

Приложение № 1

к приказу ООО «ЛУКОЙЛ-Западная-Сибирь»

от «21» 10 2020г. № П-416А

КАТАЛОГ ЗАДАЧ

**промыслово - геофизических исследований в скважинах на
месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»**

(III - я редакция)

Вводится взамен «КАТАЛОГа ЗАДАЧ
промыслово - геофизических исследований
в скважинах на месторождениях
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
утвержденного 03 мая 2001г.

Срок введения установлен с «_»_____2020 г.

Когалым
2020г.

СПИСОК ТЕКСТОВЫХ И ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

к «Каталогу задач промыслово-геофизических исследований в скважинах
действующего фонда на месторождениях
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
(III-я редакция)

1. Текстовые:

- 1.1. **Приложение № 1 «ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ** промыслово-геофизических исследований в скважинах при КРС, при переводе скважин в ППД, при контроле за разработкой месторождений; в скважинах, выходящих из бурения»;
- 1.2. **Приложение № 2 «Терминология, условные обозначения и сокращения,** используемые в технологических схемах на проведение промыслово-геофизических исследований в скважинах»;
- 1.3. **Приложение № 3 «Особые требования к выполняемым работам и описание** условий по отдельным технологическим схемам»;
- 1.4. **Приложение № 4 «Условия, принятые для расчета средней стоимости** решения задач промыслово-геофизических исследований в скважинах при КРС, при переводе скважин в ППД, при контроле за разработкой месторождений»;

2. Графические:

- 2.1 Типовые технологические схемы производства ГИРС;
- 2.2 Образцы Акт – Нарядов;

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ
промыслово-геофизических исследований в скважинах при КРС,
при переводе скважин в ППД, при контроле за разработкой месторож-
дений; в скважинах, выходящих из бурения.

№ п/п по каталогу	Код цели (S_cir)	№ задачи (S_cir)	Наименование задачи	№ страницы
1	2	3	4	5
Исследования фонтанных скважин				
1	001	1	Определение профиля притока в нефтяных фонтанных скважинах	16
2	01A	1A	Определение профиля притока и заколонных перетоков в нефтяных фонтанных скважинах	18
3	02A	2A	Определение гидродинамических параметров пласта (КВД+ИК) в нефтяных фонтанных скважинах	20
4	002	2	Определение профиля притока, источников обводнения и гидродинамических параметров пласта (КВД+ИК) в нефтяных фонтанных скважинах	22
Исследования с МГДИ				
5	02M	2(M)	Определение гидродинамических параметров пласта (КВД+ИК) в нефтяных скважинах с использованием МГДИ	24
6	02G	2(G)	Определение профиля притока, источников обводнения и гидродинамических параметров пласта (КВД+ИК) в нефтяных скважинах с использованием МГДИ	26
Исследования нагнетательных скважин				
7	06S	6(S)	Определение профиля приемистости (поглощения) в нагнетательной скважине (Механическая дебитометрия)	28
8	06H	6(H)	Определение профиля приемистости (поглощения) в нагнетательной скважине (Механическая дебитометрия) на жестком кабеле	30
9	07S	7(S)	Определение профиля приемистости и тех.состояния в нагнетательной скважине	32
10	07H	7(H)	Определение профиля приемистости и тех.состояния в нагнетательной скважине на жестком кабеле	34
11	08S	8(S)	Определение профиля приемистости при разных режимах закачки	36
12	009	9	Определение общей приемистости при закачке (Устьевой расходомер)	38

13	010	10	Определение профиля приемистости и расхода по РГД на разных скоростях каротажа	40
14	79S	79(S)	Определение профиля приемистости (поглощения) в нагнетательной скважине (без разрядки)	42
15	79P	79(P)	Определение профиля приемистости в нагнетательной скважине (без разрядки, на проволоке)	44
16	80S	80(S)	Определение профиля приемистости и тех.состояния в нагнетательной скважине (без разрядки)	46
17	80P	80(P)	Определение профиля приемистости и тех.состояния в нагнетательной скважине (без разрядки, на проволоке)	48
18	81S	81(S)	Определение профиля приемистости на разных режимах закачки (без разрядки)	50
19	082	82	Определение общей приемистости при закачке (Устьевой расходомер) (без разрядки)	52
20	083	83	Определение профиля приемистости и расхода по РГД на разных скоростях каротажа (без разрядки)	54
21	84S	84(S)	Определение тех.состояния э/колонн в водонагнетательных скважинах (без разрядки)	56
22	085	85	Определение профиля приемистости при открытой и закрытой трещине.	58
Прочие исследования				
23	011	11	Определение дебита по прослеживанию уровней	60
24	110	11a	Определение дебита при установке дифференциальной камеры и керамического диска на НКТ	62
25	090	90	Регистрация давления (КП) и уровней комплексным прибором (ДУ) при компрессировании	64
26	018	18	Определение текущего характера насыщения и положения ВНК (водо-нефтяной контакт) в неперфорированных пластах	66
27	18H	18(H)	Определение текущего характера насыщения и положения ВНК (водо-нефтяной контакт) в неперфорированных пластах на жестком кабеле	68
28	181	181	Определение текущего характера насыщения пластов в скважинах, обсаженных эксплуатационной колонной, методом электрического каротажа (НЭК)	70
29	024	24	Определение градиента температур в длительно простаивающих скважинах	72
30	251	251	Определение забойного давления в скважинах, не оборудованных ЭЦН	74
31	251A	251(A)	Определение забойного давления в скважинах, не оборудованных ЭЦН автономной аппаратурой: <u>Установка автономного манометра</u>	76
32	251B	251(B)	Определение забойного давления в скважинах, не оборудованных ЭЦН автономной аппаратурой: <u>Извлечение автономного манометра</u>	78

33	271	271	Определение гидродинамических параметров по кривым изменения давления (КВД, КПД), в скважинах, оборудованных ЭЦН	80
34	272	272	Определение профиля притока, источника обводнения, тех.состояния с использованием Y-TOOL	82
35	273	273	Определение профиля притока, источника обводнения, тех.состояния и гидродинамических параметров пласта (КСД, КВД, КПД) с использованием Y-TOOL	84
36	301	301	Определение сборкой приборов тех.состояния НКТ и границ разделов смеси в межтрубном пространстве в скважинах при работающем ЭЦН	86
37	051	51	Определение мест прихвата НКТ, бурильных труб	88
38	512	512	Сопровождение газоимпульсной обработки скважин	90
39	515	515	Отбор проб пластовых флюидов	92
40	053	53	Определение положения забоя, интервалов перфорации, места установки воронки НКТ, репера, взрыв-пакера, "пластыря" и пр.	94
41	53Н	53(Н)	Определение положения забоя, интервалов перфорации, места установки воронки НКТ, репера, взрыв-пакера на ЖК	96
42	НЕТ КРИ-ВЫХ	54.1	Спуск и/или подъем технологического оборудования Заказчика	98
43	НЕТ КРИ-ВЫХ	61.1	Растепление НКТ или ствола скважины	100
44	064	64	ИПТ (испытатель пластов на трубах)	102
45	068	68	Исследование скважин гироскопическим инклинометром	104
46	НЕТ КРИ-ВЫХ	68.1	Ориентирование внутрискважинного оборудования	106
Исследования технического состояния скважин				
47	34S	34(S)	Определение мест негерметичности обсадных колонн, НКТ, пакера и "пластыря" при компрессировании	108
48	34A	34(A)	Определение мест негерметичности обсадных колонн, НКТ, пакера и "пластыря" при компрессировании (дебит менее 5 м3/сут)	110
49	34Н	34(Н)	Определение мест негерметичности обсадных колонн, НКТ, пакера и "пластыря" при компрессировании на жестком кабеле	112
50	35S	35(S)	Определение тех.состояния э/колонн в водонагнетательных скважинах (приемистость не менее 30 м3/сут)	114
51	НЕТ КРИ-ВЫХ	523	Исследование скважины видеокамерой	116
Исследования для определения интервалов перетоков				
52	036	36	Выявление заколонных перетоков, движения жидкости по пластам и определение интервалов поглощения (методом закачки радиоактивных изотопов)	118

53	603	603	Исследования скважин методом спектральная шумометрия	120
54	доп. ИССЛ	525	Кросс-дипольный акустический каротаж прибором отечественного производства	122
55	доп. ИССЛ	525.1	Кросс-дипольный акустический каротаж прибором импортного производства	124
56	доп. ИССЛ	529	Исследования скважин методом импульсного нейтронного каротажа (ИННК)	126
Исследования на определение дефектов колонны				
57	042	42	Определение нарушений колонны и/или НКТ методом электромагнитной дефектоскопии	128
58	доп. ИССЛ	45.1	Определение тех.состояния обсадных колонн методом трубной профилометрии (8 и более рычагов)	130
59	046	46	Определение состояния колонны, интервала перфорации по данным акустического скважинного имиджера	132
Исследования на определение дефектов цементного кольца				
60	047	47	Определение состояния цементного камня по стволу	134
61	471	471	Определение герметичности цементного камня по стволу (Акустическая цементометрия)	136
62	048	48	Определение состояния цементного камня в интервале пласта	138
63	481	481	Определение герметичности цементного камня в интервале пласта (Акустическая цементометрия)	140
64	доп. ИССЛ	39.1	Определение герметичности цементного камня в интервале пласта на разных режимах работы скважины (фоновый замер, замер при нагнетании, замер при изливе) (Акустическая цементометрия)	142
65	доп. ИССЛ	527	Определение герметичности цементного камня методом АКЦ-С (сканирующая акустическая цементометрия сегментная)	144
66	46А	46(А)	Определение состояния цементного камня методом УЗЦ (ультразвуковой цементометрии) на отраженной волне	146
67	46В	46(В)	Определение состояния цементного камня методом УЗЦ (ультразвуковой цементометрии) на отраженной волне и преломленной волне	148
Прострелочно-взрывные работы				
68	055	55	Установка цементного моста желонкой с привязкой интервала установки	150
69	056	56	Установка взрыв-пакера с привязкой интервала установки	152
70	НЕТ КРИ-ВЫХ	56.3.1	Предоставление сервисного пакера: Монтаж пакера	154

71	НЕТ КРИ-ВЫХ	56.3.2	Предоставление сервисного пакера: Установка пакера	156
72	НЕТ КРИ-ВЫХ	56.3.3	Предоставление сервисного пакера: Снятие пакера	158
73	НЕТ КРИ-ВЫХ	56.3.4	Предоставление сервисного пакера: Демонтаж пакера	160
74	НЕТ КРИ-ВЫХ	561	Установка разобщающих мостов на трубах: Монтаж	162
75	562	562	Установка разобщающих мостов на трубах: Позиционирование, привязка, установка	164
76	НЕТ КРИ-ВЫХ	563	Установка разобщающих мостов на трубах: Демонтаж	166
77	058	58	Перфорация на кабеле с привязкой	168
78	585	585	Перфорация на кабеле с привязкой, выполняемой комплексной аппаратурой в сборке с устройствами проведения ПВР	170
79	НЕТ КРИ-ВЫХ	581	Перфорация на трубах: Монтаж	172
80	582	582	Перфорация на трубах: Позиционирование, привязка, отстрел	174
81	НЕТ КРИ-ВЫХ	583	Перфорация на трубах: Демонтаж	176
82	586	586	Перфорация на кабеле под ЭЦН	178
83	587	587	Перфорация на НКТ под ЭЦН	180
84	059	59	Ликвидация аварий и прихватов НКТ, бурильного инструмента с помощью встряхивания, торпедирования	182
85	065	65	ТГХВ (термогазохимическое воздействие на пласт)	184
Исследования при свабировании				
86	070	70	Снижение уровня жидкости свабированием до перфорации	186
87	701	701	Отработка скважины свабированием после воздействия на пласт или его обработки	188
88	071	71	Запуск в работу скважины свабированием (отбор запланированного количества жидкости с прослеживанием уровней и регистрацией давления автономным манометром)	190
89	711	711	Запуск в работу скважины свабированием (циклический отбор жидкости с прослеживанием уровней и регистрацией давления автономным манометром)	192
90	088	88	Определение профиля притока, источника обводнения и КВД при снижении уровня свабированием	194
91	881	881	Отработка скважины свабированием с последующим определением профиля притока, источника обводнения и КВД	196
92	089	89	Определение профиля притока, источника обводнения, тех.состояния и КВД при снижении уровня свабированием	198

Исследования с применением УЭГИС				
93	261	261	УГИС-6. Определение пластового давления и коэффициента продуктивности по индикаторным диаграммам	200
94	761	761	УГИС-6. Определение профиля притока и КВД	203
95	762	762	УГИС-6. Определение профиля притока в скважинах с предварительной кислотной обработкой пласта	206
Исследования при компрессировании				
96	086	86	Определение профиля притока, источника обводнения и КВД при компрессировании	209
97	86A	86(A)	Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании (без стравливания)	211
98	86H	86(H)	Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: жесткий кабель)	213
99	86L	86(L)	Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: латераль)	215
100	86C	86(C)	Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: колтубинг + азотная установка)	218
101	861	861	Определение профиля притока, источников обводнения и КВУ при исследовании оборудованием КИС	221
102	087	87	Определение профиля притока, источника обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании	223
103	87A	87(A)	Определение профиля притока, источника обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании (без стравливания)	225
104	87H	87(H)	Определение профиля притока, источников обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: жесткий кабель)	227
105	87L	87(L)	Определение профиля притока, источников обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: латераль)	229
106	87C	87(C)	Определение профиля притока, источников обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: колтубинг+ азотная установка)	232
Исследования газовых скважин				
107	093	93	Определение положения ГВК в газовой скважине с применением аппаратуры нейтронного каротажа	235
108	922	922	Определение работающих интервалов в газовой скважине	237
109	923	923	Определение работающих интервалов, источников обводнения и тех.состояния эксплуатационной колонны в газовой скважине	239

110	924	924	Определение гидродинамических параметров пласта газовой скважины без КВД	241
111	925	925	Определение гидродинамических параметров пласта газовой скважины с КВД	243
112	926	926	Определение работающих интервалов, источников обводнения, тех.состояния эксплуатационной колонны, гидродинамических параметров пласта в газовой скважине без КВД	245
113	927	927	Определение работающих интервалов, источников обводнения, тех.состояния эксплуатационной колонны, гидродинамических параметров пласта в газовой скважине с КВД	247

Приложение №2

Терминология, условные обозначения и сокращения, используемые в технологических схемах на проведение промыслово-геофизических исследований в скважинах.

Интервал детальных исследований (ИДИ):	
<u>в скважинах с применением компрессора, при свабировании:</u>	<u>в нагнетательных скважинах :</u>
-замер проводится в интервале от забоя до 50 м выше верхнего интервала перфорации (в некоторых случаях до 150 м)	-замер проводится в интервале от забоя до 20 м выше воронки НКТ;
-воронка НКТ должна быть установлена не ближе 50 м от кровли интервала перфорации; (оптимальный вариант подвески НКТ - на 5-10 м выше кровли вышерасположенного водоносного пласта);	- воронка НКТ должна быть установлена не ближе 50 м от кровли интервала перфорации;
-ниже интервала перфорации должно быть не менее 4 м зумпфа.	

В пределах интервала детальных исследований обязательно должна быть двойная магнитная метка на геофизическом кабеле.

<i>Термины, определения и условия применения</i>
<u>Точечное измерение</u> – установка прибора в исследуемом интервале; включение прибора; выполнение замера (длительность регистрации на одной глубине определяется техническими характеристиками прибора и методикой работ); расчет среднего значения и подъем до следующей точки. Если требуется по методике работ, то регистрация ведется и в процессе движения прибора до установки на следующую точку по глубине. <u>Контрольный замер</u> – обязательная повторная регистрация значений измеряемого параметра в интервале не менее 50 м. при непрерывной регистрации. Количество контрольных измерений при точечной регистрации определяется нормативно-методической документацией. Выполняется для оценки качества результатов ГИС (стабильности работы всего измерительно-регистрающего комплекса и, соответственно, оценки достоверности результатов ГИС). <u>Перекрытие</u> – обязательная повторная регистрация значений измеряемого параметра в интервале не менее 50 м, выполняемая: • при аппаратных сбоях при регистрации; • при замене скважинного прибора; • при последующем каротаже всеми видами исследований. <u>ПЕРЕКРЫТИЯ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОНТРОЛЬНЫМИ ЗАМЕРАМИ !</u> <u>Замер в НКТ</u> – (не зависимо от глубины исследуемого интервала) – это обязательная регистрация показаний механического расходомера в интервале не менее 50м при эталонировке расходомеров в скважине на разных скоростях. <u>Замер в воздухе</u> – обязательная регистрация натурального фона и скорости счета от эталонного источника (Co 60) приборами, имеющими канал ГК (в таймерном режиме в течение минимум 1 минуты каждый замер). <u>Замер в градуировочном устройстве</u> до ИЛИ после измерений в скважине - это обязательные измерения: • для <u>влажмера и плотномера</u> в таймерном режиме при ПГИ (в течение 1 минуты в каждой среде: вода, воздух, нефть); ПГГК - эталоны плотности и пр.; • для <u>каверномера профилемера</u> (положение нулевых линий, отклонения при нахождении в градуировочном устройстве (кольцах), включая сжатые рычаги).

Повторное компрессирование. Если характер работы скважины не позволяет решить задачу полностью за 1 цикл компрессирования, то может быть выполнено повторное компрессирование. ***Необходимость и продолжительность*** повторного компрессирования в обязательном порядке согласовывается с Заказчиком.

Длительность технологического дежурства. Начальник партии ГИРС записывает в Акт-заказе время, фактически затраченное на технологическое дежурство. Представитель Заказчика подтверждает это время своей подписью.

Интервал исследований при регистрации непрерывных расходограмм (РГ) – от границы осадка в зумпфе до 50 м выше воронки НКТ (в случае значительного удаления воронки НКТ от исследуемых пластов, в интервале между ними и воронкой НКТ запись прерывается) или в границах интервалов, указанных в «Заявке». Суммарный интервал регистрации при этом не должен превышать 150 м.

«Расходометрия точечная» (РГт) – основной метод определения профиля притока (поглощения). Регистрация РГт проводится с шагом **0,5 м**, - в интервале перфорации и не более чем по 5 точек с шагом 2 м выше и ниже интервала перфорации.

«Расходомер устьевой» (РГу) – точечный замер механическим расходомером на определенной глубине (в НКТ либо в колонне).

«Расходометрия на разных скоростях» – регистрация механическим расходомером 5 (пяти) непрерывных расходограмм на 5-ти скоростях подъема прибора (500 – 2000 м/час). Метод применяется для определения профиля притока (поглощения) в случае, если приток (приемистость) скважины НИЖЕ порога срабатывания расходомера (дебитомера). Применение метода «расходометрии на разных скоростях» согласовывается с Заказчиком

«Сборка» – набор скважинных приборов, одновременно спускаемых на кабеле или на проволоке в скважину.

Условные обозначения на технологических схемах:

2ННК	– Двухзондовый нейтрон- нейтронный каротажа
Х-МАС	– Кросс-дипольный акустический каротажа
АВАК-11	– Кросс-дипольный акустический каротажа
АКЦ	– Акустическая цементометрия. Регистрация $T_1, T_2, A_1, A_2, \Delta T, \alpha$.
АКЦ с ФКД	– Акустическая цементометрия с регистрацией полной волновой картины и представлением в виде ФКД.
АКЦ-С	– Сканирующая акустическая цементометрия сегментная
АМ	– Автономный манометр
АСТ	– Акустический скважинный телевизор
ВГ	– Влагометрия
ВГст	– Влагометрия, статический уровень
ГП	– Плотнометрия
ГИО	– Газоимпульсная обработка
ГК	– Гамма-каротажа
Инкл.	– Инклинометрия (гироскопическая инклинометрия)
ИННК (ИННК-Л)	– Импульсный нейтронный каротажа
ИПТ	– Испытание пластов на трубах
КВД	– Кривая восстановления давления
КВУ	– Кривая восстановления уровня
ЛМ	– Локация муфт
ЛПО	– Локация перфорационных отверстий

МГДИ	– Модуль гидро динамических исследований (скважин)
ММ	– Магнитная метка (нанесение и регистрация магнитных меток)
МН	– Манометрия (барометрия), непрерывный замер
МНТ (МНт)	– Манометрия (барометрия), точечный замер
РГ (РГД)	– Расходомерия, непрерывный замер
РГт	– Расходомерия, точечный замер в интервале детальных исследований
РГу (РГТУ)	– Расходомерия, точечный замер на определенной глубине.
Рез.	– Резистивиметрия
СГДТ	– Скважинный гамма – плотномер - толщиномер.
СМШ	– Спектральная шумометрия
СО (Si/Ca)	– Кислородно-углеродный каротаж
СТД	– Скважинная термодобитометрия (скважинная термокондуктивная дебитометрия)
СТИ	– Скважинная термоиндикация
Т	– Термометрия
ТГХВ	– Термогазохимическое воздействие на пласт
УЗЦ	– Ультразвуковая цементометрия
ЭК	– Электрический каротаж
КСД	– Кривая снижения давления
СГА	– Скважинная геофизическая аппаратура

Примечание:

- в случае наличия контрольного или повторного замера к имени добавляется буква «к» или «п» (ГКк или ГКп);
- в случае наличия нескольких замеров к имени добавляется порядковый номер.

Приложение №3

Особые требования к выполняемым работам и описание условий по отдельным технологическим схемам

Оценка качества измерений – результаты обработки основных и контрольных измерений для каждого контрольного измерения должны содержаться в «Заключение по результатам ПГИ» в разделе «Оценка погрешности измерений». При отсутствии оценки погрешности измерений, объем контрольных измерений из общего объема исключается.

Результаты обработки прослеживания уровней (ВГ) представляются в виде таблиц и графиков КВУ и ВНР с указанием астрономического и относительного времени регистрации на каждой точке графика (2 оси времени или двойная оцифровка оси).

Результаты РГт – представляются в виде таблиц с указанием астрономического и относительного времени регистрации и длительности накопления информации на каждой точке и дифференциального профиля притока (поглощения).

Результаты РГу – аналогично, вместо профиля – общий дебит (расход).

Результатирующие материалы методов, показания которых зависят от скорости протяжки прибора (РГ, СТИ и др.) - должны сопровождаться диаграммами скорости каротажа для каждого спуска или подъема.

Документальным подтверждением необходимости «долива» жидкости является диаграмма влагометрии (ВГ м-ба 1:500 в интервале до 100 м), показывающая фактическое местоположения уровня жидкости в скважине. Необходимость и интервал регистрации уровня согласовывается с представителем Заказчика.

Режим свабиrowания определяется следующими условиями:

- Длительность свабиrowания определяется требованием отбора количества флюида или глубины снижения уровня, указанных в "Заявке" и "Плане работ".
- За 1 спуск - подъем "сваба" извлекается $\approx 0,2 - 0,5$ куб. м флюида.
- При выносе жидкости менее 0,2 куб. м. за 1 спуск-подъем сваба, дальнейшие работы продолжаются по согласованию с Заказчиком.

Весь процесс свабиrowания и последующего восстановления давления регистрируется автономным прибором.

Выполнение задач №№ 6(S), 6(S)ж, 7(S), 7(S)ж, 79(S), 79(P), 80(S), 80(P), 81(S), 34(S), 34.1, 34(S)ж, 35(S), 86, 86.1, 86ж, 87, 87.1, 87ж, 88, 88.1, 89 возможно при отсутствии осадка, механических примесей, остатков химических реагентов в зумпфе.

Выполнение задач №№ 6(S)ж, 7(S)ж, возможно если давление закачки на устье скважины не превышает 50атм.

Получение достоверной информации о профиле притока и гидродинамических параметрах возможно только при соблюдении оптимальных условий проведения скважинных исследований:

- приток жидкости (дебит скважины) должен быть выше чувствительности механического расходомера при **расходомерии «точечной»** (дебитомерии);
- длительность **регистрация кривых изменения давления** и продолжительность **прослеживания уровней влагомером** не должна быть меньше времени выхода скважины на стабилизацию или на статический уровень.

Приложение №4

Условия, принятые для расчета средней стоимости решения задач промыслово-геофизических исследований в скважинах при КРС, при переезде скважин в ППД, при контроле за разработкой месторождений.

1. Стоимость решения каждой задачи рассчитана на основании соответствующей технологической схемы.
2. Номера задач в заголовках образцов Акт-Нарядов соответствуют номерам задач “Сводного каталога” (Приложение № 1 к настоящему документу) и технологическим схемам.
3. Все стоимости и расценки, рассчитанные по **ЕНВиР - 99-Л-ЗС** от 31.12.99 г. указаны в ценах 1999 года.
4. Нормы времени, наименования и состав работ соответствуют МНВ–1996г.
5. Единичные расценки на производство скважинных исследований приводятся согласно **ЕНВиР - 99-Л-ЗС** от 31.12.99 г.
6. Стоимость интерпретации рассчитана согласно **ЕНВиР - 99-Л-ЗС** от 31.12.99 г.
7. Нормализованные условия проведения скважинных исследований:
 - скважина вертикальная или наклонно-направленная с углом наклона до 25 градусов, глубиной до 4000м; ствол скважины обсажен колонной;
 - температура наружного воздуха не ниже -5град. С и не выше +35град. С.
 - работа в газовых скважинах корректируется соответствующим коэффициентом.
 - 1 группа – асфальтированные дороги; 2 группа – грунтовые дороги; 3 группа (с 1 октября по 1 апреля) – отсыпка, зимние дороги и т.п.; бездорожье (с 1 апреля по 1 октября) – отсыпка, зимние дороги и т.п.
8. При работе в условиях, отличных от нормализованных, стоимость работ корректируется коэффициентами, согласно Таб.1 **ЕНВиР – 99-Л-ЗС** от 31.12.99 г.
9. Особые условия применения отдельных расценок оговорены в **ЕНВиР – 99-Л-ЗС**, Приложение № 12 “Перечень и порядок применения специальных единичных районных расценок”.
10. Для расчетов Акт-нарядов, приведенных ниже в качестве образцов принято:
 - средняя глубина скважины 2500 м;
 - интервал детальных исследований - 100 м (2500-2400 м);
 - интегральный коэффициент равен 1,0 (Кинт.=1,0).
 - интегральный коэффициент для газовых скважин принят в соответствии с Таблицей.1 **ЕНВиР – 99-Л-ЗС** от 31.12.99 г.
 - Стоимость ВМ (взрывчатых материалов) и РМ (расходных материалов) не учтена в образцовых расчетах и предъявляется к оплате дополнительно.
 - Стоимость отдельных задач (работ), выполнена по договорным прейскурантам на геофизические услуги, входящие в состав действующих договоров по средним ценам, сформированным в период 2013-2018гг. Поправочные коэффициенты, приведенные в Таблице.1 к **ЕНВиР – 99-Л-ЗС** от 31.12.99 г. не распространяют свое действие на данные ставки.
 - Отдельные условия формирования стоимости для ряда задач (работ), описаны в примечаниях и приведены в образцах расчета стоимости Акт-Наряда.

11. Окончательная стоимость работ зависит от фактически выполненного объема, коэффициента удорожания к «Единичным нормам времени и расценкам на геофизические исследования в скважинах на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» (ЕНВиР-99-Л-ЗС), указанного в заключенных Договорах, а также по Прейскуранту цен на отдельные виды геофизических исследований и работ в скважинах, не учтенных в ЕНВиР-99-Л-ЗС включенному в Договоры, заключенные с ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и ее структурными подразделениями.

Задача № 1. Определение профиля притока в нефтяных фонтанных

1	Запись прибором Комплексный прибор с модулем расходомера Замер устьевого давления автономными манометрами в процессе всего ПГИ: трубное, затрубное Детальные исследования М 1:200 Апронная Общие исследования М 1:500 Режим 1. Фонтанирование на штуцере МНт (контроль стабилизации режима) СТИ, РГД Т, ЛМ, МН, Рес, ВГ, СТИ, РГД ГК, СТИ, РГД Тх, СТИ, РГД, ВГ, РЕЗ Режим 2. Фонтанирование на штуце МНт (контроль стабилизации режима) СТИ, РГД Т, ЛМ, МН, Рес, ВГ, СТИ, РГД СТИ, РГД Тх, СТИ, РГД, ВГ, РЕЗ СТИ, РГД Режим 3. Фонтанирование на штуцере МНт (контроль стабилизации режима) СТИ, РГД Т, ЛМ, МН, Рес, ВГ, СТИ, РГД Тх, СТИ, РГД, ВГ, РЕЗ СТИ, РГД Тх, СТИ, РГД, ВГ, РЕЗ СТИ, РГД	В работающей скважине
---	---	--

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 1

Задача № 1
Определение профиля притока в нефтяных фонтанных скважинах

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 1 (Определение профиля притока в нефтяных фонтанных скважинах)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	34.3	653.89	1.00		1 961.67
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	30.0	572.96	1.00		1 718.88
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	65.0	1 241.00	1.00	195	3 723.00
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	10.0	180.12	1.00		540.36
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	43.2	803.41	1.00		2 410.23
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	1.5	59.0	1 151.79	1.00		1 727.69
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	11.8	222.44	1.00		667.32
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	1.5	59.0	1 151.79	1.00	89	1 727.69
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	11.8	222.44	1.00		667.32
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	34.3	653.89	1.00		1 961.67
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	1.5	59.0	1 151.79	1.00		1 727.69
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	11.8	222.44	1.00		667.32
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	43.2	803.41	1.00	130	2 410.23
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	30.0	572.96	1.00		1 718.88
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	59.0	1 151.79	1.00	177	3 455.37
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	11.8	222.44	1.00		667.32
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2450.0 м	2500.0 м	0.5	25.2	493.42	1.00		246.71
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	11.0	3.5	66.53	1.00	39	731.83
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	24.0	60.0	2 135.40	1.00	1440	51 249.60
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										29 404.72
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										2070
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	51.0	2.7	78.01	1.00	138	3 978.51
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.00	38	490.58
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	18.0	60.0	1 574.90	1.00	1080	28 348.20
006	Услуги партий по обслед.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										1476
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										3725
										122 972.04

Стоимость интерпретации скважины				28 228.53
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				151 200.57
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000	Кол-во	Цена	151 200.57
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	x	-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	x	-
Всего к оплате				151 200.57

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **62.08 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 41.10 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 18.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 1А. Определение профиля притока и заколонных перепадов в нефтяных фонтанных скважинах

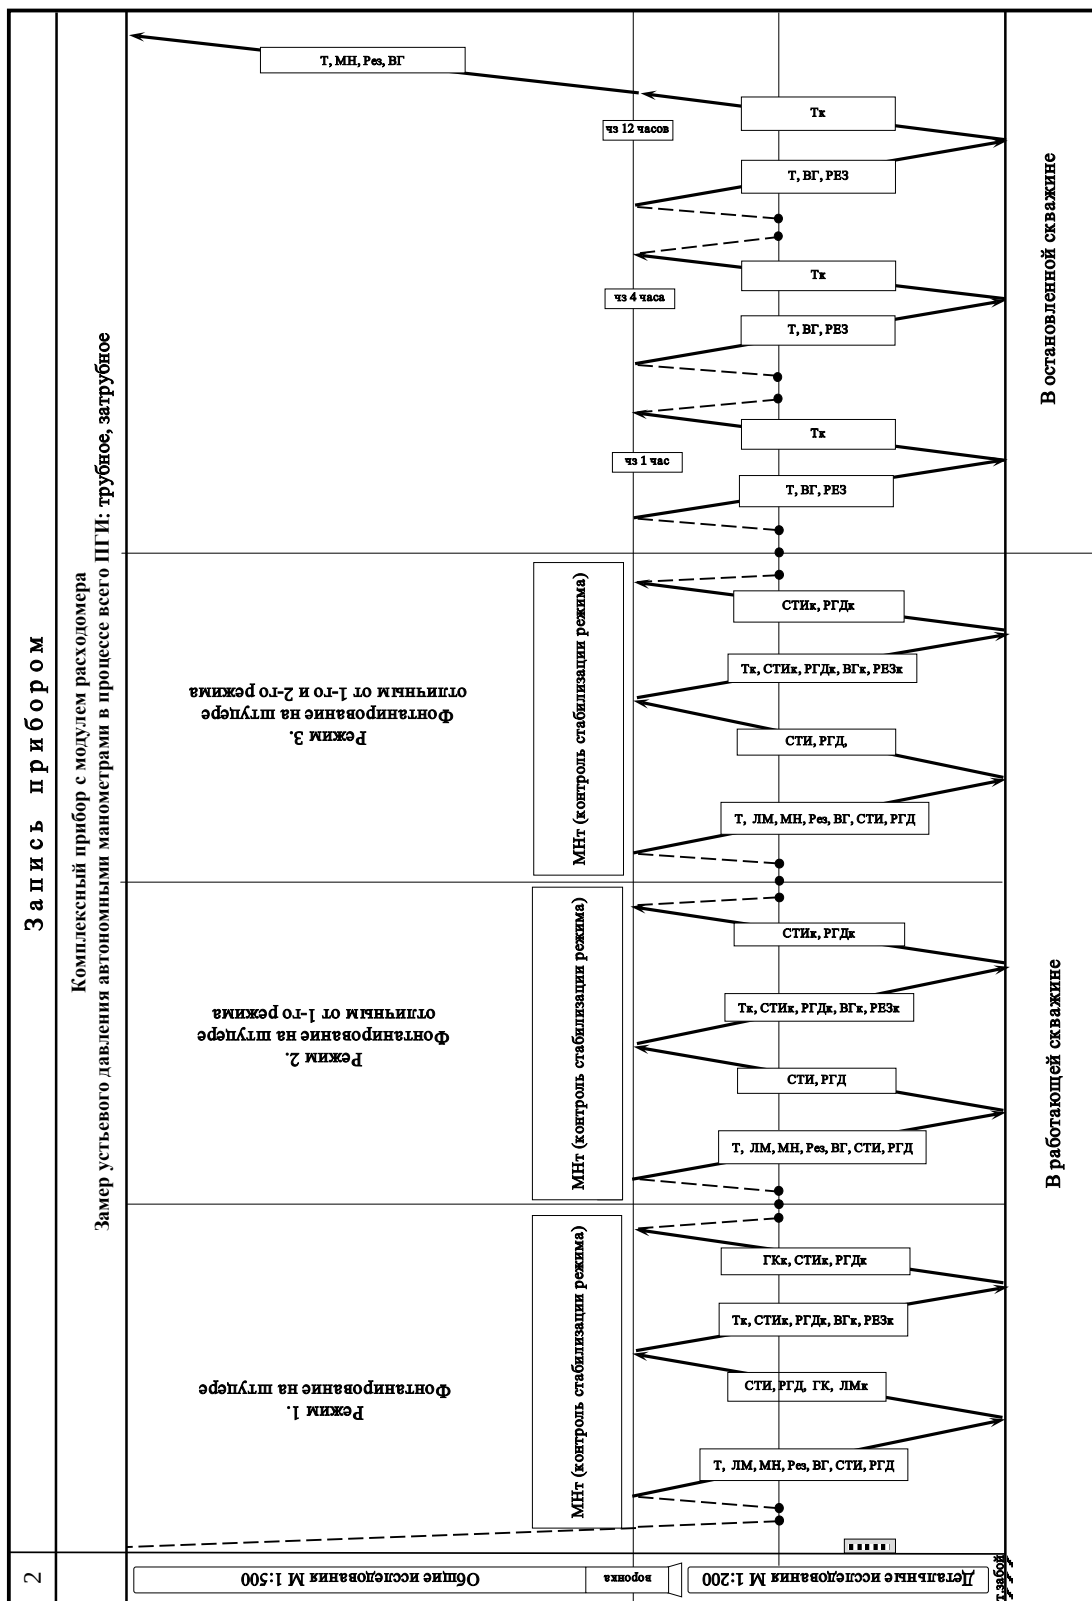

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 2

Задача № 1А

Определение профиля притока и законных перетоков в нефтяных фонтанных скважинах

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 1А (Определение профиля притока и законных перетоков в нефтяных фонтанных скважинах)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ /	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "нефтегаз"
Угол наклона скв. градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	34.3	653.89	1.00		1 961.67
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	30.0	572.96	1.00		1 718.88
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	65.0	1 241.00	1.00	195	3 723.00
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	10.0	180.12	1.00		540.36
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	43.2	803.41	1.00		2 410.23
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	1.5	59.0	1 151.79	1.00		1 727.69
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	11.8	222.44	1.00		667.32
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	1.5	59.0	1 151.79	1.00	89	1 727.69
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	11.8	222.44	1.00		667.32
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	34.3	653.89	1.00		1 961.67
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	1.5	59.0	1 151.79	1.00		1 727.69
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	11.8	222.44	1.00		667.32
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	43.2	803.41	1.00	130	2 410.23
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	30.0	572.96	1.00		1 718.88
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	59.0	1 151.79	1.00	177	3 455.37
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	11.8	222.44	1.00		667.32
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2450.0 м	2500.0 м	0.5	25.2	493.42	1.00		246.71
После стабилизации на последнем штыре										
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	34.3	653.89	1.00		1 961.67
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	43.2	803.41	1.00	130	2 410.23
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	30.0	572.96	1.00		1 718.88
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	34.3	653.89	1.00		1 961.67
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	14.0	3.5	66.53	1.00	49	931.42
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	24.0	60.0	2 135.40	1.00	1440	51 249.60
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										37 656.76
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										88 906.36
348	Сп скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	25.0	2.7	78.01	1.00	68	1 950.25
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.00	38	490.58
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	30.0	60.0	1 574.90	1.00	1800	47 247.00
006	Услуги партий по обслед.дейст.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										2126
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										4515 148 094.62

Стоимость интерпретации скважины					36 150.49
Всего по Акт-наряду с интерпретацией					184 245.11
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания					184 245.11
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					-
Всего к оплате					184 245.11

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **75.25 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 42.27 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 30.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 2А. Определение гидродинамических параметров пласта (КВД+НК) в нефтяных фонтанных скважинах

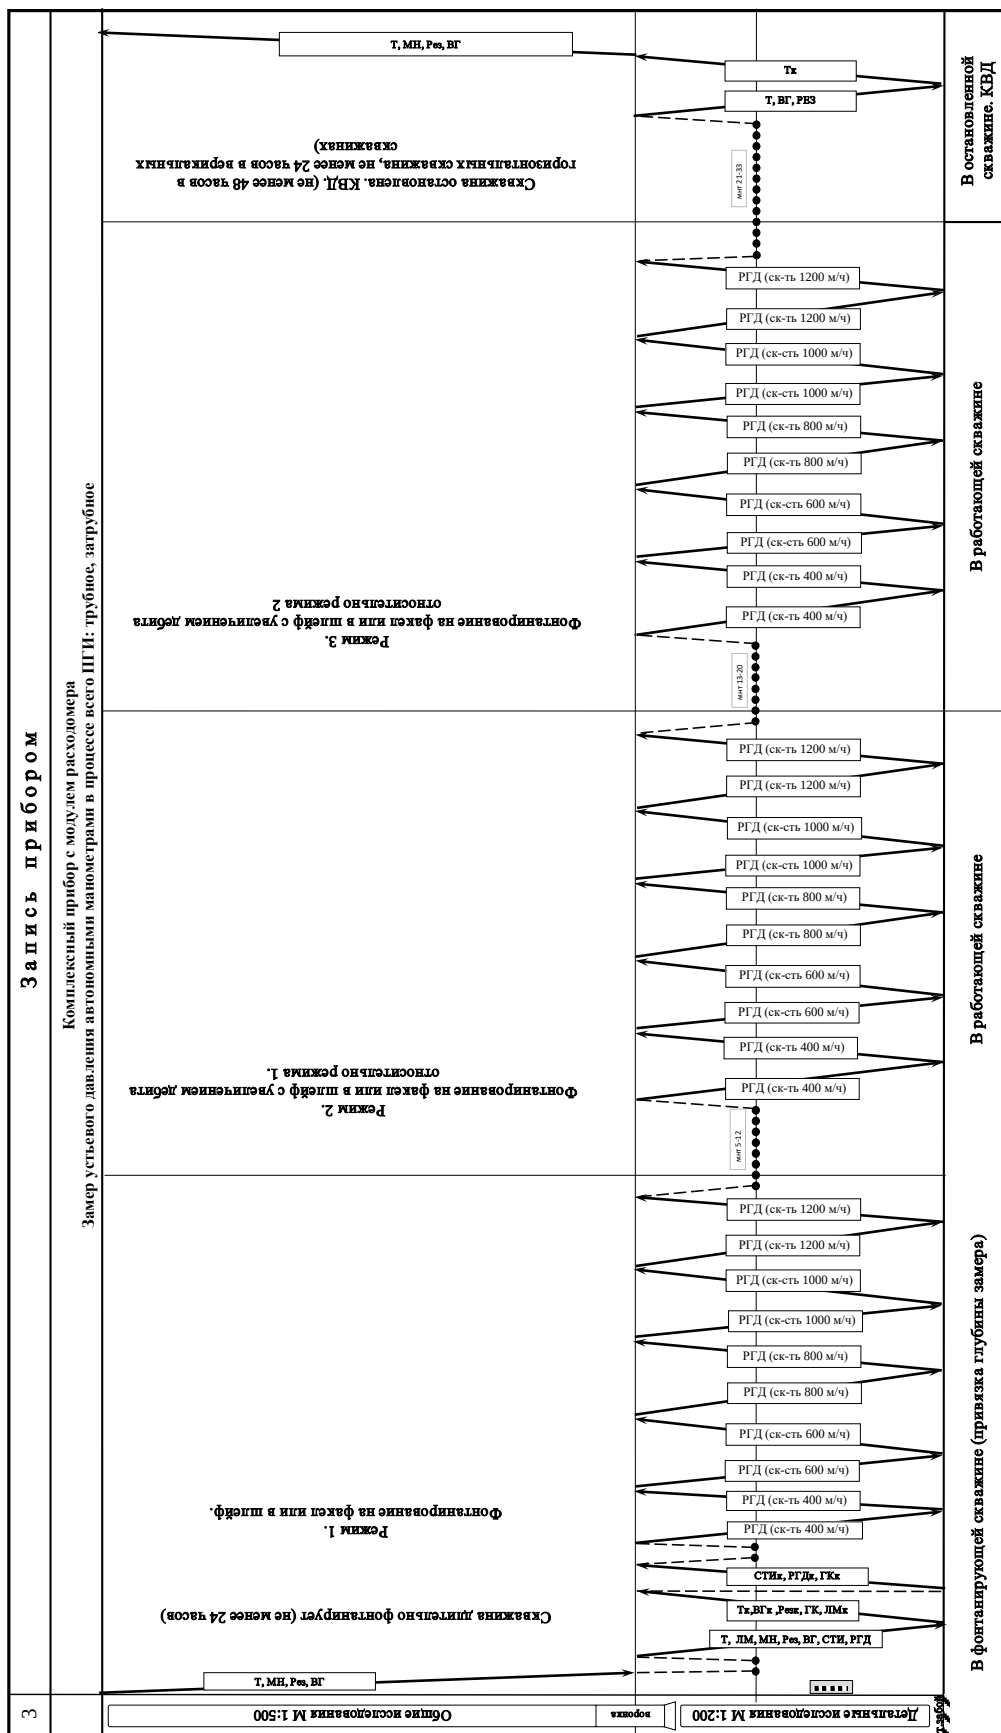

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 3

Задача № 2А

Определение гидродинамических параметров пласта (КВД+ИК) в нефтяных фонтанных скважинах

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 2А (Определение гидродинамических параметров пласта (КВД+ИК) в нефтяных фонтанных скважинах)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя м..... 2 500
Спуск/подъем..... 5 - Ч/з шлюз, при Р = 3-7 Мпа
Угол наклона скв., градус..... 0,00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1
Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
Привязка глубины замера										
265	Термометрия в НКТ или межтрубе М1:500	100 м	0.0 м	2400.0 м	24.0	6.0	119.57	1.00		2 869.68
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	0.0 м	2400.0 м	24.0	34.3	653.89	1.00	823	15 693.36
298	Барометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2400.0 м	24.0	12.0	233.61	1.00		5 606.64
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2400.0 м	24.0	6.5	125.58	1.00		3 013.92
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
289	Скважинная термомондики притока (СТИ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	59.0	1 151.79	1.00		1 151.79
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00	12	222.44
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00	43	803.41
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с счит.сч.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
289	Скважинная термомондики притока (СТИ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	59.0	1 151.79	1.00	59	1 151.79
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00	12	222.44
091	ГК приб.с счит.сч.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2450.0 м	2500.0 м	0.5	25.2	493.42	1.00		246.71
В работающей скважине										
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	6.0	11.8	222.44	1.00	71	1 334.64
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	6.0	11.8	222.44	1.00	71	1 334.64
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	6.0	11.8	222.44	1.00	71	1 334.64
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	6.0	11.8	222.44	1.00	71	1 334.64
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	6.0	11.8	222.44	1.00	71	1 334.64
В остановленной скважине										
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00	43	803.41
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
239	Резист.индукционная в колонне М1:500	100 м	0.0 м	2400.0 м	25.0	6.0	119.01	1.00		2 975.25
298	Барометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2400.0 м	24.0	12.0	233.61	1.00	288	5 606.64
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2400.0 м	24.0	6.5	125.58	1.00		3 013.92
265	Термометрия в НКТ или межтрубе М1:500	100 м	0.0 м	2400.0 м	24.0	6.0	119.57	1.00		2 869.68
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	33.0	3.5	66.53	1.00	116	2 195.49
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	24.0	60.0	2 135.40	1.00	1440	51 249.60
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										62 352.28
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										3290 113 601.88
347	С/п скв.приб. ч/р НКТ или бур.трубы	100 м	-	-	8.0	1.7	71.94	1.00	14	575.52
009	Эксплуатация шлюзового оборудования от 3 до 7 Мпа	100 м	-	-	150.0	0.0	121.12	1.00	0	18 168.00
294	Всп.работы на скв.при влаго.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.00	38	490.58
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	15.0	60.0	1 574.90	1.00	900	23 623.50
008	Услуги партий по обслуживанию действующих скважин с применением шлюзового оборудования свыше 3 МПа	опер.	-	-	1.0	292.0	7 175.61	1.00	292	7 175.61
Стоимость прочих работ										1312 51 001.34
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
Итого по Акт-наряду										4781 169 578.62

Стоимость интерпретации скважины				59 858.19
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				229 436.81
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания				229 436.81
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		Куд.= 1.000	Кол-во	Цена
			0.0	x
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)			0.0	x
				-
Всего к оплате				229 436.81

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **79.68 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 61.70 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 15.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 2. Определение профиля притока, источников обводнения и гидродинамических параметров пласта (КВД+ИК) в нефтяных фонтанных скважинах

4	Запись прибором				
Комплексный прибор с модулем расходомера Замер устьевого давления автономными манометрами в процессе всего ПГИ: трубное, затрубное					
Режим 1. Фонтанирование на штуцере		Режим 2. Фонтанирование от 1-го режима		Режим 3. Фонтанирование на штуцере отличным от 1-го и 2-го режимов	Скважина остановлена. КВД, (не менее 48 часов в горизонтальных скважинах, не менее 24 часов в вертикальных скважинах)
МНг (контроль стабилизации режима)		МНг (контроль стабилизации режима)		МНг (контроль стабилизации режима)	МНг (замер забойных параметров)
Т, ЛМ, МН, Рез, ВГ, СТИ, РГД СТИ, РГД, ГК, ЛМК Тх, СТИх, РГДх, ВГх, РЕЗх ГКх, СТИх, РГДх		Т, ЛМ, МН, Рез, ВГ, СТИ, РГД СТИ, РГД Тх, СТИх, РГДх, ВГх, РЕЗх СТИх, РГДх		Т, ЛМ, МН, Рез, ВГ, СТИ, РГД СТИ, РГД Тх, СТИх, РГДх, ВГх, РЕЗх СТИх, РГДх	Т, ВГ, РЕЗ Тх Т, В

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGY - 4

Задача № 2

Определение профиля притока, источников обводнения и гидродинамических параметров пласта (КВД+ИК) в нефтяных фонтанных скважинах

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 2 (Определение профиля притока, источников обводнения и гидродинамических параметров пласта (КВД+ИК) в нефтяных фонтанных скважинах)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя, м..... 2 500
Спуск/подъем 5 - Ч/з шлюз. при Р = 3-7 МПа
Угол наклона скв., градус..... 0,00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП " _____ нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП " _____ нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	34.3	653.89	1.00		1 961.67
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	30.0	572.96	1.00		1 718.88
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	65.0	1 241.00	1.00	195	3 723.00
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	10.0	180.12	1.00		540.36
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	43.2	803.41	1.00		2 410.23
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	1.5	59.0	1 151.79	1.00		1 727.69
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	11.8	222.44	1.00	35	667.32
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	1.5	59.0	1 151.79	1.00	89	1 727.69
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	11.8	222.44	1.00		667.32
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	34.3	653.89	1.00		1 961.67
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	1.5	59.0	1 151.79	1.00		1 727.69
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	11.8	222.44	1.00		667.32
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	43.2	803.41	1.00	130	2 410.23
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	30.0	572.96	1.00		1 718.88
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	59.0	1 151.79	1.00	177	3 455.37
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	11.8	222.44	1.00		667.32
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2450.0 м	2500.0 м	0.5	25.2	493.42	1.00		246.71
В остановленной скважине										
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	4.0	34.3	653.89	1.00		2 615.56
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	4.0	30.0	572.96	1.00		2 291.84
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	4.0	43.2	803.41	1.00	173	3 213.64
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	4.0	34.3	653.89	1.00	137	2 615.56
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	26.0	3.5	66.53	1.00	91	1 729.78
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	24.0	60.0	2 135.40	1.00	1440	51 249.60
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										41 139.27
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										2467 92 388.87
347	С/п скв.приб. ч/р НКТ или бур.трубы	100 м	-	-	56.0	1.7	71.94	1.00	95	4 028.64
009	Эксплуатация шлюзового оборудования от 3 до 7 МПа	100 м	-	-	103.5	0.0	121.12	1.00	0	12 535.92
294	Всп.работы на скв.при вл.агм.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.00	38	490.58
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	12.0	60.0	1 574.90	1.00	720	18 898.80
008	Услуги партий по обслуживанию действующих скважин с применением шлюзового оборудования свыше 3 МПа	опер.	-	-	1.0	292.0	7 175.61	1.00	292	7 175.61
Стоимость прочих работ										1213 44 097.68
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										3859 141 461.95

Стоимость интерпретации скважины				39 493.70
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				180 955.65
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд. = 1.000	Кол-во	Цена	180 955.65
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	х	-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	х	-
Всего к оплате				180 955.65

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **64.32 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 49.33 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 12.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.


ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени _____ Ф.И.О.

и стоимости проверил

Результаты интерпретации _____ Ф.И.О.
и заключение получил

Задача № 2(М). Определение гидродинамических параметров пласта (КВД+ИК) в нефтяных скважинах с использованием МГДИ

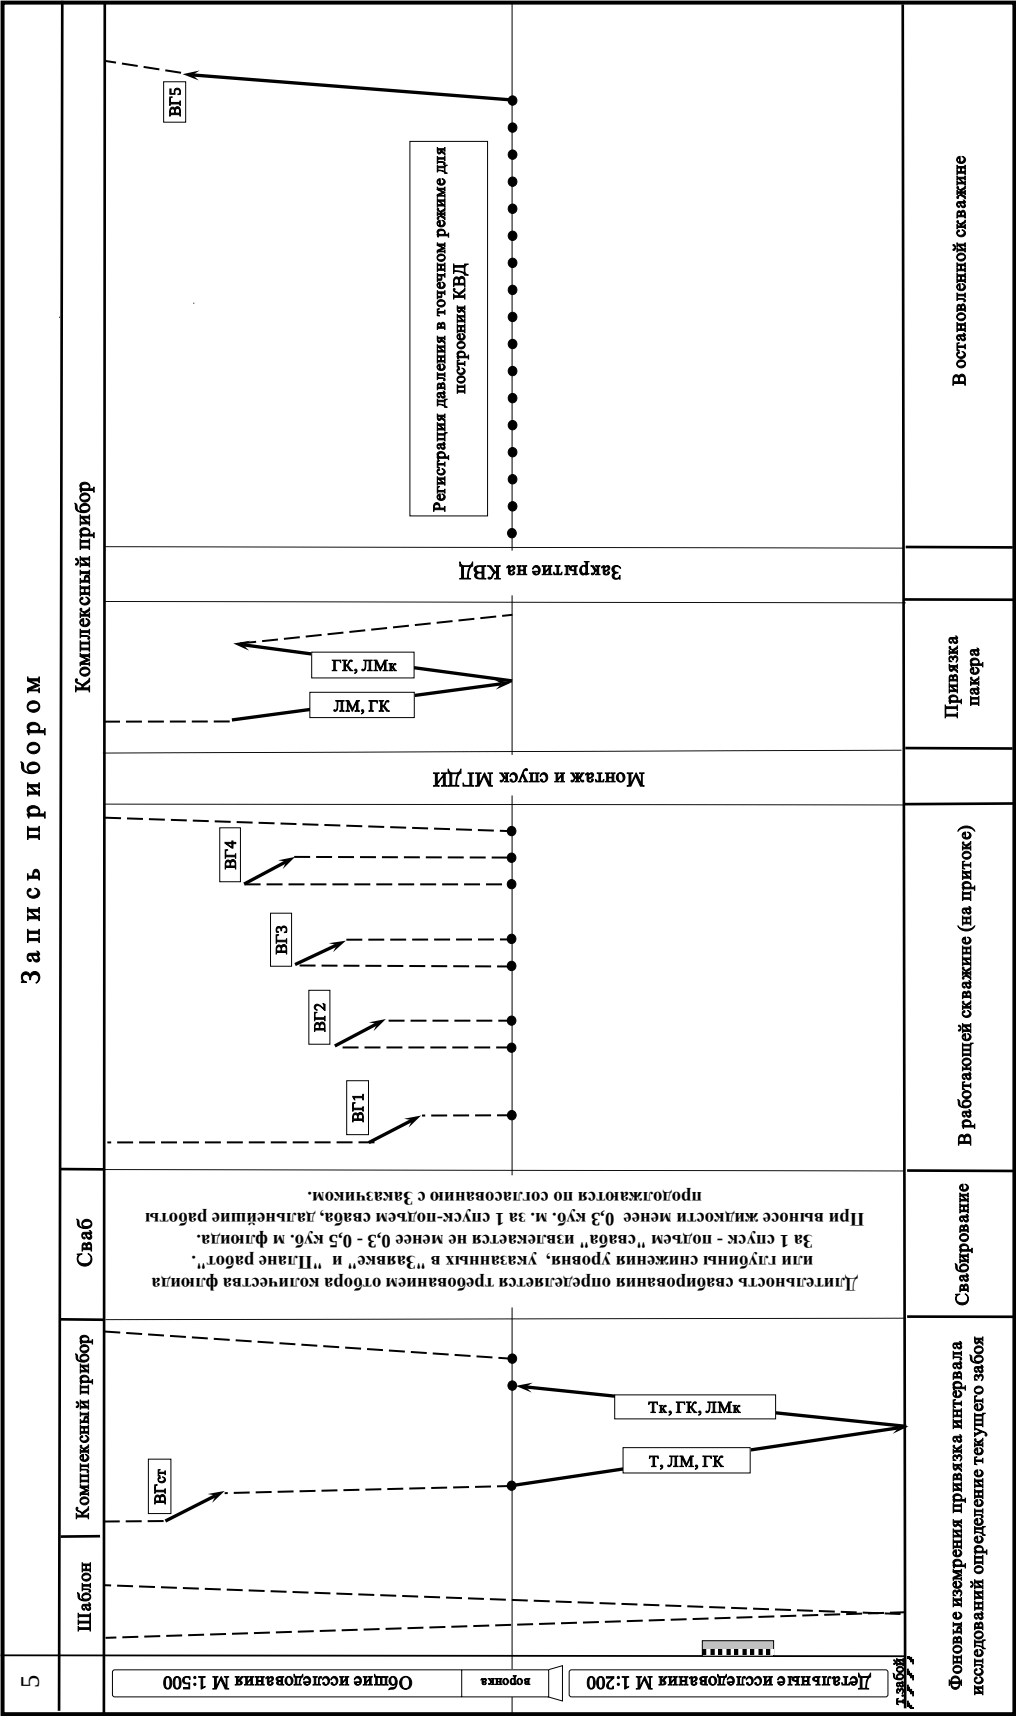

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 5

Задача № 2(М)

Определение гидродинамических параметров пласта (КВД+ИК) в нефтяных скважинах с использованием МГДИ

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 2(М) (Определение гидродинамических параметров пласта (КВД+ИК) в нефтяных скважинах с использованием МГДИ)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	500.0 м	5.0	6.5	125.58	1.00	33	627.90
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	0.0 м	2400.0 м	24.0	6.0	119.57	1.00	144	2 869.68
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	3.0	3.5	66.53	1.00	11	199.59
Монтаж МГДИ										
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2000.0 м	2100.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00	10	180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2000.0 м	2100.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2000.0 м	2100.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	8.0	3.5	66.53	1.00	28	532.24
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2400.0 м	24.0	6.5	125.58	1.00	156	3 013.92
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	24.0	60.0	2 135.40	1.00	1440	51 249.60
Стоимость скважинных исследований без интегрального коэффициента:										10 751.85
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										1915
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	56.0	2.7	78.01	1.00	151	4 368.56
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.00	38	490.58
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в действ.фонде	п/час	-	-	3.0	60.0	1 574.90	1.00	180	4 724.70
006	Услуги партий по обслед.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										589
372	Переезд комп.партии в д.фонде.1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										2683
										81 085.72

Стоимость интерпретации скважины										10 321.78
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										91 407.50
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во	Цена				91 407.50
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	х	-			-
Стоимость расходных материалов (Пакер МГДИ-54)					1.0	х	-			-
Всего к оплате										91 407.50

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **44.72 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 38.73 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 3.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость использования Пакера МГДИ-54, по расчетам предоставленным геофизическим предприятием с учетом ТЗР, НР, ПН.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 2(Г). Определение профиля притока, источников обводнения и гидродинамических параметров пласта (КВД+ИК) в нефтяных скважинах с использованием МГДИ

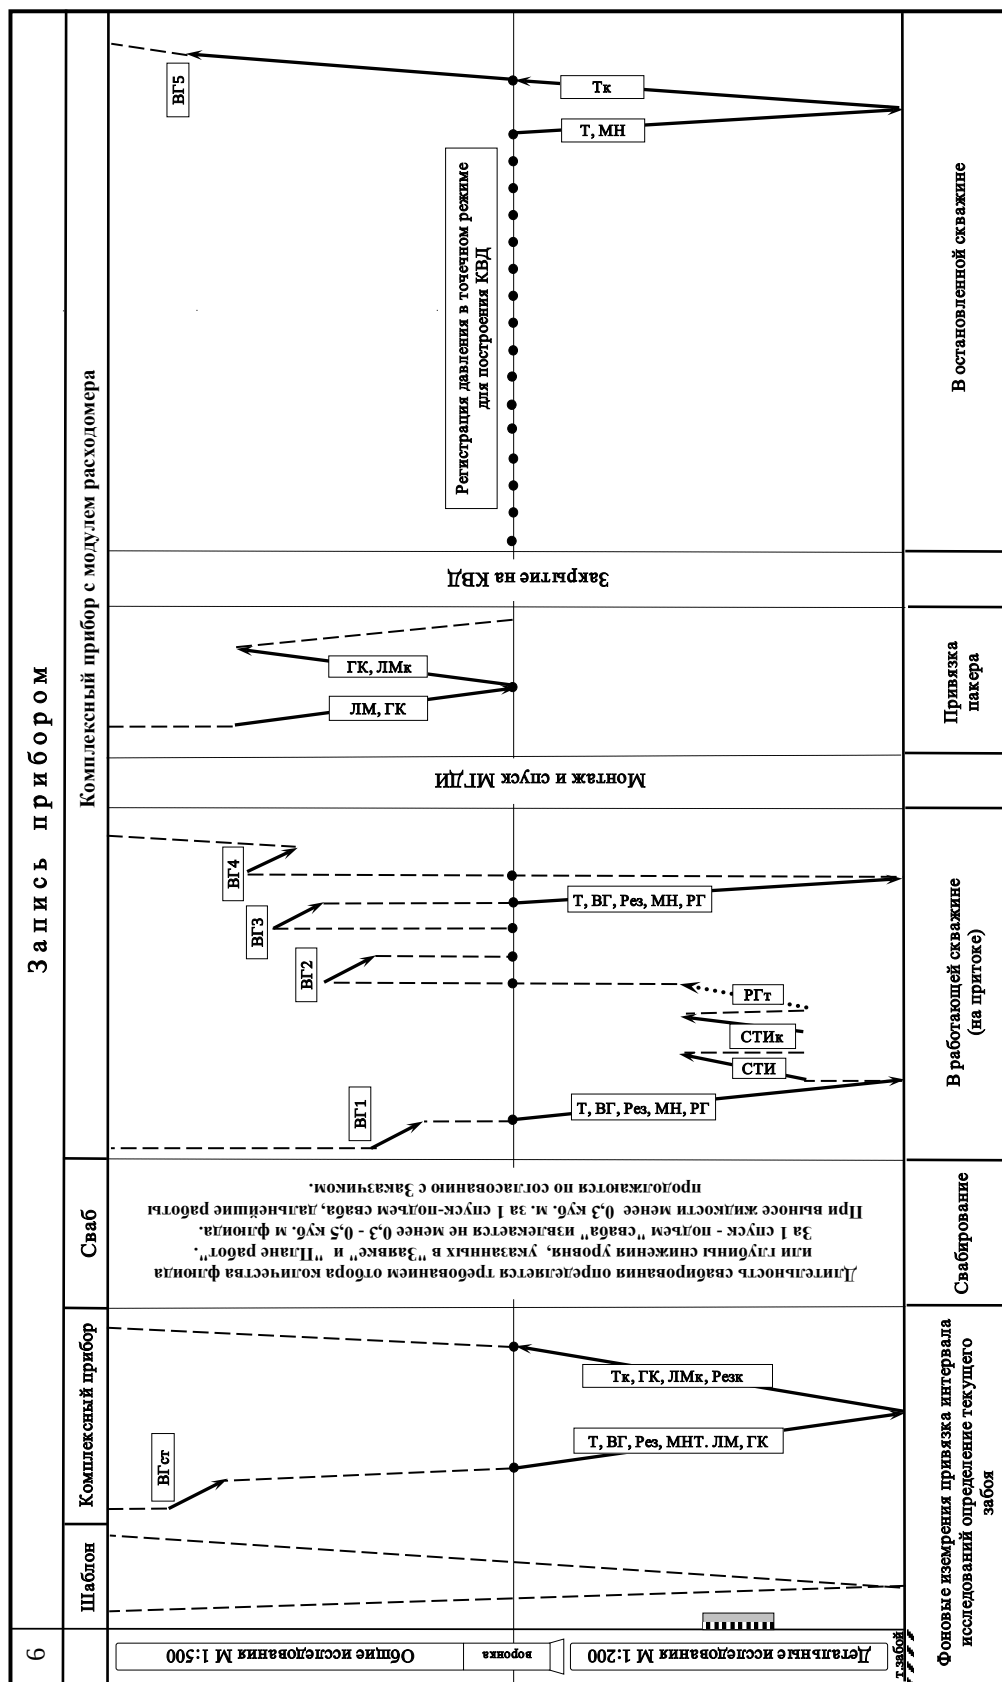

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 6

Задача № 2(Г)

Определение профиля притока, источников обводнения и гидродинамических параметров пласта (КВД+ИК) в нефтяных скважинах с использованием МГДИ

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 2(Г) (Определение профиля притока, источников обводнения и гидродинамических параметров пласта (КВД+ИК) в нефтяных скважинах с использованием МГДИ)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... / ____
Глубина забоя..... 2 500
Спуск/подъем..... 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв., градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № ____ Ф.И.О.

Кинт.=К1+(К2-1)+(К3-1)+...+(Кп-1), где Кп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	500.0 м	5.0	6.5	125.58	1.00	33	627.90
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	3.0	3.5	66.53	1.00	11	199.59
273	Термометрия высокоочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
091	ГК приб.с счит.сч.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокоочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
091	ГК приб.с счит.сч.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
После спаивания										
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	28.0	3.5	66.53	1.00	98	1 862.84
273	Термометрия высокоочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00		222.44
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	1.0	59.0	1 151.79	1.00	59	1 151.79
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2500.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
273	Термометрия высокоочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	30.0	572.96	1.00		1 718.88
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	65.0	1 241.00	1.00	195	3 723.00
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	43.2	803.41	1.00		2 410.23
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00	12	222.44
После спуска МГДИ										
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	1800.0 м	1900.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с счит.сч.д 36-42 мм. М1:200	100 м	1800.0 м	1900.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	1800.0 м	1900.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с счит.сч.д 36-42 мм. М1:200	100 м	1800.0 м	1900.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	24.0	60.0	2 135.40	1.00	1440	51 249.60
273	Термометрия высокоочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
273	Термометрия высокоочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2400.0 м	24.0	6.5	125.58	1.00	156	3 013.92
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										29 407.43
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										80 657.03
348	Сл скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	160.0	2.7	78.01	1.00	432	12 481.60
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.00	38	490.58
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в действ.фонде	п/час	-	-	1.0	60.0	1 574.90	1.00	60	1 574.90
006	Услуги партии по обслед.скв.с прим.дуб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										750
Стоимость прочих работ										19 072.11
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
Стоимость проезда										4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										3278
И т о г о по Акт-наряду										104 704.54

Стоимость интерпретации скважины				28 231.13
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				132 935.67
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000	Кол-во	Цена	132 935.67
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	х	-
Стоимость расходных материалов (Пакер МГДИ-54)		1.0	х	-
Всего к оплате				132 935.67

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **54.63 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 50.65 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 1.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость использования Пакера МГДИ-54, по расчетам предоставленным геофизическим предприятием с учетом ТЗР=19%, НР=15%, ПН=8%.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 6(S). Определение профиля приемистости (поглощения) в нагнетательной скважине (Механическая дебитометрия)

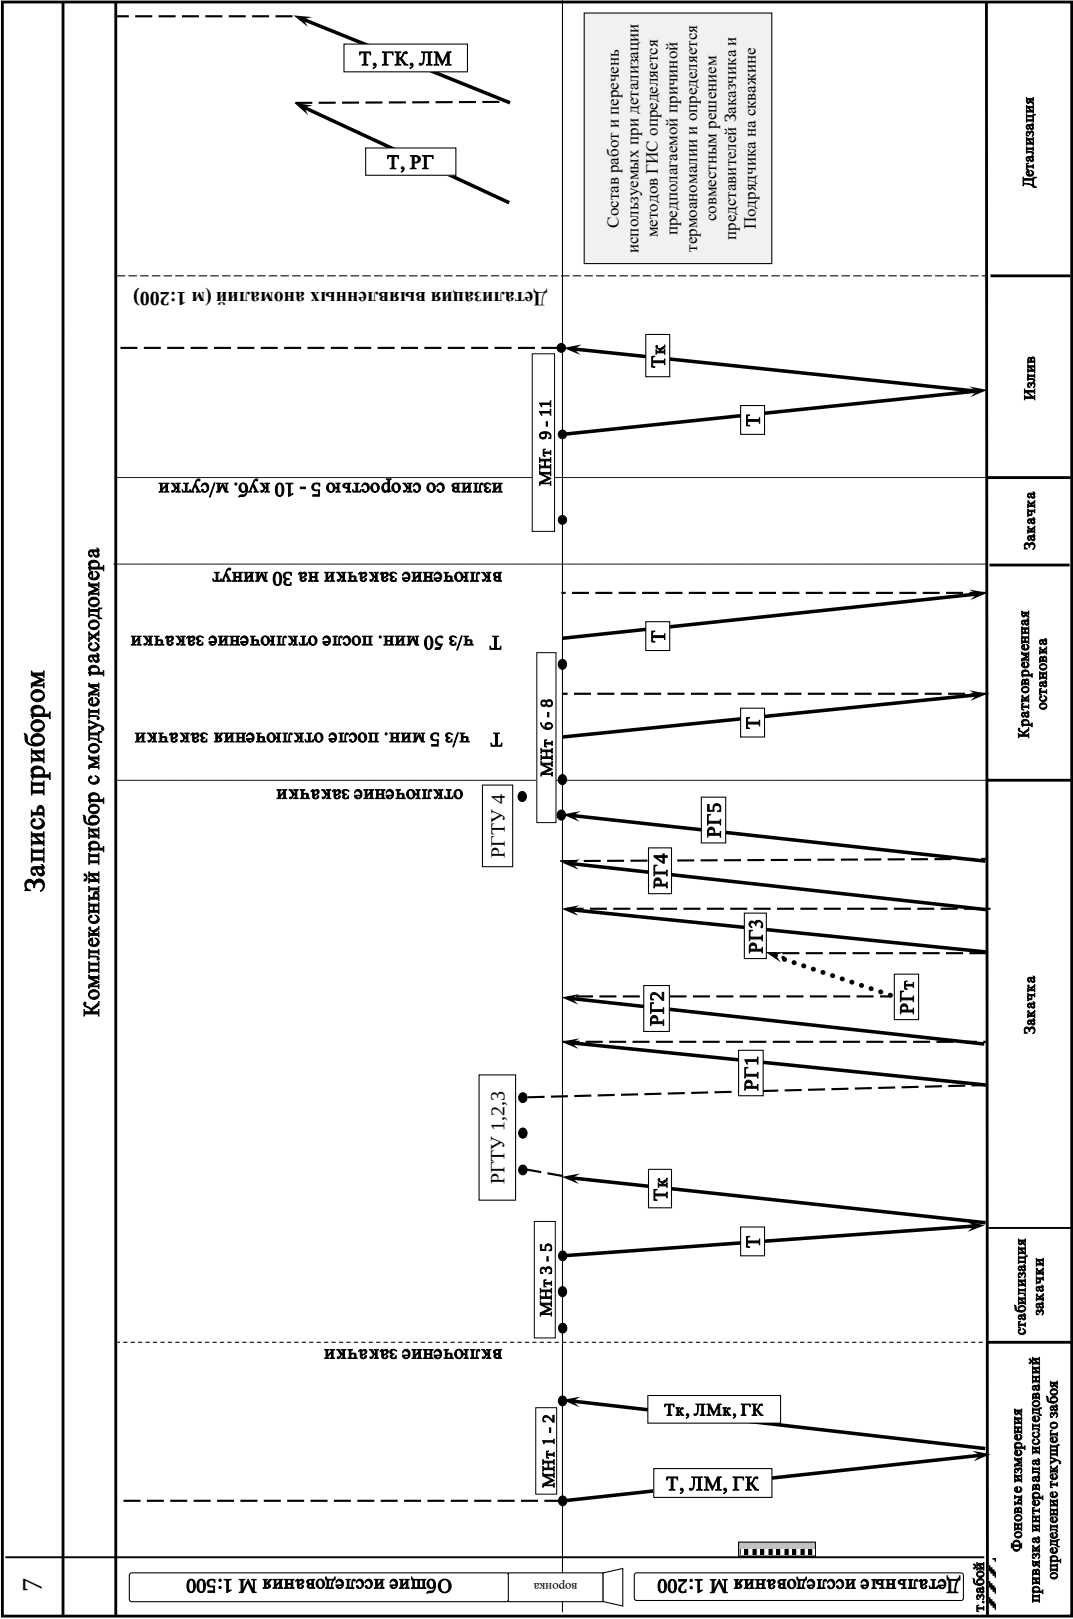

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGY - 7

Задача № 6(S)

Определение профиля приемистости (поглощения) в нагнетательной скважине (Механическая дебитометрия)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 6(S) (Определение профиля приемистости (поглощения) в нагнетательной скважине (Механическая дебитометрия))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	11.0	3.5	66.53	1.00	39	731.83
285	Расходомертия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	1000.0 м	1000.0 м	4.0	3.2	58.82	1.00	13	235.28
2831	Расходомертия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
285	Расходомертия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
2832	Расходомертия скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	5.9	113.98	1.00	6	113.98
2833	Расходомертия скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.9	77.22	1.00	4	77.22
2834	Расходомертия скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.0	60.67	1.00	3	60.67
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	6.0	34.3	653.89	1.00	206	3 923.34
Стоимость скважинных исследований без интегрального коэффициента:										8 830.26
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										8 830.26
348	С/л скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	56.0	2.7	78.01	1.00	151	4 368.56
307	Всп.работы на скв.при баром (манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60
006	Услуги партий по обсл.дейст.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										581
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.лор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										1155
										28 611.55

Стоимость интерпретации скважины										8 477.05
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										37 088.60
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			37 088.60
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	х	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	х	-			-
Всего к оплате										37 088.60

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	19.25 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	12.27 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 6(Н). Определение профиля приемистости (поглощения) в нагнетательной скважине (Механическая дебитометрия) на жестком кабеле

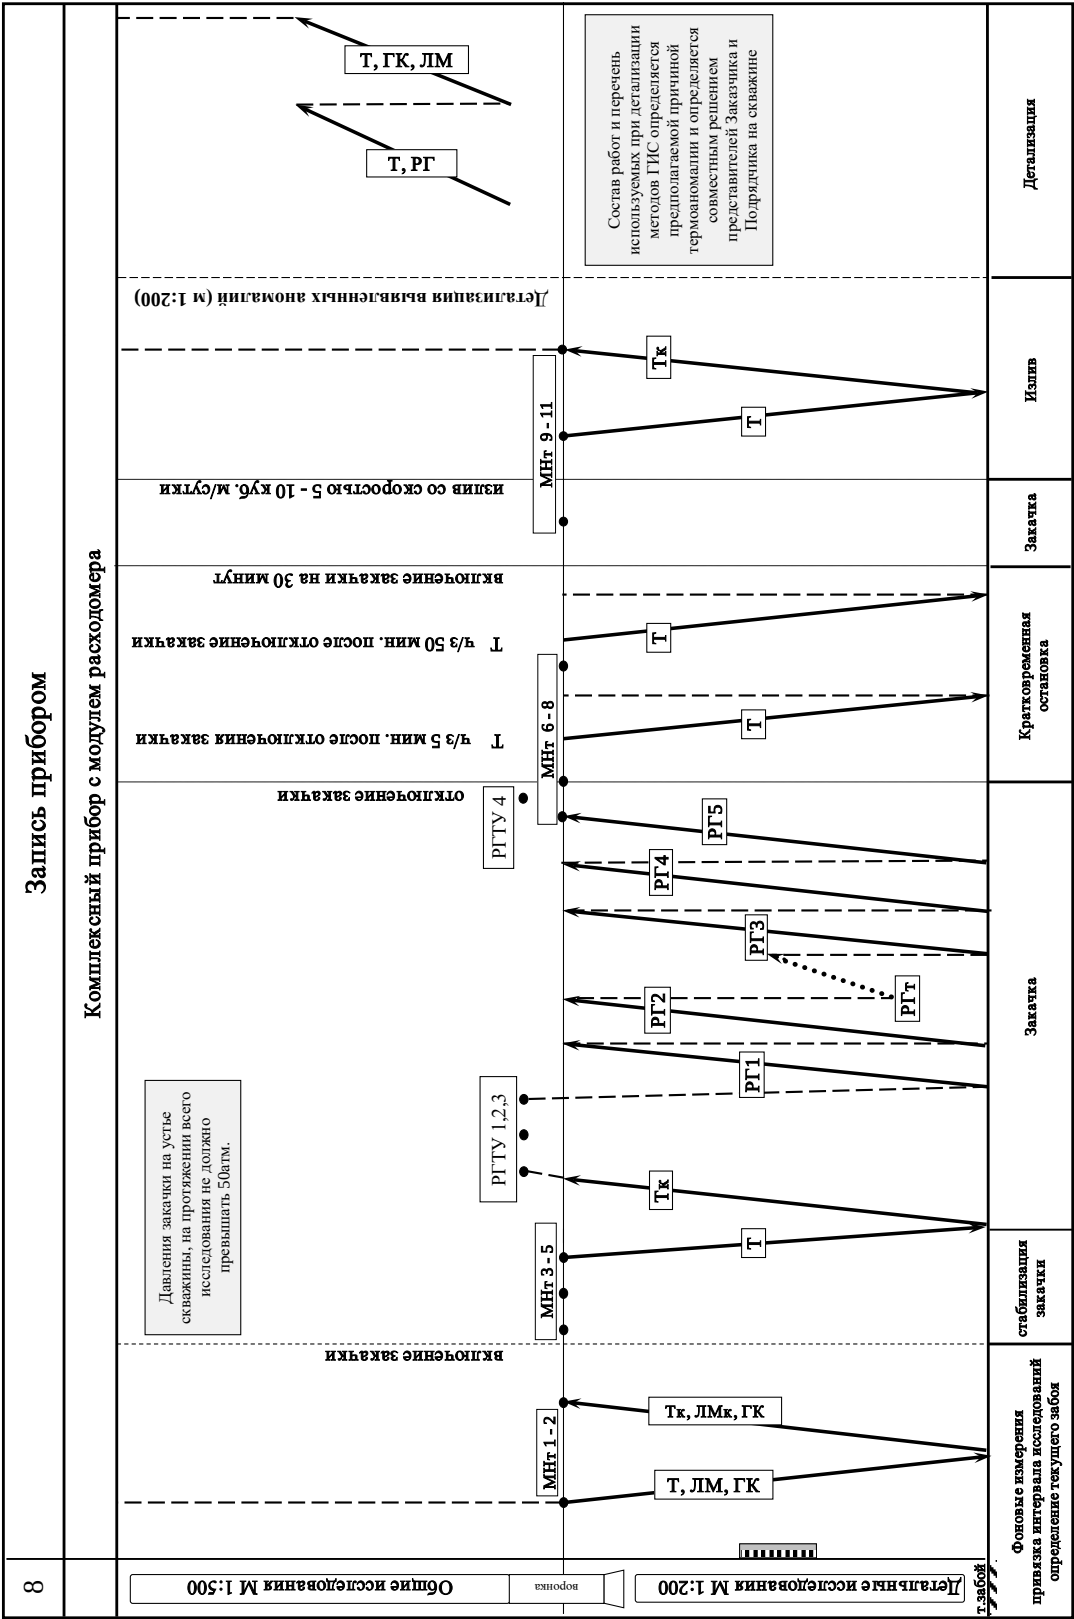

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 8

Задача № 6(Н)

Определение профиля приемистости (поглощения) в нагнетательной скважине (Механическая дебитометрия) на жестком кабеле

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 6(Н) (Определение профиля приемистости (поглощения) в нагнетательной скважине (Механическая дебитометрия) на жестком кабеле)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(платательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие _____
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О. _____
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О. _____

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ИМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ИМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	11.0	3.5	66.53	1.00	39	731.83
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	1000.0 м	1000.0 м	4.0	3.2	58.82	1.00	13	235.28
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
2832	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	5.9	113.98	1.00	6	113.98
2833	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.9	77.22	1.00	4	77.22
2834	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.0	60.67	1.00	3	60.67
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	6.0	34.3	653.89	1.00	206	3 923.34
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										8 830.26
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										-
466	С/п на спецкаб.в открыт.ств.или колонне	100 м	-	-	56.0	4.0	503.16	1.00	224	28 176.96
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
464	Раб.спец.парт.на спецкабеле	п/час	-	-	6.6	60.0	10 156.06	1.00	396	67 030.00
465	Техн.деж.спец.парт.работ.на спецкабеле	п/час	-	-	4.0	60.0	5 108.78	1.00	240	20 435.12
463	Услуги спец.парт.на спецкабеле (ЖК)	опер.	-	-	1.0	163.0	13 409.76	1.00	163	13 409.76
Стоимость прочих работ										1061
Итого по Акту-наряду										129 632.67
478	Переезд с/пар.работ спец.кабеле 1гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	160.30	1.00	144	14 427.00
481	Переезд с/пар.работ спец.кабеле бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	314.60	1.00	35	3 146.00
Стоимость проезда										179
Итого по Акту-наряду										1240
Итого по Акту-наряду										147 205.67

Стоимость интерпретации скважины										8 477.05
Всего по Акту-наряду с интерпретацией										155 682.72
Всего по Акту-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000			Кол-во		Цена				155 682.72
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	х			-				-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	х			-				-
Всего к оплате										155 682.72

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **20.67 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 13.68 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 7(S). Определение профиля приемистости и тех.состояния в нагнетательной скважине

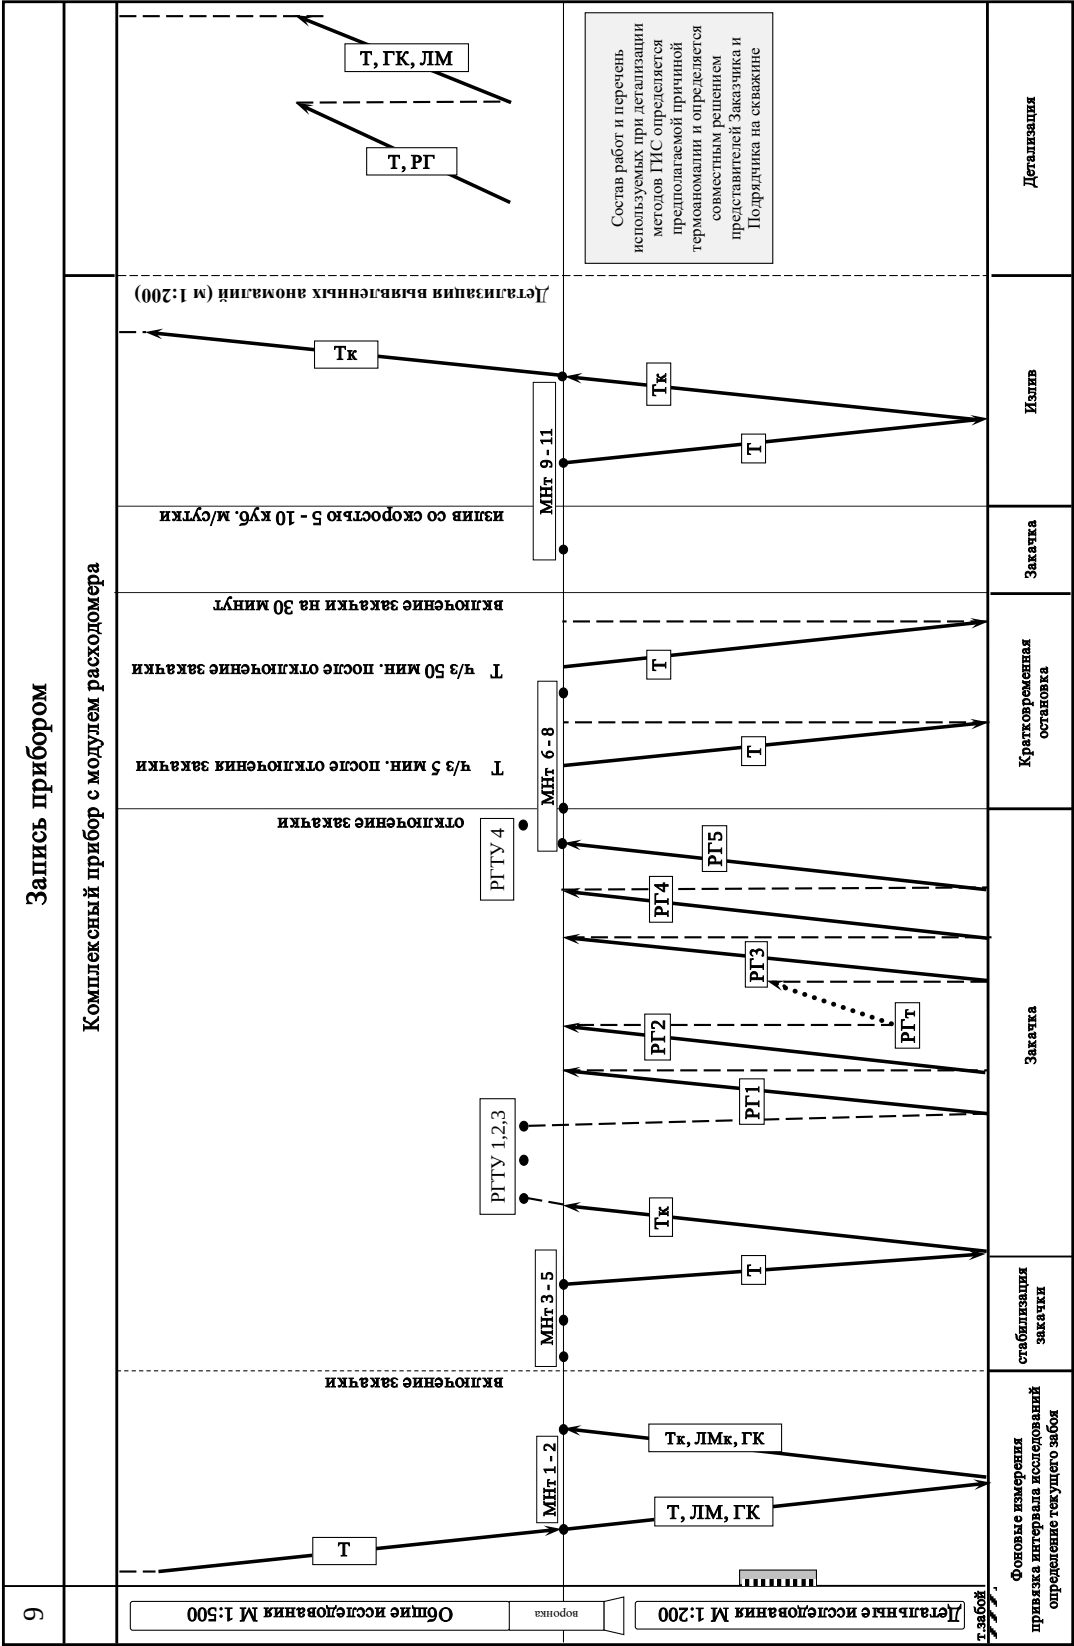

ПОДРЯДЧИК: "ТЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 9

Задача № 7(S)

Определение профиля приемистости и тех.состояния в нагнетательной скважине

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 7(S) (Определение профиля приемистости и тех.состояния в нагнетательной скважине)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем.....	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	11.0	3.5	66.53	1.00	39	731.83
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	1000.0 м	1000.0 м	4.0	3.2	58.82	1.00	13	235.28
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
2832	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	5.9	113.98	1.00	6	113.98
2833	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.9	77.22	1.00	4	77.22
2834	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.0	60.67	1.00	3	60.67
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	6.0	34.3	653.89	1.00	206	3 923.34
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										14 808.76
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										14 808.76
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	8.0	2.7	78.01	1.00	22	624.08
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60
006	Услуги партий по обслед.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										452
										11 061.41
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
										4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										1326
										30 845.57

Стоимость интерпретации скважины										14 216.41
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										45 061.98
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000			Кол-во		Цена				45 061.98
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)				0.0	х	-				-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)				0.0	х	-				-
Всего к оплате										45 061.98

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **22.10 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 15.12 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр. и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 7(Н). Определение профиля приемистости и тех.состояния в нагнетательной скважине на жестком кабеле

Запись прибором		Комплексный прибор с модулем расходомера				Детализация			
10	Общие исследования М 1:500 Детальные исследования М 1:200 воронка	Давления закачки на устье скважины, на протяжении всего исследования не должно превышать 50атм. Т МНт 1-2 Тк, ЛМк, ГК Т, ЛМ, ГК МНт 3-5 РТУ 1,2,3 Тк Т МНт 6-8 Т Т РГ1 РГ2 РГ3 РГт РГ4 РГ5 РГТУ 4 отключение закачки Т ч/з 5 мин. после отключения закачки Т ч/з 50 мин. после отключения закачки излив со скоростью 5 - 10 куб. м/сутки МНт 9-11 Тк Т Тк Летающие вылетающие аномалии (М 1:200) Т, ГК, ЛМ Т, РГ Состав работ и перечень используемых при детализации методов ГИС определяется предполагаемой причиной аномалии и определяется совместным решением представителей Заказчика и Подрядчика на скважине	Основное измерение привязка интервала исследований определение текущего забоя	стабилизация закачки	Закачка	Кратковременная остановка	Закачка	Излив	Детализация

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 10

Задача № 7(Н)

Определение профиля приемистости и тех.состояния в нагнетательной скважине на жестком кабеле

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 ____ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 ____ г.

Задача № 7(Н) (Определение профиля приемистости и тех.состояния в нагнетательной скважине на жестком кабеле)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 ____ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20 ____ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=К1+(К2-1)+(К3-1)+...+(Кп-1), где Кп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	11.0	3.5	66.53	1.00	39	731.83
285	Расходомерия скваж.точеч.без лакера	1 точ.	1000.0 м	1000.0 м	4.0	3.2	58.82	1.00	13	235.28
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
285	Расходомерия скваж.точеч.без лакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
2832	Расходомерия скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	5.9	113.98	1.00	6	113.98
2833	Расходомерия скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.9	77.22	1.00	4	77.22
2834	Расходомерия скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.0	60.67	1.00	3	60.67
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	6.0	34.3	653.89	1.00	206	3 923.34
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
Стоимость скважинных исследований без интегрального коэффициента:										14 808.76
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										-
466	С/п на спецкаб.в открыт.ств.или колонне	100 м	-	-	8.0	4.0	503.16	1.00	32	4 025.28
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
464	Раб.спец.парт.на спецкабеле	п/час	-	-	11.6	60.0	10 156.06	1.00	696	117 810.30
465	Техн.деж.спец.парт.работ.на спецкабеле	п/час	-	-	4.0	60.0	5 108.78	1.00	240	20 435.12
463	Услуги спец.парт.на спецкабеле (ЖК)	опер.	-	-	1.0	163.0	13 409.76	1.00	163	13 409.76
Стоимость прочих работ										1169
478	Переезд с/пар.работ спец.кабеле 1гр.лор.	км	-	-	90.0	1.6	160.30	1.00	144	14 427.00
481	Переезд с/пар.работ спец.кабеле бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	314.60	1.00	35	3 146.00
Стоимость проезда										179
Итого по Акт-наряду										173 834.29

Стоимость интерпретации скважины				14 216.41
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				188 050.70
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000	Кол-во	Цена	188 050.70
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	х	-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	х	-
Всего к оплате				188 050.70

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **22.47 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 15.48 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 8(S). Определение профиля приемистости при разных режимах закачки

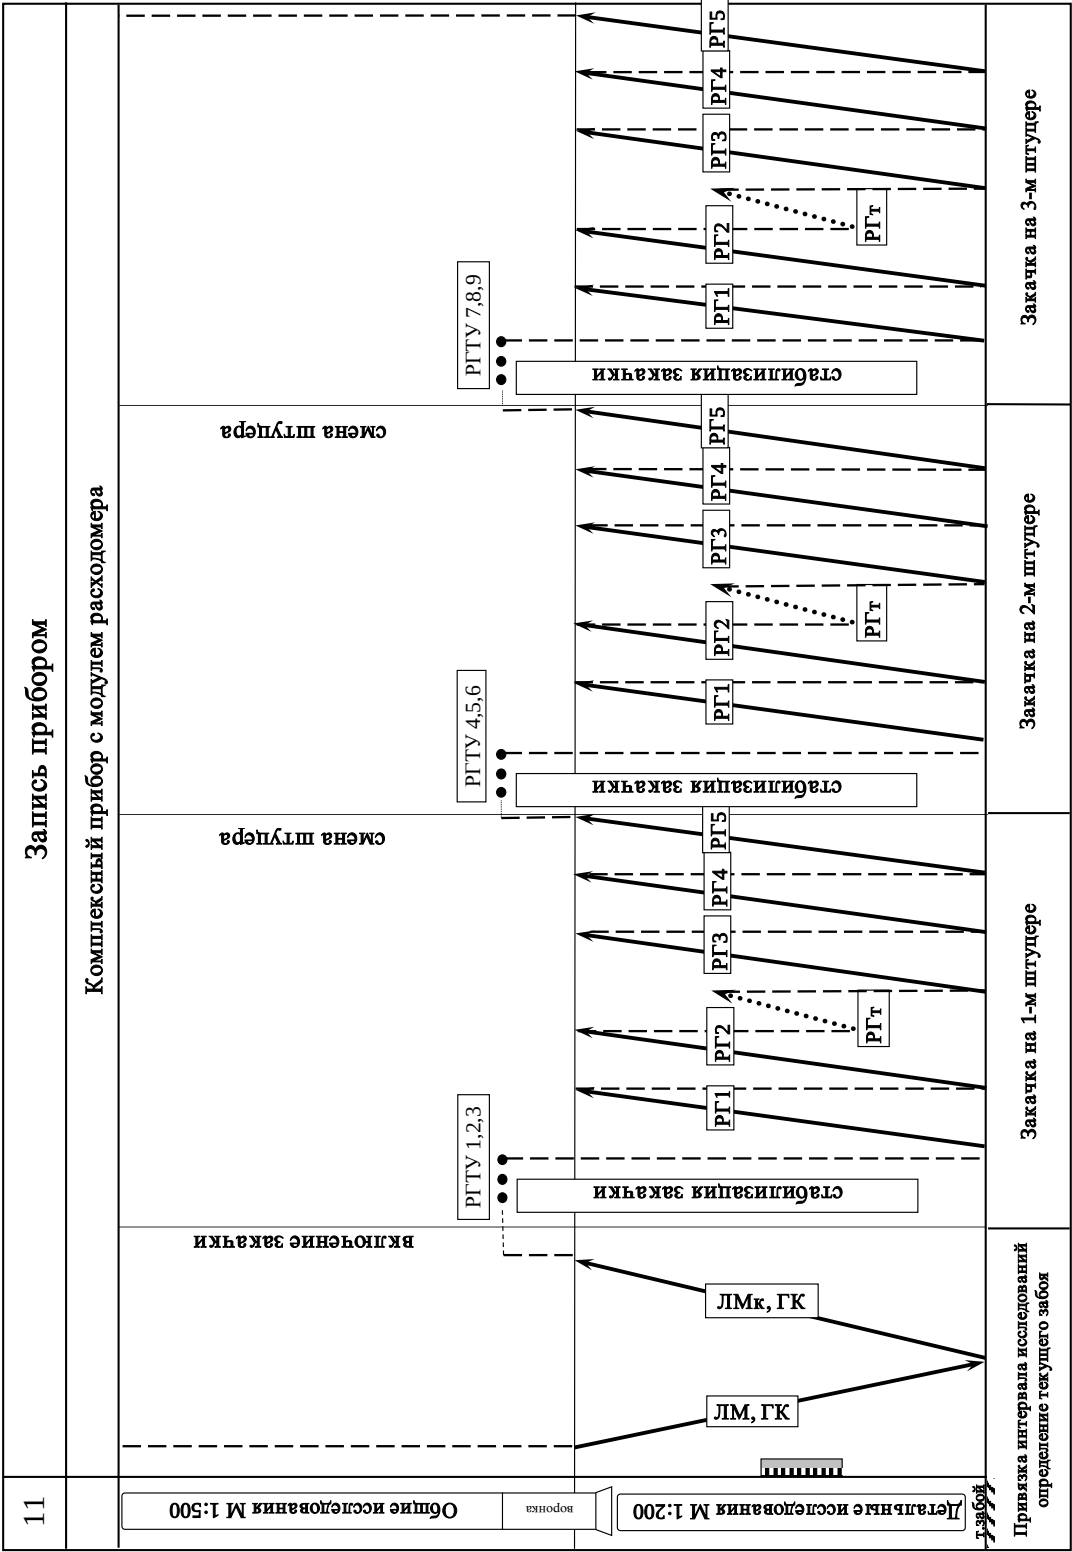

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 11

Задача № 8(S)

Определение профиля приемистости при разных режимах закачки

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 8(S) (Определение профиля приемистости при разных режимах закачки)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя „м..... 2 500
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв., градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв....., 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв....., 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК при б.с. с инт.с.ч.т.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК при б.с. с инт.с.ч.т.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
1-ый режим										
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	3.0	3.2	58.82	1.00	10	176.46
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
2832	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	5.9	113.98	1.00	6	113.98
2833	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.9	77.22	1.00	4	77.22
2834	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.0	60.67	1.00	3	60.67
2-ой режим										
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	3.0	3.2	58.82	1.00	10	176.46
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
2832	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	5.9	113.98	1.00	6	113.98
2833	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.9	77.22	1.00	4	77.22
2834	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.0	60.67	1.00	3	60.67
3-ий режим										
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	3.0	3.2	58.82	1.00	10	176.46
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
2832	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	5.9	113.98	1.00	6	113.98
2833	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.9	77.22	1.00	4	77.22
2834	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.0	60.67	1.00	3	60.67
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										5 731.31
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										5 731.31
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	63.0	2.7	78.01	1.00	170	4 914.63
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в действ.фонде	п/час	-	-	6.0	60.0	1 574.90	1.00	360	9 449.40
006	Услуги партий по обс.дейст.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										720
372	Переезд комп.партии в д.фонде, 1 грдюр.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде, бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
Итого по Акт-наряду										29 208.47

Стоимость интерпретации скважины				5 502.06	
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				34 710.53	
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания		Куд.= 1.000	Кол-во	Цена	34 710.53
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	x	-	-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	x	-	-
Всего к оплате					34 710.53

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	19.77 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	10.78 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	6.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел

_____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:


Расчет норм времени
и стоимости проверил

_____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил

_____ Ф.И.О.

Задача № 9. Определение общей приемистости при закачке (Устьевой расходомер)

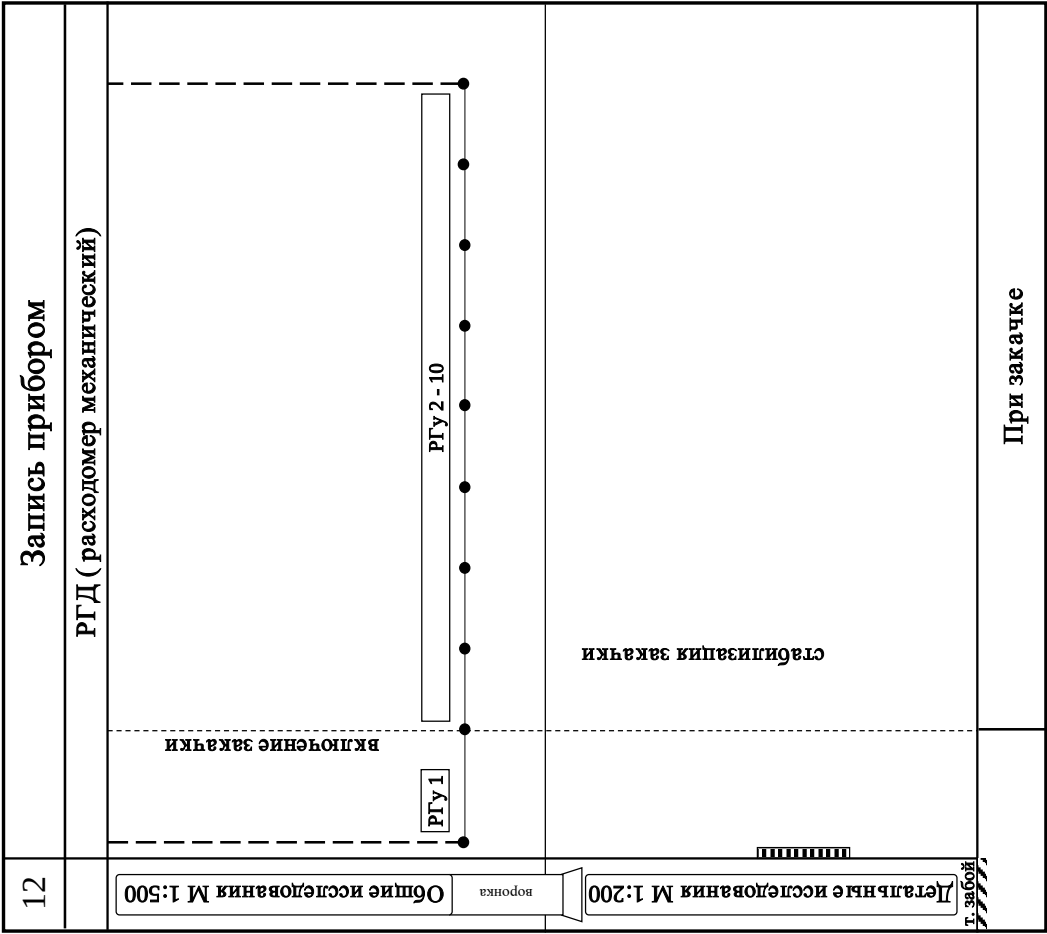

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 12

Задача № 9

Определение общей приеминости при закачке (Устьевой расходомер)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 9 (Определение общей приеминости при закачке (Устьевой расходомер))

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем 5 - Ч/з шлюз. при Р = 3-7 Мпа
Угол наклона скв.,градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № ____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										588.20
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										32
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	30.0	2.7	78.01	1.00	81	2 340.30
286	Всп.работы при расходомерии скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	487.28	1.00	38	487.28
331	Тех. деж. компл. партии в действ.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60
006	Услуги партий по обслед.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										511
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										722
										18 247.68

Стоимость интерпретации скважины	564.67
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	18 812.35
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	18 812.35

Производительные затраты времени (в нормо-часах) 12.03 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 5.05 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр. и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Библиотека РД ООО «ЛЗС»
БП 23 «Инженерно-технологическое сопровождение деятельности
геологоразведки и добычи)/Отдел обеспечения промысловых
геофизических работ и гидродинамических исследований

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 13

Задача № 10

Определение профиля приемистости и расхода по РГД на разных скоростях каротажа

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 10 (Определение профиля приемистости и расхода по РГД на разных скоростях каротажа)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... / ____
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв.,градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20 __ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20 __ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № ____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	6.0	3.2	58.82	1.00	19	352.92
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00	12	222.44
2832	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	5.9	113.98	1.00	6	113.98
2833	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.9	77.22	1.00	4	77.22
2834	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.0	60.67	1.00	3	60.67
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										2 174.31
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										94
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	53.0	2.7	78.01	1.00	143	4 134.53
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
286	Всп.работы при расходомерии скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	487.28	1.00	38	487.28
331	Тех. деж. компл. партии в действ.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60
006	Услуги партий по обе.действ.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										611
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										884
22 208.85										

Стоимость интерпретации скважины										2 087.34
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										24 296.19
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			24 296.19
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	х	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	х	-			-
Всего к оплате										24 296.19

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **14.73 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 7.75 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 79(S). Определение профиля приемистости (поглощения) в нагнетательной скважине (без разрядки)

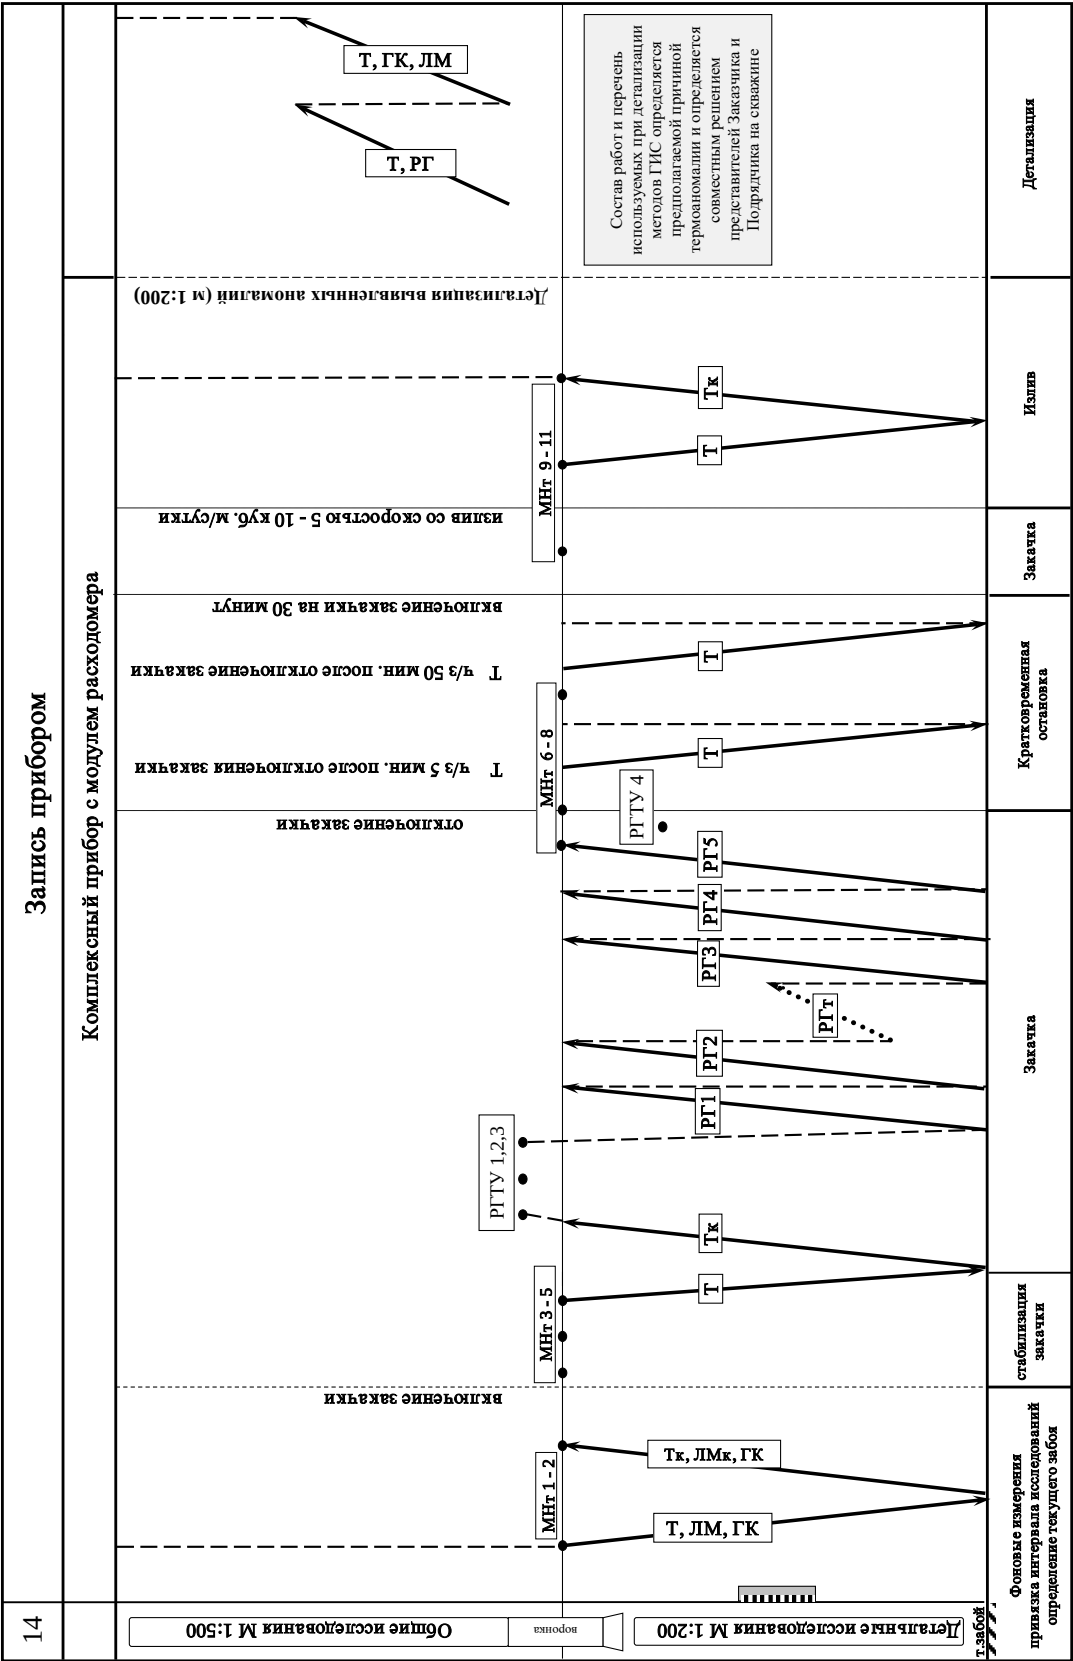

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 14

Задача № 79(S)

Определение профиля приемистости (поглощения) в нагнетательной скважине (без разрядки)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 79(S) (Определение профиля приемистости (поглощения) в нагнетательной скважине (без разрядки))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	11.0	3.5	66.53	1.00	39	731.83
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	1000.0 м	1000.0 м	4.0	3.2	58.82	1.00	13	235.28
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
2832	Расходомерия скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	5.9	113.98	1.00	6	113.98
2833	Расходомерия скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.9	77.22	1.00	4	77.22
2834	Расходомерия скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.0	60.67	1.00	3	60.67
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	6.0	34.3	653.89	1.00	206	3 923.34
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										8 830.26
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:									395	8 830.26
347	С/п скв.приб. ч/р НКТ или бур.трубы	100 м	-	-	75.0	1.7	71.94	1.00	128	5 395.50
009	Эксплуатация шлюзового оборудования от 3 до 7 Мпа	100 м	-	-	88.0	0.0	121.12	1.00	0	10 658.56
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
286	Всп.работы при расходомерии скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	487.28	1.00	38	487.28
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60
007	Услуги партии по обсл.скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1.0	352.0	8 216.47	1.00	352	8 216.47
Стоимость прочих работ									796	31 638.24
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
400	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,1я гр.дор	км	-	-	90.0	1.6	19.40	1.00		1 746.00
403	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	33.61	1.00		336.10
Стоимость проезда									179	7 057.50
И т о г о по Акт-наряду									1370	47 526.00

Стоимость интерпретации скважины						8 477.05
Всего по Акт-наряду с интерпретацией						56 003.05
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Кул= 1.000	Кол-во	Цена			56 003.05
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	x	-		-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	x	-		-
Всего к оплате						56 003.05

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	22.83 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	15.85 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Библиотека РД ООО «ЛЗС»
БП 23 «Инженерно-технологическое сопровождение деятельности
геологоразведки и добычи)/Отдел обеспечения промысловых
геофизических работ и гидродинамических исследований

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 15

Задача № 79(Р)

Определение профиля приемистости в нагнетательной скважине (без разрядки, на проволоке)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 79(Р) (Определение профиля приемистости в нагнетательной скважине (без разрядки, на проволоке))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ /	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "_____нефтегаз"
Спуск/подъем.....	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "_____нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	34.3	653.89	1.00	69	1 307.78
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	11.0	3.5	66.53	1.00	39	731.83
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	4.0	3.2	58.82	1.00	13	235.28
289	Скважинная термондиакции притока (СТН)	100 м	2300.0 м	2400.0 м	1.0	59.0	1 151.79	1.00	59	1 151.79
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
2832	Расходомерия скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	5.9	113.98	1.00	6	113.98
2833	Расходомерия скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.9	77.22	1.00	4	77.22
2834	Расходомерия скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.0	60.67	1.00	3	60.67
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
091	ГК приб.с счит.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
091	ГК приб.с счит.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
Детализация										
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	1000.0 м	1000.0 м	1.0	3.2	58.82	1.00	3	58.82
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	1000.0 м	1100.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	1000.0 м	1100.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00		222.44
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	1000.0 м	1100.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	1000.0 м	1100.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	1000.0 м	1100.0 м	2.0	34.3	653.89	1.00	69	1 307.78
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										11 751.21
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										525
										11 751.21
347	С/п скв.приб. ч/р НКТ или бур.трубы	100 м	-	-	60.0	1.7	71.94	1.00	102	4 316.40
011	Эксплуатация шлюзов.оборуд. свыше 7 МПа	100 м	-	-	80.0	0.0	161.29	1.00	0	12 903.20
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60
007	Услуги партии по обейдст.скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1.0	352.0	8 216.47	1.00	352	8 216.47
Стоимость прочих работ										732
										32 316.50
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
										4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										1436
										49 043.11

Стоимость интерпретации скважины										11 281.16
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										60 324.27
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000			Кол-во		Цена				60 324.27
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	x			-				-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	x			-				-
Всего к оплате										60 324.27

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **23.93 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 16.95 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 80(S). Определение профиля приемистости и тех.состояния в нагнетательной скважине (без разрядки)

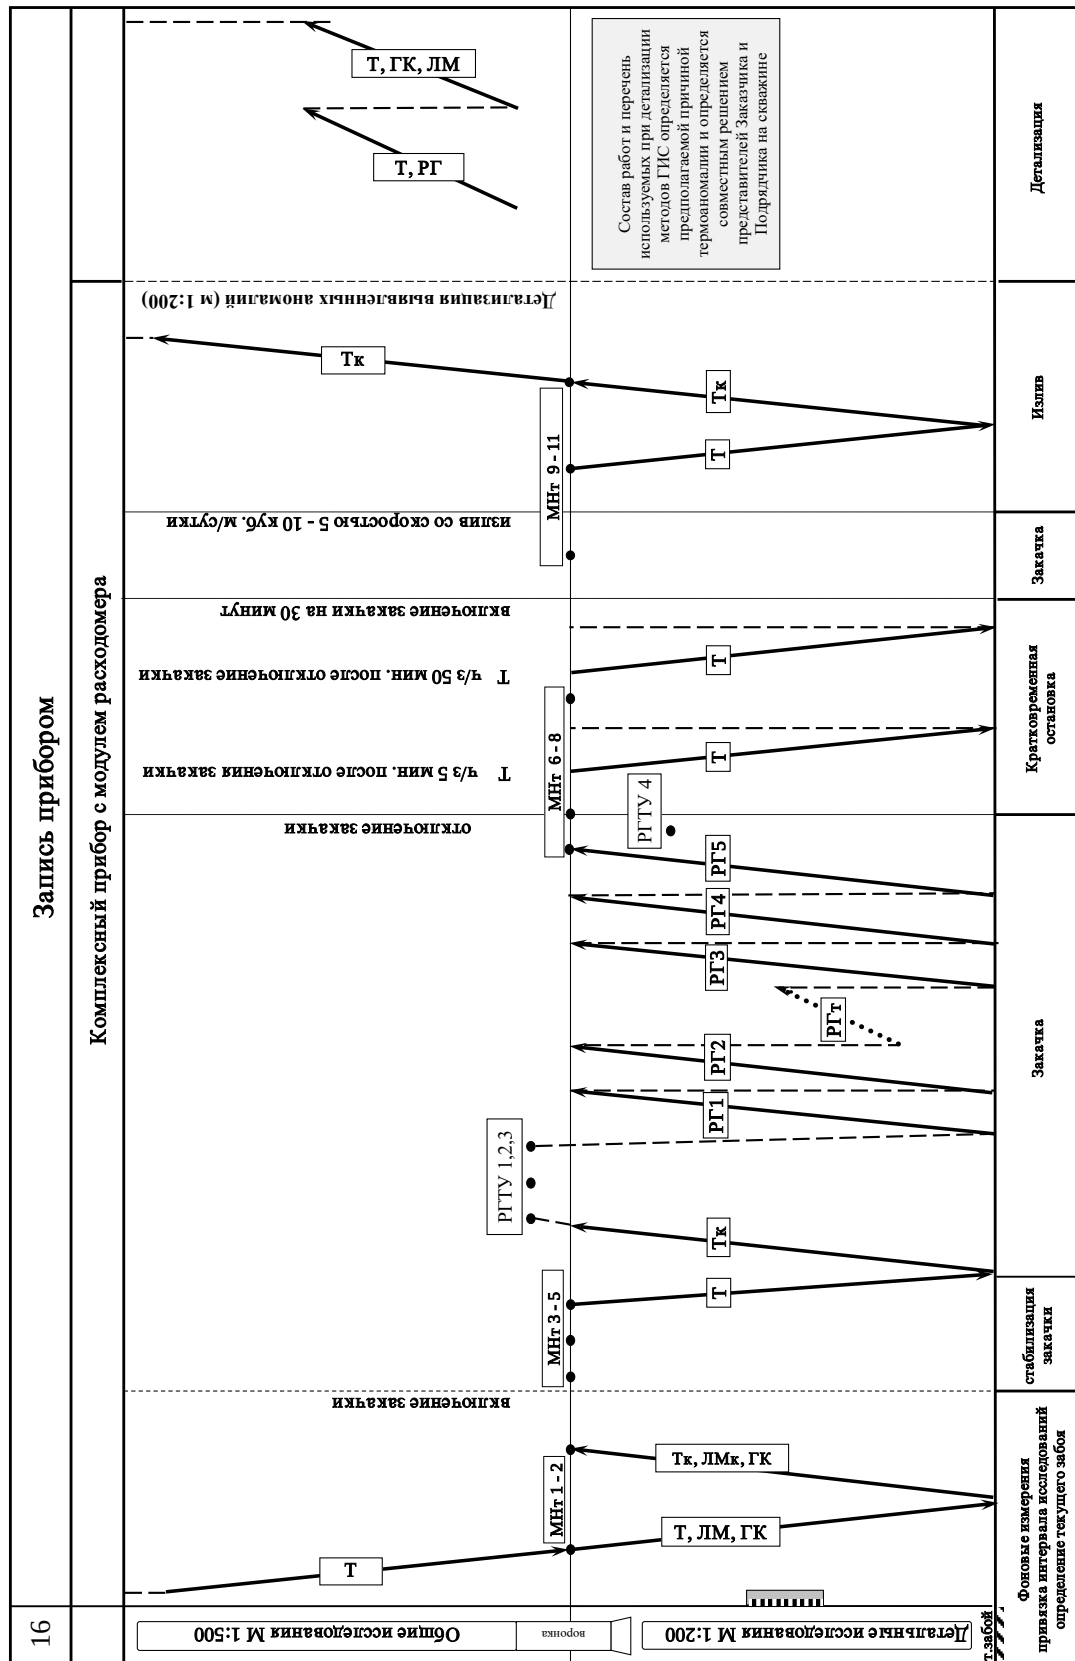

ПОДРЯДЧИК: "ТЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 16

Задача № 80(S)

Определение профиля приемистости и тех.состояния в нагнетательной скважине (без разрядки)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 80(S) (Определение профиля приемистости и тех.состояния в нагнетательной скважине (без разрядки))

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя „м..... 2 500
Спуск/подъем 6 - Ч/з шлюз. при Р > 7 МПа
Угол наклона скв., градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № ____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	11.0	3.5	66.53	1.00	39	731.83
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	1000.0 м	1000.0 м	4.0	3.2	58.82	1.00	13	235.28
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
2832	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	5.9	113.98	1.00	6	113.98
2833	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.9	77.22	1.00	4	77.22
2834	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.0	60.67	1.00	3	60.67
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	6.0	34.3	653.89	1.00	206	3 923.34
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										14 808.76
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										695
347	С/п скв.приб. ч/р НКТ или бур.трубы	100 м	-	-	16.0	1.7	71.94	1.00	27	1 151.04
011	Эксплуатация шлюзов.оборуд. свыше 7 МПа	100 м	-	-	77.0	0.0	161.29	1.00	0	12 419.33
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
286	Всп.работы при расходомерии скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	487.28	1.00	38	487.28
331	Тех. деж. компл. партии в действ.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60
007	Услуги партии по обслед.скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1.0	352.0	8 216.47	1.00	352	8 216.47
Стоимость прочих работ										695
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
400	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,1я гр.дор	км	-	-	90.0	1.6	19.40	1.00		1 746.00
403	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	33.61	1.00		336.10
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										1569
51 020.81										

Стоимость интерпретации скважины										14 216.41
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										65 237.22
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания										65 237.22
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)										-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)										-
Всего к оплате										65 237.22

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **26.15 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 19.17 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр. и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 80(Р). Определение профиля приемистости и тех.состояния в нагнетательной скважине (без разрядки, на проволоке)

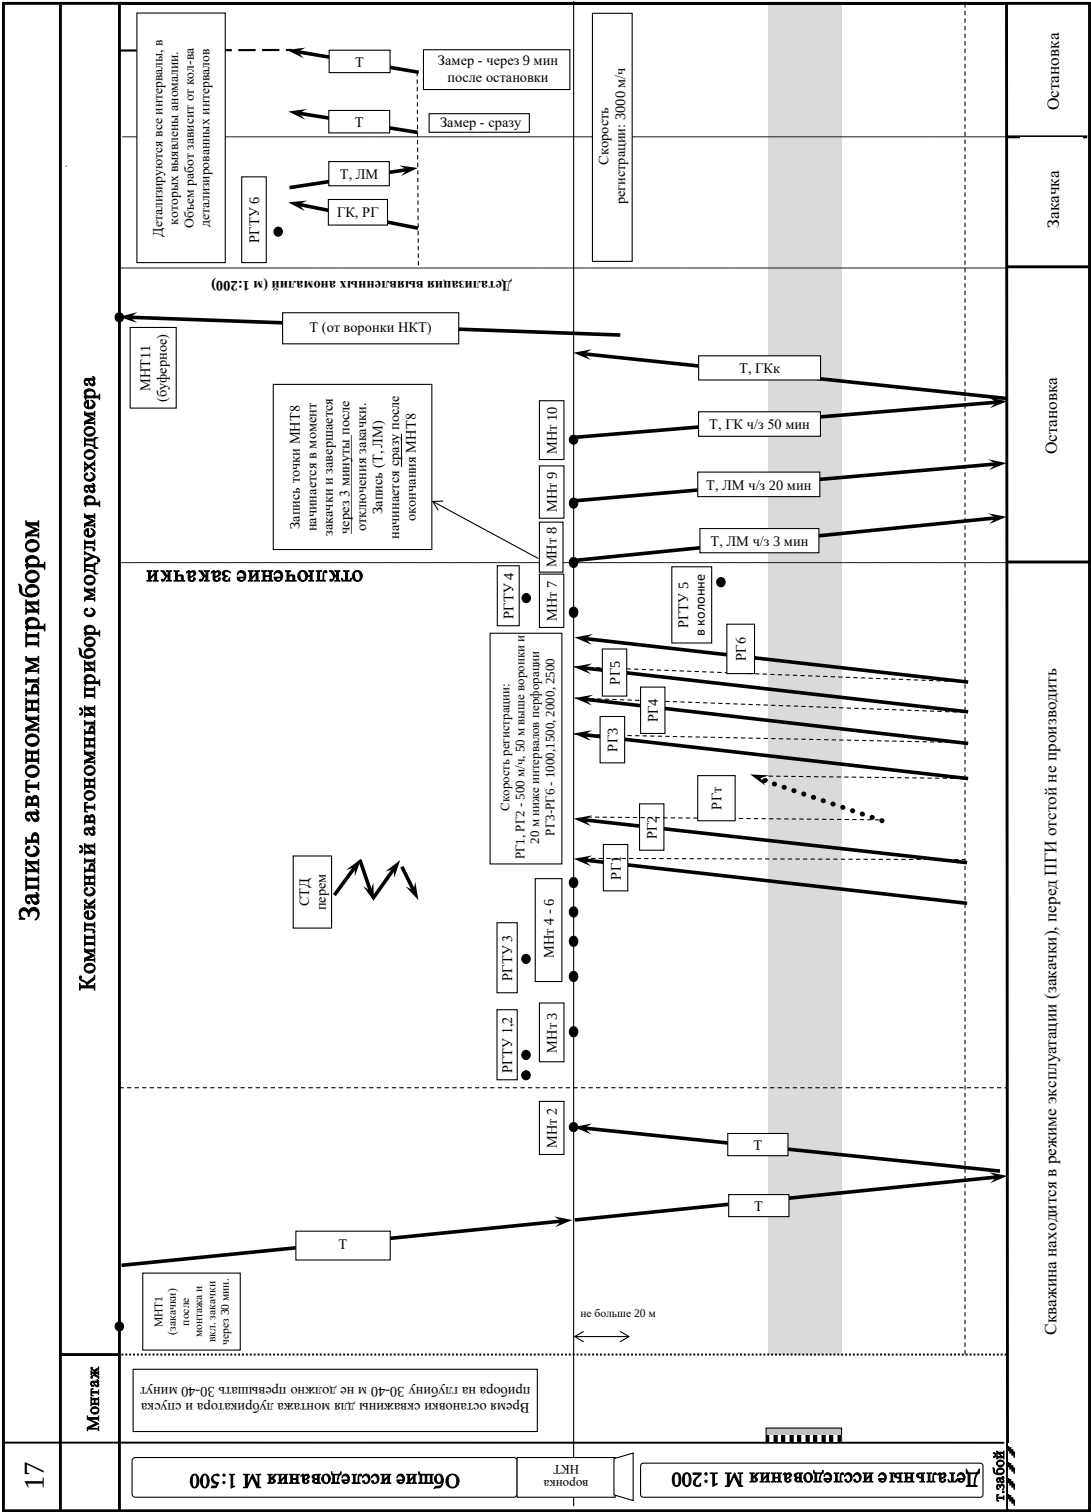

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 17

Задача № 80(Р)

Определение профиля приемистости и тех.состояния в нагнетательной скважине (без разрядки, на проволоке)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 80(Р) (Определение профиля приемистости и тех.состояния в нагнетательной скважине (без разрядки, на проволоке))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "_____ нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "_____ нефтегаз"
Угол наклона скв.градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
265	Термометрия в НКТ или межтрубе М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	34.3	653.89	1.00	69	1 307.78
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	11.0	3.5	66.53	1.00	39	731.83
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	4.0	3.2	58.82	1.00	13	235.28
289	Скважинная термомидикации притока (СТИ)	100 м	2300.0 м	2400.0 м	1.0	59.0	1 151.79	1.00	59	1 151.79
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
2832	Расходомерия скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	5.9	113.98	1.00	6	113.98
2833	Расходомерия скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.9	77.22	1.00	4	77.22
2834	Расходомерия скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.0	60.67	1.00	3	60.67
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00	180.12	180.12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00	180.12	180.12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
091	ГК приб.с сдвиг.сч.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	493.42	493.42
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
091	ГК приб.с сдвиг.сч.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	493.42	493.42
265	Термометрия в НКТ или межтрубе М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
Детализация										
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	1000.0 м	1000.0 м	1.0	3.2	58.82	1.00	3	58.82
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	1000.0 м	1100.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	1000.0 м	1100.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	1000.0 м	1100.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	1000.0 м	1100.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00	180.12	180.12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	1000.0 м	1100.0 м	2.0	34.3	653.89	1.00	69	1 307.78
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										17 729.71
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										17 729.71
347	С/п скв.приб. ч/р НКТ или бур.трубы	100 м	-	-	12.0	1.7	71.94	1.00	20	863.28
011	Эксплуатация шлюзов.оборуд. свыше 7 МПа	100 м	-	-	80.0	0.0	161.29	1.00	0	12 903.20
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60
007	Услуги партии по об.дейст.скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1.0	352.0	8 216.47	1.00	352	8 216.47
Стоимость прочих работ										650
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										1654
										51 568.49

Стоимость интерпретации скважины				17 020.52
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				68 589.01
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания		Куд.= 1.000	Кол-во	Цена
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	x	-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	x	-
Всего к оплате				68 589.01

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **27.57 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 20.58 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____

Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени

и стоимости проверил _____

Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил _____

Ф.И.О.

Задача № 81(S). Определение профиля приемистости на разных режимах зачки (без разрядки)

18	Запись прибором	Комплексный прибор с модулем расходомера	Общие исследования М 1:500 вводная Детальные исследования М 1:200	включенные заказки смена штыцера смена штыцера смена штыцера	РГТУ 1,2,3 РГТУ 4,5,6 РГТУ 7,8,9	стабилизация заказки стабилизация заказки стабилизация заказки	РГ1 РГ2 РГ3 РГ4 РГ5 РГ1 РГ2 РГ3 РГ4 РГ5 РГ1 РГ2 РГ3 РГ4 РГ5	ЛМ, ГК ЛМК, ГК	Заказка на 1-м штыцере Заказка на 2-м штыцере Заказка на 3-м штыцере	Привязка интервала исследований определение текущего забоя
----	-----------------	--	--	--	---	---	--	------------------------------	---	---

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGY - 18

Задача № 81(S)

Определение профиля приемистости на разных режимах закачки (без разрядки)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 81(S) (Определение профиля приемистости на разных режимах закачки (без разрядки))

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв.,градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв....., 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв....., 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП " "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП " "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № ____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
1-ый режим										
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	3.0	3.2	58.82	1.00	10	176.46
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
2832	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	5.9	113.98	1.00	6	113.98
2833	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.9	77.22	1.00	4	77.22
2834	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.0	60.67	1.00	3	60.67
2-ой режим										
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	3.0	3.2	58.82	1.00	10	176.46
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
2832	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	5.9	113.98	1.00	6	113.98
2833	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.9	77.22	1.00	4	77.22
2834	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.0	60.67	1.00	3	60.67
3-ий режим										
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	3.0	3.2	58.82	1.00	10	176.46
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
2832	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	5.9	113.98	1.00	6	113.98
2833	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.9	77.22	1.00	4	77.22
2834	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.0	60.67	1.00	3	60.67
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										5 731.31
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										5 731.31
347	С/п скв.приб. ч/р НКТ или бур.трубы	100 м	-	-	92.0	1.7	71.94	1.00	156	6 618.48
009	Эксплуатация шлюзового оборудования от 3 до 7 Мпа	100 м	-	-	109.0	0.0	121.12	1.00	0	13 202.08
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	12.0	60.0	1 574.90	1.00	720	18 898.80
007	Услуги партии по обд.дейст.скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1.0	352.0	8 216.47	1.00	352	8 216.47
Стоимость прочих работ										1266
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
400	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,1я гр.дор	км	-	-	90.0	1.6	19.40	1.00		1 746.00
403	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	33.61	1.00		336.10
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										60 305.47

Стоимость интерпретации скважины										5 502.06
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										65 807.53
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			65 807.53
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	x	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	x	-			-
Всего к оплате										65 807.53

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	28.87 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	13.88 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	12.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.


ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени _____ Ф.И.О.

и стоимости проверил _____

Результаты интерпретации _____ Ф.И.О.
и заключение получил _____

Задача № 82. Определение общей приемистости при закачке (Устьевой расходомер) (без разрядки)

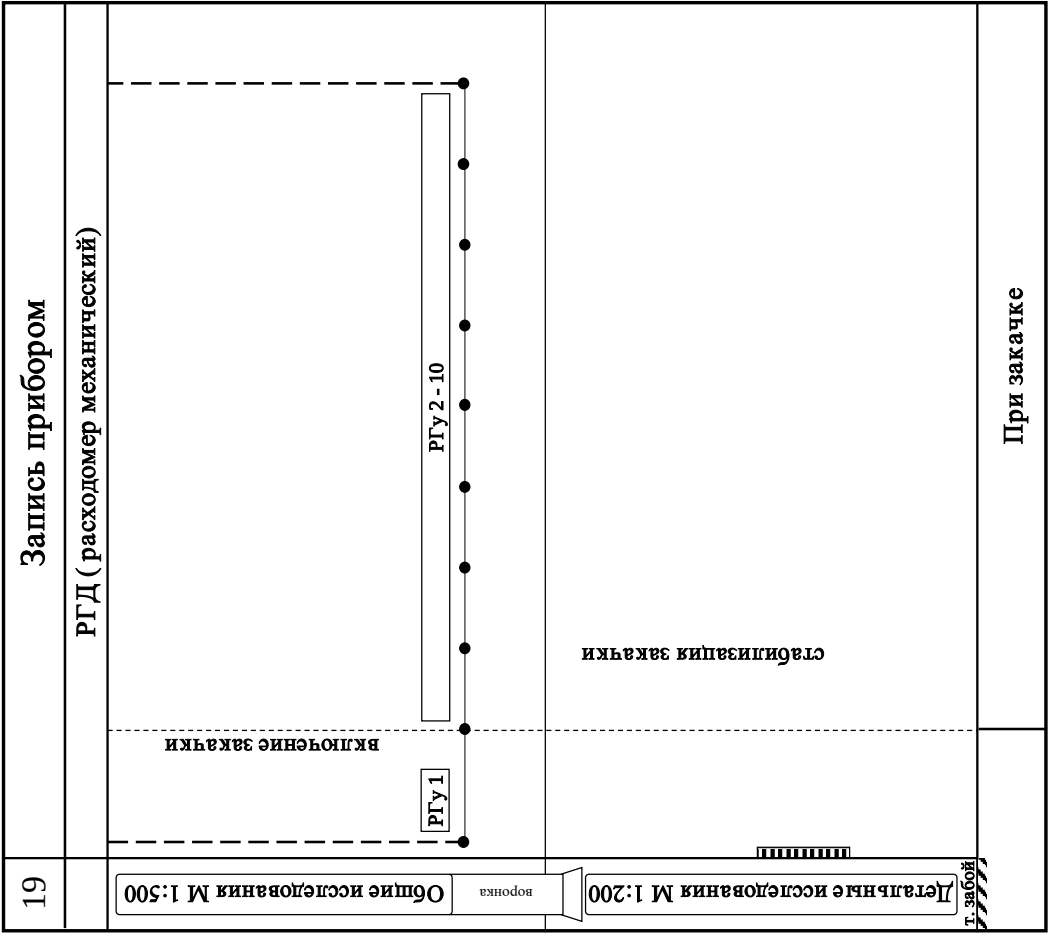

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 19

Задача № 82

Определение общей приемистости при закачке (Устьевой расходомер) (без разрядки)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 82 (Определение общей приемистости при закачке (Устьевой расходомер) (без разрядки))

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем 5 - Ч/з шлюз. при Р = 3-7 Мпа
Угол наклона скв.,градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20 __ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20 __ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kп-1), где Кп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										588.20
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										588.20
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	30.0	2.7	78.01	1.00	81	2 340.30
009	Эксплуатация шлюзового оборудования от 3 до 7 Мпа	100 м	-	-	30.0	0.0	121.12	1.00	0	3 633.60
286	Всп.работы при расходомерии скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	487.28	1.00	38	487.28
331	Тех. деж. компл. партии в действ.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60
007	Услуги партии по обслед.скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1.0	352.0	8 216.47	1.00	352	8 216.47
Стоимость прочих работ										711
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
400	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,1я гр.дор	км	-	-	90.0	1.6	19.40	1.00		1 746.00
403	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	33.61	1.00		336.10
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										922
										28 622.95

Стоимость интерпретации скважины	564.67
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	29 187.62
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	29 187.62

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **15.37 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 8.38 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Библиотека РД ООО «ЛЗС»
БП 23 «Инженерно-технологическое сопровождение деятельности
геологоразведки и добычи)/Отдел обеспечения промысловых
геофизических работ и гидродинамических исследований

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 20

Задача № 83

Определение профиля приемистости и расхода по РГД на разных скоростях каротажа (без разрядки)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 83 (Определение профиля приемистости и расхода по РГД на разных скоростях каротажа (без разрядки))

Месторождение..... _____
Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст..... / _____
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Глубина забоя, м..... 2 500
Заказчик(плательщик)..... ТПП " _____нефтегаз"
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Заказчик(исполнитель)..... ТПП " _____нефтегаз"
Угол наклона скв., градус..... 0.00
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Температура воздуха, градус..... 0
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Категория скважины..... 1
Начальник геофиз. партии..... № _____ Ф.И.О.

Кинт.=К1+(К2-1)+(К3-1)+...+(Кп-1), где Кп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соединителей муфт (УМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (УМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	6.0	3.2	58.82	1.00	19	352.92
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00	12	222.44
2832	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	5.9	113.98	1.00	6	113.98
2833	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.9	77.22	1.00	4	77.22
2834	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	3.0	60.67	1.00	3	60.67
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										2 174.31
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										94
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	53.0	2.7	78.01	1.00	143	4 134.53
009	Эксплуатация шлюзового оборудования от 3 до 7 Мпа	100 м	-	-	59.0	0.0	121.12	1.00	0	7 146.08
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
286	Всп.работы при расходомерии скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	487.28	1.00	38	487.28
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60
007	Услуги партии по обс.дейст.скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1.0	352.0	8 216.47	1.00	352	8 216.47
Стоимость прочих работ										811
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
400	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,1я гр.дор	км	-	-	90.0	1.6	19.40	1.00		1 746.00
403	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	33.61	1.00		336.10
Стоимость проезда										179
Итого по Акт-наряду										1084
										36 096.60

Стоимость интерпретации скважины				2 087.34	
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				38 183.94	
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания				38 183.94	
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)				0.0	
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)				0.0	
Всего к оплате				38 183.94	

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	18.07 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	11.08 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 84(S). Определение тех.состояния э/колонн в водонагнетательных скважинах (без разрядки)

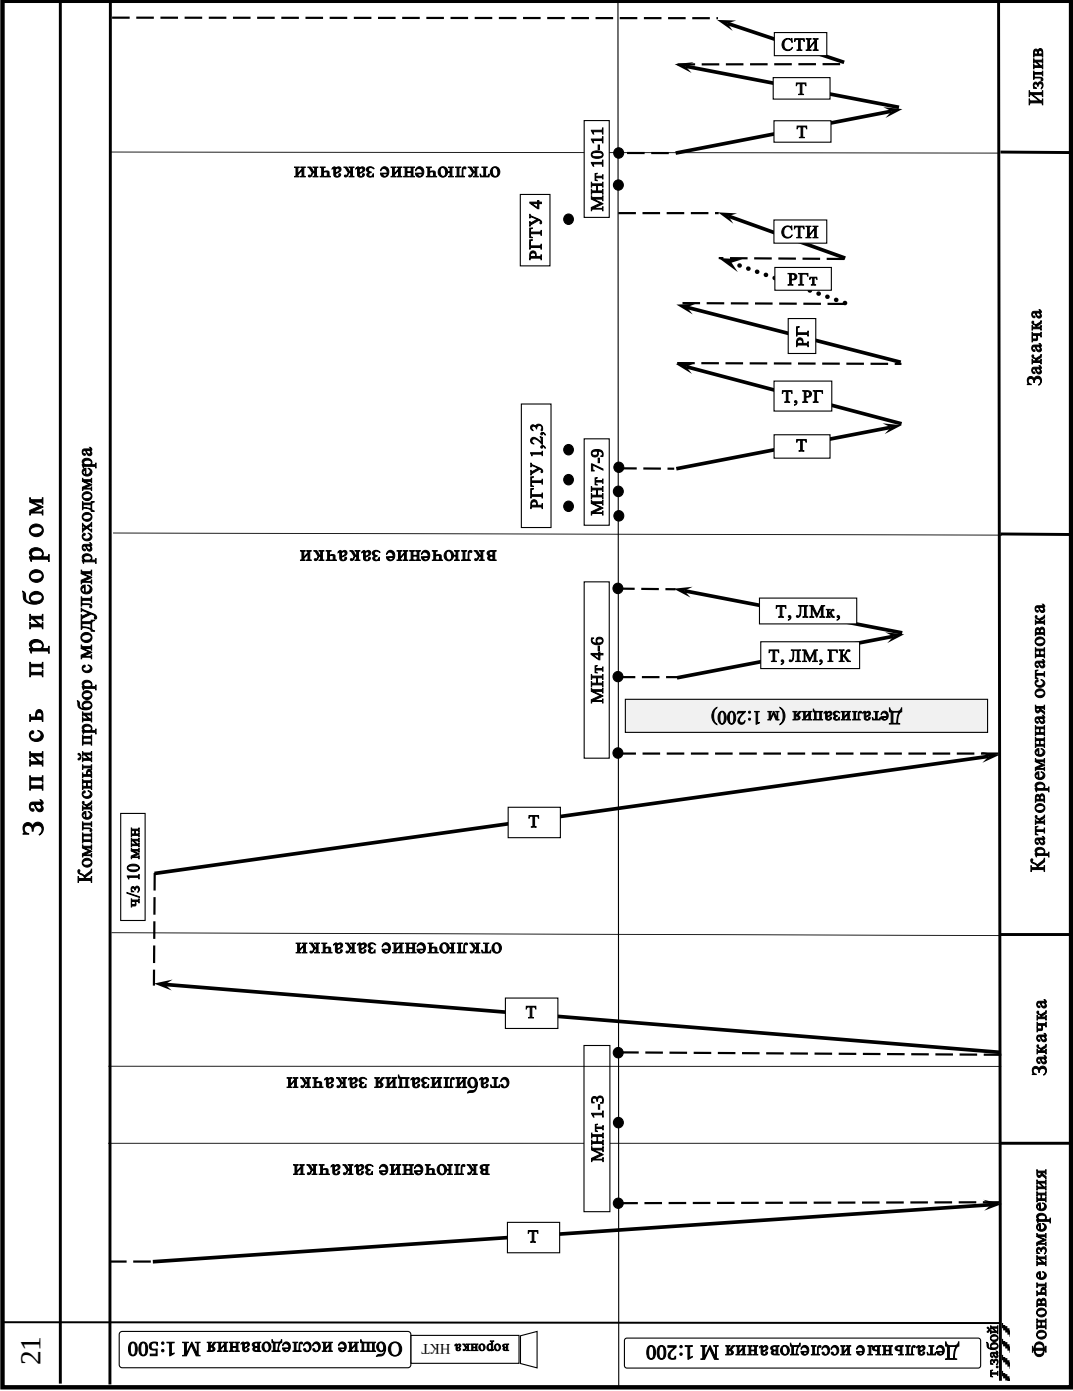

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 21

Задача № 84(S)

Определение тех.состояния э/колонн в водонагнетательных скважинах (без разрядки)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 84(S) (Определение тех.состояния э/колонн в водонагнетательных скважинах (без разрядки))

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв.,градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП " _____нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП " _____нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
265	Термометрия в НКТ или межтрубе М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
265	Термометрия в НКТ или межтрубе М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
265	Термометрия в НКТ или межтрубе М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	11.0	3.5	66.53	1.00	39	731.83
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	4.0	3.2	58.82	1.00	13	235.28
273	Термометрия высокоочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК прибо.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокоочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокоочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
273	Термометрия высокоочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00		222.44
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00	12	222.44
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2500.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
289	Скважинная термондиакции притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	0.5	59.0	1 151.79	1.00	30	575.90
273	Термометрия высокоочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	34.3	653.89	1.00	69	1 307.78
289	Скважинная термондиакции притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	0.5	59.0	1 151.79	1.00	30	575.90
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										16 896.74
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										16 896.74
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	30.0	2.7	78.01	1.00	81	2 340.30
009	Эксплуатация шлюзового оборудования от 3 до 7 Мпа	100 м	-	-	118.0	0.0	121.12	1.00	0	14 292.16
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
286	Всп.работы при расходомерии скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	487.28	1.00	38	487.28
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60
007	Услуги партии по обслед.скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1.0	352.0	8 216.47	1.00	352	8 216.47
Стоимость прочих работ										749
32 216.64										
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
400	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,1я гр.дор	км	-	-	90.0	1.6	19.40	1.00		1 746.00
403	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	33.61	1.00		336.10
Стоимость проезда										179
7 057.50										
И т о г о по Акт-наряду										1739
56 170.88										

Стоимость интерпретации скважины				16 220.87	
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				72 391.75	
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания				72 391.75	
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)				-	
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)				-	
Всего к оплате				72 391.75	

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	28.98 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	22.00 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр. и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Библиотека РД ООО «ЛЗС»
БП 23 «Инженерно-технологическое сопровождение деятельности
геологоразведки и добычи)/Отдел обеспечения промысловых
геофизических работ и гидродинамических исследований

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 22

Задача № 85

Определение профиля приемистости при открытой и закрытой трещине.

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 85 (Определение профиля приемистости при открытой и закрытой трещине.)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "нефтегаз"
Угол наклона скв.градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	0.0	2500.0	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	0.0	2500.0	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	0.0	2500.0	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0	2400.0	11.0	3.5	66.53	1.00	39	731.83
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0	2500.0	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0	2500.0	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с синт.сч.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0	2500.0	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0	2500.0	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0	2500.0	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с синт.сч.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0	2500.0	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0	2500.0	10.0	34.3	653.89	1.00	343	6 538.90
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0	2500.0	5.0	11.8	222.44	1.00		1 112.20
2832	Расходомерия скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2400.0	2500.0	5.0	5.9	113.98	1.00	30	569.90
2833	Расходомерия скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2400.0	2500.0	5.0	3.9	77.22	1.00	20	386.10
2834	Расходомерия скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2400.0	2500.0	5.0	3.0	60.67	1.00	15	303.35
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0	2500.0	100.0	3.2	58.82	1.00	320	5 882.00
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0	2400.0	20.0	3.2	58.82	1.00	64	1 176.40
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0	2500.0	2.0	34.3	653.89	1.00	69	1 307.78
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2425.0	2475.0	0.5	60.0	2 135.40	1.00	30	1 067.70
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										29 631.07
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										1448
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	8.0	2.7	78.01	1.00	22	624.08
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60
006	Услуги партий по обслед.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										452
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										2079
										46 735.58

Стоимость интерпретации скважины				28 445.83
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				75 181.41
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Кул.= 1,000	Кол-во	Цена	75 181.41
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	х	-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	х	-
Всего к оплате				75 181.41

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	34.65 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	27.67 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр. и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 11. Определение дебита по прослеживанию уровней

23	Запись прибором
Общие исследования М 1:500 воронка	Комплексный прибор
Детальные исследования М 1:200	Включенные уровни и ВНР до 8 часов
При компрессировании (оказ роль компрессирования)	В работающей скважине (на приток озе)

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 23

Задача № 11

Определение дебита по прослеживанию уровней

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 11 (Определение дебита по прослеживанию уровней)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв.,градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл, коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная М1-500	100 м	1100.0 м	1300.0 м	6.0	6.5	125.58	1.00	39	753.48
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	1300.0 м	1300.0 м	10.0	3.5	66.53	1.00	35	665.30
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										1 418.78
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										74
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	32.0	2.7	78.01	1.00	86	2 496.32
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
331	Тех. деж. компл. партии в действ.фонде	п/час	-	-	8.0	60.0	1 574.90	1.00	480	12 599.20
006	Услуги партий по обслед.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										786
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										1039
26 014.73										

Стоимость интерпретации скважины	1 362.03
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	27 376.76
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания Куд.= 1.000	Кол-во Цена 27 376.76
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х - -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х - -
Всего к оплате	27 376.76

Производительные затраты времени (в нормо-часах) 17.32 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 6.33 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 8.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 11а. Определение дебита при установке дифференциальной камеры и керамического диска на НКТ

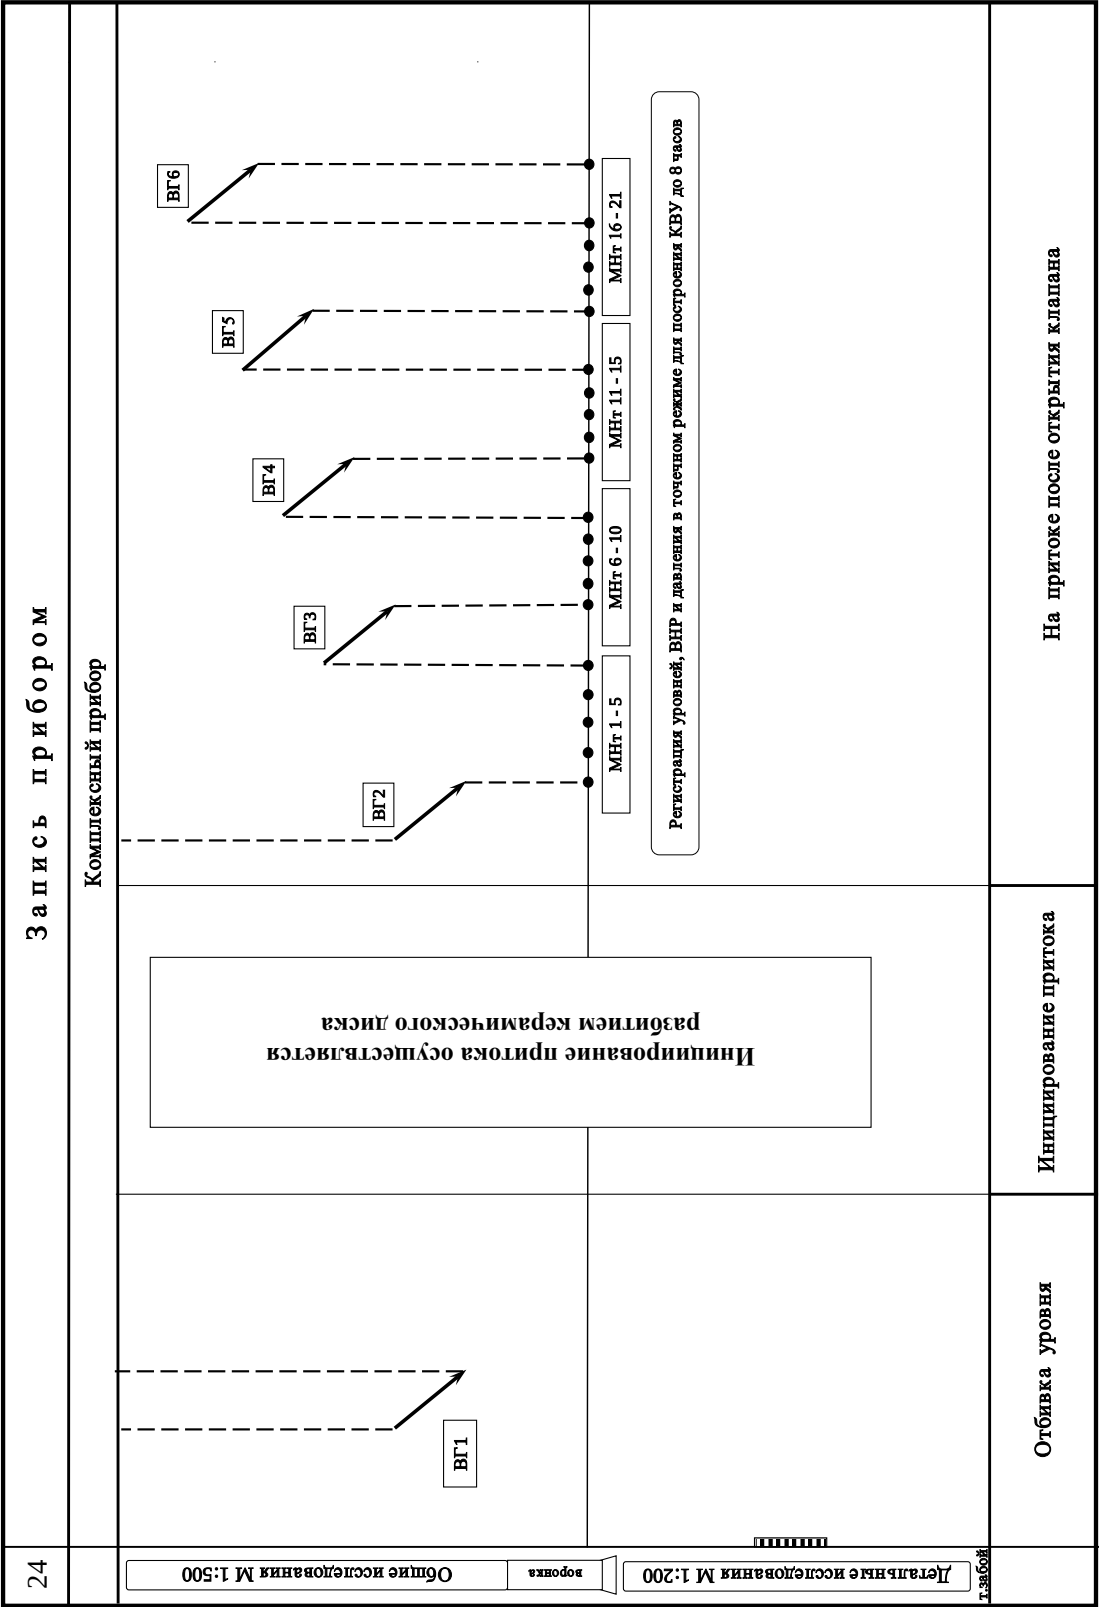

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 24

Задача № 11а

Определение дебита при установке дифференциальной камеры и керамического диска на НКТ

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 11а (Определение дебита при установке дифференциальной камеры и керамического диска на НКТ)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "_____нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "_____нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная М1-500	100 м	1100.0 м	1300.0 м	7.0	6.5	125.58	1.00	46	879.06
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	1300.0 м	1300.0 м	21.0	3.5	66.53	1.00	74	1 397.13
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										2 276.19
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										120
348	С/л скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	145.0	2.7	78.01	1.00	392	11 311.45
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
331	Тех. деж. компл. партии в действ.фонде	п/час	-	-	8.0	60.0	1 574.90	1.00	480	12 599.20
006	Услуги партий по обслед.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										1092
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										1391
										35 687.27

Стоимость интерпретации скважины										2 185.14
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										37 872.41
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			37 872.41
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	x	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	x	-			-
Всего к оплате										37 872.41

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **23.18 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 12.20 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 8.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 90. Регистрация давления (КП) и уровней комплексным прибором (ДУ) при компрессировании

25	Общие исследования М 1:500 Воронка Детальные исследования М 1:200	Воронка НКТ ПАСП ГК, ЛМ ГК, ЛМж	Создание депрессии путем снижения уровня компрессирования МНГ 1 - 10	МНГ 11 - 	ВГ	Определение состава жидкости по стволу
Запись прибором		Комплексный прибор		В работающей скважине ("на притоке")		Определение состава жидкости по стволу
Компрессирование		В работающей скважине ("на притоке")		Определение состава жидкости по стволу		Определение состава жидкости по стволу

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по Каталогу - 25

Задача № 90

Регистрация давления (КП) и уровней комплексным прибором (ДУ) при компрессировании

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 90 (Регистрация давления (КП) и уровней комплексным прибором (ДУ) при компрессировании)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	100.0 м	1100.0 м	7.0	6.5	125.58	1.00	46	879.06
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЖМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	10.0	180.12	1.00	20	360.24
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	25.2	493.42	1.00	50	986.84
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	11.0	3.5	66.53	1.00	39	731.83
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	40.0	60.0	2 135.40	1.00	2400	85 416.00
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	100.0 м	2400.0 м	23.0	6.5	125.58	1.00	150	2 888.34
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										5 846.31
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										2705 91 262.31
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	150.0	2.7	78.01	1.00	405	11 701.50
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	8.0	60.0	1 574.90	1.00	480	12 599.20
006	Услуги партий по обслед.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										1105 28 825.73
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										3989 125 063.44

Стоимость интерпретации скважины										5 612.46
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										130 675.90
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			130 675.90
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	х	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	х	-			-
Всего к оплате										130 675.90

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	66.48 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	55.50 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	8.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел

_____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:


Расчет норм времени
и стоимости проверил

_____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил

_____ Ф.И.О.

Задача № 18. Определение текущего характера насыщения и положения ВНК (водо-нефтяной контакт) в неперфорированных пластах

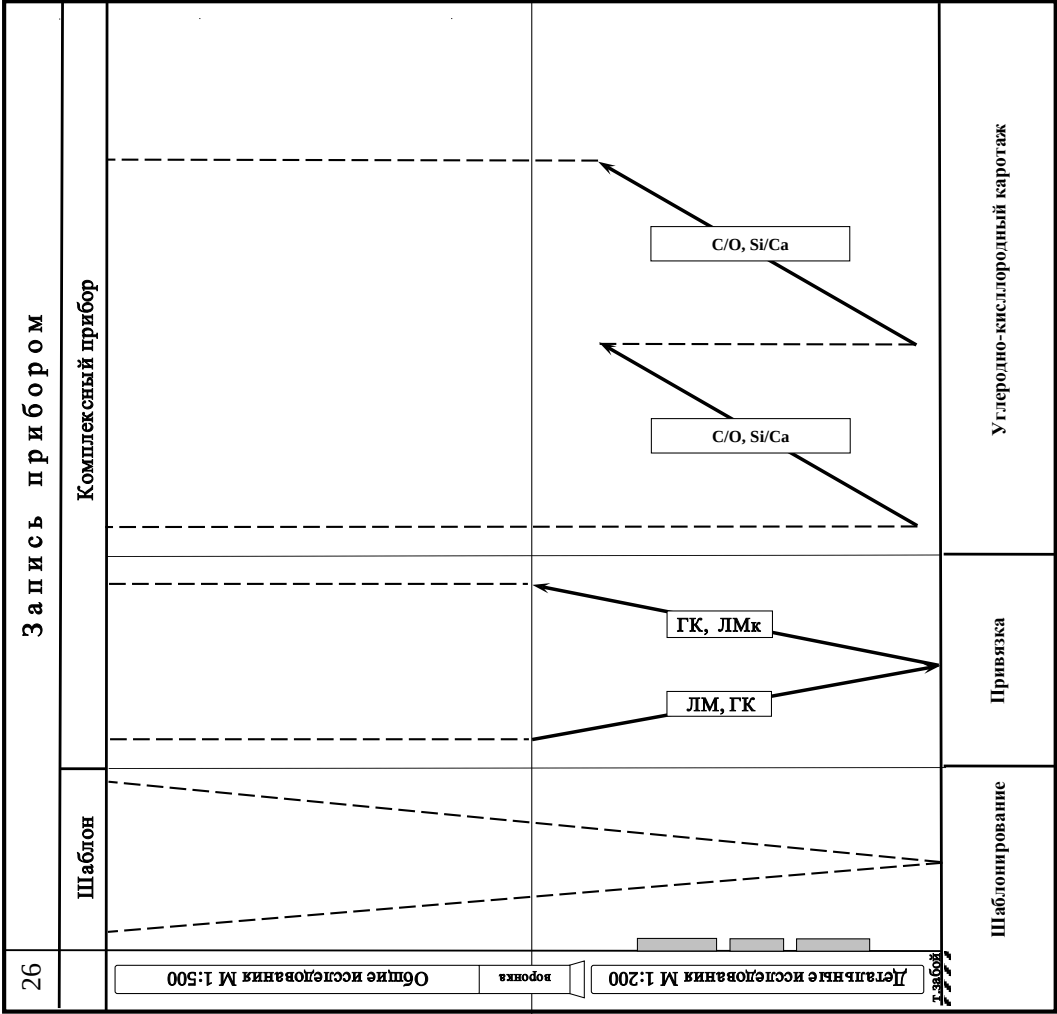

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 26

Задача № 18

Определение текущего характера насыщения и положения ВНК (водо-нефтяной контакт) в неперфорированных пластах

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 18 (Определение текущего характера насыщения и положения ВНК (водо-нефтяной контакт) в неперфорированных пластах)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "_____ нефтегаз"
Спуск/подъем.....	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "_____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2250.0 м	2500.0 м	3.5	10.0	180.12	1.00		630.42
091	ГК прил.с сцинт.счет.d 36-42 мм. M1:200	100 м	2250.0 м	2500.0 м	3.0	25.2	493.42	1.00	76	1 480.26
482	Опр.тек.хар.насыщ.коллекторов УКК	1 скв	2250.0 м	2500.0 м	1.0	1367.0	229 968.81	1.00	1367	229 968.81
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										232 079.49
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										1443 232 079.49
357	С/п шаблона в отк.стволе или кол.	100 м	-	-	50.0	0.9	20.19	1.00	43	1 009.50
346	С/п скв.приб. в отк.стволе или кол.	100 м	-	-	96.0	1.2	49.98	1.00	113	4 798.08
Стоимость прочих работ										156 5 807.58
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										1778 242 862.47

Стоимость интерпретации скважины										78 189.40
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										321 051.87
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			321 051.87
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	x	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	x	-			-
Всего к оплате										321 051.87

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	29.63 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	26.65 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.


Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Переезды комплексной партии по обслуживанию действующих скважин до скважины и обратно.
- Шаблонирование скважины шаблоном спускаемом на кабеле.
- Расценкой № 482: "Определение характера насыщения методом углерод-кислородного каротажа (УКК)" **учтены:**
 - Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).
 - Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - Скважинные исследования: трехкратная регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
 - Интервал записи до 250 метров. Допускается деление интервала записи на отдельные отрезки, не менее 50м каждый.
- Камеральная обработка (с учетом калибровок) и интерпретация материалов УКК. Формирование и выдача Заказчику заключения о характере насыщения коллекторов в исследованной скважине. Сдача материалов в цифровом виде в БД "Заказчика". Стоимость интерпретации предъявляется к оплате в размере 34% от расценки № 482.
- Коэффициенты ЕНВиР-99-Л-ЗС, Приложение № 6 к расценке № 482 не применяются.

Задача № 18(Н). Определение текущего характера насыщения и положения ВНК (водо-нефтяной контакт) в перфорированных пластах на жестком кабеле

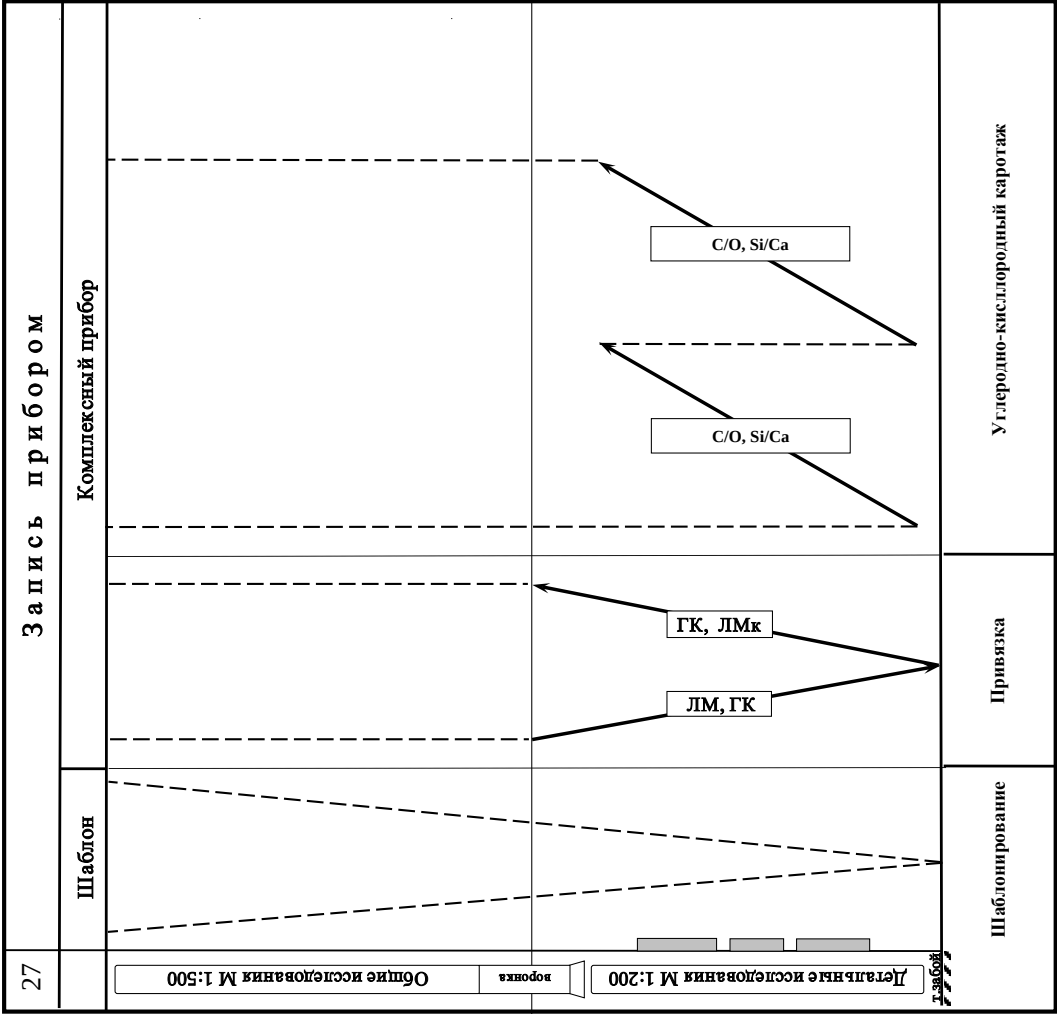

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 27

Задача № 18(Н)

Определение текущего характера насыщения и положения ВНК (водо-нефтяной контакт) в неперфорированных пластах на жестком кабеле

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 18(Н) (Определение текущего характера насыщения и положения ВНК (водо-нефтяной контакт) в неперфорированных пластах на жестком кабеле)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... / _____
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем..... 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв.,градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... . 20 __ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... . 20 __ г. чч:мм
Заказчик(платательщик)..... ТПП " _____ нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП " _____ нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ИМ)	100 м	2250.0 м	2500.0 м	3.5	10.0	180.12	1.00		630.42
091	ГК прибор сцинтилляционный 36-42 мм. М1:200	100 м	2250.0 м	2500.0 м	3.0	25.2	493.42	1.00	76	1 480.26
482	Опр.тек.хар.насыщ.коллекторов УКК	1 скв	2250.0 м	2500.0 м	1.0	1367.0	229 968.81	1.00	1367	229 968.81
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										232 079.49
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										232 079.49
466	С/п на спец.каб.в открыт.ств.или колонне	100 м	-	-	96.0	4.0	503.16	1.00	384	48 303.36
464	Раб.спец.парти.на спец.кабеле	п/час	-	-	24.0	60.0	10 156.06	1.00	1440	243 745.44
Стоимость прочих работ										1824
478	Переезд с/пар.работ спец.кабеле 1гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	160.30	1.00	144	14 427.00
481	Переезд с/пар.работ спец.кабеле бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	314.60	1.00	35	3 146.00
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										2003
										541 701.29

Стоимость интерпретации скважины	78 189.40
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	619 890.69
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания Куд.= 1,000	619 890.69
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х - -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х - -
Всего к оплате	619 890.69

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	33.38 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	30.40 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел

_____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил

_____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил


_____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Переезды жесткого кабеля и комплексной партии по обслуживанию действующих скважин до скважины и обратно.
- Шаблонирование скважины шаблоном спускаемом на жестком кабеле.
- Расценкой № 482: "Определение характера насыщения методом углерод-кислородного каротажа (УКК)" учтены:
 - Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).
 - Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - Скважинные исследования: трехкратная регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
 - Интервал записи до 250 метров. Допускается деление интервала записи на отдельные отрезки, не менее 50м каждый.
- Камеральная обработка (с учетом калибровок) и интерпретация материалов УКК. Формирование и выдача Заказчику заочтения о характере насыщения коллекторов в исследованной скважине. Сдача материалов в цифровом виде в БД "Заказчика". Стоимость интерпретация предъявляется к оплате в размере 34% от расценки № 482.
- Коэффициенты ЕНВР-99-Л-3С, Приложение № 6 к расценке № 482 не применяются.
- Стоимость работы жесткого кабеля определяется по фактическому времени работы на скважине по расценке № 464 и предъявляется к оплате дополнительно к расценке № 482

Задача № 181. Определение текущего характера насыщения пластов в скважинах, обсаженных эксплуатационной колонной, методом электрического каротажа (НЭК)

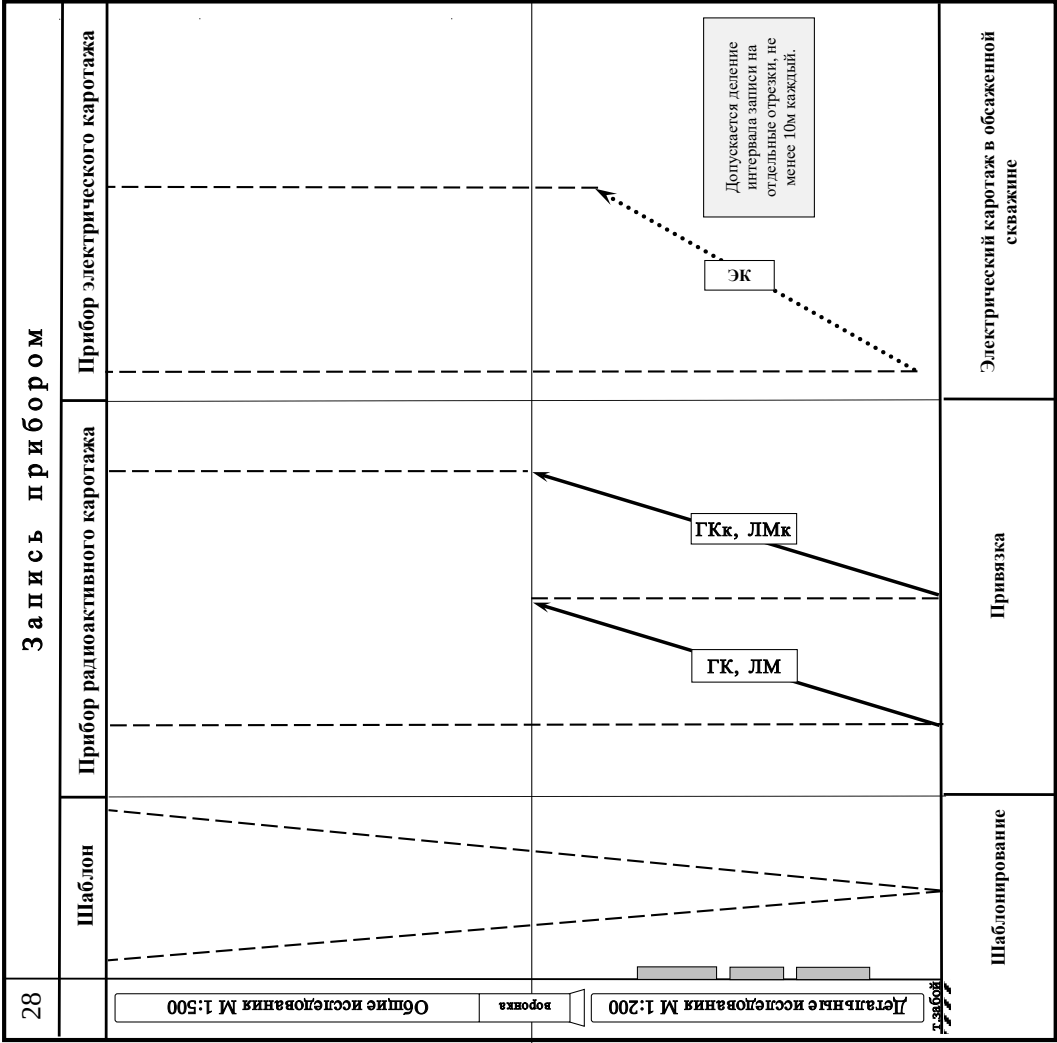

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 28

Задача № 181

Определение текущего характера насыщения пластов в скважинах, обсаженных эксплуатационной колонной, методом электрического каротажа (НЭК)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 181 (Определение текущего характера насыщения пластов в скважинах, обсаженных эксплуатационной колонной, методом электрического каротажа (НЭК))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____.20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____.20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(платательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1306	Электрический каротаж через эксплуатационную колонну (НЭК) интервал до 100м	опер.	2400.0 м	2500.0 м	1.0	2310.0	676 093.00	1.00	2310	676 093.00
Стоимость отдельных ГИРС									2310	676 093.00
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда									179	4 975.40
И т о г о по Акт-наряду									2489	681 068.40

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	681 068.40
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000 Кол-во Цена 681 068.40
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	681 068.40

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	41.48 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	38.50 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	38.50 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.


Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1306: "Электрический каротаж через эксплуатационную колонну (НЭК) интервал до 100м" учтены:
 - Переезды комплексной партии по обслуживанию действующих скважин в пределах 350км от г. Когалым.
 - Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).
 - Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - Шаблонирование скважины шаблоном спускаемом на кабеле.
 - С/П прибора.
 - Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин, при интервале записи до 100 метров. Допускается деление интервала записи на отдельные отрезки, не менее 10м каждый.
 - Камеральная обработка (с учетом калибровок) и интерпретация материалов. Формирование и выдача Заказчику заключения о характере насыщения коллекторов в исследованной скважине. Сдача материалов в цифровом виде в БД "Заказчика".
- Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 24. Определение градиента температур в длительно простаивающих скважинах

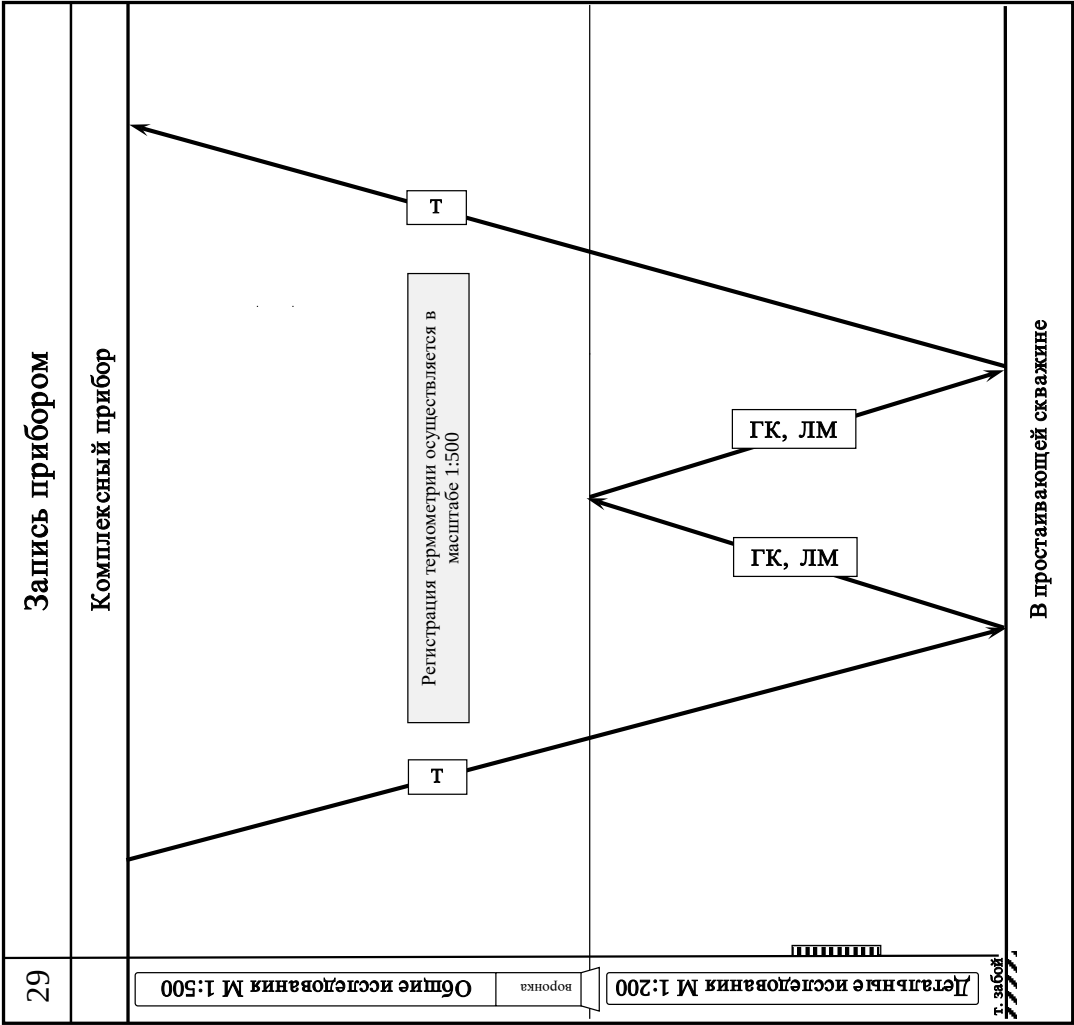

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 29

Задача № 24

Определение градиента температур в длительно простаивающих скважинах

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 24 (Определение градиента температур в длительно простаивающих скважинах)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	4 -Ч/з лубр. без бригады КРС	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	50.0	6.0	119.57	1.00	300	5 978.50
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										7 325.58
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										7 325.58
276	Всп. работы на скв.-термометрия высокочув.	опер.	-	-	1.0	38.0	507.05	1.00	38	507.05
007	Услуги партии по обследов. скв.с прим. луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1.0	352.0	8 216.47	1.00	352	8 216.47
Стоимость прочих работ										390
372	Переезд комп. партии в д. фонде, 1 гр. дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп. партии в д. фонде, бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										919
21 024.50										21 024.50

Стоимость интерпретации скважины										7 032.56
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										28 057.06
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1,000				Кол-во		Цена			28 057.06
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	x	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	x	-			-
Всего к оплате										28 057.06

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	15.32 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	12.33 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 251. Определение забойного давления в скважинах, не оборудованных ЭЦН

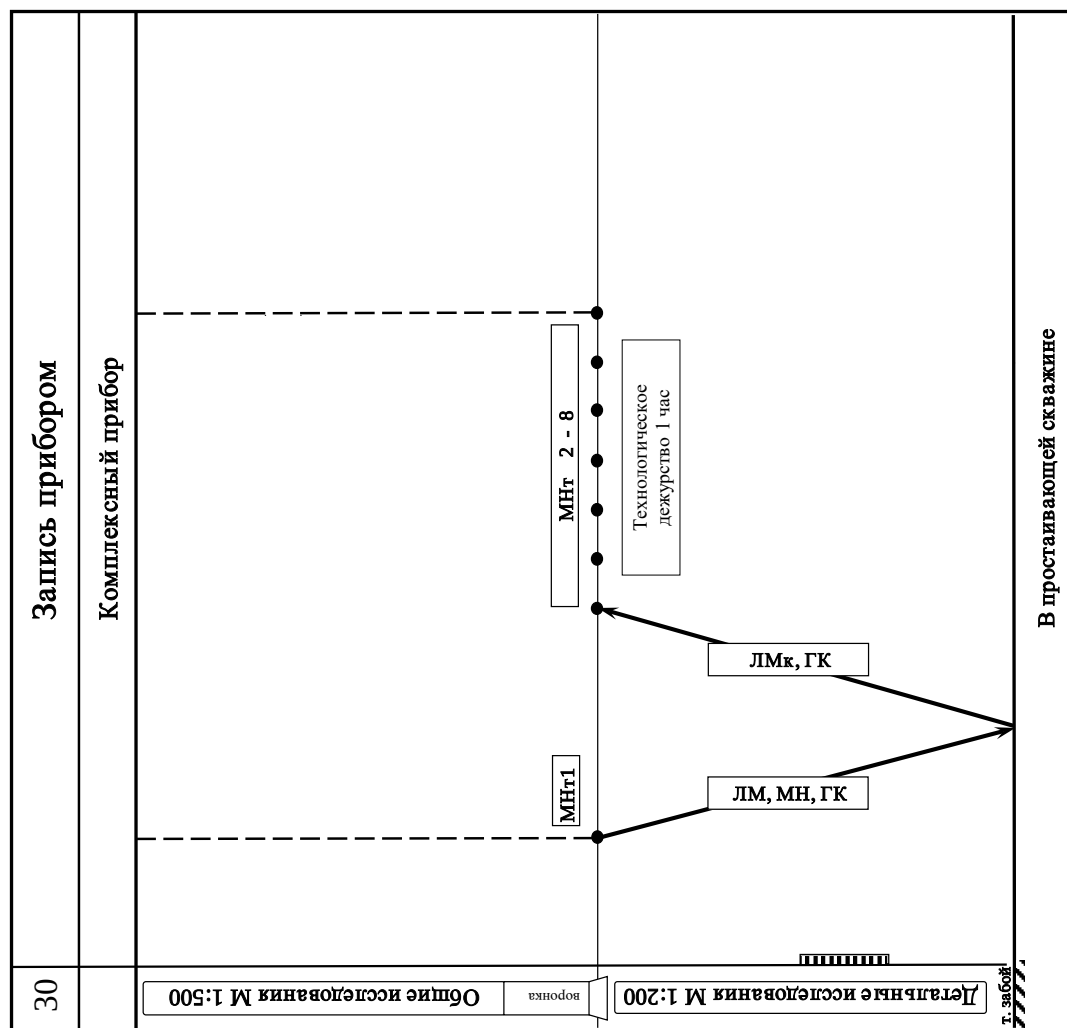

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по Каталогу - 30

Задача № 251

Определение забойного давления в скважинах, не оборудованных ЭЦН

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 251 (Определение забойного давления в скважинах, не оборудованных ЭЦН)

Месторождение..... _____ Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст..... / Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м..... 2 500 Заказчик(плательщик)..... ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем 4 -Ч/з лубр. без бригады КРС Заказчик(исполнитель)..... ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус..... 0.00 Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Температура воздуха, градус..... 0 Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Категория скважины..... 1 Начальник геофиз. партии..... № _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	8.0	3.5	66.53	1.00	28	532.24
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										3 120.32
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										118 3 120.32
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	48.0	2.7	78.01	1.00	130	3 744.48
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	1.0	60.0	1 574.90	1.00	60	1 574.90
007	Услуги партии по обслед. скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1.0	352.0	8 216.47	1.00	352	8 216.47
Стоимость прочих работ										580 14 116.68
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
Итого по Акт-наряду										877 22 212.40

Стоимость интерпретации скважины										2 995.51
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										25 207.91
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			25 207.91
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	x	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	x	-			-
Всего к оплате										25 207.91

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	14.62 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	10.63 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	1.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел

_____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:


Расчет норм времени
и стоимости проверил

_____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил

_____ Ф.И.О.

Задача № 251(А). Определение забойного давления в скважинах, не оборудованных ЭЦН автономной аппаратурой: Установка автономного манометра

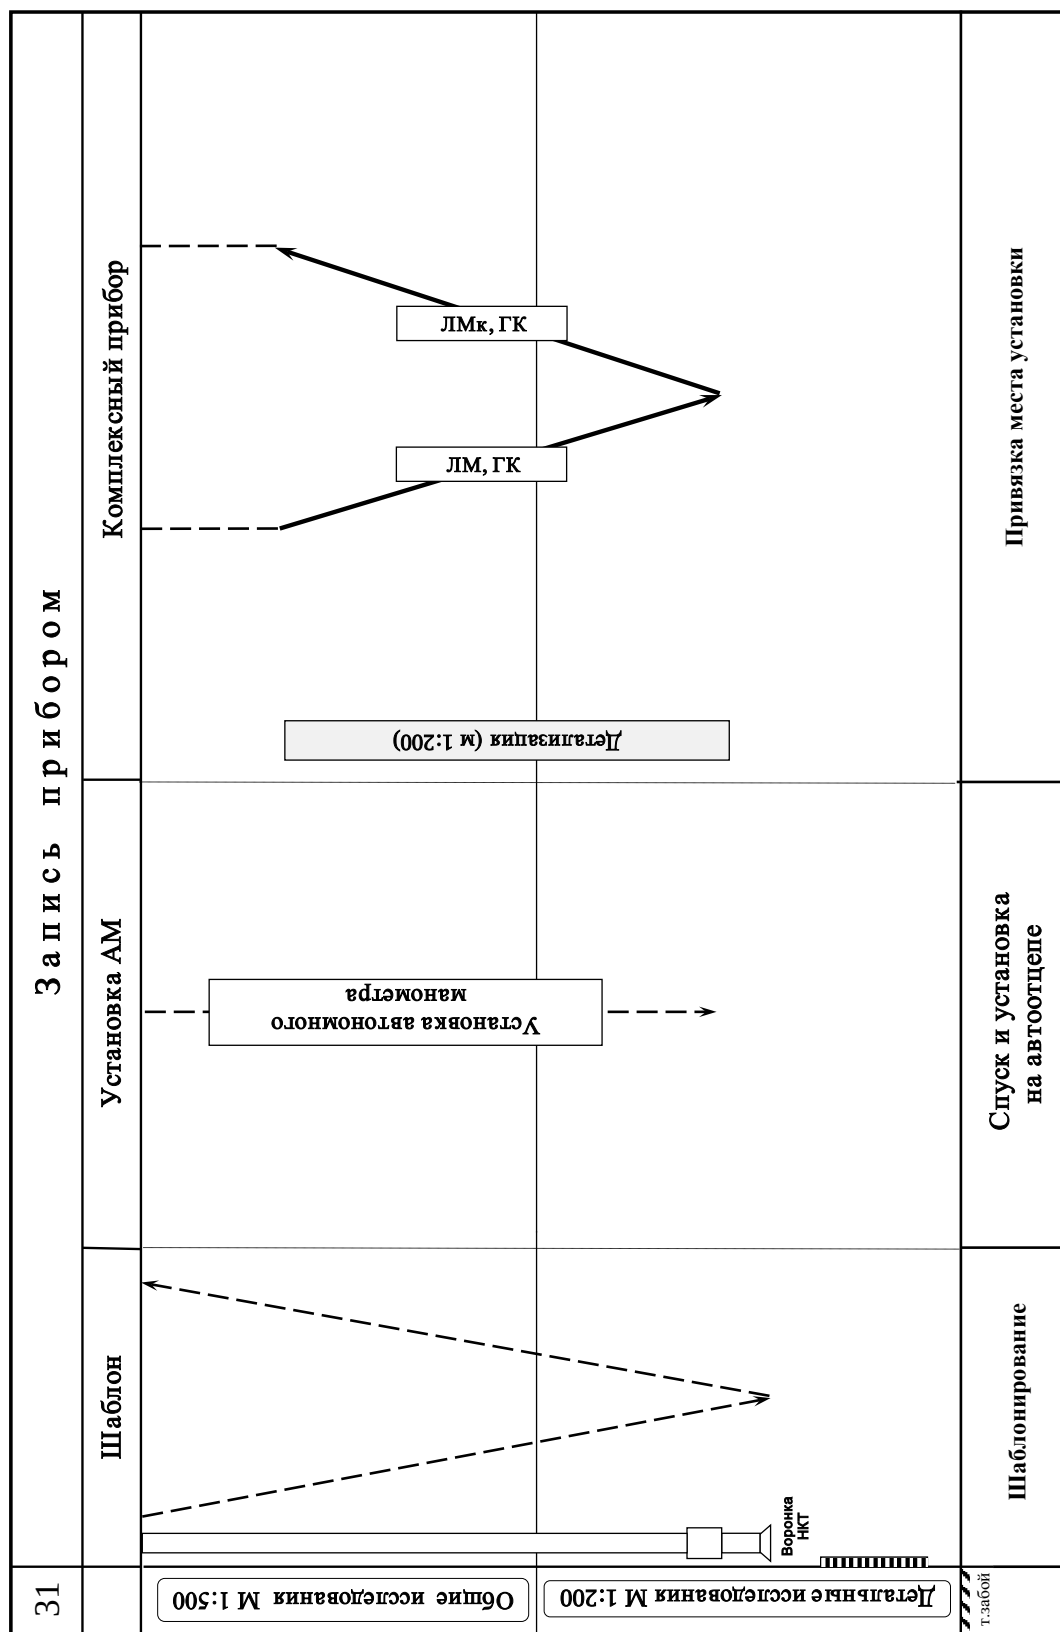

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 31

Задача № 251(А)
Определение забойного давления в скважинах, не оборудованных ЭЦН автономной аппаратурой:
Установка автономного манометра

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 251(А) (Определение забойного давления в скважинах, не оборудованных ЭЦН автономной аппаратурой:
Установка автономного манометра)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	___.20 г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	___.20 г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем	4 -Ч/з лубр. без бригады КРС	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с счнт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с счнт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										1 347.08
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										50
3581	С/п шаблона ч/з лубрикатор	100 м	-	-	50.0	1.9	38.39	1.00	97	1 919.50
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	48.0	2.7	78.01	1.00	130	3 744.48
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
305	Уст.(извлеч) автон.манометра в скв.-снят	опер.	-	-	1.0	45.0	938.00	1.00	45	938.00
094	Всп.раб.на скв. приб. ГК d 36-42 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	379.02	1.00	24	379.02
007	Услуги партии по обследов.скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1.0	352.0	8 216.47	1.00	352	8 216.47
Стоимость прочих работ										686
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										24 182.88

Стоимость интерпретации скважины										1 293.20
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										25 476.08
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000			Кол-во		Цена				25 476.08
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)			0.0	x		-				-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)			0.0	x		-				-
Всего к оплате										25 476.08

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	15.25 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	12.27 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 251(В). Определение забойного давления в скважинах, не оборудованных ЭЦН автономной аппаратурой: Извлечение автономного манометра

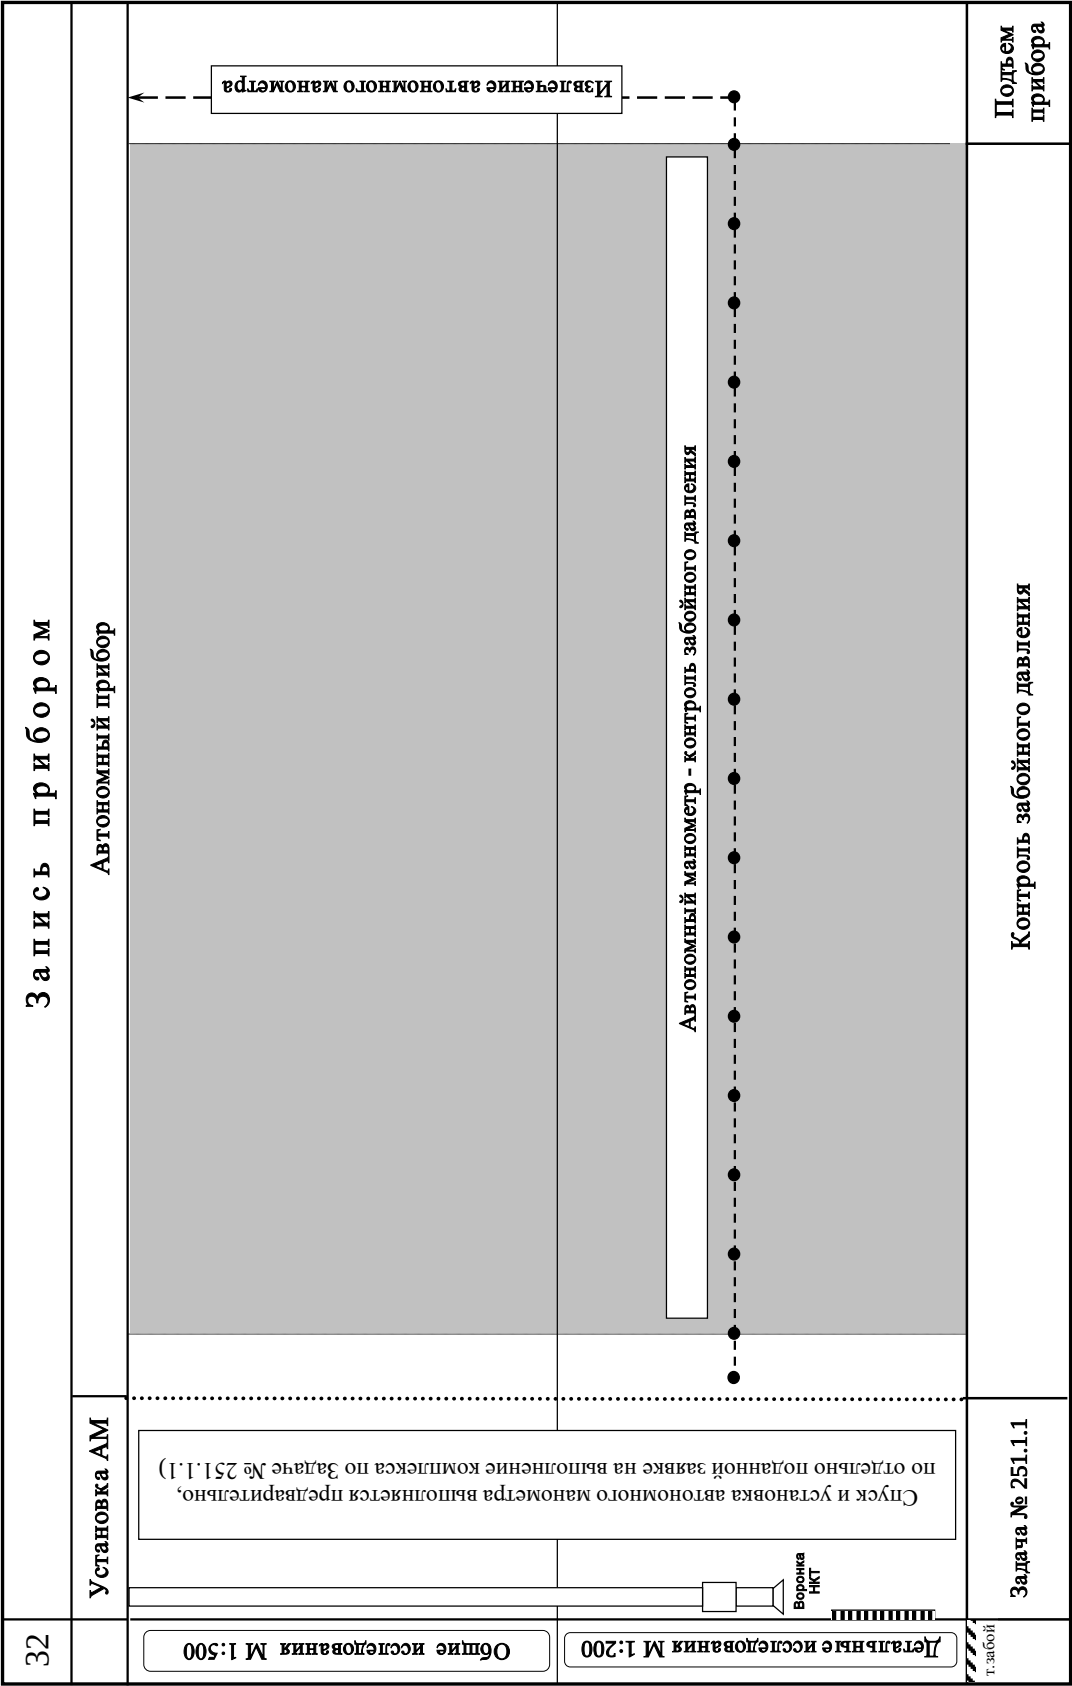

ПОДРЯДЧИК: "ТЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 32

Задача № 251(В)
Определение забойного давления в скважинах, не оборудованных ЭЦН автономной аппаратурой:
Извлечение автономного манометра

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 251(В) (Определение забойного давления в скважинах, не оборудованных ЭЦН автономной аппаратурой:
Извлечение автономного манометра)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	___,___,20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ /	Окончание работ на скв.....	___,___,20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем	4 -Ч/з лубр. без бригады КРС	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=К1+(К2-1)+(К3-1)+...+(Кп-1), где Кп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2500.0 м	2500.0 м	94.5	60.0	2 135.40	1.00		201 795.30
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										-
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										0
305	Уст.(извлеч) автоном.манометра в скв.-снят	опер.	-	-	1.0	45.0	938.00	1.00	45	938.00
007	Услуги партии по обслед. скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1.0	352.0	8 216.47	1.00	352	8 216.47
Стоимость прочих работ										397
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
400	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,1я гр.дор	км	-	-	90.0	1.6	19.40	1.00		1 746.00
403	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	33.61	1.00		336.10
Стоимость проезда										179
Итого по Акт-наряду										576
										218 007.27

Стоимость интерпретации скважины										-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										218 007.27
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			218 007.27
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	х	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	х	-			-
Всего к оплате										218 007.27

Производительные затраты времени (в нормо-часах) 9.60 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 6.62 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:


Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Примечание:

1. Регистрация забойного давления осуществляется автономным манометром, установленном в скважине и предъявляется к оплате по расценке № 304 из расчета 6,3 часа за сутки.
2. Время нахождения автономного манометра в скважине, без извлечения на поверхность, зависит от установленного шага дискретизации и не может превышать 6 месяцев (шаг дискретизации не менее 1 минуты).
3. Пример рассчитан для 15 суток нахождения прибора в скважине.

Задача № 271. Определение гидродинамических параметров по кривым изменения давления (КВД, КПД), в скважинах, оборудованных ЭЦН

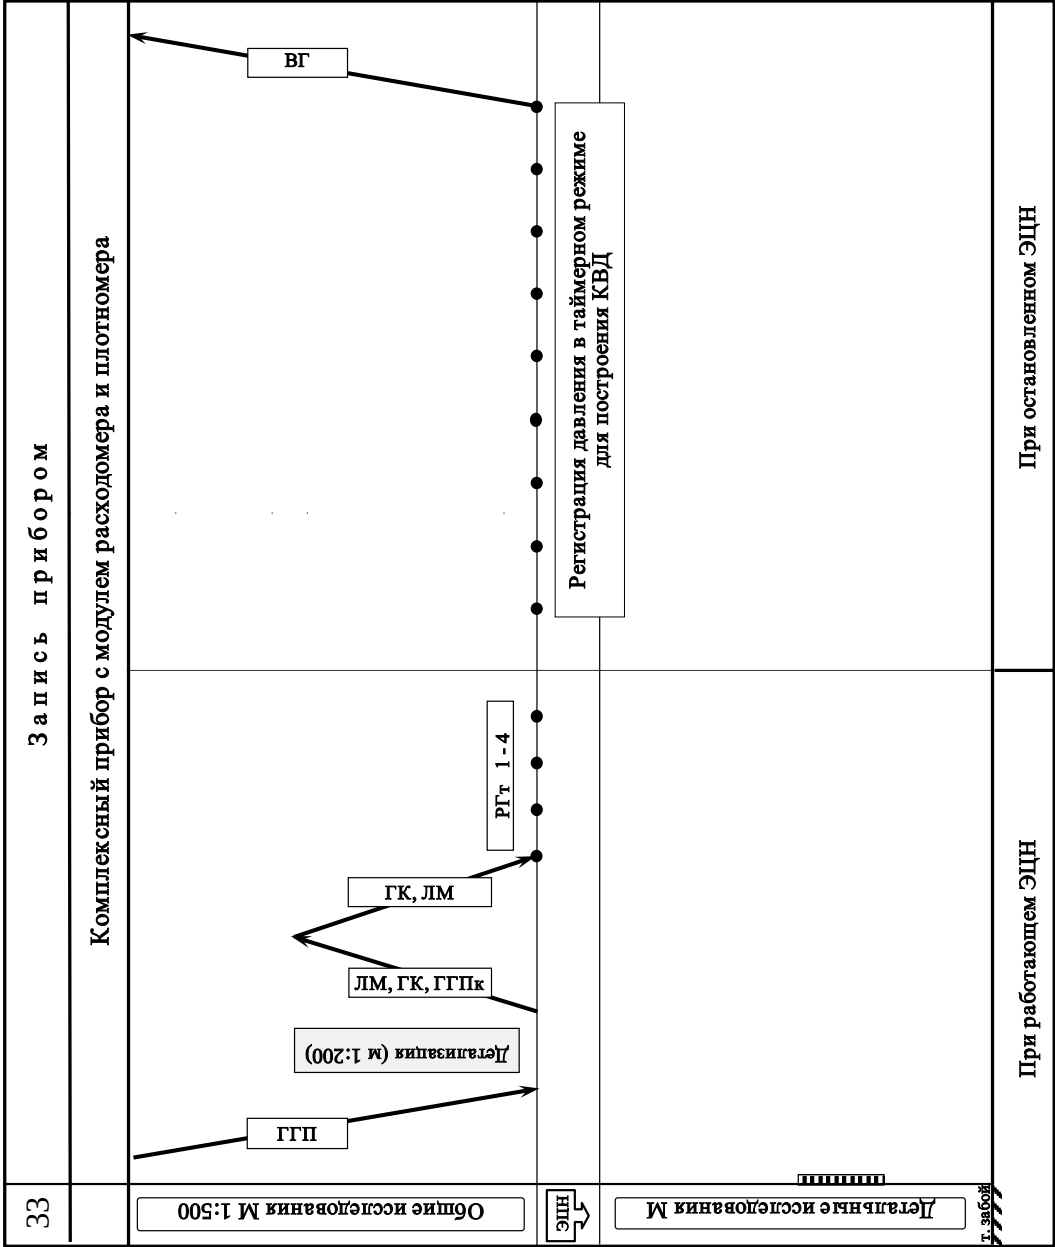

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 33

Задача № 271

Определение гидродинамических параметров по кривым изменения давления (КВД, КПД), в скважинах, оборудованных ЭЦН

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 271 (Определение гидродинамических параметров по кривым изменения давления (КВД, КПД), в скважинах, оборудованных ЭЦН)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв.,градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
260	Плотностной ГТК скваж.смеси М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	16.0	458.31	1.00	400	11 457.75
261	Плотностной ГТК скваж.смеси М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	50.0	1 420.49	1.00	50	1 420.49
217	Запись муфтовых соедин.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сдвиг.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
217	Запись муфтовых соедин.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сдвиг.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	4.0	3.2	58.82	1.00	13	235.28
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	40.0	60.0	2 135.40	1.00	2400	85 416.00
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.5	125.58	1.00	163	3 139.50
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										17 600.10
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:									3051	103 016.10
262	Всп.работ.при плот. ГТК скв.смеси ч/р лубр	опер.	-	-	1.0	41.5	943.70	1.00	42	943.70
263	Калибр.на скважине при плотностном ГТК	опер.	-	-	1.0	16.0	363.84	1.00	16	363.84
286	Всп.работы при расходомерии скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	487.28	1.00	38	487.28
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	3.0	60.0	1 574.90	1.00	180	4 724.70
007	Услуги партии по обслед.дейст.скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1.0	352.0	8 216.47	1.00	352	8 216.47
Стоимость прочих работ									666	15 316.82
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда									179	4 975.40
Итого по Акт-наряду									3896	123 308.32

Стоимость интерпретации скважины				16 896.10	
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				140 204.42	
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания				140 204.42	
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)				0.0	x -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)				0.0	x -
Всего к оплате				140 204.42	

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	64.93 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	58.95 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	3.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени _____ Ф.И.О.

и стоимости проверил
Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 272. Определение профиля притока, источника обводнения, тех.состояния с использованием У-ТООГ

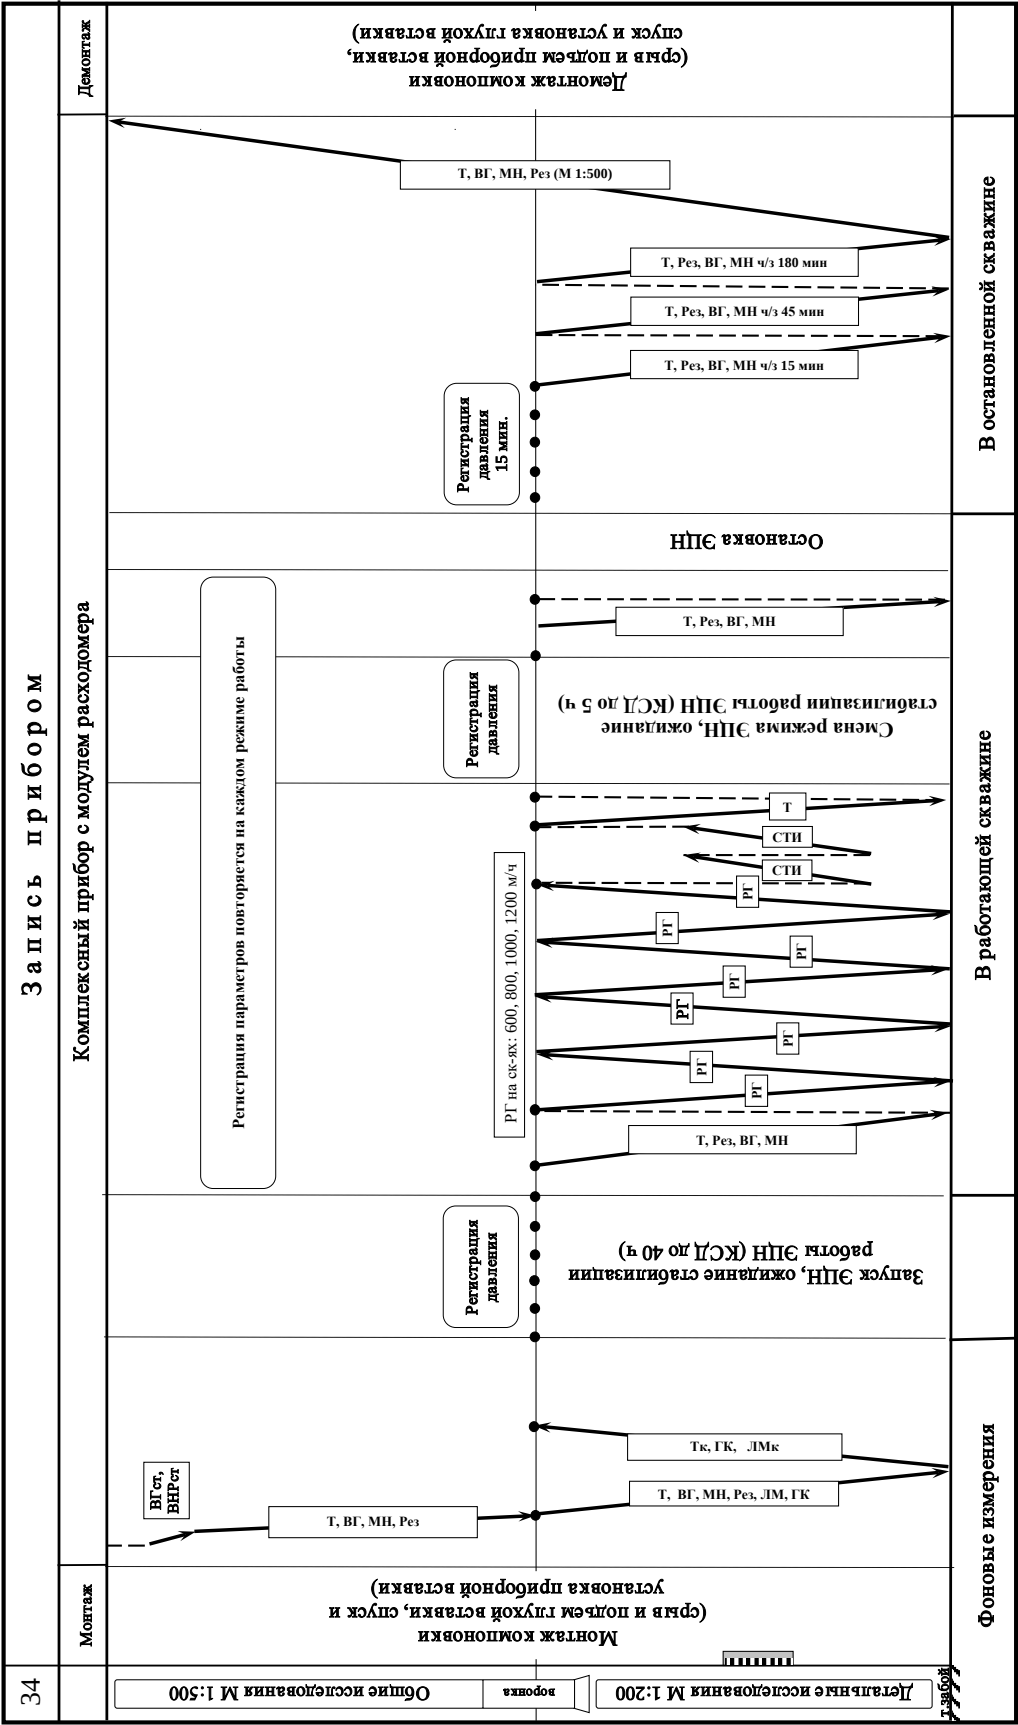

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 34

Задача № 272

Определение профиля притока, источника обводнения, тех.состояния с использованием Y-TOOL

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 272 (Определение профиля притока, источника обводнения, тех.состояния с использованием Y-TOOL)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... / ____
Глубина забоя м..... 2 500
Спуск/подъем..... 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв., градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "____нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "____нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № ____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная M1:500	100 м	0.0 м	100.0 м	1.0	6.5	125.58	1.00	7	125.58
265	Термометрия в НКТ или межтрубье M1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00		2 989.25
292	Влагометрия скважинная M1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.5	125.58	1.00		3 139.50
298	Барометрия скважинная M1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	12.0	233.61	1.00	300	5 840.25
239	Резист.индукционная в колонне M1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.01	1.00		2 975.25
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	31.0	3.5	66.53	1.00	109	2 062.43
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
299	Барометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	40.0	60.0	2 135.40	1.00	2400	85 416.00
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
299	Барометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
293	Влагометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
2831	Расходометрия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
2831	Расходометрия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
2831	Расходометрия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
289	Скважинная термодиагностика притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	1.0	59.0	1 151.79	1.00	59	1 151.79
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
Смена режима ЭЦН										
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	5.0	60.0	2 135.40	1.00	300	10 677.00
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
299	Барометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
293	Влагометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
Остановка ЭЦН										
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	34.3	653.89	1.00		1 961.67
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	30.0	572.96	1.00		1 718.88
299	Барометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	65.0	1 241.00	1.00	195	3 723.00
293	Влагометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	43.2	803.41	1.00		2 410.23
265	Термометрия в НКТ или межтрубье M1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00		2 989.25
292	Влагометрия скважинная M1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.5	125.58	1.00		3 139.50
298	Барометрия скважинная M1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	12.0	233.61	1.00	300	5 840.25
239	Резист.индукционная в колонне M1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.01	1.00		2 975.25
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										55 159.40
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										3995 151 252.40
348	С/л скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	20.0	2.7	78.01	1.00	54	1 560.20
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.00	38	490.58
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в действ.фонде	п/час	-	-	3.0	60.0	1 574.90	1.00	180	4 724.70
006	Услуги партий по обес.дейст.скв.с прим.дуб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										492 11 300.51
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										4666 167 528.31

Стоимость интерпретации скважины				52 953.02
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				220 481.33
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания				220 481.33
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)				-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)				-
Всего к оплате				220 481.33

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **77.77 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 71.78 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 3.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

Стоимость работ не учитывает использование оборудования и компонентов Y-TOOL.
Оборудование предоставляется Заказчиком за собственный счет.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 273. Определение профиля притока, источника обводнения, тех.состояния и гидродинамических параметров пласта (КСД, КВД, КПД) с использованием Y-TOOL

35		Монтаж Демонтаж	Запись прибором Комплексный прибор с модулем расходомера	Фоновые измерения В работающей скважине В остановленной скважине
Монтаж компонентов (срыв и подъем глухой вставки, спуск и установка глухой вставки) Детальные исследования М 1:200 порозка Общие исследования М 1:500 Монтаж компонентов (срыв и подъем глухой вставки, спуск и установка глухой вставки)				

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 35

Задача № 273

Определение профиля притока, источника обводнения, тех.состояния и гидродинамических параметров пласта (КСД, КВД, КПД) с использованием Y-TOOL

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 273 (Определение профиля притока, источника обводнения, тех.состояния и гидродинамических параметров пласта (КСД, КВД, КПД) с использованием Y-TOOL)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя м..... 2 500
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв.градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1
Начало работ на скв..... 20 __ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20 __ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	1.0	6.5	125.58	1.00		125.58
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00		2 989.25
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.5	125.58	1.00		3 139.50
298	Барометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	12.0	233.61	1.00	300	5 840.25
239	Резист.индукционная в колонне М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.01	1.00		2 975.25
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	31.0	3.5	66.53	1.00	109	2 062.43
091	ГК приб.с сцинт.сч.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
091	ГК приб.с сцинт.сч.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	8.0	60.0	2 135.40	1.00	480	17 083.20
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
289	Скважинная термондидации притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	1.0	59.0	1 151.79	1.00	59	1 151.79
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	8.0	60.0	2 135.40	1.00	480	17 083.20
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	24.0	60.0	2 135.40	1.00	1440	51 249.60
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00		2 989.25
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.5	125.58	1.00		3 139.50
298	Барометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	12.0	233.61	1.00	300	5 840.25
239	Резист.индукционная в колонне М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.01	1.00		2 975.25
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										46 822.57
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										3493 132 238.57
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	20.0	2.7	78.01	1.00	54	1 560.20
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.00	38	490.58
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в действ.фонде	п/час	-	-	2.0	60.0	1 574.90	1.00	120	3 149.80
006	Услуги партии по обес.дейст.скв.с прим.губ.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										432 9 725.61
372	Переезд комп.партии в д.фонде, 1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										4104 146 939.58

Стоимость интерпретации скважины				44 949.67
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				191 889.25
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000	Кол-во	Цена	191 889.25
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0	х	-	-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0	х	-	-
Всего к оплате				191 889.25

Производительные затраты времени (в нормо-часах) 68.40 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 63.42 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 2.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

Стоимость работ не учитывает использование оборудования и компонентов Y-TOOL.
Оборудование предоставляется Заказчиком за собственный счет.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получила _____ Ф.И.О.

Задача № 301. Определение сборки приборов тех. состояния НКТ и границ разделов смеси в межтрубном пространстве в скважинах при работающем ЭЦН

36	Запись прибором	Комплексный прибор с модулем плотнoмера											
Общие исследования М 1:500	Монтаж устьевых приборов	Детализация (М 1:200)	ГПП, Т, ГК	ГППк, ГКк	ГПП, Т, ГК	ГПП, Т	Детализация (М 1:200)	Т, ЛМ	Тк, ЛМк, ГК	СТИ	СТИк	Детализация (М 1:200)	Монтаж устьевых приборов
ЭП	При наличии интервалов аномального распределения температуры	Определение распределения плотности и температуры в скважине	Определение уровня жидкости в межтрубье, привязка к разрезу	Определение распределения плотности и температуры в скважине	Определение уровня жидкости в межтрубье, привязка к разрезу	Определение распределения плотности и температуры в скважине	Определение уровня жидкости в межтрубье, привязка к разрезу	Определение распределения плотности и температуры в скважине	Определение уровня жидкости в межтрубье, привязка к разрезу	Определение распределения плотности и температуры в скважине	Определение уровня жидкости в межтрубье, привязка к разрезу	Определение распределения плотности и температуры в скважине	Определение уровня жидкости в межтрубье, привязка к разрезу
Детальные исследования М	Монтаж устьевых приборов	Детализация (М 1:200)	ГПП, Т, ГК	ГППк, ГКк	ГПП, Т, ГК	ГПП, Т	Детализация (М 1:200)	Т, ЛМ	Тк, ЛМк, ГК	СТИ	СТИк	Детализация (М 1:200)	Монтаж устьевых приборов
ЭП	При наличии интервалов аномального распределения температуры	Определение распределения плотности и температуры в скважине	Определение уровня жидкости в межтрубье, привязка к разрезу	Определение распределения плотности и температуры в скважине	Определение уровня жидкости в межтрубье, привязка к разрезу	Определение распределения плотности и температуры в скважине	Определение уровня жидкости в межтрубье, привязка к разрезу	Определение распределения плотности и температуры в скважине	Определение уровня жидкости в межтрубье, привязка к разрезу	Определение распределения плотности и температуры в скважине	Определение уровня жидкости в межтрубье, привязка к разрезу	Определение распределения плотности и температуры в скважине	Определение уровня жидкости в межтрубье, привязка к разрезу
Детальные исследования М	Монтаж устьевых приборов	Детализация (М 1:200)	ГПП, Т, ГК	ГППк, ГКк	ГПП, Т, ГК	ГПП, Т	Детализация (М 1:200)	Т, ЛМ	Тк, ЛМк, ГК	СТИ	СТИк	Детализация (М 1:200)	Монтаж устьевых приборов

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 36

Задача № 301

Определение сборкой приборов тех.состояния НКТ и границ разделов смеси в межтрубном пространстве в скважинах при работающем ЭЦН

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 301 (Определение сборкой приборов тех.состояния НКТ и границ разделов смеси в межтрубном пространстве в скважинах при работающем ЭЦН)

Месторождение..... / _____
 Номер скважины / куст..... / _____
 Глубина забоя ,м..... 2 500
 Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
 Угол наклона скв.,градус..... 0.00
 Температура воздуха, градус..... 0
 Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... .20 г. чч:мм
 Окончание работ на скв..... .20 г. чч:мм
 Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
 Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
 Оператор (исполнитель)..... Предприятие
 Представитель заказчика..... Ф.И.О.
 Начальник геофиз. партии..... № Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kп-1), где Кп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
261	Плотностной ГТК скваж.смеси М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	50.0	1 420.49	1.00	50	1 420.49
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
091	ГТК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
261	Плотностной ГТК скваж.смеси М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	50.0	1 420.49	1.00	50	1 420.49
091	ГТК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
260	Плотностной ГТК скваж.смеси М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	16.0	458.31	1.00	400	11 457.75
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00		2 989.25
Детализация аномальных интервалов										
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	1700.0 м	1800.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	1700.0 м	1800.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	1700.0 м	1800.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	1700.0 м	1800.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГТК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	1700.0 м	1800.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
289	Скважинная термоминдикация притока (СТИ)	100 м	1730.0 м	1780.0 м	1.0	59.0	1 151.79	1.00	59	1 151.79
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										22 241.94
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										22 241.94
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	32.0	2.7	78.01	1.00	86	2 496.32
262	Всп.раб.при плот. ГТК скв.смеси ч/р лубр	опер.	-	-	1.0	41.5	943.70	1.00	42	943.70
263	Калибр.на скважине при плотностном ГТК	опер.	-	-	1.0	16.0	363.84	1.00	16	363.84
276	Всп.работы на скв.-термометрия высокочув	опер.	-	-	1.0	38.0	507.05	1.00	38	507.05
007	Услуги партии по обсл.дейст.скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1.0	352.0	8 216.47	1.00	352	8 216.47
Стоимость прочих работ										534
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
400	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,1я гр.дор	км	-	-	90.0	1.6	19.40	1.00		1 746.00
403	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	33.61	1.00		336.10
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										41 826.82

Стоимость интерпретации скважины										21 352.26
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										63 179.08
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во	Цена				63 179.08
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	х	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	х	-			-
Всего к оплате										63 179.08

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	22.33 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	19.35 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 51. Определение мест прихвата НКТ, бурильных труб

37	Запись прибором					
	Шаблон	Прихватоопредетель ПО - 36				Комплексный прибор
Детальные исследования М 1:200						

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 37

Задача № 51
Определение мест прихвата НКТ, бурильных труб

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 ____ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 ____ г.

Задача № 51 (Определение мест прихвата НКТ, бурильных труб)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 ____ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____/ _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20 ____ г. чч:мм
Глубина забоя, м.....	2 000	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв., градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
216	Запись ММ приб.ПО или МЛ(магн.локатором)	100 м	0.0 м	2000.0 м	20.0	3.6	74.02	1.00	72	1 480.40
215	Нанесение ММ через 50-100 м	1 метка	0.0 м	2000.0 м	40.0	2.1	44.94	1.00	84	1 797.60
216	Запись ММ приб.ПО или МЛ(магн.локатором)	100 м	0.0 м	2000.0 м	20.0	3.6	74.02	1.00	72	1 480.40
216	Запись ММ приб.ПО или МЛ(магн.локатором)	100 м	0.0 м	2000.0 м	20.0	3.6	74.02	1.00	72	1 480.40
212	Нанесение ММ через 5-10 м	1 метка	1900.0 м	2000.0 м	20.0	0.6	12.05	1.00	12	241.00
216	Запись ММ приб.ПО или МЛ(магн.локатором)	100 м	1900.0 м	2000.0 м	1.0	3.6	74.02	1.00	4	74.02
216	Запись ММ приб.ПО или МЛ(магн.локатором)	100 м	1900.0 м	2000.0 м	1.0	3.6	74.02	1.00	4	74.02
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	1900.0 м	2000.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	1900.0 м	2000.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	1900.0 м	2000.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	1900.0 м	2000.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										7 974.92
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										370 7 974.92
358	С/п шаблона ч/з бурильные трубы или НКТ	100 м	-	-	40.0	1.2	26.37	1.00	49	1 054.80
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	78.0	2.7	78.01	1.00	211	6 084.78
219	Всп.раб.на скв.-нанес.,зап.ММ или муфт	опер.	-	-	1.0	17.0	235.02	1.00	17	235.02
094	Всп.раб.на скв. приб. ГК d 36-42 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	379.02	1.00	24	379.02
218	Калибровка на скважине ПО или МЛМ	опер.	-	-	1.0	30.0	581.52	1.00	30	581.52
331	Тех. деж. компл. партии в действ.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60
006	Услуги партий по обе.дейст.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										723 18 191.64
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										1272 31 141.96

Стоимость интерпретации скважины										7 655.92
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										38 797.88
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			38 797.88
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	х	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	х	-			-
Всего к оплате										38 797.88

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **21.20 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 14.22 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Библиотека РД ООО «ЛЗС»
БП 23 «Инженерно-технологическое сопровождение деятельности
геологоразведки и добычи)/Отдел обеспечения промысловых
геофизических работ и гидродинамических исследований

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 38

Задача № 512
Сопровождение газимпульсной обработки скважин

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 512 (Сопровождение газимпульсной обработки скважин)

Месторождение..... _____
Начало работ на скв..... ___. 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст..... _____ / _____
Окончание работ на скв..... ___. 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м..... 2 500
Заказчик(плательщик)..... ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Заказчик(исполнитель)..... ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус..... 0.00
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Температура воздуха, градус..... 0
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Категория скважины..... 1
Начальник геофиз. партии..... № _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kп-1), где Кп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
До воздействия										
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	400.0 м	500.0 м	2.0	6.5	125.58	1.00	13	251.16
217	Запись муфтовых соедин.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
217	Запись муфтовых соедин.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
После воздействия										
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	400.0 м	500.0 м	2.0	6.5	125.58	1.00	13	251.16
217	Запись муфтовых соедин.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
217	Запись муфтовых соедин.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										6 986.26
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										206 6 986.26
358	С/п шаблона ч/з бурильные трубы или НКТ	100 м	-	-	50.0	1.2	26.37	1.00	61	1 318.50
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	96.0	2.7	78.01	1.00	259	7 488.96
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
337	Работа компл.партии по обслуживанию действ.скв.	п/час	-	-	14.0	60.0	2 135.40	1.00	840	29 895.60
006	Услуги партий по обсл.действ.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										1380 43 228.09
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										1765 55 189.75

Стоимость интерпретации скважины				6 706.81
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				61 896.56
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания		Куд. = 1.000	Кол-во Цена	61 896.56
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	х -	-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	х -	-
Всего к оплате				61 896.56

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	29.42 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	12.43 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	14.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 515. Отбор проб пластовых флюидов

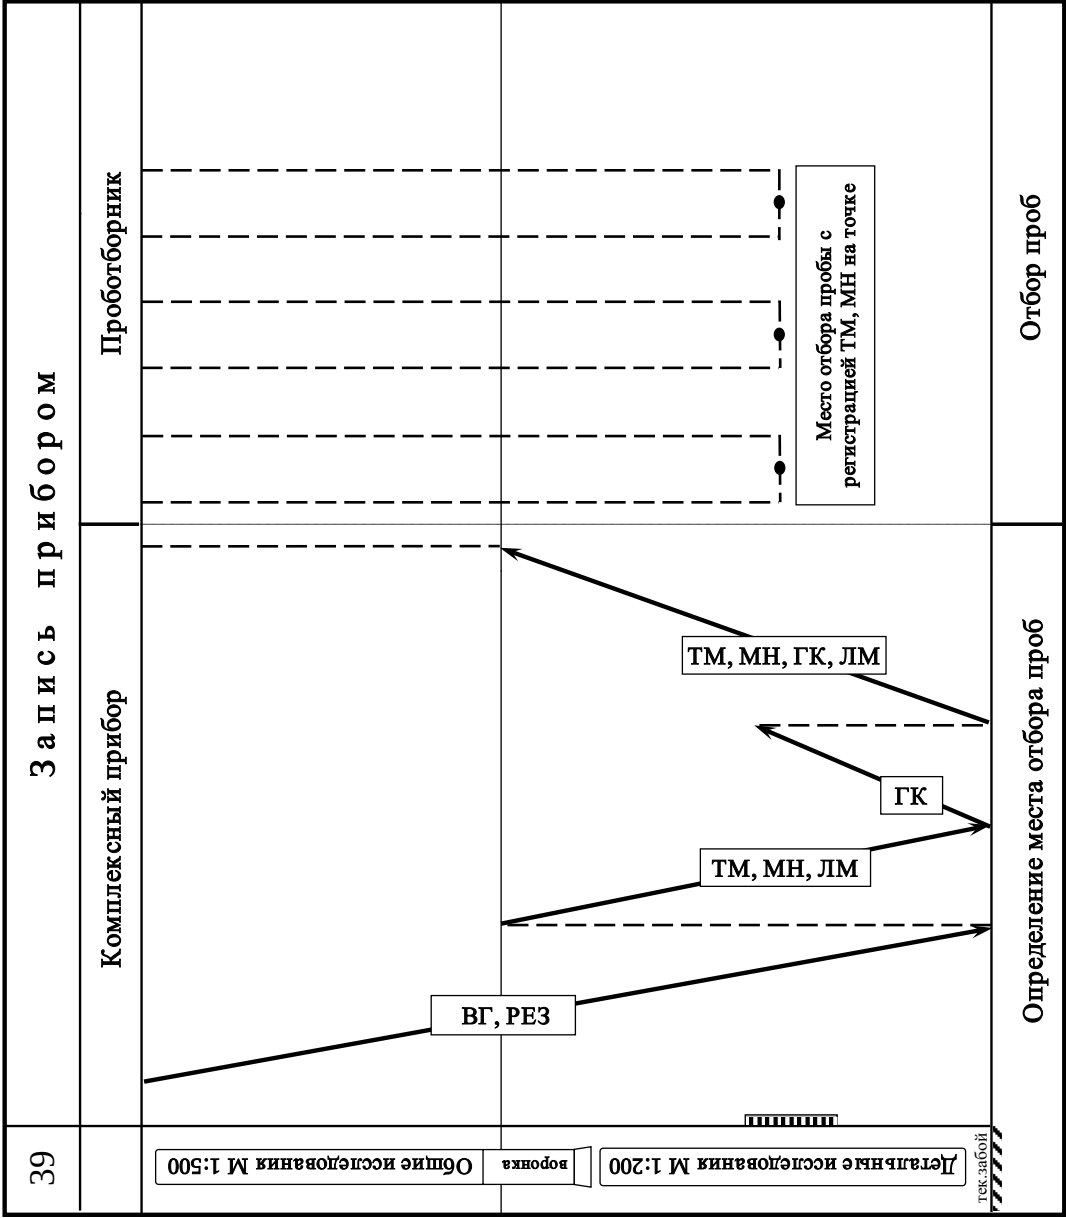

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 39

Задача № 515
Отбор проб пластовых флюидов

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 515 (Отбор проб пластовых флюидов)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв.,градус..... 0,00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № ____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.5	125.58	1.00	163	3 139.50
239	Резист.индукционная в колонне М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.01	1.00		2 975.25
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	3.0	3.5	66.53	1.00		199.59
205	Опр.темпер.забоя (ОТЗ)-запись информ.	опер.	2400.0 м	2400.0 м	3.0	7.0	201.34	1.00		604.02
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										12 055.22
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										293 12 055.22
1314	Отбор глубинных проб пробоотборником (до 3-х проб)	опер.	-	-	1.0	270.0	218 430.00	1.00	270	218 430.00
Стоимость отдельных ГИРС										270 218 430.00
347	С/п скв.приб. ч/р НКТ или бур.трубы	100 м	-	-	25.5	1.7	71.94	1.00	43	1 834.47
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
006	Услуги партий по обд.дейст.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										263 6 359.50
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										1005 241 820.12

Стоимость интерпретации скважины										11 573.01
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										253 393.13
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000		Кол-во		Цена					253 393.13
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	х		-					-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	х		-					-
Всего к оплате										253 393.13

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **16.75 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 13.77 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 4.50 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел

_____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени

и стоимости проверил

_____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил


_____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1314: "Отбор глубинных проб пробоотборником (до 3-х проб)" учтены:
 - С/П прибора.
 - Доставка и передача по акту контейнеров с пробами ответственному представителю Заказчика в г. Когалым
- Ставка № 1314 является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 53. Определение положения забоя, интервалов перфорации, места установки воронки НКТ, репера, взрыв-пакера, "пластыря" и пр.

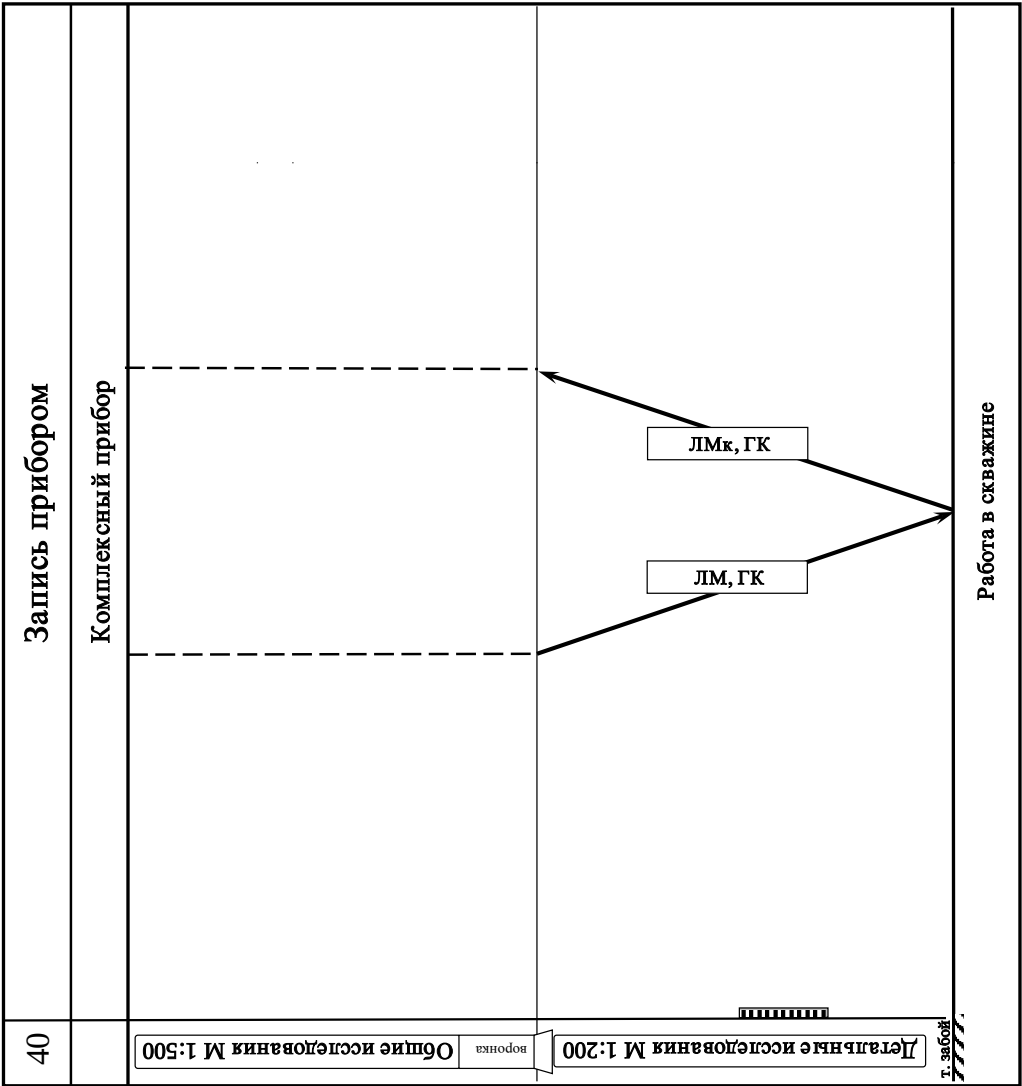

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по Каталогу - 40

Задача № 53

Определение положения забоя, интервалов перфорации, места установки воронки НКТ, репера, взрыв-пакера, "пластыря" и пр.

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 53 (Определение положения забоя, интервалов перфорации, места установки воронки НКТ, репера, взрыв-пакера, "пластыря" и пр.)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										1 347.08
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										50
347	С/п скв.приб. ч/р НКТ или бур.трубы	100 м	-	-	48.0	1.7	71.94	1.00	82	3 453.12
094	Всп.раб.на скв. приб. ГК d 36-42 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	379.02	1.00	24	379.02
005	Услуги партий по обслуживающих скважин	опер.	-	-	1.0	112.0	2 618.26	1.00	112	2 618.26
Стоимость прочих работ										218
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										447
										12 772.88

Стоимость интерпретации скважины										1 293.20
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										14 066.08
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000			Кол-во		Цена				14 066.08
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	х			-				-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	х			-				-
Всего к оплате										14 066.08

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **7.45 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 4.47 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел

_____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:


Расчет норм времени
и стоимости проверил

_____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил

_____ Ф.И.О.

Задача № 53(Н). Определение положения забоя, интервалов перфорации, места установки воронки НКГ, репера, взрыв-пакера, "пластыря" и пр. на ЖК

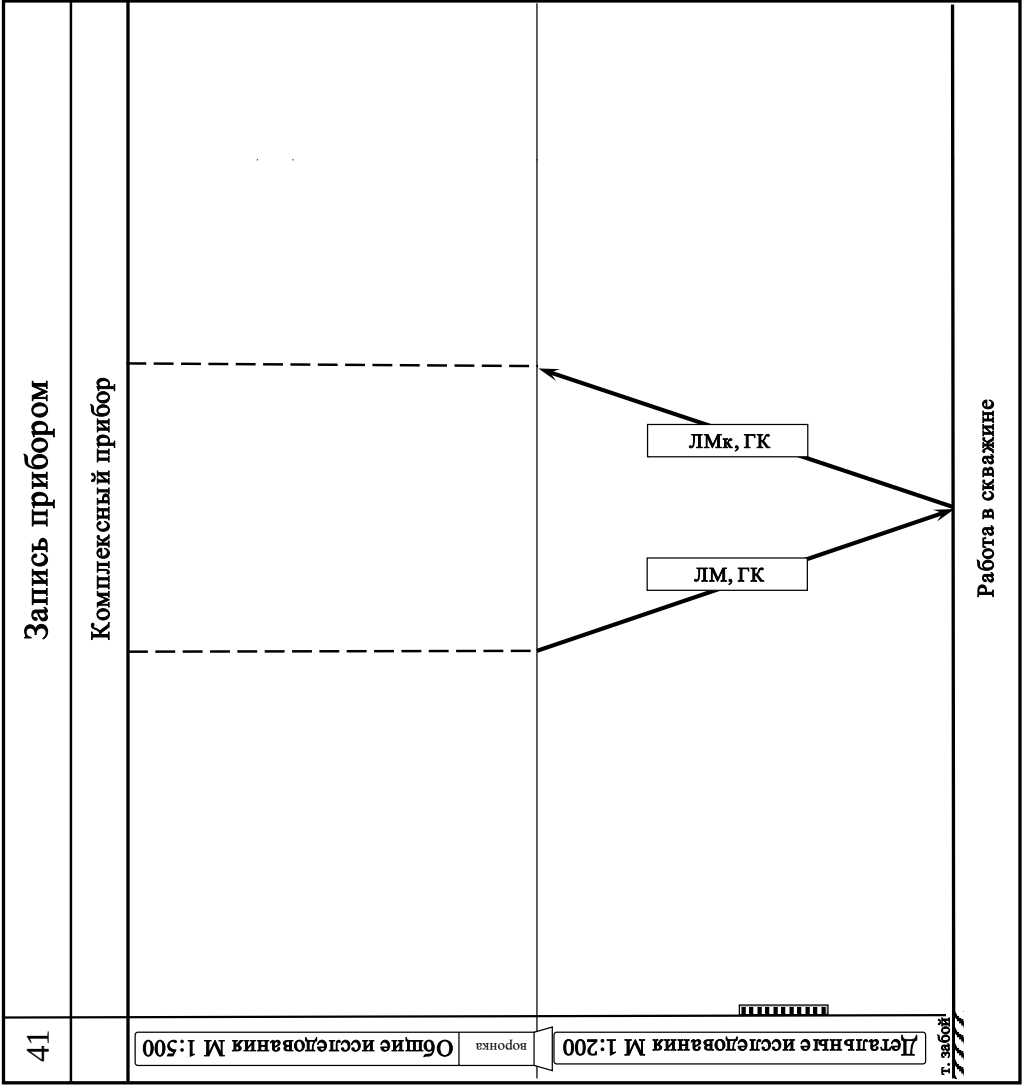

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 41

Задача № 53(Н)

Определение положения забоя, интервалов перфорации, места установки воронки НКТ, репера, взрыв-пакера на ЖК

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 53(Н) (Определение положения забоя, интервалов перфорации, места установки воронки НКТ, репера, взрыв-пакера на ЖК)

Месторождение..... _____ Начало работ на скв..... 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст..... / _____ Окончание работ на скв..... 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м..... 2 500 _____ Заказчик(плательщик)..... ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор Заказчик(исполнитель)..... ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус..... 0.00 Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Температура воздуха, градус..... 0 Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Категория скважины..... 1 Начальник геофиз. партии..... № _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с счнт.сч.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с счнт.сч.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										1 347.08
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										-
466	С/п на спец.каб.в открыт.ств.или колонне	100 м	-	-	48.0	4.0	503.16	1.00	192	24 151.68
094	Всп.работ на скв. приб. ГК d 36-42 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	379.02	1.00	24	379.02
464	Раб.спец.парт.на спецкабеле	п/час	-	-	1.0	60.0	10 156.06	1.00	60	10 156.06
463	Услуги спец.парт.на спецкабеле (ЖК)	опер.	-	-	1.0	163.0	13 409.76	1.00	163	13 409.76
Стоимость прочих работ										439
478	Переезд с/пар.работ спец.кабеле 1гр.дюр.	км	-	-	90.0	1.6	160.30	1.00	144	14 427.00
481	Переезд с/пар.работ спец.кабеле бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	314.60	1.00	35	3 146.00
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										618
										65 669.52

Стоимость интерпретации скважины										1 293.20
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										66 962.72
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания					Куд.= 1.000	Кол-во	Цена	66 962.72		
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)						0.0	x	-		
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)						0.0	x	-		
Всего к оплате										66 962.72

Производительные затраты времени (в нормо-часах) 10.30 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 6.32 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 1.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 54.1. Спуск и/или подъем технологического оборудования Заказчика

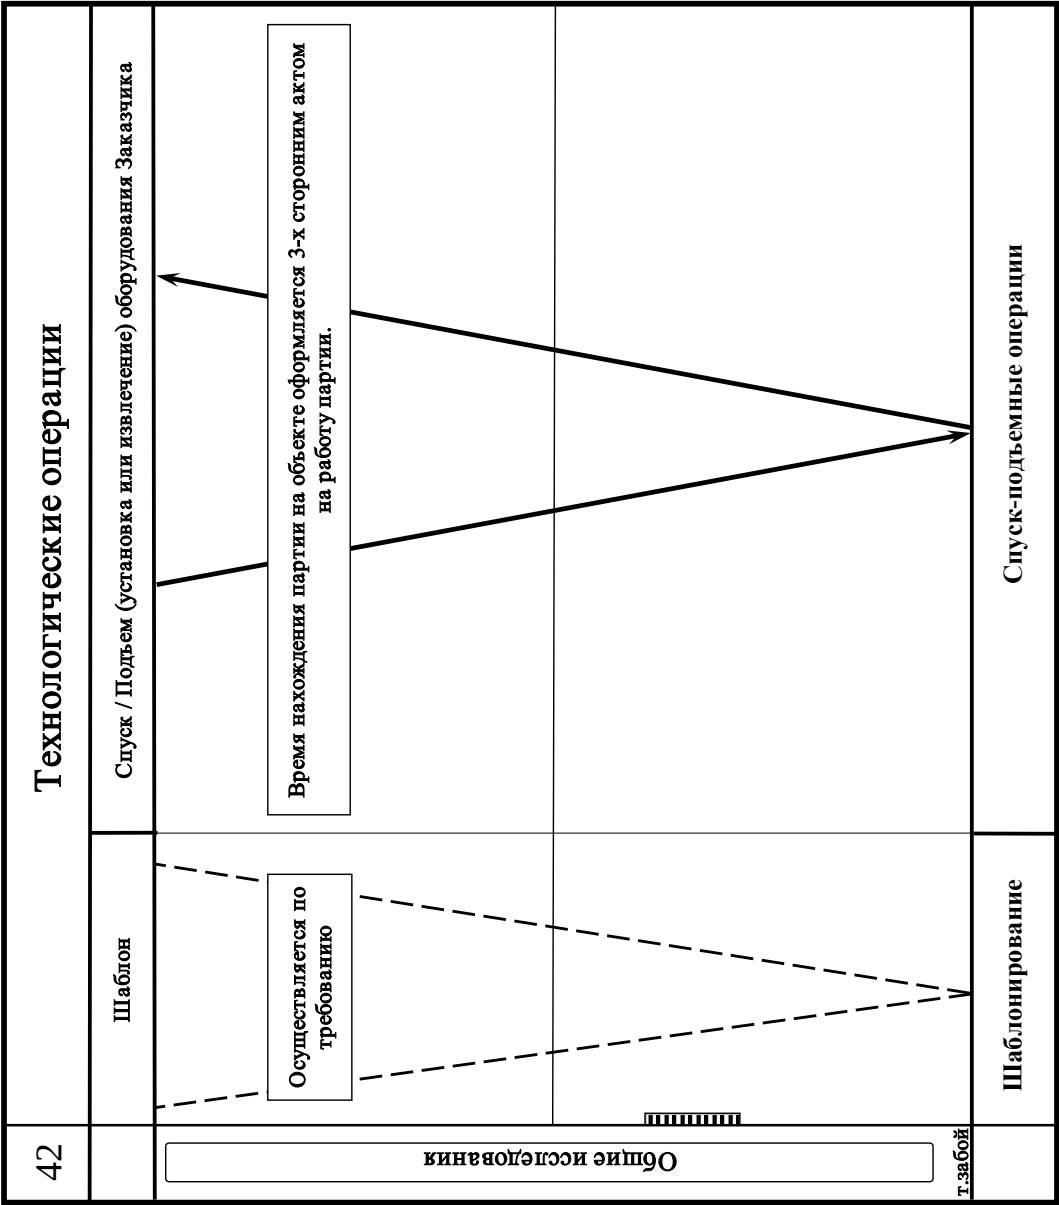

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 42

Задача № 54.1

Спуск и/или подъем технологического оборудования Заказчика

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 54.1 (Спуск и/или подъем технологического оборудования Заказчика)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____/ _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик (плательщик).....	ТПП "_____нефтегаз"
Спуск/подъем.....	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик (исполнитель).....	ТПП "_____нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
337	Работа компл.партии по обслуживанию действ.скв.	п/час	-	-	6.0	60.0	2 135.40	1.00	360	12 812.40
005	Услуги партий по обследующих скважин	опер.	-	-	1.0	112.0	2 618.26	1.00	112	2 618.26
Стоимость прочих работ									472	15 430.66
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда									179	4 975.40
И т о г о по Акт-наряду									651	20 406.06

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	20 406.06
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	20 406.06

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **10.85 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 1.87 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 6.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.


Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

1. Время на проведение работ в одной скважине ориентировочно составляет - 90 ч.
2. К оплате предъявляется фактическое время работы партии.
3. Максимальная глубина ликвидации ГПО - 900м.
4. Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 61.1 Растепление НКТ или ствола скважины

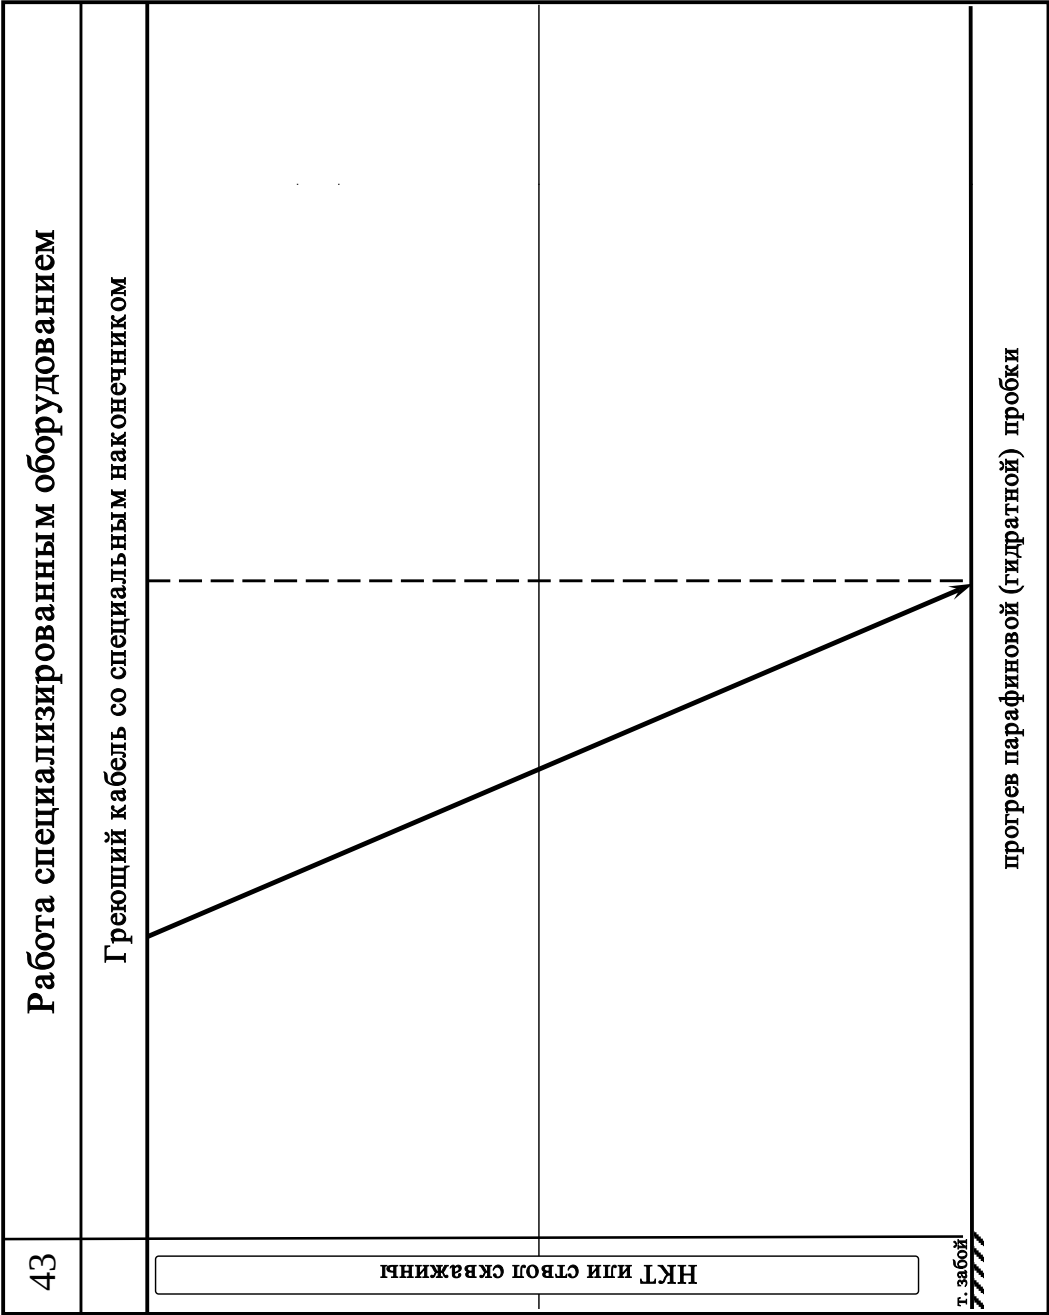

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 43

Задача № 61.1
Растепление НКТ или ствола скважины

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 61.1 (Растепление НКТ или ствола скважины)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "_____ нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "_____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1120	Работа партии по ликвидации гидрато-парафиновой пробки (ЛГПО)	час	-	-	90.0	60.0	2 623.40	1.00	5400	236 106.00
Стоимость отдельных ГИРС									5400	236 106.00
1836	Проезд партии по ликвидации гидрато-парафиновой пробки (ЛГПО)	км	-	-	100.0	1.6	52.47	1.00	160	5 247.00
Компенсированные затраты									160	5 247.00
И т о г о по Акт-наряду									5560	241 353.00

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	241 353.00
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания Куд.= 1.000	241 353.00
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х - -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х - -
Всего к оплате	241 353.00

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	92.67 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	90.00 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.67 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	92.67 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел

_____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил

_____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил

_____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

1. Время на проведение работ в одной скважине ориентировочно составляет - 90 ч.
2. К оплате предъявляется фактическое время работы партии.
3. Максимальная глубина ликвидации ГПО - 900м.
4. Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 64. ИПТ (испытатель пластов на трубах)

Запись прибором					
44	Монтаж	Спуск	Испытание	Подъем	Демонтаж
Детальные исследования	Отряд ИПТ совместно с бригадой выполняет монтаж компонентов ИПТ на устье скважины. В процессе спуска компонентов ИПТ выполнить: - поставный долив буровых труб; - контроль уровня затрубного пространства; - контроль посадки компонентов.		После спуска компонентов ИПТ на забой: - проверить уровень в затрубном пространстве; - продуть линию контроля ИПТ; - выполнить пакеровку; - выполнить циклы ИПТ; - выполнить распакеровку. Автоматизированный манометр - контроль забойного давления		В процессе подъема буровых труб вести контроль за жидкостью в трубах и выполнять постоянный долив затрубного пространства. По завершению подъема выполнить демонтаж компонентов ИПТ.
т.забой	Монтаж и спуск компонентов ИПТ		Испытание пластов		Подъем и демонтаж компонентов ИПТ
Все работы проводить согласно плану работ и в соответствии с технической инструкцией (РД 153-39.0-062-00)					

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 44

Задача № 64
ИПТ (испытатель пластов на трубах)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 64 (ИПТ (испытатель пластов на трубах))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(платательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kп-1), где Kп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
Первый цикл испытания										
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	5.0	3.5	66.53	1.00	18	332.65
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	60.0	2 135.40	1.00	60	2 135.40
Второй цикл испытания										
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	20.0	3.5	66.53	1.00	70	1 330.60
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	2.0	60.0	2 135.40	1.00	120	4 270.80
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:									1 663.25	
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:									268	8 069.45
364	С/п испыт.пластов на бурильных трубах	100 м	-	-	50.0	20.0	281.32	1.00	1000	14 066.00
014	Услуги партии ИПТ	опер.	-	-	1.0	141.0	3 297.76	1.00	141	3 297.76
158	Пакеровка испыт.пластов или снятие пакер	опер.	-	-	2.0	27.0	675.56	1.00	54	1 351.12
160	Всп.работы при ИПТ с опорой на забой	опер.	-	-	1.0	336.0	7 656.31	1.00	336	7 656.31
305	Уст.(извлеч) автон.манометра в скв.-снят	опер.	-	-	2.0	45.0	938.00	1.00	90	1 876.00
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
159	Отбор проб жидкости и ожидание восст.дав	отр-час	-	-	5.0	60.0	1 501.24	1.00	300	7 506.20
162	Обработка результатов ИПТ на базе	опер.	-	-	1.0	120.0	6 391.80	1.00	120	6 391.80
Стоимость прочих работ									2079	42 726.02
396	Переезд партии ИПТ,1-я гр.дорог	км	-	-	90.0	1.6	26.24	1.00	144	2 361.60
399	Переезд партии ИПТ,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	48.57	1.00	35	485.70
Стоимость проезда									179	2 847.30
И т о г о по Акт-наряду									2526	53 642.77

Стоимость интерпретации скважины				1 596.72	
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				55 239.49	
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания		Куд.= 1.000	Кол-во	Цена	55 239.49
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	x	-	-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	x	-	-
Всего к оплате					55 239.49

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	42.10 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	34.12 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	5.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 68. Исследование скважин гироскопическим инклинометром

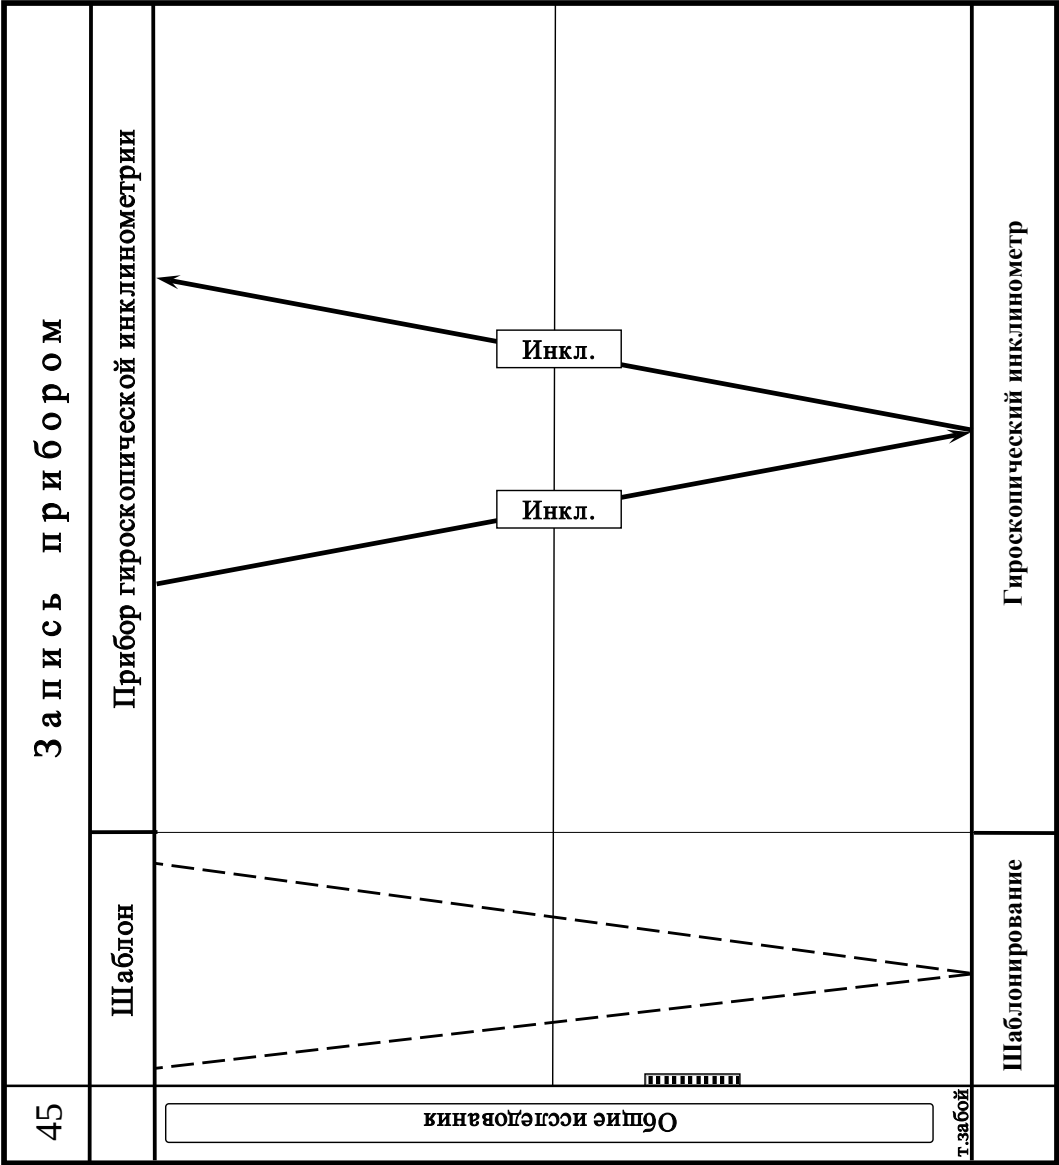

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 45

Задача № 68
Исследование скважин гироскопическим инклинометром

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 68 (Исследование скважин гироскопическим инклинометром)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	___ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	___ / ___	Окончание работ на скв.....	___ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(платательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
134	Инкл.непрер.гироскопич.инклином.ИГН 73	опер.	0.0 м	2500.0 м	1.0	386.0	43 313.59	1.00	386	43 313.59
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:									386	43 313.59
357	С/п шаблона в отк.стволе или кол.	100 м	-	-	50.0	0.9	20.19	1.00	43	1 009.50
346	С/п скв.приб. в откр.стволе или кол.	100 м	-	-	50.0	1.2	49.98	1.00	59	2 499.00
013	Услуги инкл.отряда с гироскопич.инклином	опер.	-	-	1.0	120.0	3 863.50	1.00	120	3 863.50
Стоимость прочих работ									222	7 372.00
392	Переезд гиринокл.партии,1-я гр.дорог	км	-	-	90.0	1.6	43.53	1.00	144	3 917.70
395	Переезд гиринокл.партии,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	86.40	1.00	35	864.00
Стоимость проезда									179	4 781.70
И т о г о по Акт-наряду									787	55 467.29

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	55 467.29
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	55 467.29

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **13.12 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 10.13 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 68.1. Ориентирование внутрискважинного оборудования

46	Запись прибором					
	Монтаж	Спуск	Привязка	Ориентирование	Подъем	Демонтаж
Детальные исследования	Представитель Подрядчика передает бригаде по акту приема - передачи ориентирующий переводник, для его монтажа в компоновку, спускаемую в скважину, после чего производят снос метки (нуля ориентируемого оборудования относительно шпонки ориентирующего переводника).					Бригада демонтирует ориентирующий переводник, после чего возвращает его Подрядчику по акту приема - передачи.
	Общие исследования					
т.забой	Монтаж и спуск оборудования (ориентирующего переводника, клина-отклонителя, ГМЦП и т.п.)	При необходимости	Ориентирование внутрискважинного оборудования, путем проворота компоновки с контролем по инклинометрии. Окончание при достижении требуемого результата	Подъем и демонтаж оборудования (ориентирующего переводника, клина-отклонителя, ГМЦП и т.п.)		

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 46

Задача № 68.1
Ориентирование внутрискважинного оборудования

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 68.1 (Ориентирование внутрискважинного оборудования)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ .20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ .20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "_____ нефтегаз"
Спуск/подъем.....	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "_____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2300.0 м	2400.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00	10	180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2300.0 м	2400.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2300.0 м	2400.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00	10	180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2300.0 м	2400.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										1 347.08
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										70
1341	Ориентирование клина-отклонителя, ГМЩП и пр. гироскопом (инклинометром) (до 12 часов)	опер.	-	-	1.0	720.0	45 000.00	1.00	720	45 000.00
Стоимость отдельных ГИРС										720
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	47.0	2.7	78.01	1.00	127	3 666.47
094	Всп.раб.на скв. приб. ГК d 36-42 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	379.02	1.00	24	379.02
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	0.0	60.0	1 574.90	1.00	0	-
006	Услуги партий по обсе.дейст.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										303
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
1868	Переезд легкового автомобиля	км	-	-	100.0	0.85	28.50	1.00	85	2 850.00
1868	Переезд легкового автомобиля	км	-	-	100.0	0.85	28.50	1.00	85	2 850.00
Компенсиремые затраты										170
И т о г о по Акт-наряду										1442
										64 624.87

Стоимость интерпретации скважины										1 293.20
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										65 918.07
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			65 918.07
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	x	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	x	-			-
Всего к оплате										65 918.07

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **24.03 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 21.05 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 14.83 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 34(S). Определение мест негерметичности обсадных колонн, НКТ, пакера и "пластыря" при компрессировании

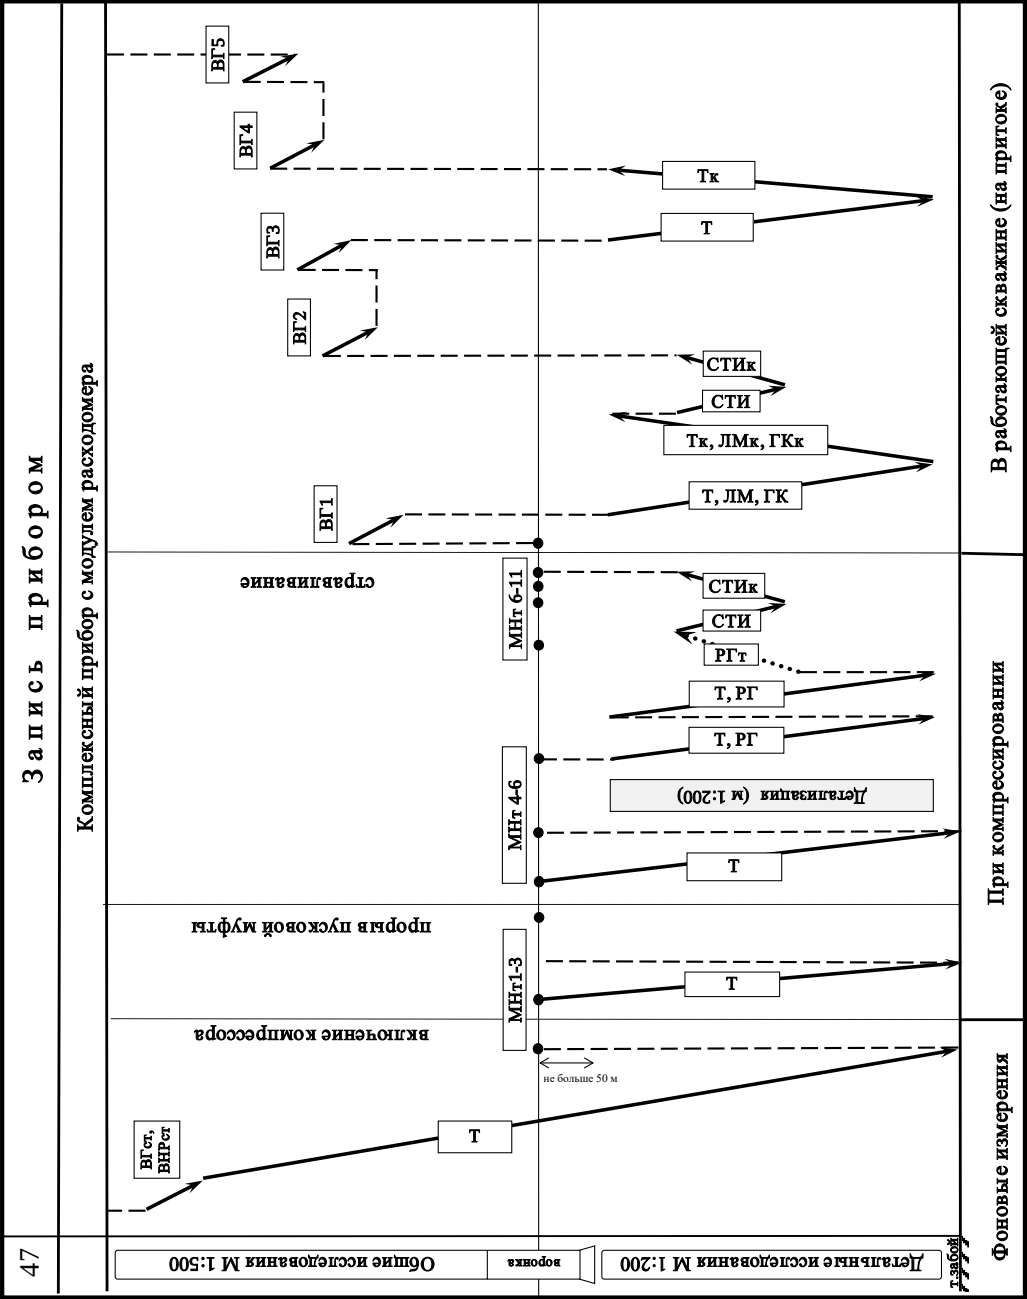

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 47

Задача № 34(S)

Определение мест негерметичности обсадных колонн, НКТ, пакера и "пластыря" при компрессировании

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 34(S) (Определение мест негерметичности обсадных колонн, НКТ, пакера и "пластыря" при компрессировании)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	716.0 м	6.0	6.5	125.58	1.00	39	753.48
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	1300.0 м	2500.0 м	12.0	6.0	119.57	1.00	72	1 434.84
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	1300.0 м	2500.0 м	12.0	6.0	119.57	1.00	72	1 434.84
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	11.0	3.5	66.53	1.00	39	731.83
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00		222.44
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00		222.44
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2500.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
289	Скважинная термондиакции притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	1.0	59.0	1 151.79	1.00	59	1 151.79
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК при.с сцинт.счит.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК при.с сцинт.счит.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
289	Скважинная термондиакции притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	1.0	59.0	1 151.79	1.00	59	1 151.79
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	1065.0 м	1165.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	1300.0 м	2500.0 м	12.0	6.0	119.57	1.00	72	1 434.84
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										16 732.27
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										764 16 732.27
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	150.0	2.7	78.01	1.00	405	11 701.50
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.00	38	490.58
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
006	Услуги партии по обе дейст.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										903 23 016.71
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
Итого по Акт-наряду										1846 44 724.38

Стоимость интерпретации скважины										16 062.98
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										60 787.36
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000			Кол-во		Цена				60 787.36
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)				0.0	x	-				-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)				0.0	x	-				-
Всего к оплате										60 787.36

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **30.77 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 23.78 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 34(А). Определение мест негерметичности обсадных колонн ,НКТ, пакера и “пластыря” при компрессировании (дебит менее 5 м3/сут)

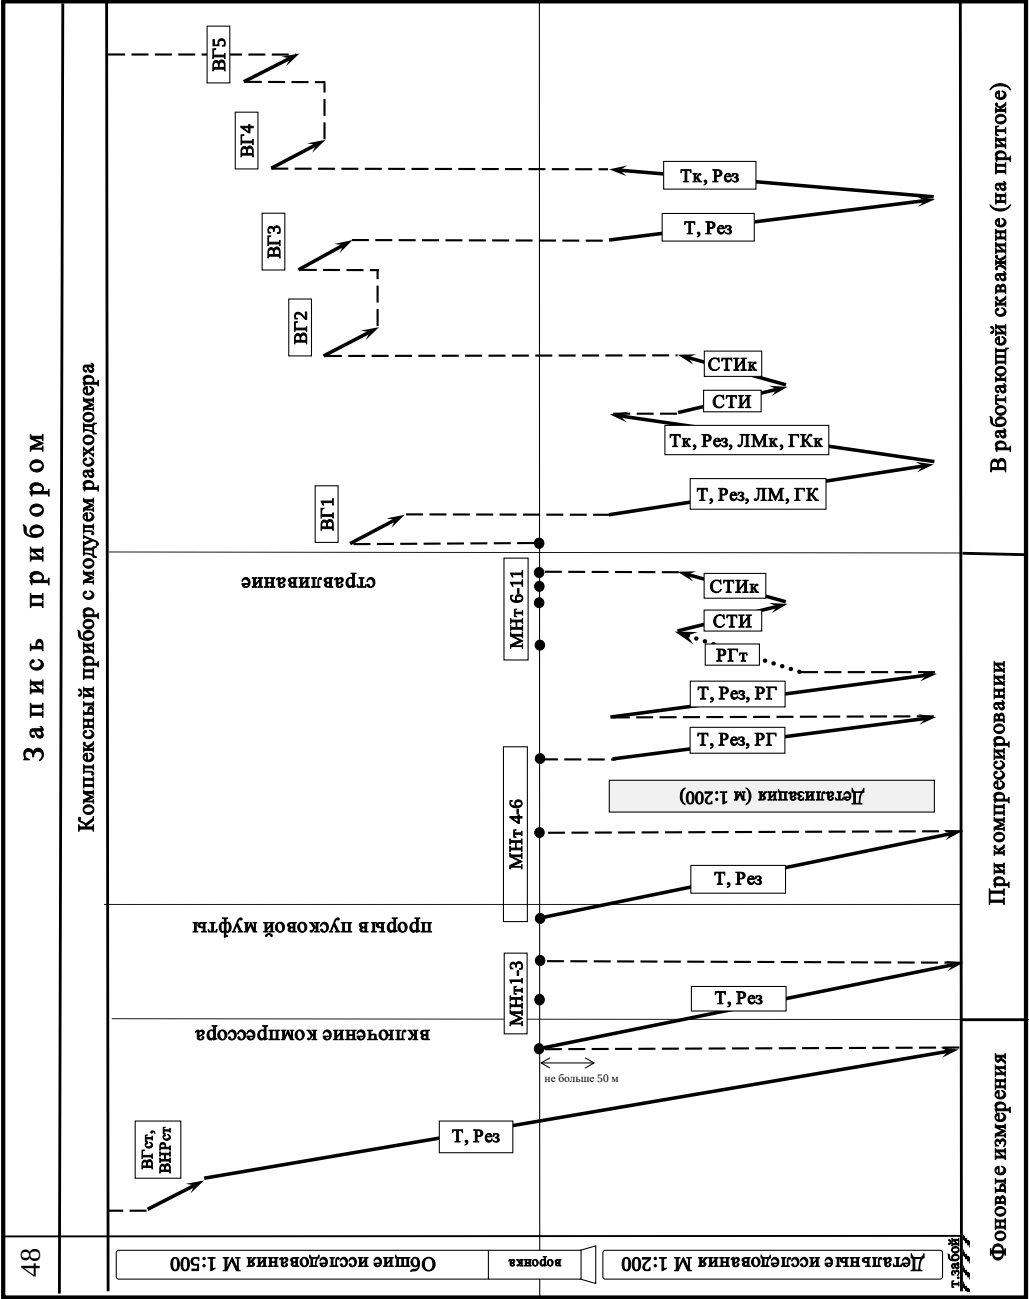

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 48

Задача № 34(А)

Определение мест негерметичности обсадных колонн ,НКТ, пакера и “пластыря” при компрессировании (дебит менее 5 м3/сут)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 34(А) (Определение мест негерметичности обсадных колонн ,НКТ, пакера и “пластыря” при компрессировании (дебит менее 5 м3/сут))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0,00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0,0 м	716,0 м	6,0	6,5	125,58	1,00	39	753,48
265	Термометрия в НКТ или межтрубе М1:500	100 м	0,0 м	2500,0 м	25,0	6,0	119,57	1,00	150	2 989,25
239	Резист.индукционная в колонне М1:500	100 м	0,0 м	2500,0 м	25,0	6,0	119,01	1,00		2 975,25
265	Термометрия в НКТ или межтрубе М1:500	100 м	500,0 м	2500,0 м	20,0	6,0	119,57	1,00	120	2 391,40
239	Резист.индукционная в колонне М1:500	100 м	500,0 м	2500,0 м	20,0	6,0	119,01	1,00		2 380,20
265	Термометрия в НКТ или межтрубе М1:500	100 м	500,0 м	2500,0 м	20,0	6,0	119,57	1,00	120	2 391,40
239	Резист.индукционная в колонне М1:500	100 м	500,0 м	2500,0 м	20,0	6,0	119,01	1,00		2 380,20
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400,0 м	2400,0 м	11,0	3,5	66,53	1,00	39	731,83
273	Термометрия высокоочувствит. М 1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	34,3	653,89	1,00	103	1 961,67
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	30,0	572,96	1,00		1 718,88
273	Термометрия высокоочувствит. М 1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	2,0	34,3	653,89	1,00	69	1 307,78
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	2,0	30,0	572,96	1,00		1 145,92
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400,0 м	2500,0 м	2,0	11,8	222,44	1,00		444,88
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400,0 м	2500,0 м	10,0	3,2	58,82	1,00	32	588,20
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2425,0 м	2475,0 м	1,0	59,0	1 151,79	1,00	59	1 151,79
273	Термометрия высокоочувствит. М 1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	2,0	34,3	653,89	1,00	69	1 307,78
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400,0 м	2500,0 м	2,0	10,0	180,12	1,00		360,24
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	2,0	25,2	493,42	1,00		986,84
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	2,0	30,0	572,96	1,00		1 145,92
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2425,0 м	2475,0 м	1,0	59,0	1 151,79	1,00	59	1 151,79
265	Термометрия в НКТ или межтрубе М1:500	100 м	0,0 м	2500,0 м	25,0	6,0	119,57	1,00	150	2 989,25
239	Резист.индукционная в колонне М1:500	100 м	0,0 м	2500,0 м	25,0	6,0	119,01	1,00		2 975,25
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										36 229,20
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										36 229,20
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	120,0	2,7	78,01	1,00	324	9 361,20
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1,0	38,0	580,83	1,00	38	580,83
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	4,0	60,0	1 574,90	1,00	240	6 299,60
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1,0	38,0	490,58	1,00	38	490,58
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1,0	30,0	387,30	1,00	30	387,30
006	Услуги партий по обслед.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1,0	152,0	3 556,90	1,00	152	3 556,90
Стоимость прочих работ										822
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90,0	1,6	45,75	1,00	144	4 117,50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10,0	3,5	85,79	1,00	35	857,90
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										2010
										61 881,01

Стоимость интерпретации скважины					34 780,03
Всего по Акт-наряду с интерпретацией					96 661,04
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания					96 661,04
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					-
Всего к оплате					96 661,04

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **33,50 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 26,52 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 4,00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2,98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0,00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 34(Н). Определение мест негерметичности обсадных колонн, НКТ, пакера и "пластыря при компрессировании на жестком кабеле

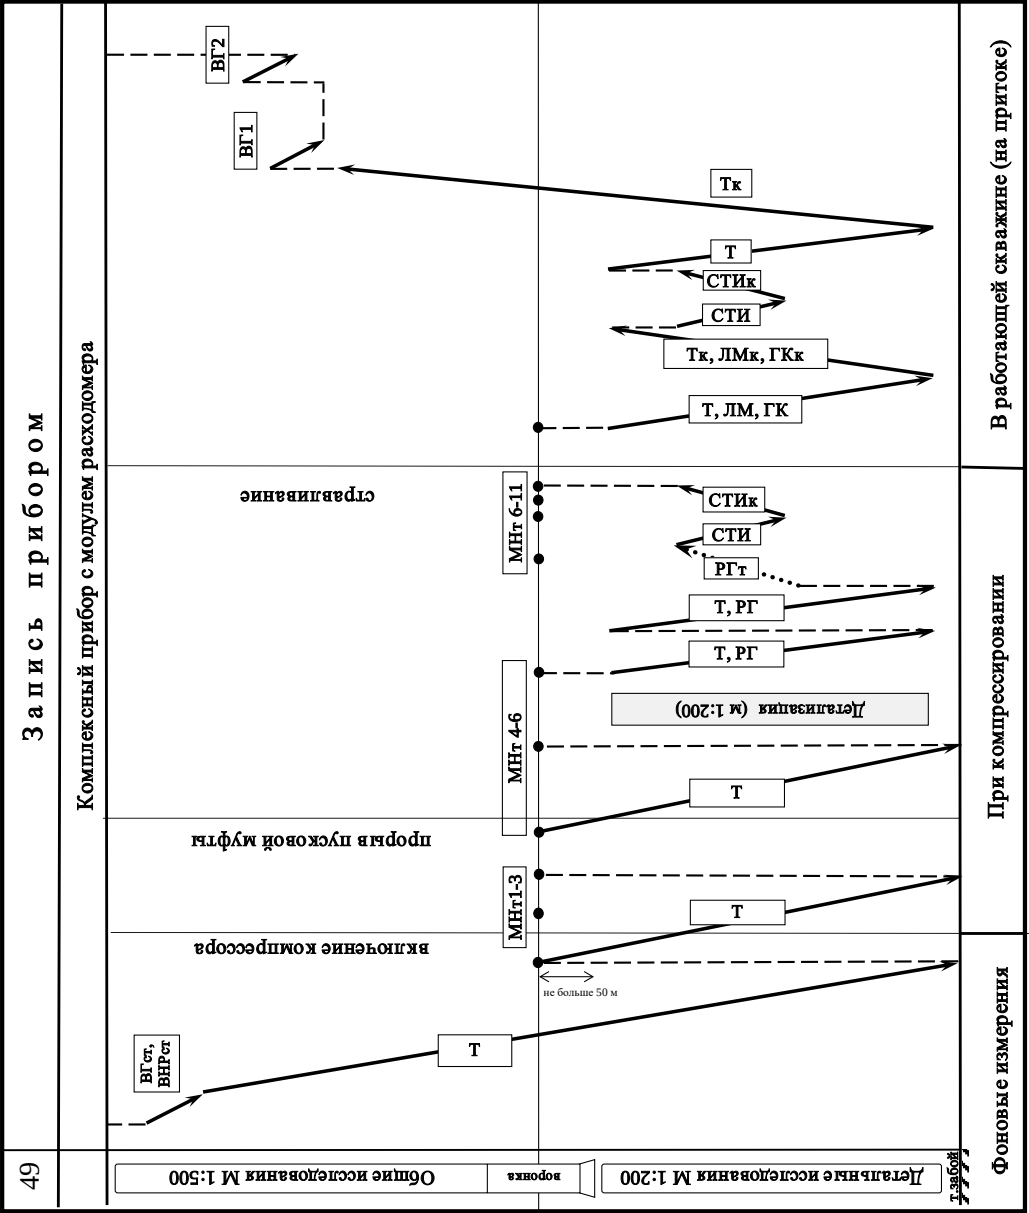

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 49

Задача № 34(Н)

Определение мест негерметичности обсадных колонн, НКТ, пакера и "пластыря при компрессировании на жестком кабеле

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 34(Н) (Определение мест негерметичности обсадных колонн, НКТ, пакера и "пластыря при компрессировании на жестком кабеле)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	___.20 г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	___.20 г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	716.0 м	3.0	6.5	125.58	1.00	20	376.74
265	Термометрия в НКТ или межтрубе М1:500	100 м	1300.0 м	2500.0 м	12.0	6.0	119.57	1.00	72	1 434.84
265	Термометрия в НКТ или межтрубе М1:500	100 м	1300.0 м	2500.0 м	12.0	6.0	119.57	1.00	72	1 434.84
265	Термометрия в НКТ или межтрубе М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	11.0	3.5	66.53	1.00	39	731.83
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00		222.44
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00		222.44
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2500.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	1.0	59.0	1 151.79	1.00	59	1 151.79
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	1.0	59.0	1 151.79	1.00	59	1 151.79
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	1065.0 м	1165.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
265	Термометрия в НКТ или межтрубе М1:500	100 м	1300.0 м	2500.0 м	12.0	6.0	119.57	1.00	72	1 434.84
Стоимость скважинных исследований в расчетах интерпретации без интегрального коэффициента:										16 355.53
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										-
466	С/п на спецкаб.в открыт.ств.или колонне	100 м	-	-	44.0	4.0	503.16	1.00	176	22 139.04
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
464	Раб.спец.парт.на спецкабеле	п/час	-	-	13.5	60.0	10 156.06	1.00	810	137 106.81
465	Техн.деж.спец.парт.работ.на спецкабеле	п/час	-	-	4.0	60.0	5 108.78	1.00	240	20 435.12
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.00	38	490.58
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
463	Услуги спец.парт.на спецкабеле (ЖК)	опер.	-	-	1.0	163.0	13 409.76	1.00	163	13 409.76
Стоимость прочих работ										1495 194 549.44
478	Переезд с/пар.работ спецкабеле 1гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	160.30	1.00	144	14 427.00
481	Переезд с/пар.работ спецкабеле бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	314.60	1.00	35	3 146.00
Стоимость проезда										179 17 573.00
И т о г о по Акт-наряду										1674 212 122.44

Стоимость интерпретации скважины					15 701.31
Всего по Акт-наряду с интерпретацией					227 823.75
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000		Кол-во	Цена	227 823.75
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	х	-	-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	х	-	-
Всего к оплате					227 823.75

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **27.90 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 7.42 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 17.50 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 35(S). Определение тех.состояния э/колонн в водонагнетательных скважинах (приемистость не менее 30 м3/сут)

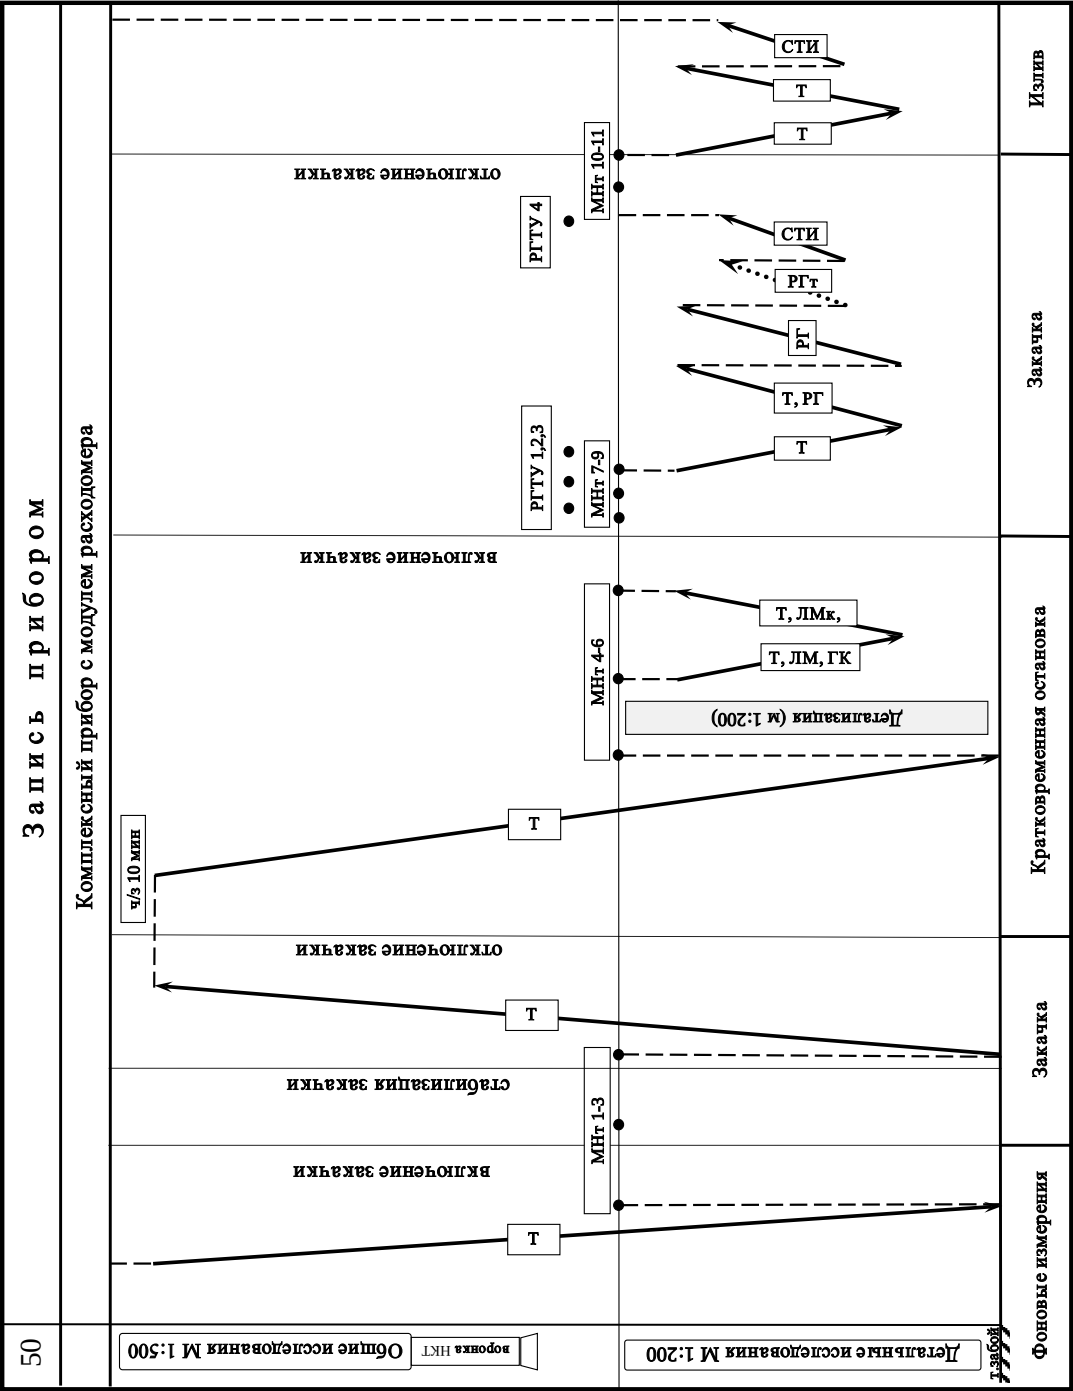

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 50

Задача № 35(S)

Определение тех.состояния э/колонн в водонагнетательных скважинах (приемистость не менее 30 м3/сут)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 35(S) (Определение тех.состояния э/колонн в водонагнетательных скважинах (приемистость не менее 30 м3/сут))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ . 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ /	Окончание работ на скв.....	_____ . 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.0	119.57	1.00	150	2 989.25
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	11.0	3.5	66.53	1.00	39	731.83
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	4.0	3.2	58.82	1.00	13	235.28
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00		222.44
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00	12	222.44
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2500.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
289	Скважинная термонидикации притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	0.5	59.0	1 151.79	1.00	30	575.90
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	34.3	653.89	1.00	69	1 307.78
289	Скважинная термонидикации притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	0.5	59.0	1 151.79	1.00	30	575.90
Стоимость скважинных исследований без интегрального коэффициента:										16 896.74
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										811 16 896.74
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	30.0	2.7	78.01	1.00	81	2 340.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	2.0	60.0	1 574.90	1.00	120	3 149.80
006	Услуги партии по обслед.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										391 9 627.83
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										1381 31 499.97

Стоимость интерпретации скважины						16 220.87
Всего по Акт-наряду с интерпретацией						47 720.84
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000	Кол-во	Цена			47 720.84
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	x	-		-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	x	-		-
Всего к оплате						47 720.84

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	23.02 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	18.03 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	2.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 523. Исследование скважины видеокамерой

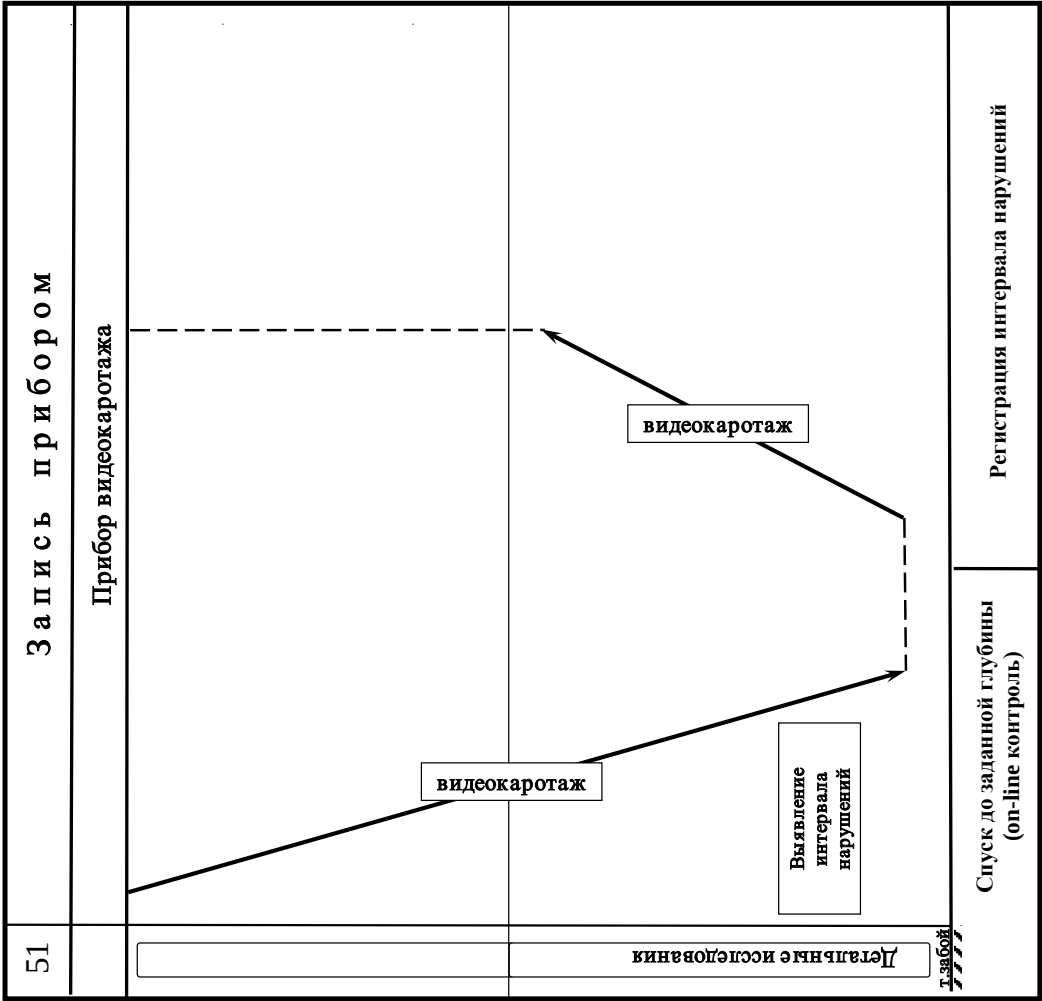

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 51

Задача № 523
Исследование скважины видеокамерой

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 523 (Исследование скважины видеокамерой)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(платательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл, коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1310	Исследование скважин с применением видеокамеры	опер.	2400.0 м	2500.0 м	1.0	1367.0	350 000.00	1.00	1367	350 000.00
Стоимость отдельных ГИРС									1367	350 000.00
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда									179	4 975.40
И т о г о по Акт-наряду									1546	354 975.40

Стоимость интерпретации скважины				-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				354 975.40
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания		Куд.= 1.000	Кол-во	Цена
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	х	-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	х	-
Всего к оплате				354 975.40

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **25.77 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 22.78 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 22.78 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.


Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1310: "Исследование скважин с применением видеокамеры" учтены:
 - Переезды комплексной партии по обслуживанию действующих скважин в пределах 350км от г. Когалым.
 - Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).
 - Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - С/П прибора.
 - Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин, при интервале записи до 100м.
 - Формирование и выдача Заказчику заключения. Заключение выдается только в интервале нарушения колонны
- Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 36. Выявление заколонных перетоков, движения жидкости по пластам и определение интервалов поглощения (методом закачки радиоактивных изотопов)

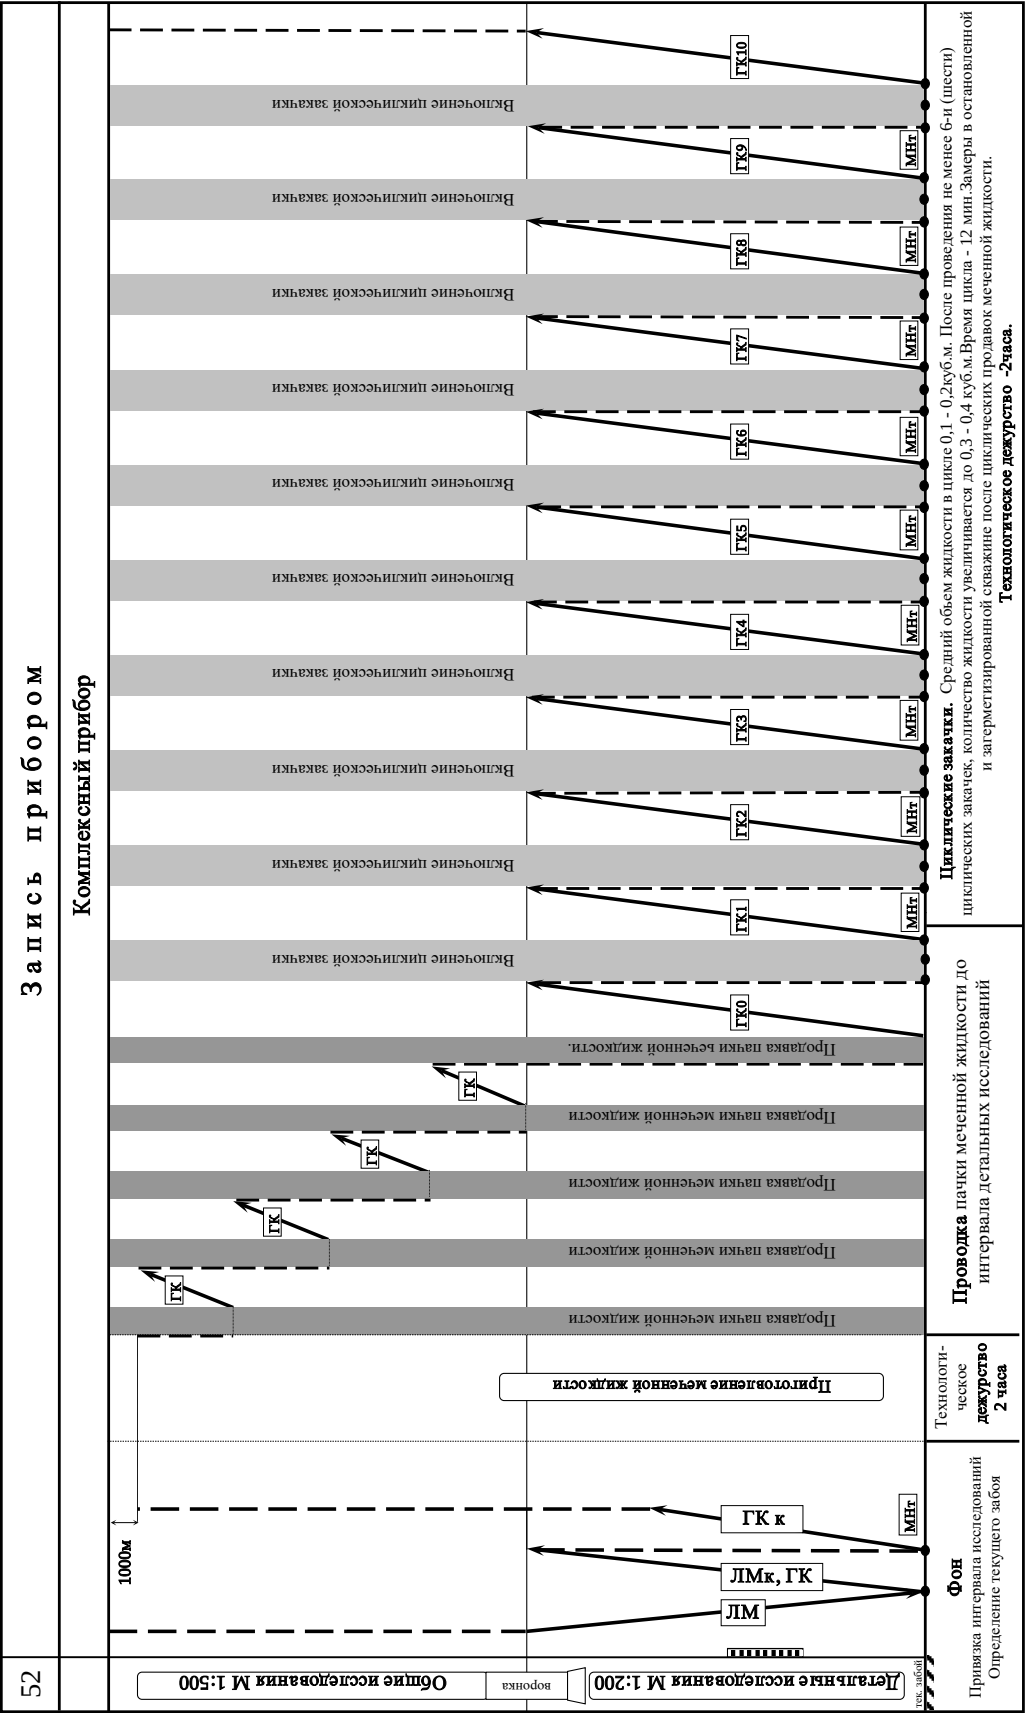

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 52

Задача № 36

Выявление заколонных перетоков, движения жидкости по пластам и определение интервалов поглощения (методом закачки радиоактивных изотопов)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 36 (Выявление заколонных перетоков, движения жидкости по пластам и определение интервалов поглощения (методом закачки радиоактивных изотопов))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(платательщик).....	ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1315	Исследование скважин с применением технологии РКР	опер.	2400.0 м	2500.0 м	1.0	1929.6	366 670.00	1.00	1930	366 670.00
Стоимость отдельных ГИРС										1930
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
407	Транспорт.устан.ТАУ 1-я группа дорог	км	-	-	90.0	1.6	17.15	1.00		1 543.50
410	Транспорт.устан.ТАУ бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	28.58	1.00		285.80
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										2109
										373 474.70

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	373 474.70
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	373 474.70

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	35.15 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	32.17 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	32.17 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел

_____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени

и стоимости проверил

_____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил

_____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1315: "Исследование скважин с применением технологии РКР" учтены:
 - Переезд комплексной партии по обслуживанию действующих скважин и установки ТАУ в пределах 350км от г. Когалым.
 - Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).
 - Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - С/П прибора.
 - Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
 - Приготовление меченной жидкости на скважине (максимальным объемом 5.5 м3)
 - Формирование и выдача Заказчику заключения. Сдача материалов в цифровом виде в БД "Заказчика".
- Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 603. Исследования скважин методом спектральной шумомерии

53	Исследование выполняется в качестве дополнительно комплекса к Задачам на репрессии	Прибор спектральной шумомерии		Исследование выполняется в качестве дополнительно комплекса к Задачам на депрессии
Детальные исследования М 1:200 воронка Общие исследования М 1:500		Интервал записи СШМ, расстояние между точками и время регистрации на каждой точке указывается в программе проведения работ. Направление замера выбирается начальником партии исходя из соображений безаварийности	При записи после стравливания приток в скважине должен продолжаться	Детальные исследования М 1:200 воронка Общие исследования М 1:500
		Стравливание		В работающей скважине (на притоке)
т. забой Замер под Закачкой		т. забой Стабильный режим отбора (после прорыва ПМ)		

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 53

Задача № 603

Исследования скважин методом спектральная шумометрия

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 603 (Исследования скважин методом спектральная шумометрия)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(платательщик).....	ТПП "_____ нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "_____ нефтегаз"
Угол наклона скв.градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1338	Исследование скважин методом спектральной шумометрии	опер.	2400.0 м	2500.0 м	1.0	180.0	400 000.00	1.00	180	400 000.00
Стоимость отдельных ГИРС:										180 400 000.00
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										359 404 975.40

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	404 975.40
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания Куд.= 1,000	404 975.40
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	404 975.40

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	5.98 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	3.00 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	3.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.


Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1338: "Исследование скважин методом спектральной шумометрии" учтены:
 - Переезды комплексной партии по обслуживанию действующих скважин в пределах 350км от г. Когалым.
 - Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).
 - Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - С/П прибора.
 - Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
 - Формирование и выдача Заказчику заключения. Сдача материалов в цифровом виде в БД "Заказчика".
- Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 525. Кросс-дипольный акустический каротаж прибором отечественного производства

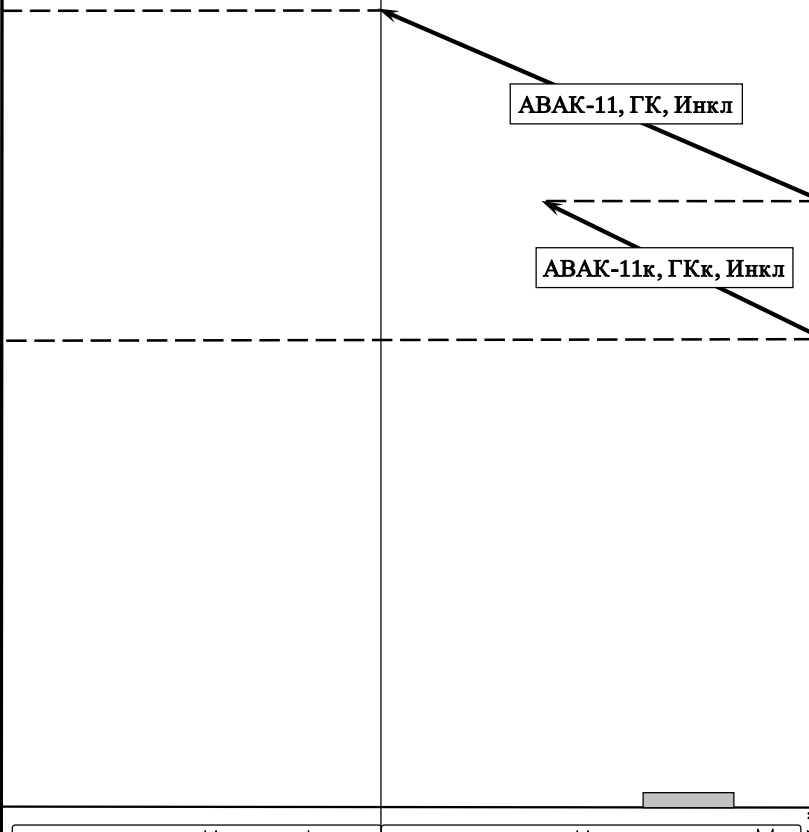54	Запись прибором		
	Прибор кросс-дипольного акустического каротажа		
Общие исследования М 1:500			
Детальные исследования М 1:200	Кросс-дипольный акустический каротаж прибором АВАК-11		

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 54

Задача № 525

Кросс-дипольный акустический каротаж прибором отечественного производства

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 525 (Кросс-дипольный акустический каротаж прибором отечественного производства)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____/____	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1305	Кросс-дипольный акустический каротаж (АВАК-11) интервал до 300м	опер.	2400.0 м	2500.0 м	1.0	1020.0	832 114.00	1.00	1020	832 114.00
Стоимость отдельных ГИРС									1020	832 114.00
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда									179	4 975.40
И т о г о по Акт-наряду									1199	837 089.40

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	837 089.40
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	837 089.40

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **19.98 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 17.00 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 17.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1305: "Кросс-дипольный акустический каротаж (АВАК-11) интервал до 300м" учтены:
 - Переезды комплексной партии по обслуживанию действующих скважин в пределах 350км от г. Когалым.
 - Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).
 - Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - С/П прибора.
 - Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин, интервал записи до 300 метров.
 - Камеральная обработка и интерпретация материалов. Формирование и выдача Заказчику заключения по исследованной скважине.
- Сдача материалов в цифровом виде в БД "Заказчика".
- Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 525.1. Кросс-дипольный акустический каротаж прибором импортного производства

55	Запись прибором	
	Прибор кросс-дипольного акустического каротажа	
Общие исследования М 1:500		
Детальные исследования М 1:200		
Табой		

Кросс-дипольный акустический каротаж прибором X-MAC

X-MAC, ГК, Инкл

X-MAC_к, ГК_к, Инкл

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 55

Задача № 525.1

Кресс-дипольный акустический каротаж прибором импортного производства

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 525.1 (Кресс-дипольный акустический каротаж прибором импортного производства)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... / ____
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем 0 - Открытый ствол (колонна)
Угол наклона скв.,градус..... 0,00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № ____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
3219	Х-МАС, за глубину	1 м	0.0 м	2500.0 м	2500.0	0.02	467.60	1.00	50	1 169 000.00
3220	Х-МАС, за запись	1 м	2400.0 м	2500.0 м	100.0	0.30	1 031.80	1.00	30	103 180.00
3232	Сервисный тариф	опер.	-	-	1.0	300.0	198 000.00	1.00	300	198 000.00
Стоимость отдельных ГИРС									380	1 470 180.00
1831	Мобилизация или демобилизация оборудования Х-МАС	опер.	-	-	1.0	560.0	125 000.00	1.00	560	125 000.00
Компенсируемые затраты									560	125 000.00
И т о г о по Акт-наряду									1119	1 595 180.00

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	1 595 180.00
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания Куд.= 1.000	Кол-во Цена
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	1 595 180.00

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **18.65 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 15.67 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 6.33 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

1. Стоимость внутрискважинных работ Х-МАС (расценки №№ 3219, 3220) учтены:

1.1. Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).


1.2. Калибровки СГА на базе и на скважине.

1.3. С/П прибора.

1.4. Камеральная обработка и интерпретация материалов (расценки №№ 3221 - 3225) при интервале исследования до 300м. При интервале исследования свыше 300м, стоимость каждого последующего метра, начиная с 301м по обработке геофизического материала будет предъявляться к оплате по расценкам №№ 3221 - 3225 дополнительно. Формирование и выдача Заказчику заключения по исследованной скважине. Сдача материалов в цифровом виде в БД "Заказчика".

2. Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 529. Исследования скважин методом импульсного нейтронного каротажа (ИННК)

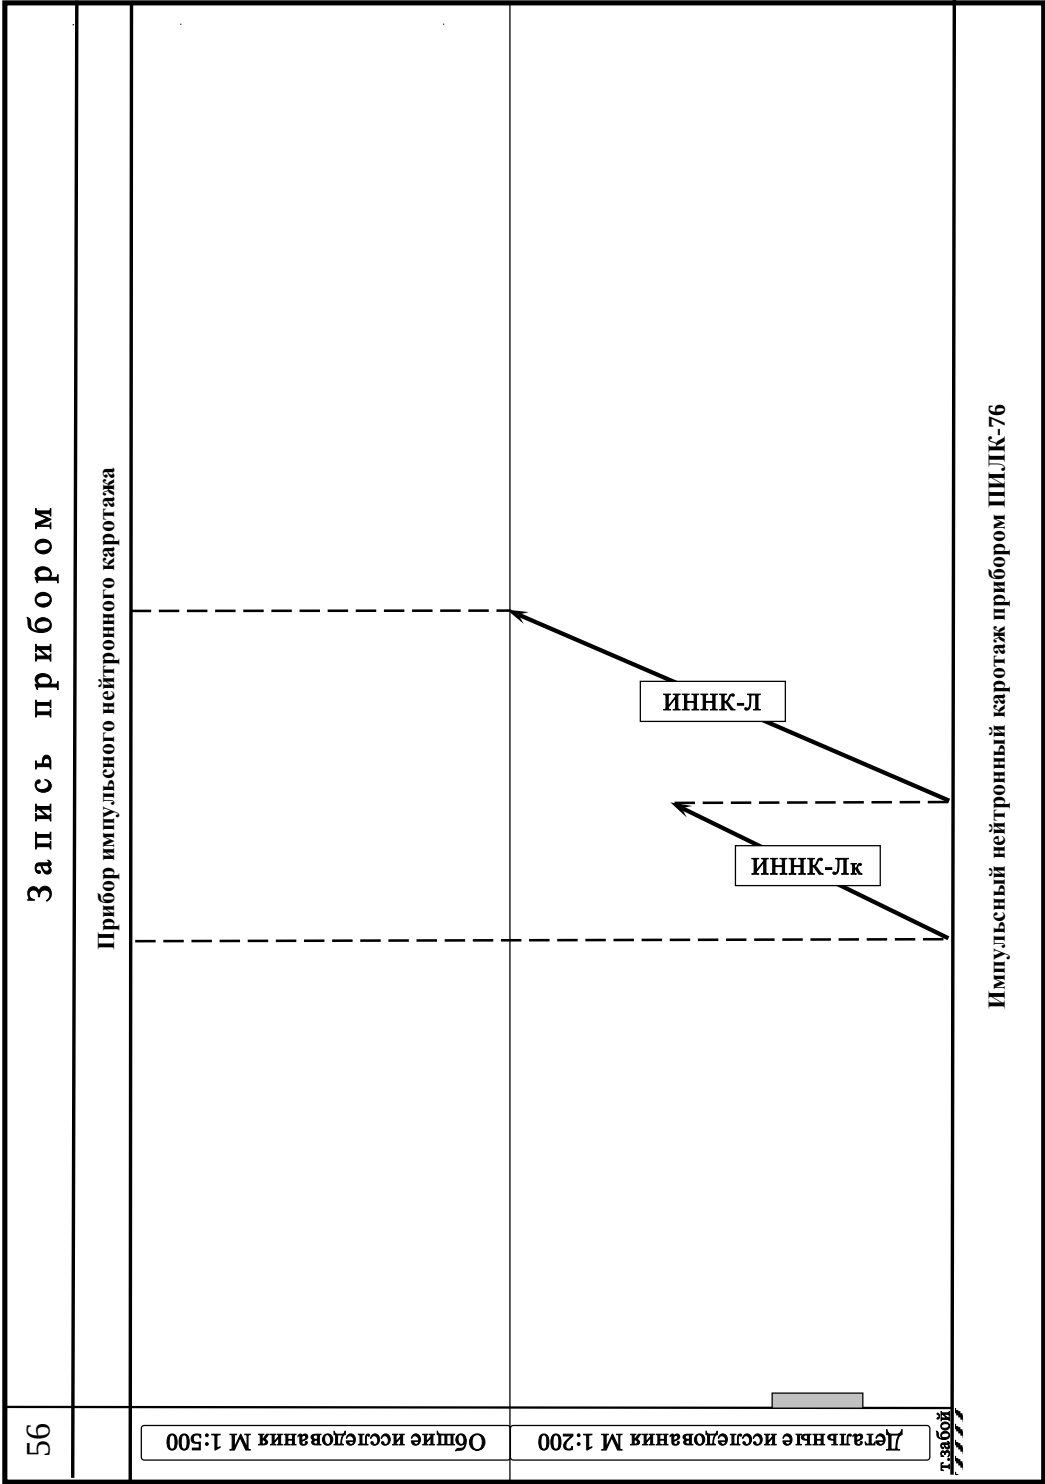

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 56

Задача № 529

Исследования скважин методом импульсного нейтронного каротажа (ИННК)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 529 (Исследования скважин методом импульсного нейтронного каротажа (ИННК))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____/____	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кнтт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1312	Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж (ИННК) интервал до 100м	опер.	2400.0 м	2500.0 м	1.0	1367.0	315 000.00	1.00	1367	315 000.00
Стоимость отдельных ГИРС									1367	315 000.00
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда									179	4 975.40
И т о г о по Акт-наряду									1546	319 975.40

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	319 975.40
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	319 975.40

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **25.77 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 22.78 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 22.78 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.


Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1312: "Импульсный нейтрон-нейтронный каротаж (ИННК) интервал до 100м" учтены:
 - Переезды комплексной партии по обслуживанию действующих скважин в пределах 350км от г. Когалым.
 - Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).
 - Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - С/П прибора.
 - Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин, интервал записи до 100 метров.
 - Камеральная обработка и интерпретация материалов. Формирование и выдача Заказчику заключения по исследованной скважине.
- Сдача материалов в цифровом виде в БД "Заказчика".
- Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 42. Определение нарушений колонны и/или НКТ методом электромагнитной дефектоскопии

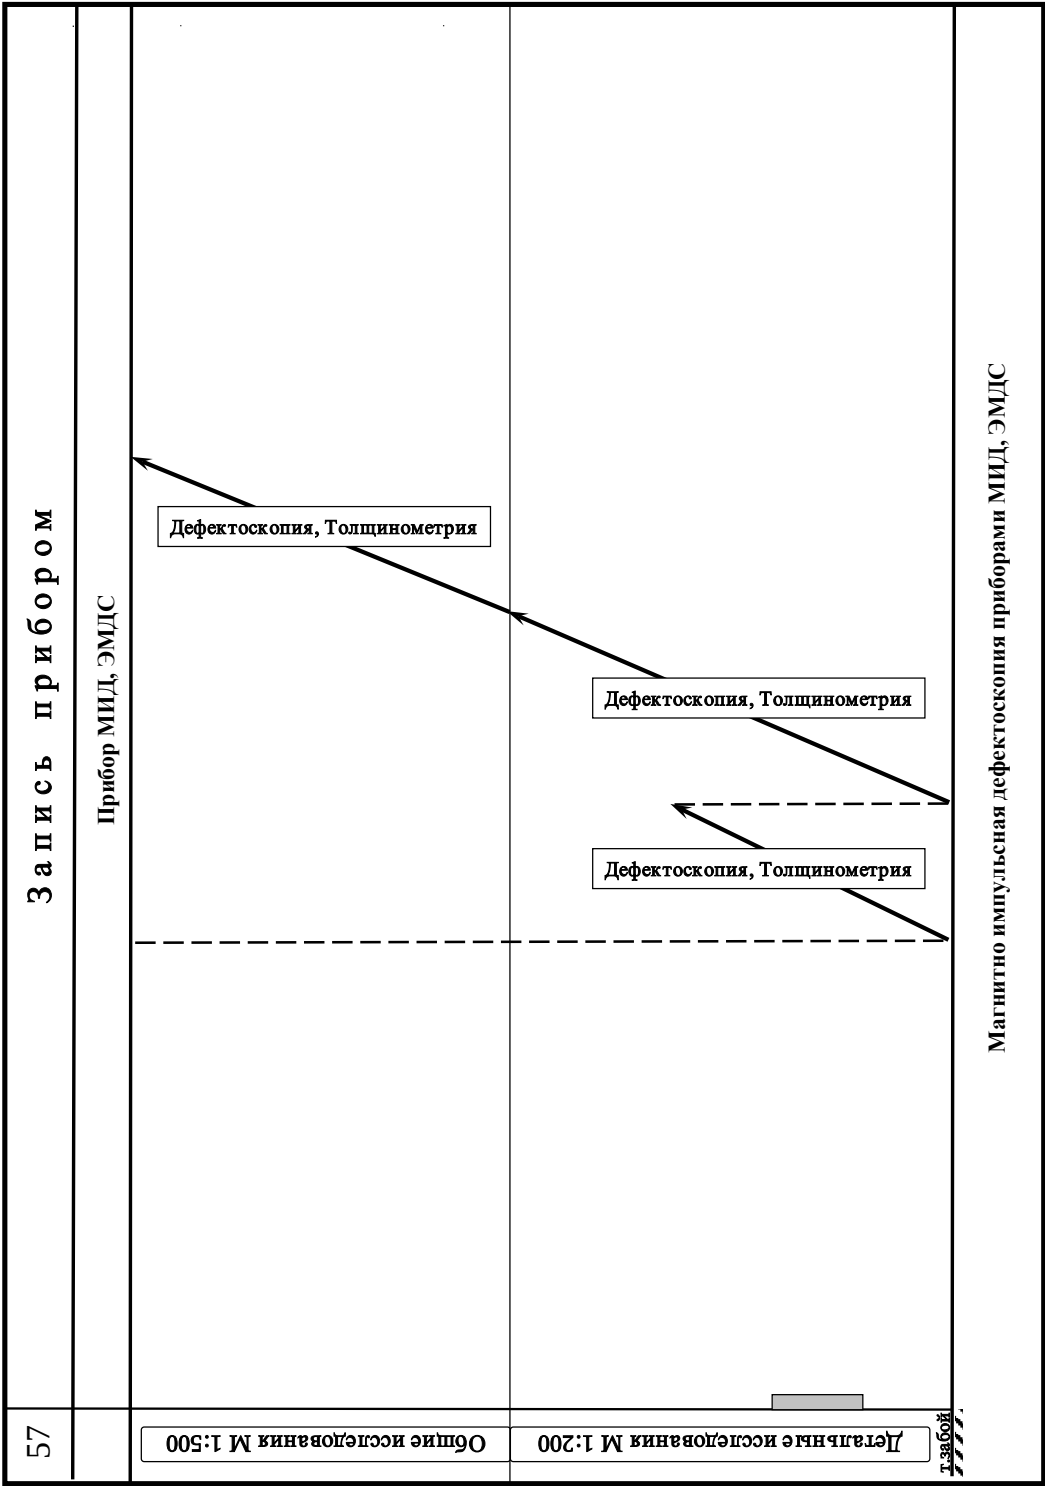

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 57

Задача № 42

Определение нарушений колонны и/или НКТ методом электромагнитной дефектоскопии

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 42 (Определение нарушений колонны и/или НКТ методом электромагнитной дефектоскопии)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
318	Запись дефектоскопии М1:200	100 м	2300.0 м	2500.0 м	2.5	30.0	607.41	1.00	75	1 518.53
488	Толщинометрия колонны прибором ЭМДС-С	100 м	2300.0 м	2500.0 м	2.5	15.0	751.99	1.00		1 879.98
317	Запись дефектоскопии М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	15.0	306.47	1.00	375	7 661.75
488	Толщинометрия колонны прибором ЭМДС-С	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	15.0	751.99	1.00		18 799.75
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										29 860.01
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										29 860.01
490	С/п прибора ЭМДС-С	100 м	-	-	25.5	1.2	59.16	1.00	30	1 508.58
319	Калибровка на скв.при дефектоскопии	опер.	-	-	1.0	30.0	435.10	1.00	30	435.10
320	Всп. работы на скв.при дефектоскопии	опер.	-	-	1.0	24.0	783.18	1.00	24	783.18
489	Всп. работы на скважине при ЭМДС-С	опер.	-	-	1.0	24.0	1 092.20	1.00	24	1 092.20
005	Услуги партии по обследующих скважин	опер.	-	-	1.0	112.0	2 618.26	1.00	112	2 618.26
Стоимость прочих работ										220
Стоимость проезда										4 975.40
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дюр.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										849
41 272.73										

Стоимость интерпретации скважины										28 665.61
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										69 938.34
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			69 938.34
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	x	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	x	-			-
Всего к оплате										69 938.34

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	14.15 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	11.17 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 45.1. Определение тех.состояния обсадных колонн методом
трубной профилометрии

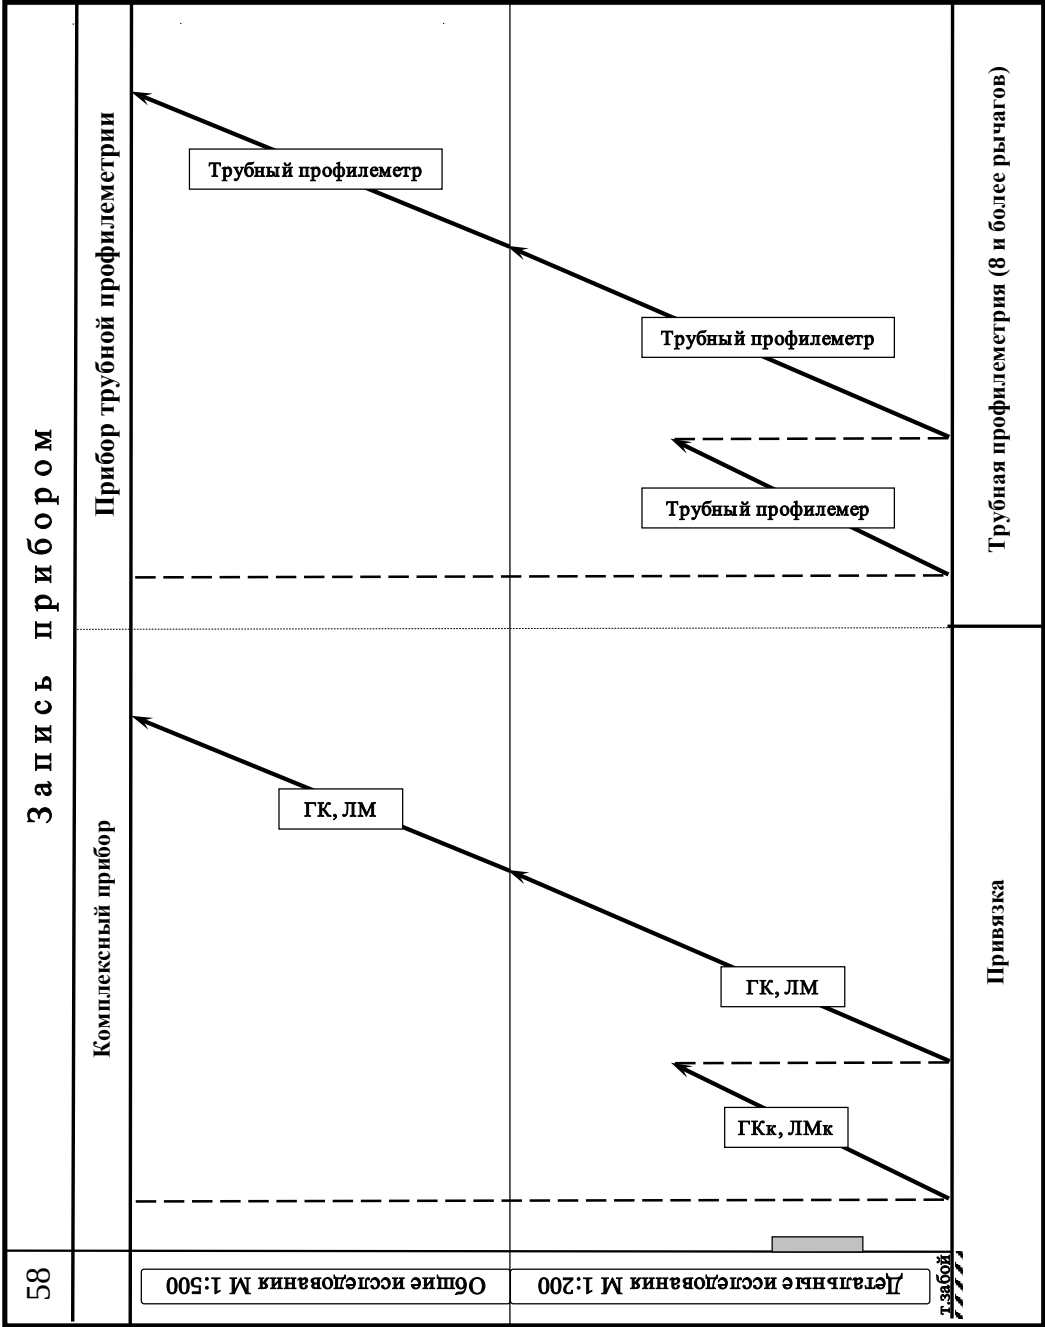

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 58

Задача № 45.1

Определение тех.состояния обсадных колонн методом трубной профилометрии

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 45.1 (Определение тех.состояния обсадных колонн методом трубной профилометрии)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем 0 - Открытый ствол (колонна)
Угол наклона скв.,градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № ____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные k-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерения	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
076	ГК приб.с сцинт.счетч. d >60 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.5	17.5	418.45	1.00	26	627.68
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.5	10.0	180.12	1.00		270.18
075	ГК приб.с сцинт.счетч. d >60 мм. M1:500	100 м	0.0 м	2400.0 м	24.0	9.5	229.90	1.00		5 517.60
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	0.0 м	2400.0 м	24.0	10.0	180.12	1.00	240	4 322.88
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										10 738.34
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:									266	10 738.34
1307	Исследование скважин с применением многорычажного профиломера	опер.	0.0 м	2500.0 м	1.0	1440.0	195 000.00	1.00	1440	195 000.00
Стоимость отдельных ГИРС									1440	195 000.00
346	С/п скв.приб. в откр.стволе или кол.	100 м	-	-	25.5	1.2	49.98	1.00	30	1 274.49
079	Всп.работы на скважине ГК d >60 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	432.23	1.00	24	432.23
005	Услуги партий по обдействию скважин	опер.	-	-	1.0	112.0	2 618.26	1.00	112	2 618.26
Стоимость прочих работ									166	4 324.98
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда									179	4 975.40
И т о г о по Акт-наряду									2051	215 038.72

Стоимость интерпретации скважины										10 308.81
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										225 347.53
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000			Кол-во		Цена				225 347.53
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)				0.0	x	-				-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)				0.0	x	-				-
Всего к оплате										225 347.53

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **34.18 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 31.20 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 24.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел

_____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил

_____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил


_____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1307: "Исследование скважин с применением многорычажного профиломера" учтены:
 - Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - С/П прибора.
 - Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
 - Формирование и выдача Заказчику заключения. Сдача материалов в цифровом виде в БД "Заказчика".
- Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 46. Определение состояния колонны, интервала перфорации по данным акустического скважинного имиджера

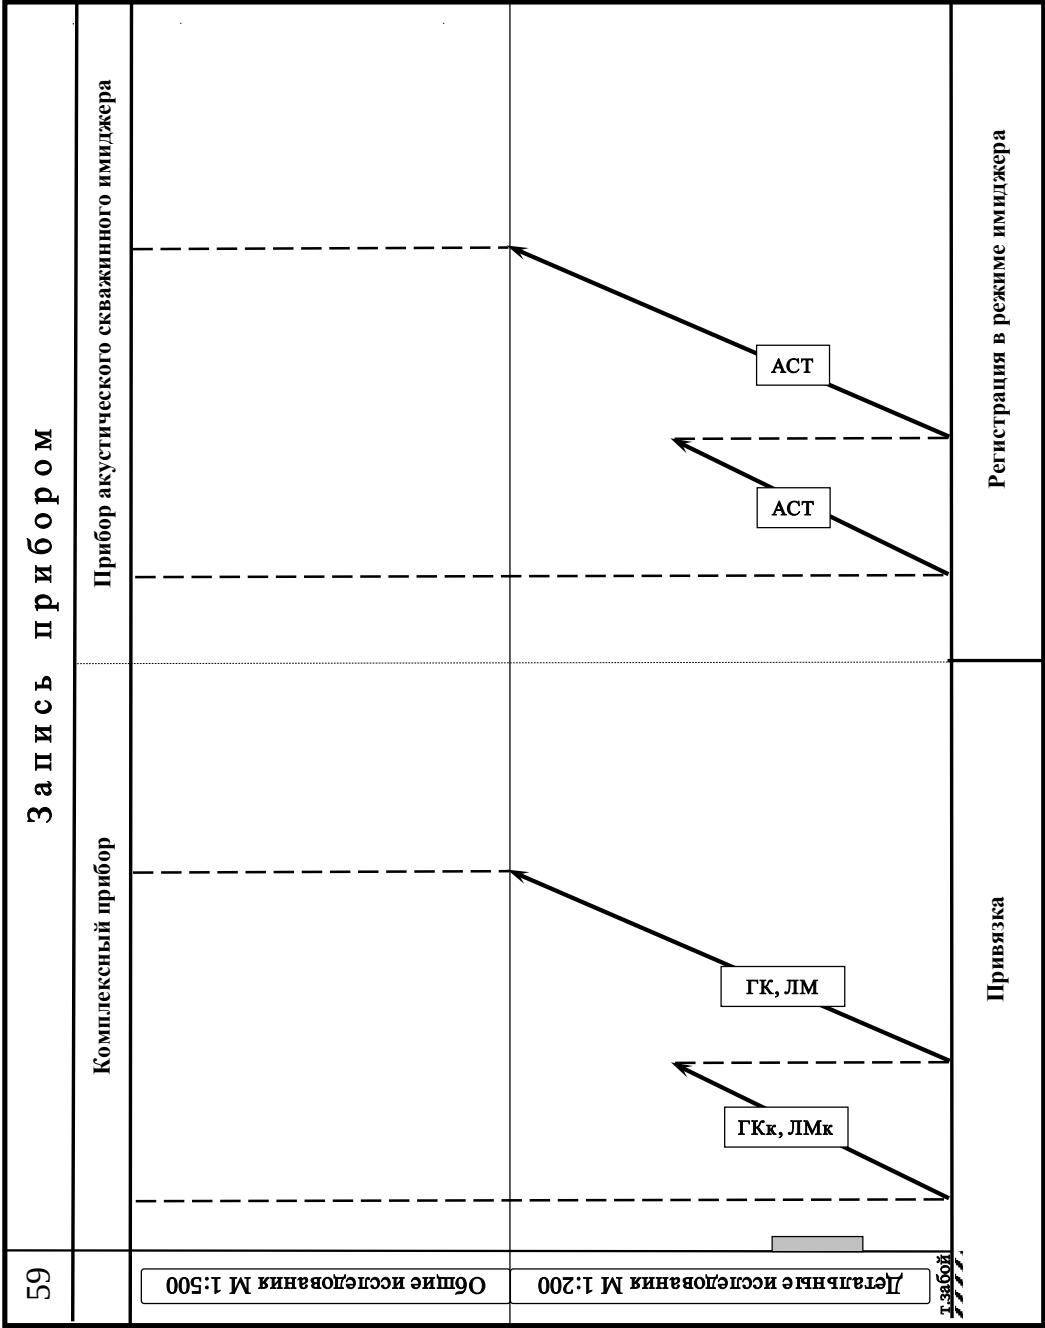

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 59

Задача № 46

Определение состояния колонны, интервала перфорации по данным акустического скважинного имиджера

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 46 (Определение состояния колонны, интервала перфорации по данным акустического скважинного имиджера)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем..... 0 - Открытый ствол (колонна)
Угол наклона скв.,градус..... 0,00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20 г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20 г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
076	ГК приб.с сцинт.счеч. d >60 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.5	17.5	418.45	1.00	26	627.68
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.5	10.0	180.12	1.00		270.18
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										897.86
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										26 897.86
1323	Регистрация в режиме "Имиджер" прибором АСТ-К-80-120/80 М 1:100	опер.	2400.0 м	2500.0 м	1.0	600.0	321 000.00	1.00	600	321 000.00
Стоимость отдельных ГИРС										600 321 000.00
346	С/л скв.приб. в откр.стволе или кол.	100 м	-	-	98.0	1.2	49.98	1.00	116	4 898.04
079	Всп.работы на скважине ГК d >60 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	432.23	1.00	24	432.23
005	Услуги партий по обследованию скважин	опер.	-	-	1.0	112.0	2 618.26	1.00	112	2 618.26
Стоимость прочих работ										252 7 948.53
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										1057 334 821.79

Стоимость интерпретации скважины	861.95
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	335 683.74
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	335 683.74

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **17.62 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 14.63 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 10.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел

_____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил

_____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил


_____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1323: "Регистрация в режиме "Имиджер" прибором АСТ-К-80-120/80 М 1:100" учтены:
 - Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
 - Формирование и выдача Заказчику заключения. Сдача материалов в цифровом виде в БД "Заказчика".
- Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 47. Определение состояния цементного камня по стволу

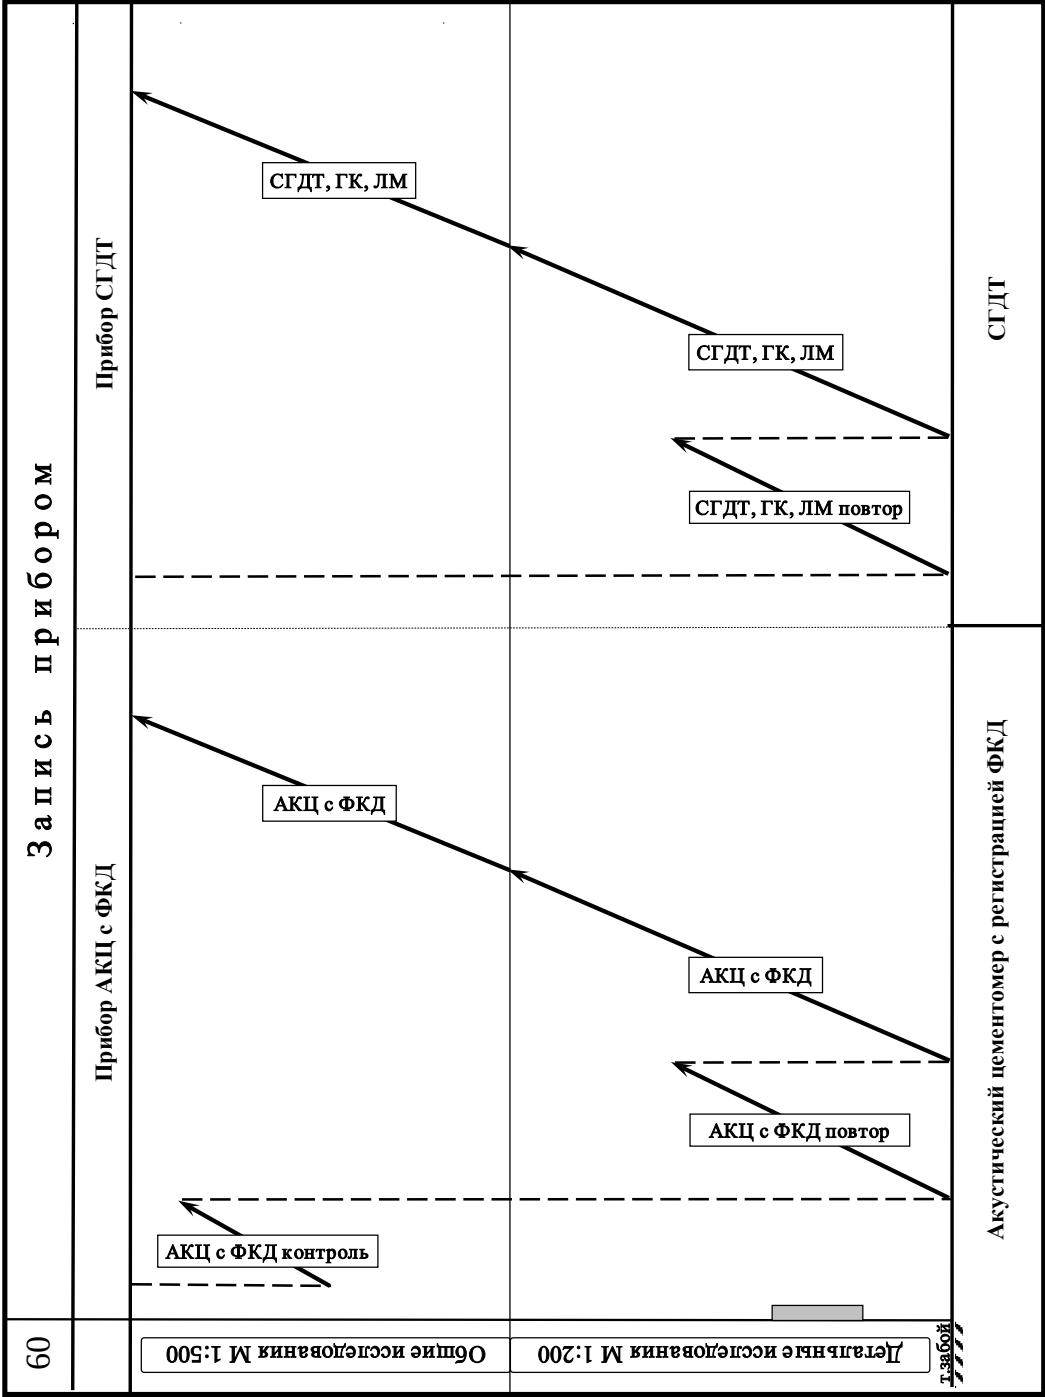

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 60

Задача № 47

Определение состояния цементного камня по стволу

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 47 (Определение состояния цементного камня по стволу)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "нефтегаз"
Угол наклона скв.градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1763	Конт.цемен.USBA-21-ADв реж.АКШ(БАК)1:200	100 м	2350.0 м	2500.0 м	2.5	30.0	1 780.11	1.00	75	4 450.28
1766	Конт.цемен.USBA-21-ADв реж.АКШ(БАК)1:500	100 м	0.0 м	2350.0 м	23.5	15.0	981.87	1.00	353	23 073.95
448	Контроль цемент.СГ/ДТ-П М1:200	100 м	2350.0 м	2500.0 м	2.0	12.0	882.30	1.00		1 764.60
076	ГК приб.с сцинт.счетч. d >60 мм. М1:200	100 м	2350.0 м	2500.0 м	2.0	17.5	418.45	1.00	35	836.90
217	Запись муфтовых соедлокатором муфт (ЛМ)	100 м	2350.0 м	2500.0 м	2.0	10.0	180.12	1.00		360.24
447	Контроль цемент.СГ/ДТ-П М1:500	100 м	0.0 м	2350.0 м	23.5	6.0	445.51	1.00		10 469.49
075	ГК приб.с сцинт.счетч. d >60 мм. М1:500	100 м	0.0 м	2350.0 м	23.5	9.5	229.90	1.00		5 402.65
217	Запись муфтовых соедлокатором муфт (ЛМ)	100 м	0.0 м	2500.0 м	23.5	10.0	180.12	1.00	235	4 232.82
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										50 590.93
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										698
346	С/п скв.приб. в откр.стволе или кол.	100 м	-	-	26.0	1.2	49.98	1.00	31	1 299.48
450	С/п скв.приб.СГ/ДТ-П без замера	100 м	-	-	25.5	1.3	103.36	1.00	33	2 635.68
1765	Всп.работы на скважине USBA-21-AD	опер.	-	-	1.0	34.0	1 860.02	1.00	34	1 860.02
449	Всп.работы на скважине при СГ/ДТ-П	опер.	-	-	1.0	27.5	1 909.81	1.00	28	1 909.81
005	Услуги партий по обседействующих скважин	опер.	-	-	1.0	112.0	2 618.26	1.00	112	2 618.26
Стоимость прочих работ										238
372	Переезд комп.партии в д.фонде, 1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде, бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										1115
										65 889.58

Стоимость интерпретации скважины										48 567.29
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										114 456.87
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000			Кол-во		Цена				114 456.87
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)				0.0	х	-				-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)				0.0	х	-				-
Всего к оплате										114 456.87

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	18.58 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	15.60 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 471. Определение герметичности цементного камня по стволу (Акустическая цементометрия)

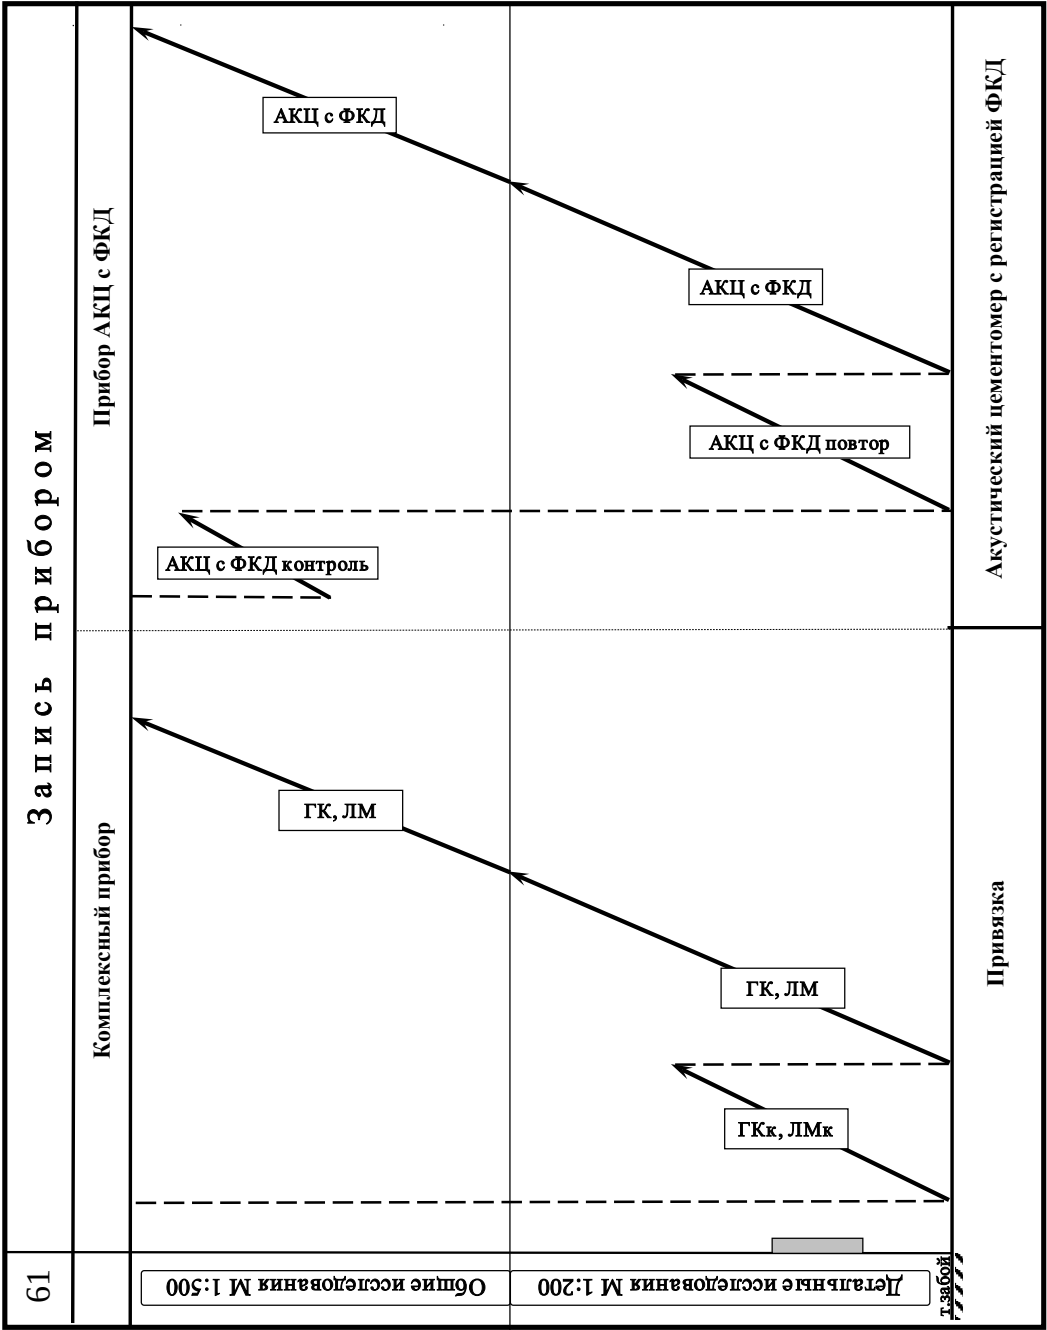

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 61

Задача № 471

Определение герметичности цементного камня по стволу (Акустическая цементометрия)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 471 (Определение герметичности цементного камня по стволу (Акустическая цементометрия))

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем 0 - Открытый ствол (колонна)
Угол наклона скв.,градус..... 0,00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20 г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20 г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1763	Конт.цемен.USBA-21-ADв реж.АКШ(БАК)1:200	100 м	2350.0 м	2500.0 м	2.5	30.0	1 780.11	1.00	75	4 450.28
1766	Конт.цемен.USBA-21-ADв реж.АКШ(БАК)1:500	100 м	0.0 м	2350.0 м	23.5	15.0	981.87	1.00	353	23 073.95
076	ГК приб.с сцинт.счеч. d >60 мм. M1:200	100 м	2350.0 м	2500.0 м	2.0	17.5	418.45	1.00	35	836.90
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (JIM)	100 м	2350.0 м	2500.0 м	2.0	10.0	180.12	1.00		360.24
075	ГК приб.с сцинт.счеч. d >60 мм. M1:500	100 м	0.0 м	2350.0 м	23.5	9.5	229.90	1.00		5 402.65
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (JIM)	100 м	0.0 м	2350.0 м	23.5	10.0	180.12	1.00	235	4 232.82
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										38 356.84
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										38 356.84
346	С/л скв.приб. в откр.стволе или кол.	100 м	-	-	26.0	1.2	49.98	1.00	31	1 299.48
1765	Всп.работы на скважине USBA-21-AD	опер.	-	-	1.0	34.0	1 860.02	1.00	34	1 860.02
079	Всп.работы на скважине ГК d >60 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	432.23	1.00	24	432.23
005	Услуги партий по обслуживающих скважин	опер.	-	-	1.0	112.0	2 618.26	1.00	112	2 618.26
Стоимость прочих работ										201
6 209.99										
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
4 975.40										
Итого по Акт-наряду										1078
49 542.23										

Стоимость интерпретации скважины										36 822.57
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										86 364.80
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000			Кол-во		Цена				86 364.80
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)				0.0	х	-				-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)				0.0	х	-				-
Всего к оплате										86 364.80

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **17.97 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 14.98 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр. и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 48. Определение состояния цементного камня в интервале пласта

Запись прибором	
Прибор АКЦ с ФКД	Прибор СГДТ
Общие исследования М 1:500 Детальные исследования М 1:200 АКЦ с ФКД контроль АКЦ с ФКД АКЦ с ФКД повтор СГДТ, ГК, ЛМ СГДТ, ГК, ЛМ повтор АКЦ с ФКД АКЦ с ФКД повтор СГДТ, ГК, ЛМ СГДТ, ГК, ЛМ повтор	Общие исследования М 1:500 Детальные исследования М 1:200 АКЦ с ФКД контроль АКЦ с ФКД АКЦ с ФКД повтор СГДТ, ГК, ЛМ СГДТ, ГК, ЛМ повтор АКЦ с ФКД АКЦ с ФКД повтор СГДТ, ГК, ЛМ СГДТ, ГК, ЛМ повтор
Акустический цементмер с регистрацией ФКД	СГДТ

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 62

Задача № 48

Определение состояния цементного камня в интервале пласта

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 48 (Определение состояния цементного камня в интервале пласта)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(платательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1763	Конт.цемен.USBА-21-ADв реж.АКШ(БАК)1:200	100 м	2350.0 м	2500.0 м	2.5	30.0	1 780.11	1.00	75	4 450.28
448	Контроль цемент.СГДТ-П М1:200	100 м	2350.0 м	2500.0 м	1.5	12.0	882.30	1.00		1 323.45
076	ГК приб.с сцинт.счетч. d >60 мм. М1:200	100 м	2350.0 м	2500.0 м	1.5	17.5	418.45	1.00	26	627.68
217	Запись муфтовых соединителей муфт (JIM)	100 м	2350.0 м	2500.0 м	1.5	10.0	180.12	1.00		270.18
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										6 671.59
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										101
346	С/п скв.приб. в откр.стволе или кол.	100 м	-	-	49.5	1.2	49.98	1.00	58	2 474.01
450	С/п скв.приб.СГДТ-П без замера	100 м	-	-	49.0	1.3	103.36	1.00	64	5 064.64
1765	Всп.работы на скважине USBА-21-AD	опер.	-	-	1.0	34.0	1 860.02	1.00	34	1 860.02
449	Всп.работы на скважине при СГДТ-П	опер.	-	-	1.0	27.5	1 909.81	1.00	28	1 909.81
005	Услуги партий по обследующих скважин	опер.	-	-	1.0	112.0	2 618.26	1.00	112	2 618.26
Стоимость прочих работ										296
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										13 926.74
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										4 975.40
Итого по Акт-наряду										576
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										25 573.73

Стоимость интерпретации скважины					6 404.73
Всего по Акт-наряду с интерпретацией					31 978.46
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000	Кол-во	Цена		31 978.46
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	x	-	-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	x	-	-
Всего к оплате					31 978.46

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	9.60 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	6.62 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 481. Определение герметичности цементного камня в интервале пласта (Акустическая цементометрия)

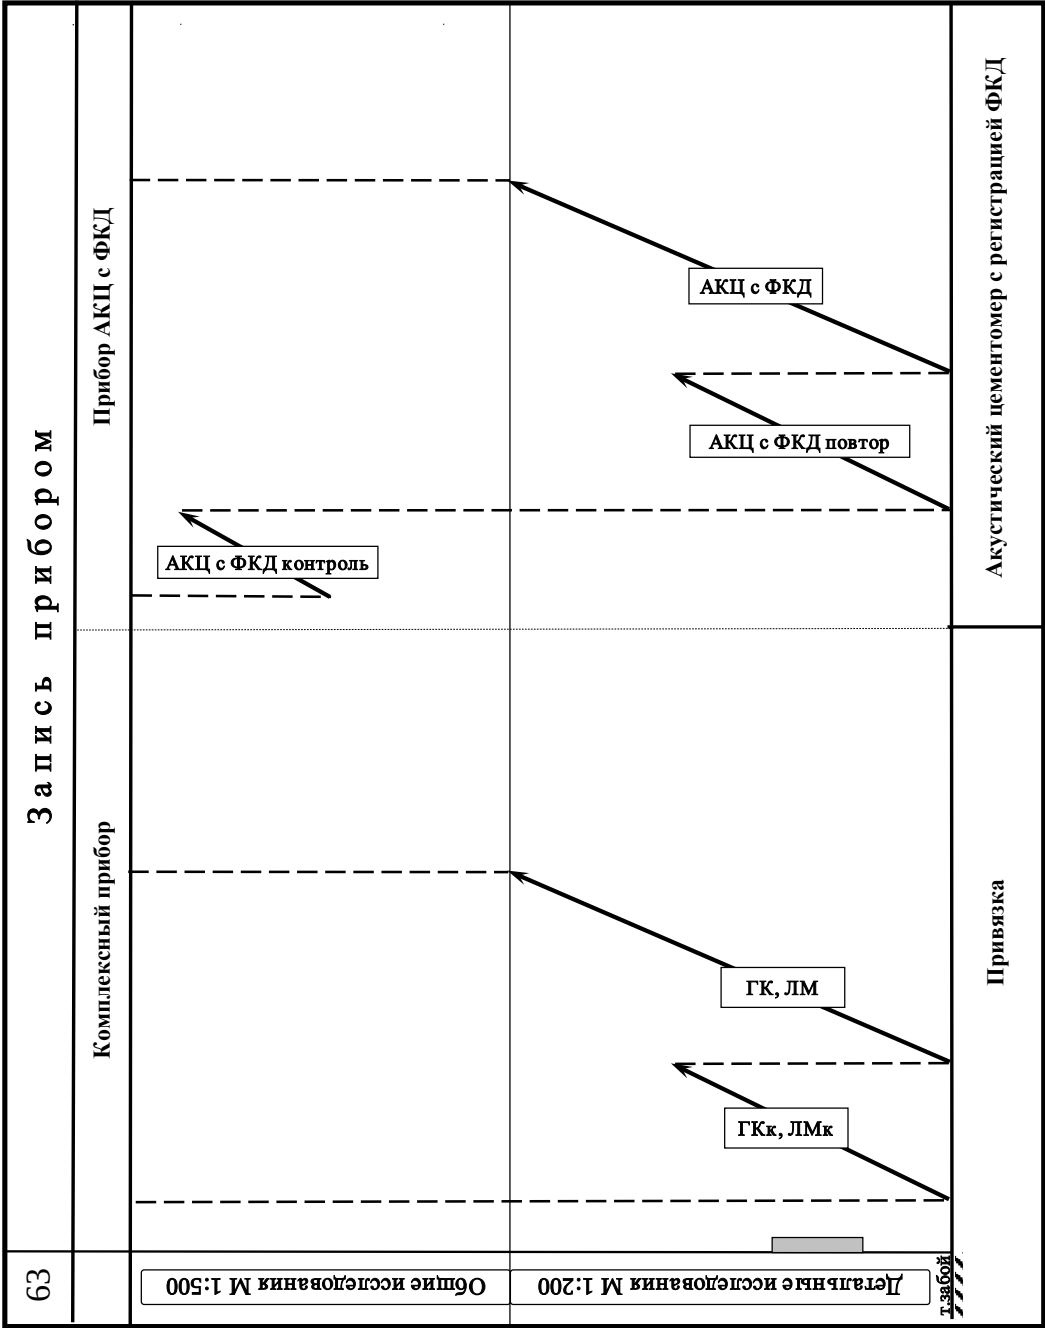

ПОДРЯДЧИК: "ТЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 63

Задача № 481

Определение герметичности цементного камня в интервале пласта (Акустическая цементометрия)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 481 (Определение герметичности цементного камня в интервале пласта (Акустическая цементометрия))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(платательщик).....	ТПП "_____нефтегаз"
Спуск/подъем.....	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "_____нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл, коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1763	Конт.цемен.USBА-21-ADв реж.АКШ(БАК)1:200	100 м	2350.0 м	2500.0 м	2.5	30.0	1 780.11	1.00	75	4 450.28
076	ГК при.с сцинт.счеч. d >60 мм. M1:200	100 м	2350.0 м	2500.0 м	2.0	17.5	418.45	1.00	35	836.90
217	Запись муфтовых соединителей муфт (JIM)	100 м	2350.0 м	2500.0 м	2.0	10.0	180.12	1.00		360.24
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										5 647.42
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										110 5 647.42
346	С/п скв.приб. в откр.стволе или кол.	100 м	-	-	49.5	1.2	49.98	1.00	58	2 474.01
1765	Всп.работы на скважине USBА-21-AD	опер.	-	-	1.0	34.0	1 860.02	1.00	34	1 860.02
079	Всп.работы на скважине ГК d >60 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	432.23	1.00	24	432.23
005	Услуги партий по обследующих скважин	опер.	-	-	1.0	112.0	2 618.26	1.00	112	2 618.26
Стоимость прочих работ										228 7 384.52
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										517 18 007.34

Стоимость интерпретации скважины										5 421.52
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										23 428.86
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			23 428.86
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	x	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	x	-			-
Всего к оплате										23 428.86

Производительные затраты времени (в нормо-часах) 8.62 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 5.63 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 39.1. Определение герметичности цементного камня в интервале пласта на разных режимах работы скважины (фоновый замер, замер при нагнетании, замер при изливе) (Акустическая цементометрия)

64	Запись прибором		
	Комплексный прибор	Прибор АКЦ с ФКД	
Детальные исследования М 1:200 воронка Общие исследования М 1:500		Привязка	ГК, ЛМ
			ГКк, ЛМк
			АКЦ с ФКД
			АКЦ с ФКД повтор
			Фоновый замер
			АКЦ с ФКД
			Замер при нагнетании
			АКЦ с ФКД
			Замер при изливе

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 64

Задача № 39.1

Определение герметичности цементного камня в интервале пласта на разных режимах работы скважины (фоновый замер, замер при нагнетании, замер при изливе) (Акустическая цементометрия)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 39.1 (Определение герметичности цементного камня в интервале пласта на разных режимах работы скважины (фоновый замер, замер при нагнетании, замер при изливе) (Акустическая цементометрия))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "_____нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "_____нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1763	Конт.цемен.USBА-21-ADв реж.АКШ(БАК)1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.5	30.0	1 780.11	1.00	105	6 230.39
076	ГК при.с сцинт.счегч. d >60 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.5	17.5	418.45	1.00	26	627.68
217	Запись муфтовых соединителей муфт (JIM)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.5	10.0	180.12	1.00		270.18
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										7 128.25
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										7 128.25
346	С/п скв.приб. в откр.стволе или кол.	100 м	-	-	99.0	1.2	49.98	1.00	117	4 948.02
1765	Всп.работы на скважине USBА-21-AD	опер.	-	-	1.0	34.0	1 860.02	1.00	34	1 860.02
079	Всп.работы на скважине ГК d >60 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	432.23	1.00	24	432.23
005	Услуги партий по обсервующих скважин	опер.	-	-	1.0	112.0	2 618.26	1.00	112	2 618.26
Стоимость прочих работ										287
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										597
										21 962.18

Стоимость интерпретации скважины										6 843.12
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										28 805.30
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			28 805.30
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	x	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	x	-			-
Всего к оплате										28 805.30

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	9.95 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	6.97 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 527. Определение герметичности цементного камня методом АКЦ-С (сканирующая акустическая цементометрия сегментная)

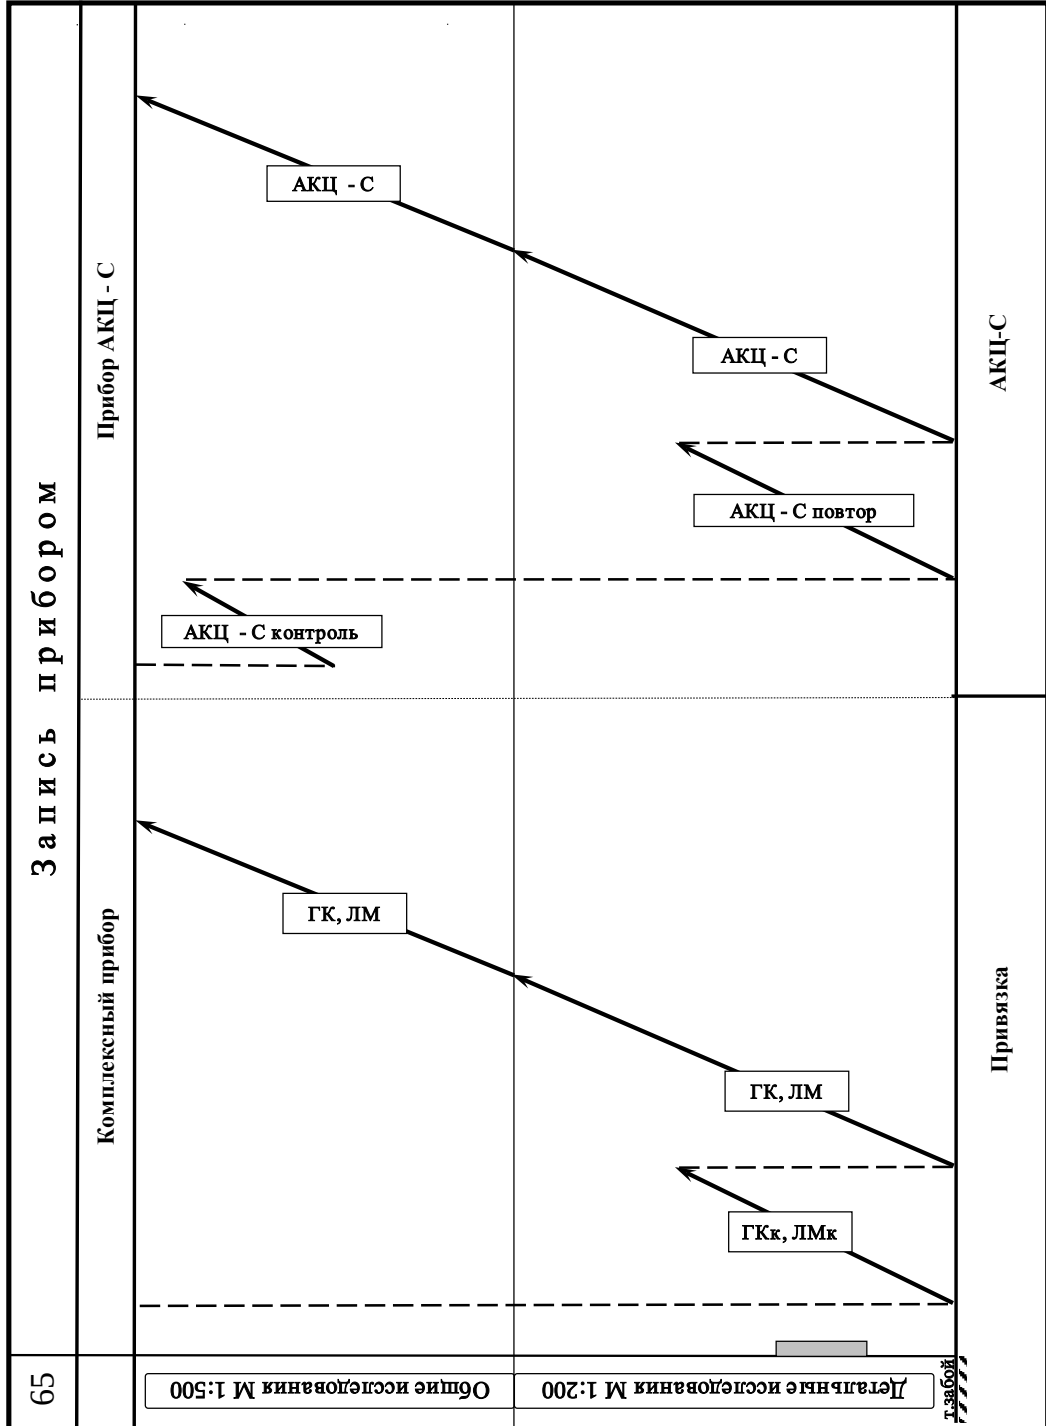

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 65

Задача № 527

Определение герметичности цементного камня методом АКЦ-С (сканирующая акустическая цементометрия сегментная)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 527 (Определение герметичности цементного камня методом АКЦ-С (сканирующая акустическая цементометрия сегментная))

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем 0 - Открытый ствол (колонна)
Угол наклона скв.,градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(платательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
075	ГК приб.с сцинт.счеч. d >60 мм. M1:500	100 м	0.0 м	2350.0 м	23.5	9.5	229.90	1.00		5 402.65
076	ГК приб.с сцинт.счеч. d >60 мм. M1:200	100 м	2350.0 м	2500.0 м	2.0	17.5	418.45	1.00	35	836.90
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.5	10.0	180.12	1.00	255	4 593.06
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										10 832.61
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										290 10 832.61
1309	Исследование скважин с применением аппаратуры МАК-СК (сегментный акустический цементометр)	опер.	0.0 м	2350.0 м	1.0	1367.0	410 856.00	1.00	1367	410 856.00
Стоимость отдельных ГИРС										1367 410 856.00
346	С/п скв.приб. в откр.стволе или кол.	100 м	-	-	26.0	1.2	49.98	1.00	31	1 299.48
079	Всп.работы на скважине ГК d >60 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	432.23	1.00	24	432.23
005	Услуги партий по обслуживающих скважин	опер.	-	-	1.0	112.0	2 618.26	1.00	112	2 618.26
Стоимость прочих работ										167 4 349.97
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										2003 431 013.98

Стоимость интерпретации скважины										10 399.31
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										441 413.29
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд. = 1.000				Кол-во	Цена				441 413.29
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	х	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	х	-			-
Всего к оплате										441 413.29

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **33.38 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 30.40 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 22.78 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.


Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1309: "Исследование скважин с применением аппаратуры МАК-СК (сегментный акустический цементометр)" учтены:
 - Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - С/П прибора.
 - Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
 - Формирование и выдача Заказчику заключения. Сдача материалов в цифровом виде в БД "Заказчика".
- Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 46(А). Определение состояния цементного камня методом УЗЦ (ультразвуковой цементометрии) на отраженной волне

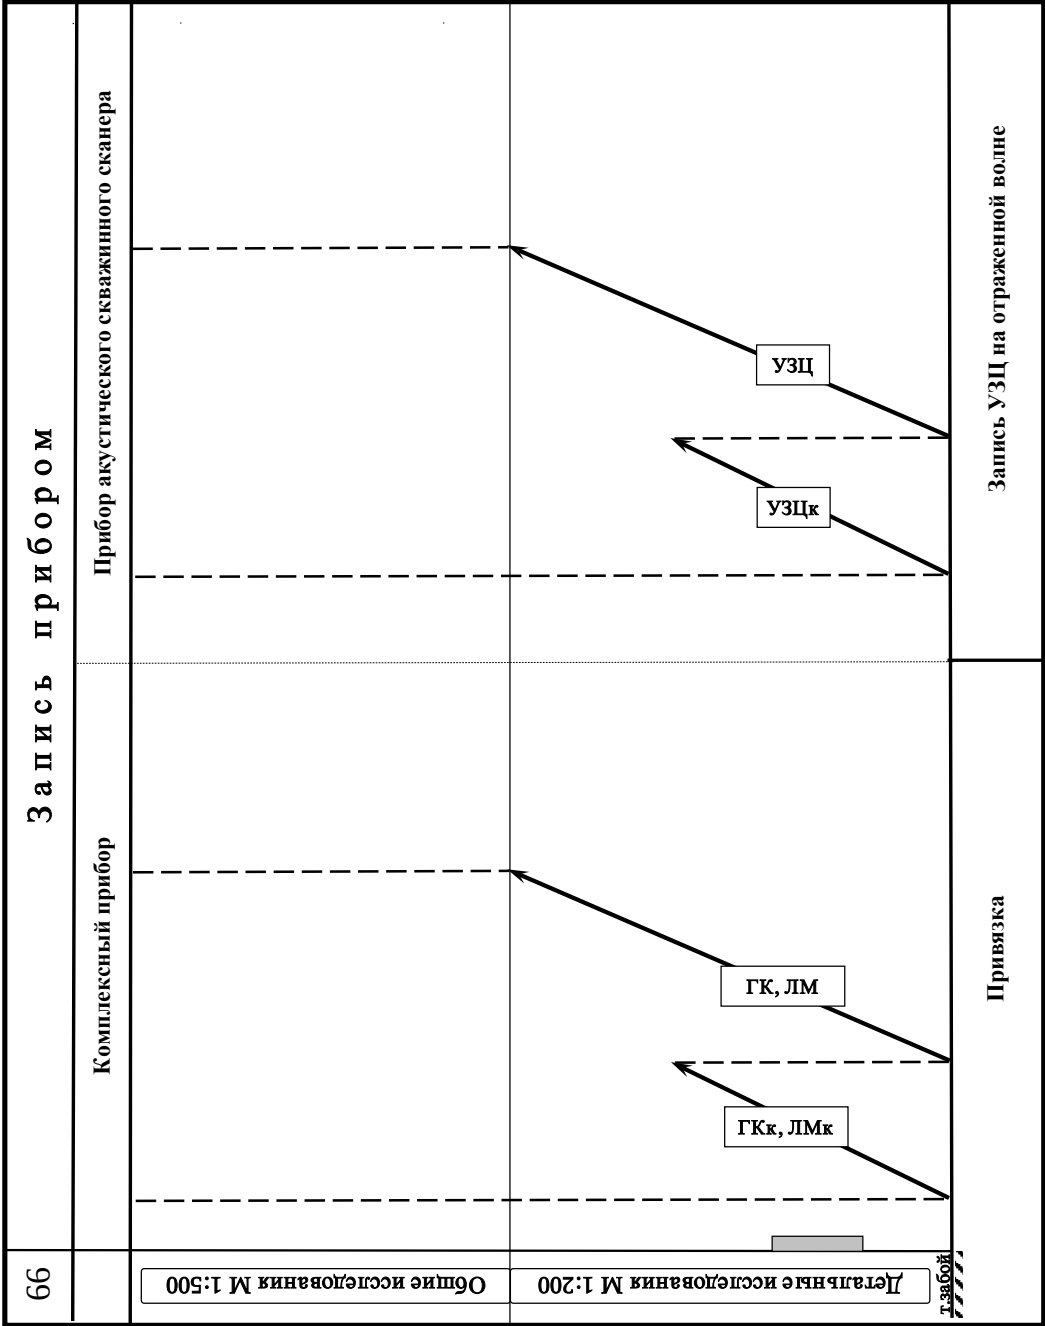

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 66

Задача № 46(А)

Определение состояния цементного камня методом УЗЦ (ультразвуковой цементометрии) на отраженной волне

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 46(А) (Определение состояния цементного камня методом УЗЦ (ультразвуковой цементометрии) на отраженной волне)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "_____нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "_____нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
076	ГК приб.с сцинт.счетч. d >60 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.5	17.5	418.45	1.00	26	627.68
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.5	10.0	180.12	1.00		270.18
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										897.86
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										26 897.86
1321	Цементометрия прибором АСТ-К-80-120/80 М 1:200	опер.	2400.0 м	2500.0 м	1.0	600.0	321 000.00	1.00	600	321 000.00
Стоимость отдельных ГИРС										600 321 000.00
346	С/п скв.приб. в откр.стволе или кол.	100 м	-	-	98.0	1.2	49.98	1.00	116	4 898.04
079	Всп.работы на скважине ГК d >60 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	432.23	1.00	24	432.23
005	Услуги партии по обездельствования скважин	опер.	-	-	1.0	112.0	2 618.26	1.00	112	2 618.26
Стоимость прочих работ										252 7 948.53
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										1057 334 821.79

Стоимость интерпретации скважины	861.95
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	335 683.74
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания Куд.= 1,000	335 683.74
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х - -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х - -
Всего к оплате	335 683.74

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **17.62 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 14.63 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 10.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр. и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.


Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1321: "Цементометрия прибором АСТ-К-80-120/80 М 1:200" учтены:
 - Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
 - Формирование и выдача Заказчику заключения. Сдача материалов в цифровом виде в БД "Заказчика".
- Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 46(В). Определение состояния цементного камня методом УЗЦ (ультразвуковой цементометрии) на отраженной волне и преломленной волне

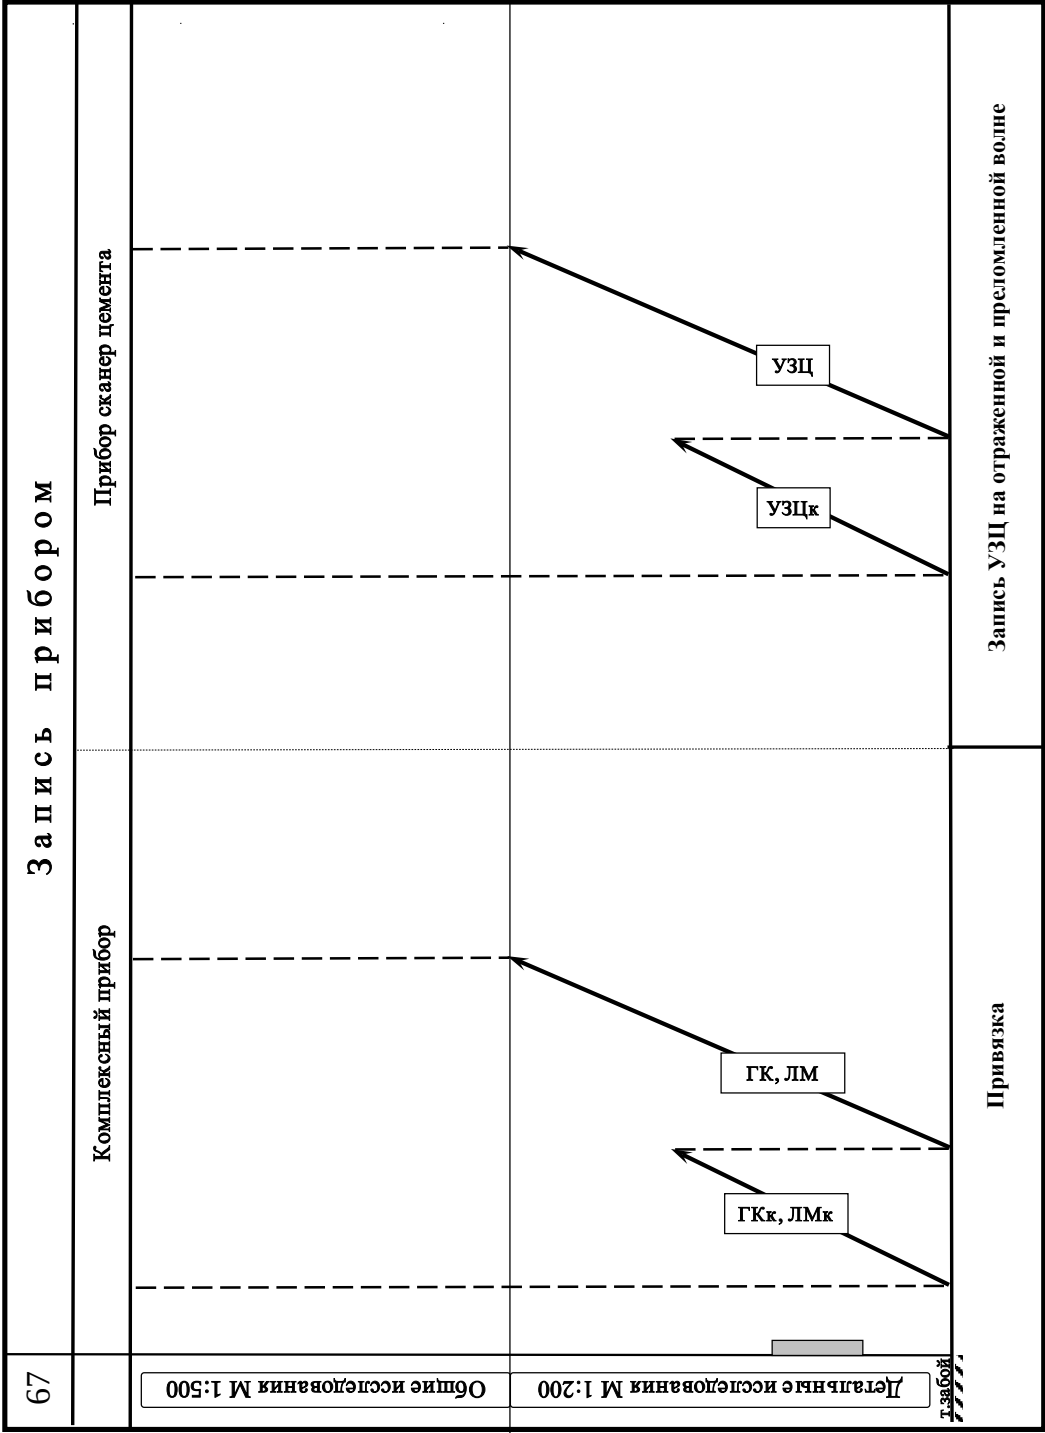

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по Каталогу - 67

Задача № 46(В)

Определение состояния цементного камня методом УЗЦ (ультразвуковой цементометрии) на отраженной волне и преломленной волне

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 46(В) (Определение состояния цементного камня методом УЗЦ (ультразвуковой цементометрии) на отраженной волне и преломленной волне)

Месторождение.....	Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст..... / _____	Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м..... 2 500	Заказчик(платательщик)..... ТПП " _____нефтегаз"
Спуск/подъем 0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель)..... ТПП " _____нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус..... 0.00	Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Температура воздуха, градус..... 0	Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Категория скважины..... 1	Начальник геофиз. партии..... № _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
076	ГК приб.с сцинт.счечт. d >60 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.5	17.5	418.45	1.00	26	627.68
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.5	10.0	180.12	1.00		270.18
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										897.86
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										26 897.86
1347	Сканер цемента	опер.	2400.0 м	2500.0 м	1.0	1000.0	588 000.00	1.00	1000	588 000.00
Стоимость отдельных ГИРС										1000 588 000.00
346	С/п скв.приб. в откр.стволе или кол.	100 м	-	-	98.0	1.2	49.98	1.00	116	4 898.04
079	Всп.работы на скважине ГК d >60 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	432.23	1.00	24	432.23
005	Услуги партии по обес.действующих скважин	опер.	-	-	1.0	112.0	2 618.26	1.00	112	2 618.26
Стоимость прочих работ										252 7 948.53
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										1457 601 821.79

Стоимость интерпретации скважины	861.95
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	602 683.74
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания Куд.= 1,000	602 683.74
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х - -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х - -
Всего к оплате	602 683.74

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **24.28 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 21.30 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 16.67 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр. и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.


Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1347: "Сканер цемента" учтены:
 - Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
 - Формирование и выдача Заказчику заключения. Сдача материалов в цифровом виде в БД "Заказчика".
- Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 55. Установка цементного моста желонкой с привязкой интервала установки

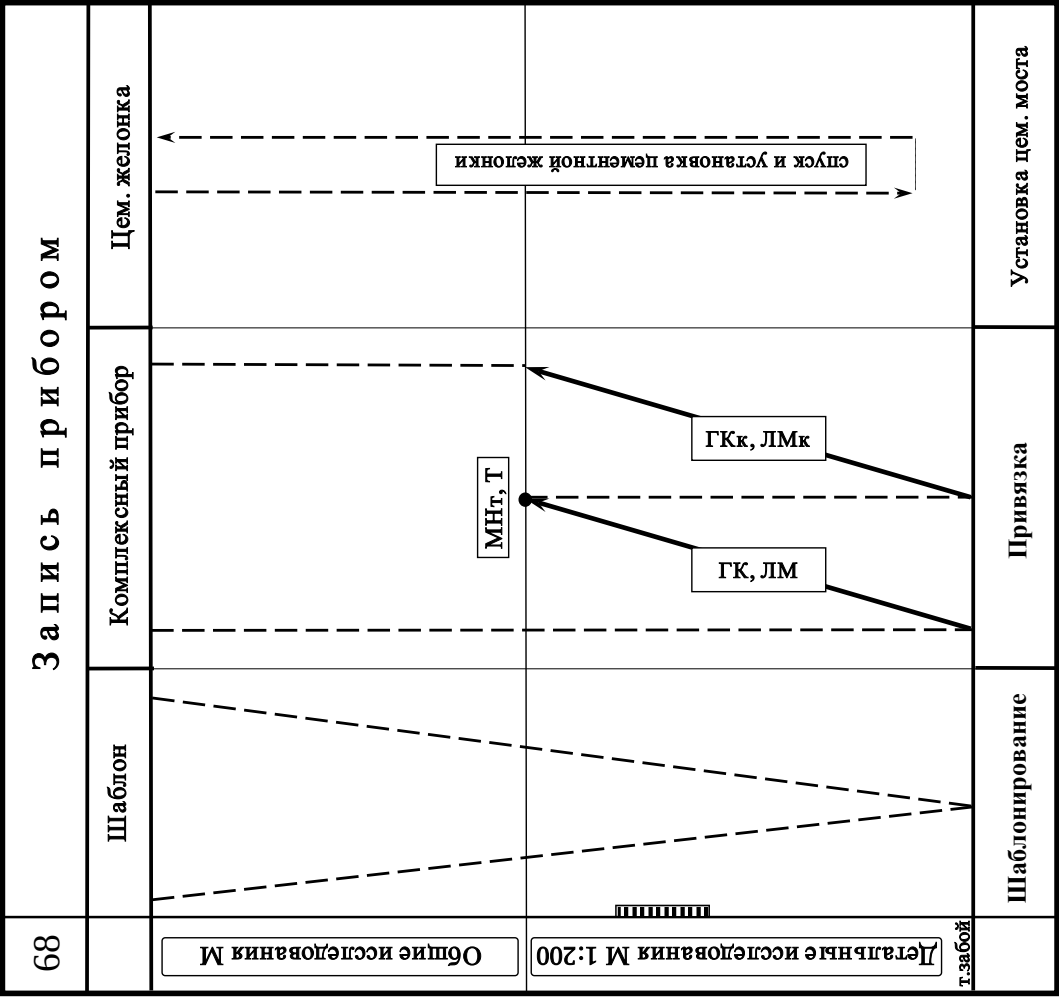

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 68

Задача № 55

Установка цементного моста желонкой с привязкой интервала установки

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 55 (Установка цементного моста желонкой с привязкой интервала установки)

Месторождение.....

Номер скважины / куст..... /

Глубина забоя ,м..... 2 500

Спуск/подъем 0 - Открытый ствол (колонна)

Угол наклона скв.,градус..... 0.00

Температура воздуха, градус..... 0

Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм

Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм

Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"

Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"

Оператор (исполнитель)..... Предприятие

Представитель заказчика..... Ф.И.О.

Начальник геофиз. партии..... № _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
076	ГК приб.с сцинт.счеч. d >60 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	17.5	418.45	1.00	18	418.45
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
076	ГК приб.с сцинт.счеч. d >60 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	17.5	418.45	1.00	18	418.45
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	3.5	66.53	1.00	4	66.53
205	Опр.темпер.забоя (ОТЗ)-запись информ.	опер.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	7.0	201.34	1.00	7	201.34
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										1 465.01
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										47 1 465.01
357	С/п шаблона в отк.стволе или кол.	100 м	-	-	50.0	0.9	20.19	1.00	43	1 009.50
346	С/п скв.приб. в отк.стволе или кол.	100 м	-	-	50.0	1.2	49.98	1.00	59	2 499.00
361	С/п торп.,пакера,АДС,ПГД БК,ПГРИ,желонки	100 м	-	-	49.0	1.5	28.45	1.00	71	1 394.05
079	Всп.работы на скважине ГК d >60 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	432.23	1.00	24	432.23
226	Уст.взрыв пакера(ВП), цемен.желонки (ЦЖ)	опер.	-	-	1.0	59.1	991.17	1.00	59	991.17
015	Услуги партии при перф. без шлюзового оборудования (дубр.)	опер.	-	-	1.0	96.0	1 638.39	1.00	96	1 638.39
Стоимость прочих работ										352 7 964.34
380	Переезд перфораторной партии,1 гр.дорог	км	-	-	90.0	1.6	38.66	1.00	144	3 479.40
383	Переезд перфораторной партии,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	69.01	1.00	35	690.10
Стоимость проезда										179 4 169.50
И т о г о по Акт-наряду										578 13 598.85

Стоимость интерпретации скважины					1 406.41
Всего по Акт-наряду с интерпретацией					15 005.26
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания		Куд.= 1.000	Кол-во	Цена	15 005.26
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)			0.0	x	-
Стоимость расходных материалов (Цементировочная желонка ЦСК-01М)			1.0	x	-
Всего к оплате					15 005.26

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	9.63 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	6.65 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость РМ, по расчетам предоставленным геофизическим предприятием с учетом ТЗР, НР, ПН.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 56. Установка взрыв-пакера с привязкой интервала установки

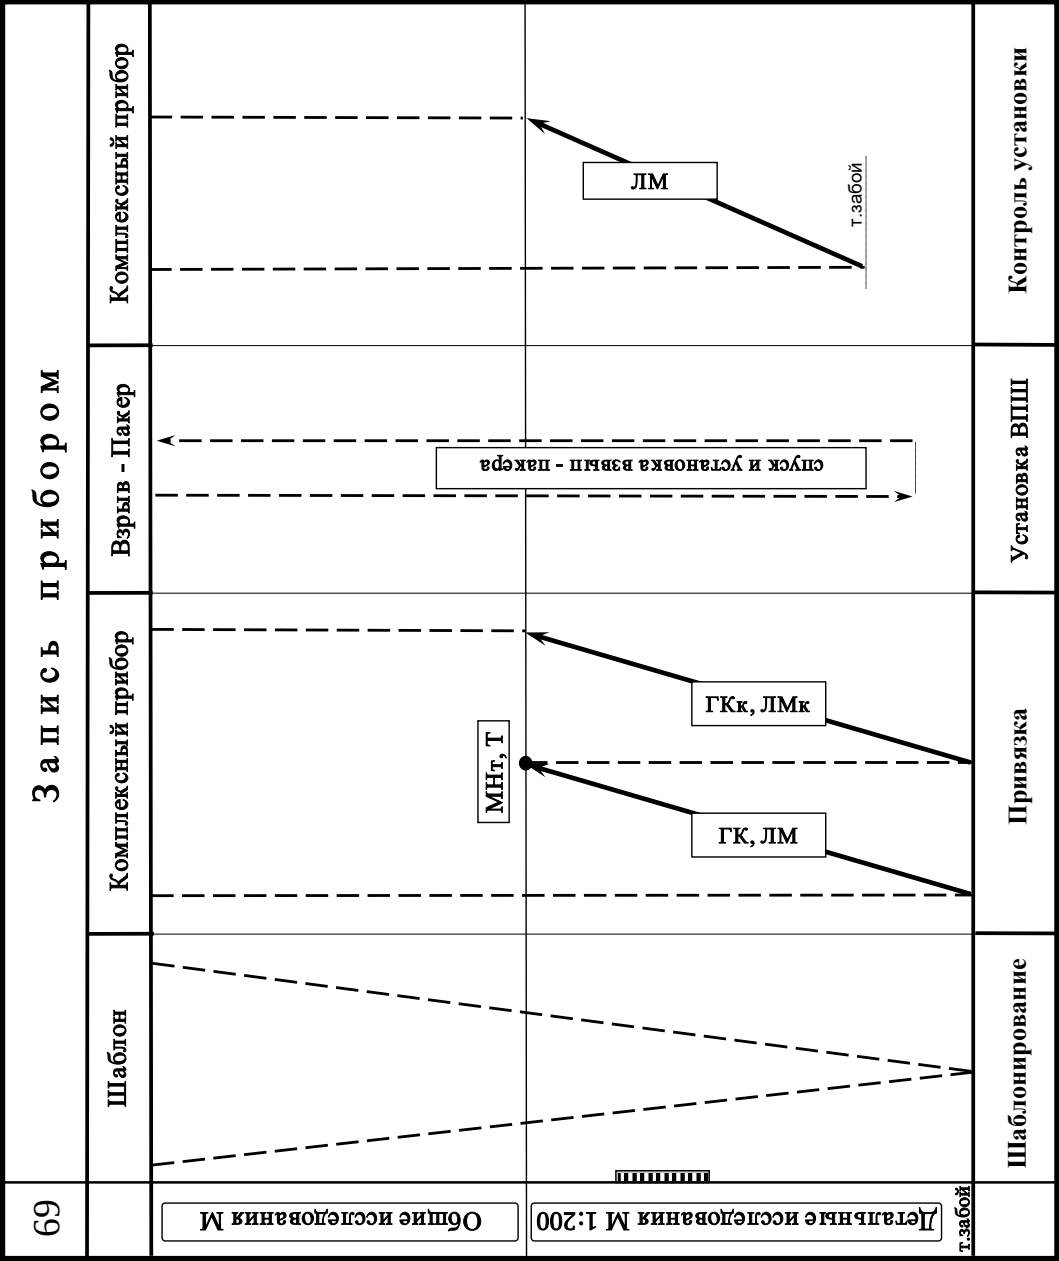

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 69

Задача № 56

Установка взрыв-пакера с привязкой интервала установки

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 56 (Установка взрыв-пакера с привязкой интервала установки)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2350.0 м	2450.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00	10	180.12
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	3.5	66.53	1.00	4	66.53
205	Опр.темпер.забоя (ОТЗ)-запись информ.	опер.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	7.0	201.34	1.00	7	201.34
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										1 795.07
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										1 795.07
357	С/п шаблона в отк.стволе или кол.	100 м	-	-	50.0	0.9	20.19	1.00	43	1 009.50
346	С/п скв.приб. в отк.стволе или кол.	100 м	-	-	98.0	1.2	49.98	1.00	116	4 898.04
361	С/п торп.,пакера,АДС,ПГД БК,ПГРИ,желонки	100 м	-	-	49.0	1.5	28.45	1.00	71	1 394.05
017	Получение или возврат зарядов АДС, ПГД/БК, ПГРИ	1 зар.	-	-	1.0	8.0	89.12	1.00	8	89.12
079	Всп.работы на скважине ГК d >60 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	432.23	1.00	24	432.23
219	Всп.раб.на скв.-нанес.,зап.ММ или муфт	опер.	-	-	1.0	17.0	235.02	1.00	17	235.02
226	Уст.взрыв пакера(ВП), цемен.желонки (ЦЖ)	опер.	-	-	1.0	59.1	991.17	1.00	59	991.17
015	Услуги партий при перф. без шлюзового оборудования (лубр.)	опер.	-	-	1.0	96.0	1 638.39	1.00	96	1 638.39
Стоимость прочих работ										434
380	Переезд перфораторной партии,1 гр.дорог	км	-	-	90.0	1.6	38.66	1.00	144	3 479.40
383	Переезд перфораторной партии,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	69.01	1.00	35	690.10
Стоимость проезда										179
Итого по Акт-наряду										16 652.09

Стоимость интерпретации скважины										1 723.27
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										18 375.36
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000			Кол-во		Цена				18 375.36
Стоимость взрывчатых материалов (ВПШ, ГПШ и т.д.)				1.0	x	-				-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)				0.0	x	-				-
Всего к оплате										18 375.36

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **11.40 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 8.42 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость
ВМ, по расчетам предоставленным геофизическим
предприятием с учетом ТЗР, НР, ПН.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил _____ Ф.И.О.


Результаты интерпретации
и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

1. В случае, если задача выполняется партией по обслуживанию действующих скважин, то расценки за услуги и переезды партии, принимаются в соответствии с типом партии, выполняющей работу на скважине.

Задача № 56.3.1. Предоставление сервисного пакера: Монтаж пакера

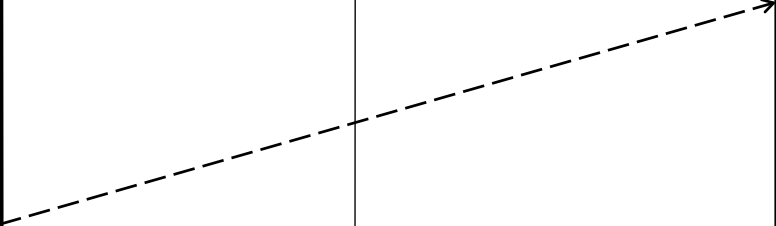70		МОНТАЖ ПАКЕРА	
		Монтаж	Спуск
Общие исследования	Детальные исследования	1. Отряд ИИП совместно с бригадой выполняет монтаж пакера на устье скважины. 2. По акту приема передачи, передает пакер бригаде. 3. Осуществляет контроль спуска пакера на малую глубину (100м), с целью проведения пробной посадки пакера.	
			Пробная посадка пакера на глубине 100м

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 70

Задача № 56.3.1

Предоставление сервисного пакера: Монтаж пакера

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 56.3.1 (Предоставление сервисного пакера: Монтаж пакера)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ /	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
000	-	-	0.0 м	0.0 м	0.0	-	0.00	0	-	-
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										-
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										0
014	Услуги партии ИПТ	опер.	-	-	1.0	141.0	3 297.76	1.00	141	3 297.76
305	Уст.(извлеч) автон.манометра в скв.-снят	опер.	-	-	1.0	45.0	938.00	1.00	45	938.00
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
335	Работа партии ИПТ	п/час	-	-	2.0	60.0	1 310.89	1.00	120	2 621.78
Стоимость прочих работ										344
396	Переезд партии ИПТ,1-я гр.дорог	км	-	-	90.0	1.6	26.24	1.00	144	2 361.60
399	Переезд партии ИПТ,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	48.57	1.00	35	485.70
Стоимость проезда										179
Итого по Акт-наряду										523
										10 285.67

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	10 285.67
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	10 285.67

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	8.72 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	3.73 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	2.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 56.3.2. Предоставление сервисного пакера: Установка пакера

71	ПОСАДКА ПАКЕРА	
	Подгонка, Установка, Посадка, Опрессовка	
Общие исследования	Установка пакера (по необходимости) и установка на необходимую глубину	Посадка и опрессовка пакера на заданной глубине
Детальные исследования т.забой		
	Подгонка пакера	Посадка и опрессовка

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 71

Задача № 56.3.2

Предоставление сервисного пакера: Установка пакера

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 56.3.2 (Предоставление сервисного пакера: Установка пакера)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ /	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "нефтегаз"
Угол наклона скв., градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
000	-	-	0.0 м	0.0 м	0.0	-	0.00	0	-	-
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										-
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										0
014	Услуги партии ИПТ	опер.	-	-	1.0	141.0	3 297.76	1.00	141	3 297.76
3020	Установка или снятие (пакера, дифференциальной камеры, шламоуловителя)	опер.	-	-	1.0	27.0	675.56	1.00	27	675.56
335	Работа партии ИПТ	п/час	-	-	3.0	60.0	1 310.89	1.00	180	3 932.67
Стоимость прочих работ										348
396	Переезд партии ИПТ, 1-я гр. дорог	км	-	-	90.0	1.6	26.24	1.00	144	2 361.60
399	Переезд партии ИПТ, бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	48.57	1.00	35	485.70
Стоимость проезда										179
Итого по Акт-наряду										527
										10 753.29

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	10 753.29
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (Сервисный пакер типа: RH; ПБМ-О; ПМ-Р)	1.0 х -
Всего к оплате	10 753.29

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	8.78 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	2.80 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	3.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость РМ, по расчетам предоставленным геофизическим предприятием с учетом ТЗР, НР, ПН.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр. и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 56.3.3. Предоставление сервисного пакера: Снятие пакера

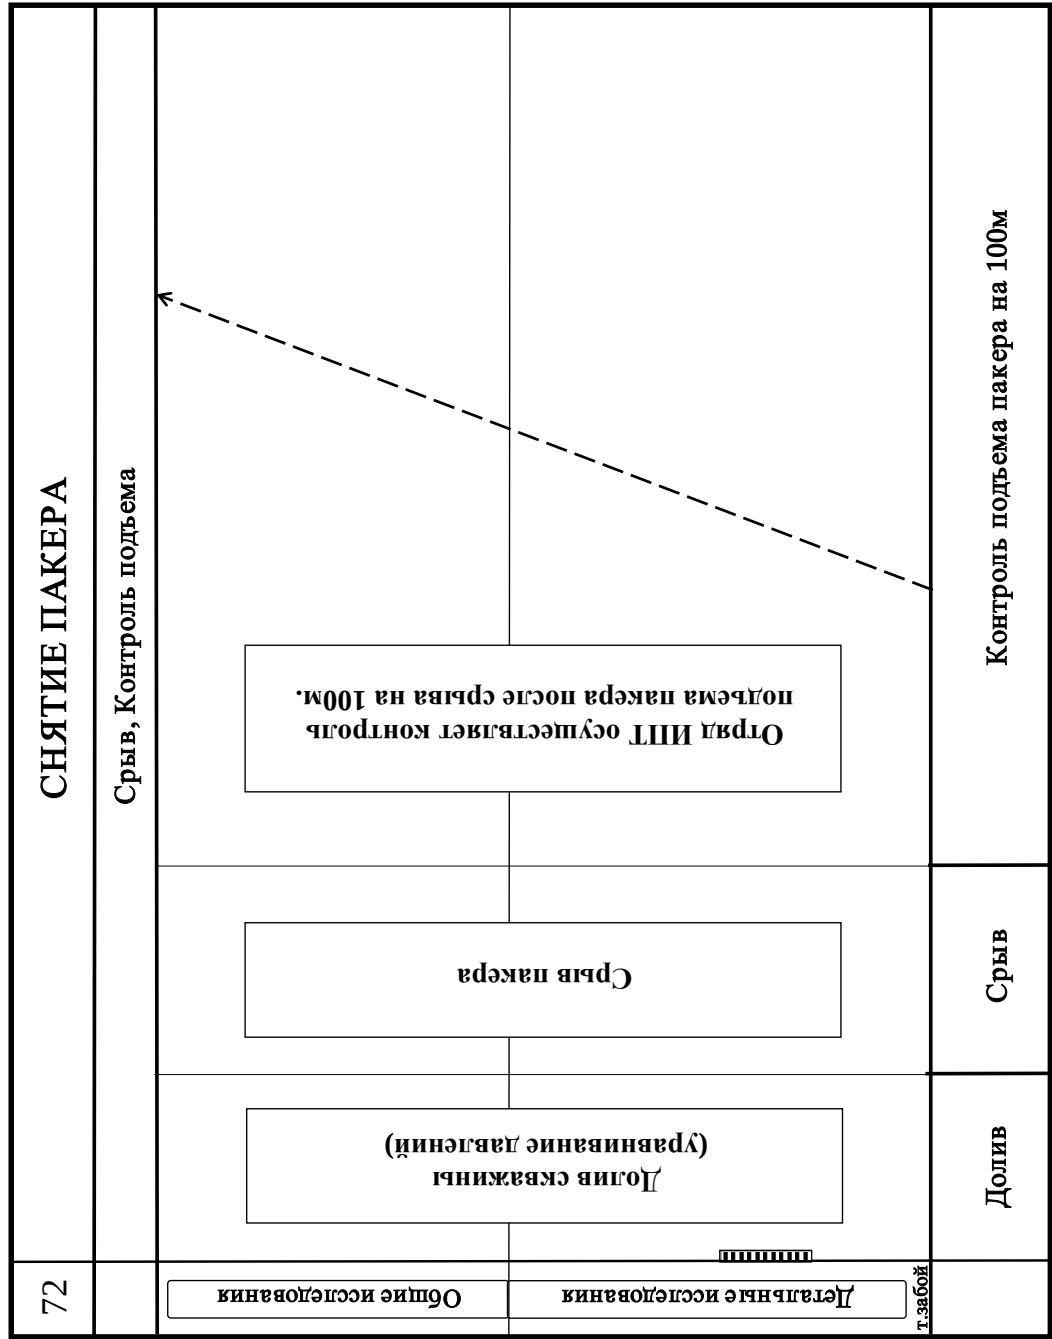

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 72

Задача № 56.3.3

Предоставление сервисного пакера: Снятие пакера

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 56.3.3 (Предоставление сервисного пакера: Снятие пакера)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "нефтегаз"
Угол наклона скв., градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
000	-	-	0.0 м	0.0 м	0.0	-	0.00	0	-	-
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										-
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										0
014	Услуги партии ИПТ	опер.	-	-	1.0	141.0	3 297.76	1.00	141	3 297.76
3020	Установка или снятие (пакера, дифференциальной камеры, шламоуловителя)	опер.	-	-	1.0	27.0	675.56	1.00	27	675.56
335	Работа партии ИПТ	п/час	-	-	3.0	60.0	1 310.89	1.00	180	3 932.67
Стоимость прочих работ										348
396	Переезд партии ИПТ, 1-я гр. дорог	км	-	-	90.0	1.6	26.24	1.00	144	2 361.60
399	Переезд партии ИПТ, бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	48.57	1.00	35	485.70
Стоимость проезда										179
Итого по Акт-наряду										527
										10 753.29

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	10 753.29
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	10 753.29

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	8.78 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	2.80 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	3.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр. и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 56.3.4. Предоставление сервисного пакера: Демонтаж пакера

73	ДЕМОНТАЖ ПАКЕРА	
	Демонтаж	
Общие исследования	1. Отряд ИШТ совместно с бригадой выполняет визуальный осмотр пакера на устье, выполняет его демонтаж и по акту приема передачи, принимают пакер от бригады.	
Детальные исследования		
т.забой	Демонтаж пакера	

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 73

Задача № 56.3.4

Предоставление сервисного пакера: Демонтаж пакера

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 56.3.4 (Предоставление сервисного пакера: Демонтаж пакера)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	20 г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	20 г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kп-1), где Кп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
000	-	-	0.0 м	0.0 м	0.0	0.0	-	0.00	0	-
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										-
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										0
014	Услуги партии ИПТ	опер.	-	-	1.0	141.0	3 297.76	1.00	141	3 297.76
335	Работа партии ИПТ	п/час	-	-	1.0	60.0	1 310.89	1.00	60	1 310.89
Стоимость прочих работ										201
396	Переезд партии ИПТ,1-я тр.дорог	км	-	-	90.0	1.6	26.24	1.00	144	2 361.60
399	Переезд партии ИПТ,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	48.57	1.00	35	485.70
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										380
										7 455.95

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	7 455.95
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	7 455.95

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **6.33 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 2.35 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 1.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр. и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 561. Установка разобщающих мостов на трубах: Монтаж

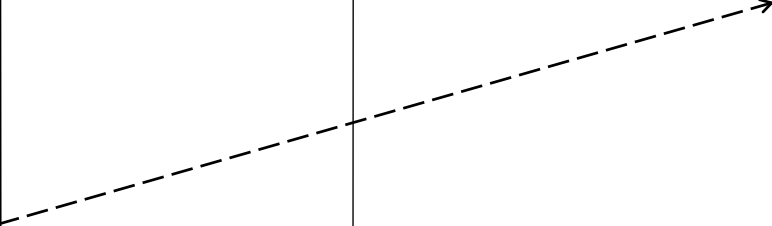74		МОНТАЖ ПАКЕРА	
		Монтаж	Спуск пакера
Общие исследования	1. Партия ГИС совместно с бригадой выполняет монтаж пакера на трубы, на устье скважины. 2. Бригада, в присутствии представителя геофизической партии выполняет спуск пакера (≈30-300м) с замером расстояния до верхнего реперного патрубка. 4. По акту приема передачи, передает пакер бригаде.		
Детальные исследования		Монтаж пакера	Спуск пакера на заданную глубину

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 74

Задача № 561

Установка разобщающих мостов на трубах: Монтаж

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 561 (Установка разобщающих мостов на трубах: Монтаж)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
000	-	-	0.0 м	0.0 м	0.0	0.0	-	0.00	0	-
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										-
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										0
015	Услуги партий при перф. без шлюзового оборудования (лубр.)	опер.	-	-	1.0	96.0	1 638.39	1.00	96	1 638.39
017	Получение или возврат зарядов АДС, ПГД/БК, ПГРИ	1 зар.	-	-	1.0	8.0	89.12	1.00	8	89.12
326	Техн. деж. перфораторной партии	п/час	-	-	1.0	60.0	876.68	1.00	60	876.68
Стоимость прочих работ										164
380	Переезд перфораторной партии, 1 гр.дорог	км	-	-	90.0	1.6	38.66	1.00	144	3 479.40
383	Переезд перфораторной партии, бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	69.01	1.00	35	690.10
Стоимость проезда										179
Итого по Акт-наряду										6 773.69

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	6 773.69
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Кул.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (ВПШ, ГПШ и т.д.)	1.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	6 773.69

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **5.72 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 1.73 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 1.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость
ВМ, по расчетам предоставленным геофизическим
предприятием с учетом ТЗР, НР, ПН.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 562. Установка разобщающих мостов на трубах:
Позиционирование, привязка, установка

Запись прибором				
75	Комплексный прибор	Работа	Комплексный прибор	Работа
пакер реперный патрубок Общие исследования М 1:500	Детализация (м 1:200) ГК, ЛМ ГКк, ЛМк МНг, Г	Позиционирование пакера в заданный интервал осуществляется бригада	Детализация (м 1:200) ГК, ЛМ ГКк, ЛМк	Опресовку пакера и подъем труб осуществляет бригада
	Привязка	Позиционирование	Контрольная привязка	Установка пакера
				Опресовка и подъем труб

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 75

Задача № 562

Установка разобщающих мостов на трубах: Позиционирование, привязка, установка

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 562 (Установка разобщающих мостов на трубах: Позиционирование, привязка, установка)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя, м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв., градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=К1+(К2-1)+(К3-1)+...+(Кп-1), где Кп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	10.0	180.12	1.00		360.24
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	25.2	493.42	1.00	50	986.84
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	10.0	180.12	1.00		360.24
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	25.2	493.42	1.00	50	986.84
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	3.5	66.53	1.00	4	66.53
205	Опр.темпер.забоя (ОТЗ)-запись информ.	опер.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	7.0	201.34	1.00	7	201.34
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:									111	2 962.03
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:									111	2 962.03
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	148.0	2.7	78.01	1.00	400	11 545.48
079	Всп.работы на скважине ГК d >60 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	432.23	1.00	24	432.23
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
226	Уст.взрыв. пакера(ВП), цемен.желонки (ЦЖ)	опер.	-	-	1.0	59.1	991.17	1.00	59	991.17
230	Всп.раб.при перф.на НКТ	опер.	-	-	1.0	100.0	2 547.40	1.00	100	2 547.40
326	Техн. деж. перфораторной партии	п/час	-	-	4.0	60.0	876.68	1.00	240	3 506.72
006	Услуги партий по обслед. скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ									1013	23 160.73
380	Переезд перфораторной партии, 1 гр.дорог	км	-	-	90.0	1.6	38.66	1.00	144	3 479.40
383	Переезд перфораторной партии, бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	69.01	1.00	35	690.10
Стоимость проезда									179	4 169.50
Итого по Акт-наряду									1303	30 292.26

Стоимость интерпретации скважины										2 843.55
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										33 135.81
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			33 135.81
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	x	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	x	-			-
Всего к оплате										33 135.81

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **21.72 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 14.73 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

1. В случае, если задача выполняется партией по обслуживанию действующих скважин, то расценки за услуги и переезды партии, принимаются в соответствии с типом партии, выполняющей работу на скважине.

Задача № 563. Установка разобращающих мостов на трубах: Демонтаж

76	ДЕМОНТАЖ ПАКЕРА	
	Демонтаж	
Общие исследования	1. Представитель геофизической партии, совместно с бригадой выполняет визуальный осмотр установочных элементов пакера (камера и т.д.), выполняет их демонтаж и прием от бригады по акту приема - передачи.	
Детальные исследования		
т.забой	Демонтаж установочных элементов	

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 76

Задача № 563

Установка разобщающих мостов на трубах: Демонтаж

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 563 (Установка разобщающих мостов на трубах: Демонтаж)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	20 г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	20 г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kп-1), где Kп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
000	-	-	0.0 м	0.0 м	0.0	0.0	-	0.00	0	-
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										-
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										0
015	Услуги партий при перф. без шлюзового оборудования (лубр.)	опер.	-	-	1.0	96.0	1 638.39	1.00	96	1 638.39
332	Работа перфораторной партии	п/час	-	-	1.0	60.0	1 689.69	1.00	60	1 689.69
Стоимость прочих работ										156
380	Переезд перфораторной партии, 1 гр.дорог	км	-	-	90.0	1.6	38.66	1.00	144	3 479.40
383	Переезд перфораторной партии, бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	69.01	1.00	35	690.10
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										335
										7 497.58

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	7 497.58
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	7 497.58

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **5.58 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 1.60 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 1.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр. и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 58. Перфорация на кабеле с привязкой

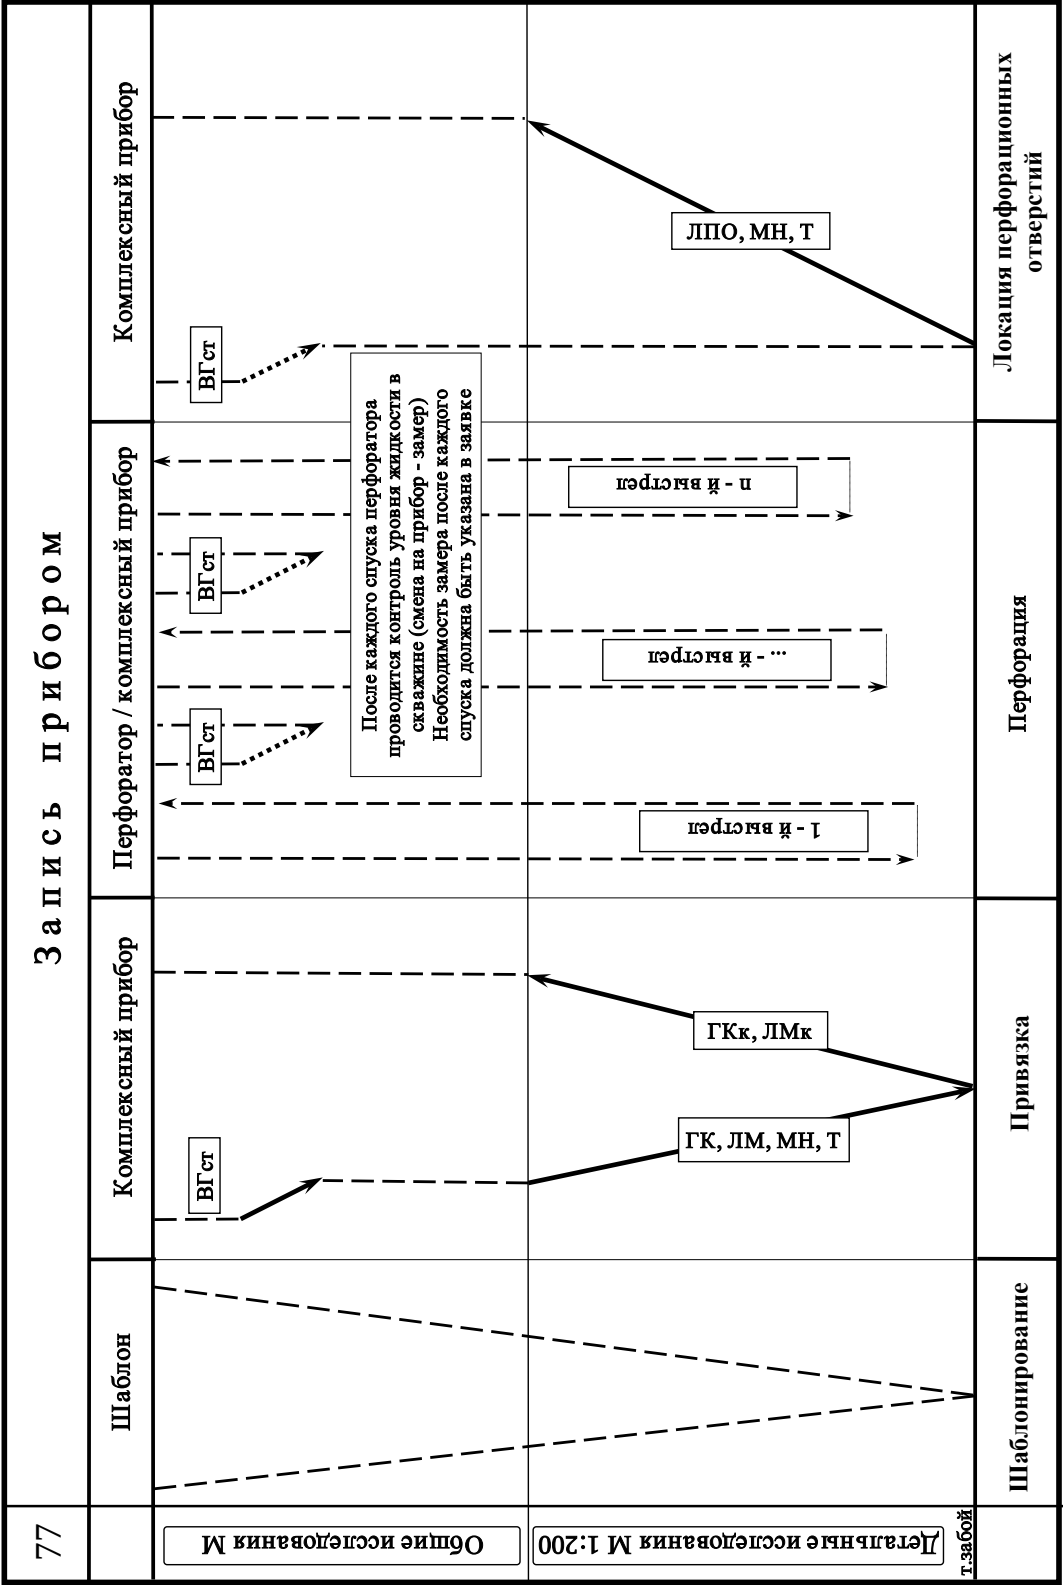

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 77

Задача № 58
Перфорация на кабеле с привязкой

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 58 (Перфорация на кабеле с привязкой)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя „м.....	2 500	Заказчик(платательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kп-1), где Кп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2400.0 м	2.0	65.0	1 241.00	1.00	130	2 482.00
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2400.0 м	2.0	34.3	653.89	1.00	69	1 307.78
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	100.0 м	1000.0 м	4.0	6.5	125.58	1.00	26	502.32
309	Локация перф.отв.в действ.скв.зап.ЛПО	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	32.4	590.49	1.00	32	590.49
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										6 229.67
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										6 229.67
357	С/п шаблона в отк.стволе или кол.	100 м	-	-	50.0	0.9	20.19	1.00	43	1 009.50
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	114.0	2.7	78.01	1.00	308	8 893.14
352	С/п корн.перфор. типа ПК, ПП	100 м	-	-	150.0	1.0	15.51	1.00	150	2 326.50
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	3.0	38.0	490.58	1.00	114	1 471.74
220	Перфорация корпусным перфоратором	1 зар.	-	-	120.0	2.2	36.91	1.00	265	4 429.20
016	Получение или возврат перфораторных зарядов	10 зар.	-	-	12.0	1.7	18.94	1.00	20	227.28
311	Всп.работы на скв.при локации перф.отв.	опер.	-	-	1.0	38.0	474.81	1.00	38	474.81
006	Услуги партий по обдейств.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										1128
380	Переезд перфораторной партии,1 гр.дорог	км	-	-	90.0	1.6	38.66	1.00	144	3 479.40
383	Переезд перфораторной партии,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	69.01	1.00	35	690.10
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										1614
										33 369.07

Стоимость интерпретации скважины										5 980.48
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										39 349.55
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000			Кол-во		Цена				39 349.55
Стоимость взрывчатых материалов (58.162 - ППШ89 - ЗПК089СВ и т.д.)				120.0	x	-				-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)				0.0	x	-				-
Всего к оплате										39 349.55

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **26.90 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 23.92 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость
ВМ, по расчетам предоставленного геофизическим
предприятием с учетом ТЗР, НР, ПН.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел

_____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил

_____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил


_____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

1. Расчет выполнен для 3-х боевых спусков перфоратора длиной 6м.
2. Максимальная длина сборки перфоратора определяется руководством по эксплуатации применяемой перфорфосистемы.
3. Стоимость ВМ (зарядочных комплектов) определяется согласно последнего расчета и выполнен по методике определения сметных цен на зарядочные комплекты при проведении ПВР.

Задача № 585. Перфорация на кабеле с привязкой, выполняемой комплексной аппаратурой в сборке с устройствами проведения ПВР

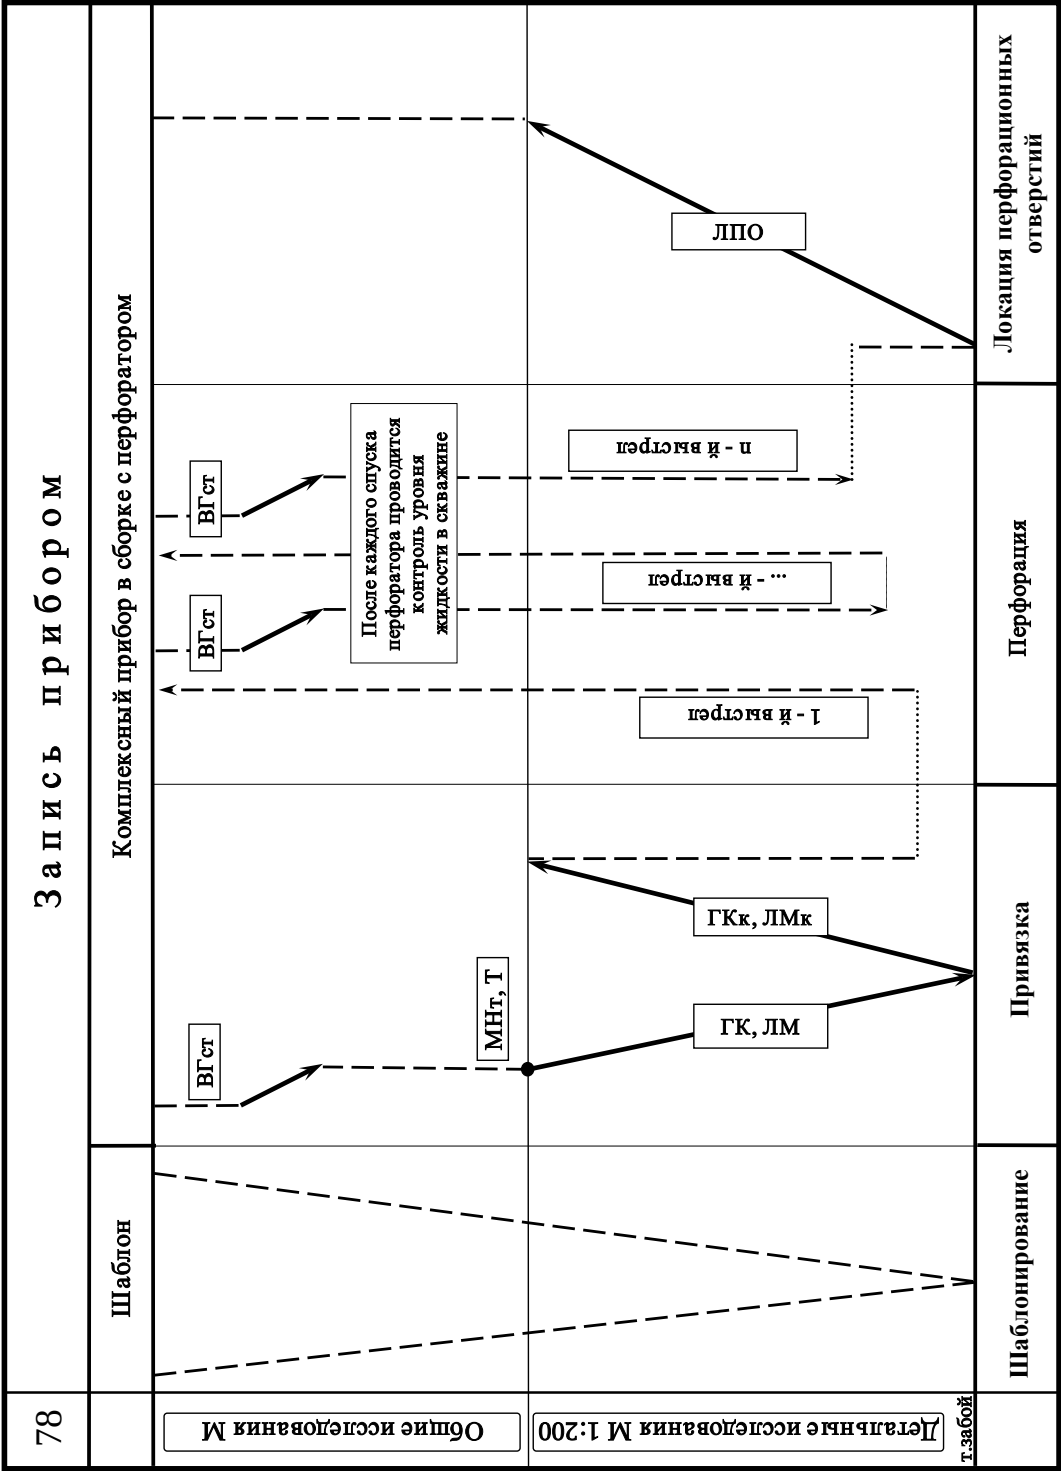

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 78

Задача № 585

Перфорация на кабеле с привязкой, выполняемой комплексной аппаратурой в сборке с устройствами проведения ПВР

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 585 (Перфорация на кабеле с привязкой, выполняемой комплексной аппаратурой в сборке с устройствами проведения ПВР)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(платательщик).....	ТПП " _____нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	3.5	66.53	1.00	4	66.53
205	Опр.темпер.забоя (ОТЗ)-запись информ.	опер.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	7.0	201.34	1.00	7	201.34
292	Влагометрия скважинная M1:500	100 м	100.0 м	1000.0 м	3.0	6.5	125.58	1.00	20	376.74
309	Локация перф.отв.в действ.скв.зап.ЛПО	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	32.4	590.49	1.00	32	590.49
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										2 582.18
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										113
357	С/п шаблона в отк.стволе или кол.	100 м	-	-	50.0	0.9	20.19	1.00	43	1 009.50
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	144.5	2.7	78.01	1.00	390	11 272.45
352	С/п корп.перфор. типа ПК, ПП	100 м	-	-	150.0	1.0	15.51	1.00		2 326.50
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
220	Перфорация корпусным перфоратором	1 зар.	-	-	120.0	2.2	36.91	1.00	265	4 429.20
016	Получение или возврат перфораторных зарядов	10 зар.	-	-	12.0	1.7	18.94	1.00	20	227.28
311	Всп.работы на скв.при локация перф.отв.	опер.	-	-	1.0	38.0	474.81	1.00	38	474.81
006	Услуги партий по обследов.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										946
380	Переезд перфораторной партии,1 гр.дорог	км	-	-	90.0	1.6	38.66	1.00	144	3 479.40
383	Переезд перфораторной партии,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	69.01	1.00	35	690.10
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										1238
										30 629.15

Стоимость интерпретации скважины										2 478.89
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										33 108.04
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			33 108.04
Стоимость взрывчатых материалов (58.162 - ППШ89 - ЗПК089СВ и т.д.)					120.0	x	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	x	-			-
Всего к оплате										33 108.04

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **20.63 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 17.65 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость
ВМ, по расчетам предоставленным геофизическим
предприятием с учетом ТЗР, НР, ПН.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил _____ Ф.И.О.


Результаты интерпретации
и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

1. Расчет выполнен для 3-х боевых спусков перфоратора длиной 6м.
2. Максимальная длина сборки перфоратора определяется руководством по эксплуатации применяемой перфорфосистемы.
3. Стоимость ВМ (зарядочных комплектов) определяется согласно последнего расчета и выполнен по методике определения сметных цен на зарядочные комплекты при проведении ПВР.

Задача № 581. Перфорация на трубах: Монтаж

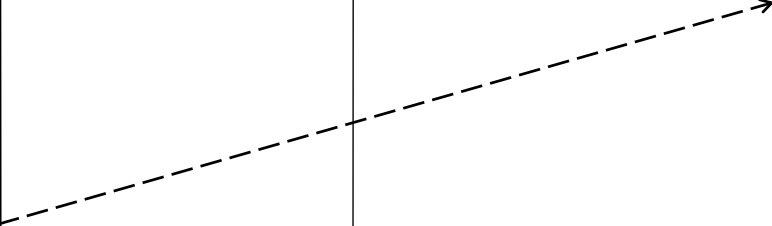МОНТАЖ ПЕРФОРАТОРА		
	Монтаж	Спуск перфоратора
79	1. Партия ГИС совместно с бригадой выполняет монтаж перфосистемы на трубы, на устье скважины. 2. Бригада, в присутствии представителя геофизической партии выполняет спуск перфоратора (≈30–300м) с замером расстояния до верхнего реперного патрубка. 4. По акту приема передачи, передает перфоратор бригаде.	
Общие исследования		
Детальные исследования		Спуск перфоратора на заданную глубину
т.забой		

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 79

Задача № 581
Перфорация на трубах: Монтаж

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 581 (Перфорация на трубах: Монтаж)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
000	-	-	0.0 м	0.0 м	0.0	0.0	-	0.00	0	-
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										-
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										0
015	Услуги партий при перф. без шлюзового оборудования (лубр.)	опер.	-	-	1.0	96.0	1 638.39	1.00	96	1 638.39
016	Получение или возврат перфораторных зарядов	10 зар.	-	-	20.0	1.7	18.94	1.00	34	378.80
228	Снаряжение перфоратора ПНКТ	1 зар.	-	-	200.0	2.7	59.35	1.00	540	11 870.00
326	Техн. деж. перфораторной партии	п/час	-	-	1.0	60.0	876.68	1.00	60	876.68
Стоимость прочих работ										730
380	Переезд перфораторной партии, 1 гр. дорог	км	-	-	90.0	1.6	38.66	1.00	144	3 479.40
383	Переезд перфораторной партии, бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	69.01	1.00	35	690.10
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										909
										18 933.37

Стоимость интерпретации скважины										-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										18 933.37
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			18 933.37
Стоимость взрывчатых материалов (581.157 - ППШ64 - ЗПК64С и т.д.)					200.0	x	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	x	-			-
Всего к оплате										18 933.37

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	15.15 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	11.17 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	1.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость
ВМ, по расчетам предоставленным геофизическим
предприятием с учетом ТЗР, НР, ПН.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил _____ Ф.И.О.


Результаты интерпретации
и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

1. Расчет выполнен для сбора перфоратора длиной 10м.
2. Максимальная длина сборки перфоратора определяется руководством по эксплуатации применяемой перфорфосистемы.
3. Стоимость ВМ (зарядочных комплектов) определяется согласно последнего расчета и выполнен по методике определения сметных цен на зарядочные комплекты при проведении ПВР.

Задача № 582. Перфорация на трубах: Позиционирование, привязка, отстрел

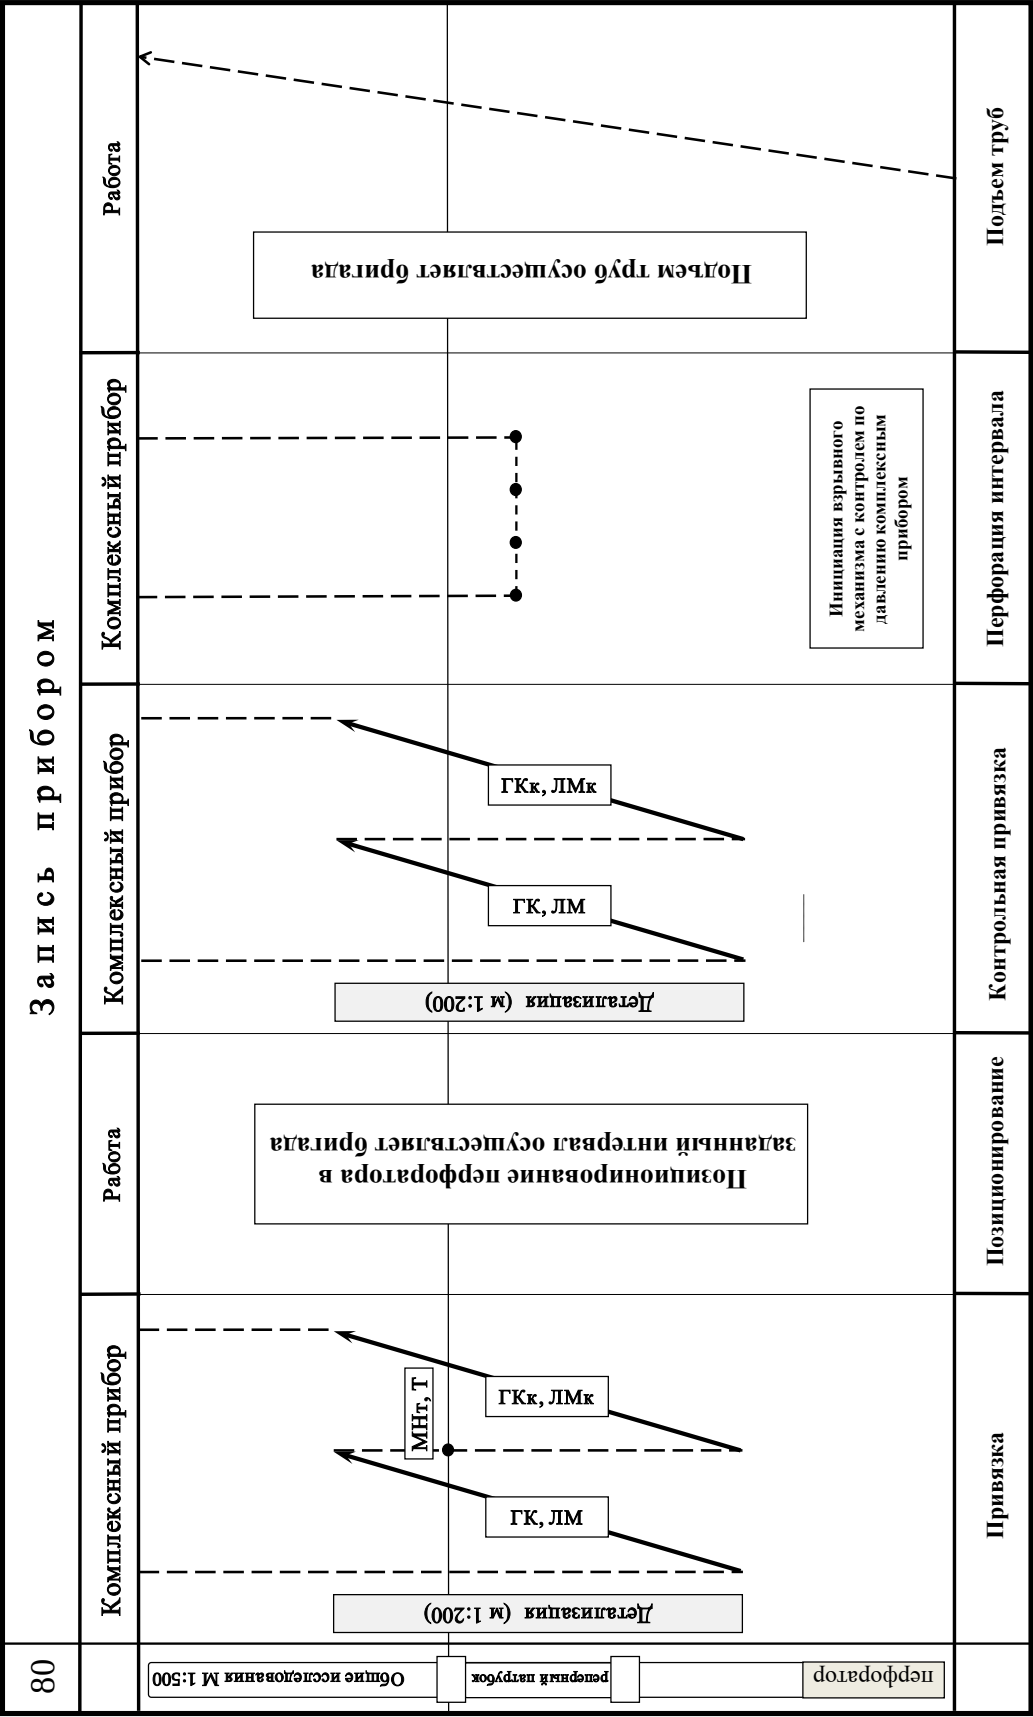

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 80

Задача № 582

Перфорация на трубах: Позиционирование, привязка, отстрел

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 582 (Перфорация на трубах: Позиционирование, привязка, отстрел)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя, м..... 2 500
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв., градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20 __ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20 __ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП " _____ нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП " _____ нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № _____ Ф.И.О.

Кинт.=К1+(К2-1)+(К3-1)+...+(Кп-1), где Кп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	10.0	180.12	1.00		360.24
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	25.2	493.42	1.00	50	986.84
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	10.0	180.12	1.00		360.24
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	25.2	493.42	1.00	50	986.84
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	3.5	66.53	1.00	4	66.53
205	Опр.темпер.забоя (ОТЗ)-запись информ.	опер.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	7.0	201.34	1.00	7	201.34
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										2 962.03
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:									111	2 962.03
348	С/л скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	148.0	2.7	78.01	1.00	400	11 545.48
079	Всп.работы на скважине ГК d >60 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	432.23	1.00	24	432.23
307	Всп.работы на скв.при баром (манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
229	Перф. колонны перфораторами на НКТ	опер.	-	-	1.0	125.0	2 747.73	1.00	125	2 747.73
230	Всп.раб.при перф.на НКТ	опер.	-	-	1.0	100.0	2 547.40	1.00	100	2 547.40
326	Техн. деж. перфораторной партии	п/час	-	-	3.0	60.0	876.68	1.00	180	2 630.04
018	Услуги перф.партии на депрессии с лубрик	опер.	-	-	1.0	136.0	2 321.06	1.00	136	2 321.06
Стоимость прочих работ									1003	22 804.77
380	Переезд перфораторной партии, 1 гр.дорог	км	-	-	90.0	1.6	38.66	1.00	144	3 479.40
383	Переезд перфораторной партии, бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	69.01	1.00	35	690.10
Стоимость проезда									179	4 169.50
Итого по Акт-наряду									1293	29 936.30

Стоимость интерпретации скважины										2 843.55
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										32 779.85
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			32 779.85
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	x	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	x	-			-
Всего к оплате										32 779.85

Производительные затраты времени (в нормо-часах) 21.55 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 13.57 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 3.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

1. В случае, если задача выполняется партией по обслуживанию действующих скважин, то расценки за услуги и переезды партии, принимаются в соответствии с типом партии, выполняющей работу на скважине.

Задача № 583. Перфорация на трубах: Демонтаж

81	ДЕМОНТАЖ ПЕРФОРАТОРА
	Демонтаж
Общие исследования	1. Представитель геофизической партии, совместно с бригадой выполняет визуальный осмотр установочных элементов перфоратора, выполняет их демонтаж и прием от бригады по акту приема - передачи.
Детальные исследования	
т.забой	
	Демонтаж установочных элементов

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 81

Задача № 583
Перфорация на трубах: Демонтаж

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 583 (Перфорация на трубах: Демонтаж)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kп-1), где Kп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
000	-	-	0.0 м	0.0 м	0.0	0.0	-	0.00	0	-
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										-
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										0
015	Услуги партий при перф. без шлюзового оборудования (лубр.)	опер.	-	-	1.0	96.0	1 638.39	1.00	96	1 638.39
332	Работа перфораторной партии	п/час	-	-	2.0	60.0	1 689.69	1.00	120	3 379.38
Стоимость прочих работ										216
380	Переезд перфораторной партии, 1 гр.лорог	км	-	-	90.0	1.6	38.66	1.00	144	3 479.40
383	Переезд перфораторной партии, бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	69.01	1.00	35	690.10
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										395
										9 187.27

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	9 187.27
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	9 187.27

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **6.58 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 1.60 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 2.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:


Расчет норм вр. и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 586. Перфорация на кабеле под ЭЦН

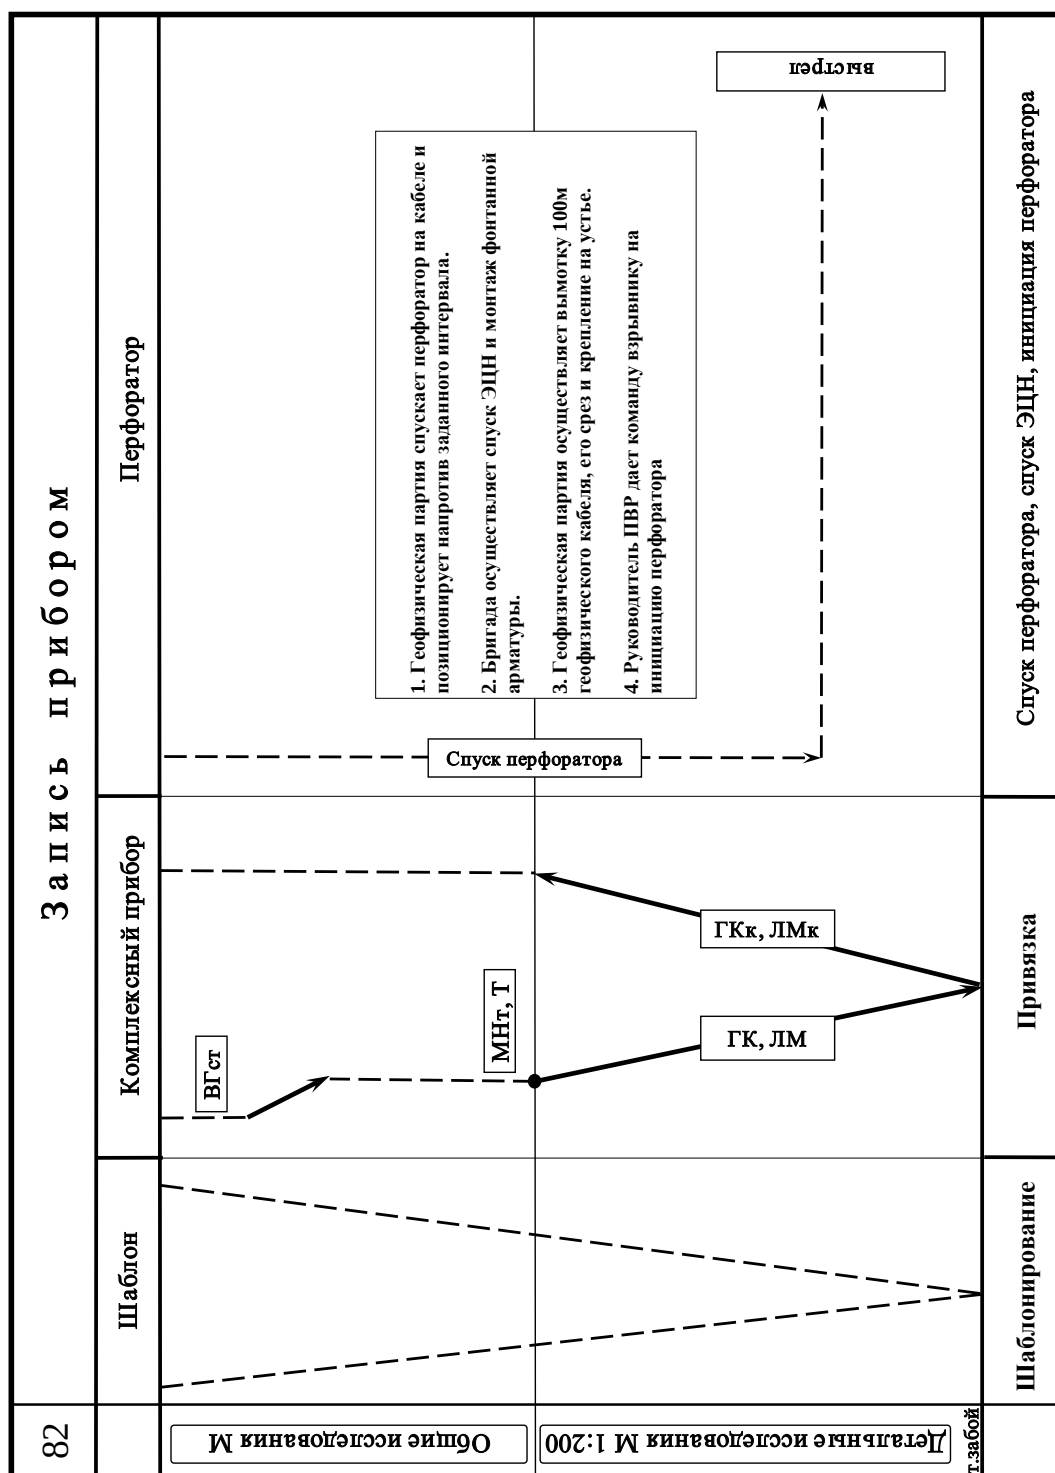

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по Каталогу - 82

Задача № 586
Перфорация на кабеле под ЭЦН

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 586 (Перфорация на кабеле под ЭЦН)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(платательщик).....	ТПП " _____нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл, коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	3.5	66.53	1.00	4	66.53
205	Опр.темпер.забоя (ОТЗ)-запись информ.	опер.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	7.0	201.34	1.00	7	201.34
292	Влагометрия скважинная M1:500	100 м	100.0 м	1000.0 м	1.0	6.5	125.58	1.00	7	125.58
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										1 740.53
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										68
357	С/п шаблона в отк.стволе или кол.	100 м	-	-	50.0	0.9	20.19	1.00	43	1 009.50
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	47.0	2.7	78.01	1.00	127	3 666.47
352	С/п корп.перфор. типа ПК, ПП	100 м	-	-	25.0	1.0	15.51	1.00	25	387.75
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
220	Перфорация корпусным перфоратором	1 зар.	-	-	120.0	2.2	36.91	1.00	265	4 429.20
016	Получение или возврат перфораторных зарядов	10 зар.	-	-	12.0	1.7	18.94	1.00	20	227.28
311	Всп.работы на скв.при локациях перф.отв.	опер.	-	-	1.0	38.0	474.81	1.00	38	474.81
326	Техн. деж. перфораторной партии	п/час	-	-	16.0	60.0	876.68	1.00	960	14 026.88
006	Услуги партий по обсл.дейст.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										1668
380	Переезд перфораторной партии, 1 гр. дорог	км	-	-	90.0	1.6	38.66	1.00	144	3 479.40
383	Переезд перфораторной партии, бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	69.01	1.00	35	690.10
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										1915
										34 269.65

Стоимость интерпретации скважины										1 670.91
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										35 940.56
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			35 940.56
Стоимость взрывчатых материалов (58.162 - ППШ89 - ЗПКО89СВ и т.д.)					120.0	x	-			-
Стоимость расходных материалов (ПВР под ЭЦН на кабеле (РМ и методическое сопровождение))					1.0	x	-			-
Всего к оплате										35 940.56

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **31.92 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 12.93 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 16.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость
ВМ и РМ, по расчетам предоставленным
геофизическим предприятием с учетом ТЗР, НР, ПН.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

1. Расчет выполнен для 1-го боевого спуска перфоратора длиной 6м.
2. Максимальная длина сборки перфоратора определяется руководством по эксплуатации применяемой перфоросистемы.
3. Стоимость ВМ (зарядочных комплектов) определяется согласно последнего расчета и выполнен по методике определения сметных цен на зарядочные комплекты при проведении ПВР.
4. Ставка за ПВР под ЭЦН на кабеле (расходные материалы и методическое сопровождение) является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 587. Перфорация на НКТ под ЭЦН

83	Запись прибором					
перфоратор	Монтаж перфоратора	Комплексный прибор	Работа	Комплексный прибор	Комплексный прибор	Перфорация интервала
	Монтаж, перфоратора на НКТ под ЭЦН выполняется предварительно, по отдельной поданной заявке на выполнение комплекса по Задаче №581)					
	Детализация (м 1:200) ГК, ЛМ МНг, Т ГКк, ЛМк Позиционирование сборки ЭЦН и перфоратора на НКТ в заданный интервал осуществляется бригадой					
	Детализация (м 1:200) ГК, ЛМ ГКк, ЛМк					
	Инициация взрывного механизма с контролем по давлению комплексным прибором					

ПОДРЯДЧИК: "ТЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по Каталогу - 83

Задача № 587
Перфорация на НКТ под ЭЦН

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 587 (Перфорация на НКТ под ЭЦН)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя, м..... 2 500
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв., градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20 __ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20 __ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП " _____ нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП " _____ нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № _____ Ф.И.О.

Кинт.=К1+(К2-1)+(К3-1)+...+(Кп-1), где Кп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	10.0	180.12	1.00		360.24
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	25.2	493.42	1.00	50	986.84
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	10.0	180.12	1.00		360.24
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	25.2	493.42	1.00	50	986.84
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	3.5	66.53	1.00	4	66.53
205	Опр.темпер.забоя (ОТЗ)-запись информ.	опер.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	7.0	201.34	1.00	7	201.34
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:									111	2 962.03
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:									111	2 962.03
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	148.0	2.7	78.01	1.00	400	11 545.48
079	Всп.работы на скважине ГК d >60 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	432.23	1.00	24	432.23
307	Всп.работы на скв.при баром (манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
229	Перф. колонны перфораторами на НКТ	опер.	-	-	1.0	125.0	2 747.73	1.00	125	2 747.73
230	Всп.раб.при перф.на НКТ	опер.	-	-	1.0	100.0	2 547.40	1.00	100	2 547.40
326	Техн. деж. перфораторной партии	п/час	-	-	1.0	60.0	876.68	1.00	60	876.68
018	Услуги перф.партии на депрессии с лубрик	опер.	-	-	1.0	136.0	2 321.06	1.00	136	2 321.06
Стоимость прочих работ									883	21 051.41
380	Переезд перфораторной партии, 1 гр.дорог	км	-	-	90.0	1.6	38.66	1.00	144	3 479.40
383	Переезд перфораторной партии, бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	69.01	1.00	35	690.10
Стоимость проезда									179	4 169.50
И т о г о по Акт-наряду									1173	28 182.94

Стоимость интерпретации скважины										2 843.55
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										31 026.49
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			31 026.49
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	x	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	x	-			-
Всего к оплате										31 026.49

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **19.55 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 15.57 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 1.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

1. В случае, если задача выполняется партией по обслуживанию действующих скважин, то расценки за услуги и переезды партии, принимаются в соответствии с типом партии, выполняющей работу на скважине.

Задача № 59. Ликвидация аварий и прихватов НКТ, бурильного инструмента с помощью
встряхивания, торпедирования

Запись прибором				
84	Шаблон	Комплексный прибор	Торпеда	Работа
Общие исследования М 1:500 прихват воронка НКТ	Натяжка колонны на максимальное значение без смятия.	Детализация (М 1:200) ГК, ЛМ ГКк, ЛМк МНг, Т	спуск торпеды (ТДШ, ТРК, ТШТ, ТФ-С, ТК-С и т.д.) и отстрел	Расхаживание прихвата
				Повторный спуск торпеды и отстрел, производится по согласованию с Заказчиком
	Шаблонирование	Привязка	Торпедирование, встряхивание	Расхаживание
				Повторное Торпедирование, встряхивание

ПОДРЯДЧИК: "ТЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 84

Задача № 59

Ликвидация аварий и прихватов НКТ, бурильного инструмента с помощью встряхивания, торпедирования

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 59 (Ликвидация аварий и прихватов НКТ, бурильного инструмента с помощью встряхивания, торпедирования)

Месторождение.....

Номер скважины / куст..... /

Глубина забоя ,м..... 2 500

Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор

Угол наклона скв.,градус..... 0.00

Температура воздуха, градус..... 0

Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20 __ г. чч:мм

Окончание работ на скв..... 20 __ г. чч:мм

Заказчик(плательщик)..... ТПП " нефтегаз"

Заказчик(исполнитель)..... ТПП " нефтегаз"

Оператор (исполнитель)..... Предприятие

Представитель заказчика..... Ф.И.О.

Начальник геофиз. партии..... № Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kп-1), где Kп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	3.5	66.53	1.00	4	66.53
205	Опр.темпер.забоя (ОТЗ)-запись информ.	опер.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	7.0	201.34	1.00	7	201.34
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										1 614.95
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:									61	1 614.95
357	С/п шаблона в отк.стволе или кол.	100 м	-	-	50.0	0.9	20.19	1.00	43	1 009.50
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	50.0	2.7	78.01	1.00	135	3 900.50
361	С/п торп.,лакера,АДС,ПГ/Д БК,ПГРИ,желонки	100 м	-	-	48.0	1.5	28.45	1.00	70	1 365.60
017	Получение или возврат зарядов АДС, ПГД/БК, ПГРИ	1 зар.	-	-	1.0	8.0	89.12	1.00	8	89.12
079	Всп.работы на скважине ГК d>60 мм.	опер.	-	-	1.0	24.0	432.23	1.00	24	432.23
225	Торпедирование, работа трубрезом ТРК	опер.	-	-	1.0	109.1	1 826.14	1.00	109	1 826.14
326	Техн. деж. перфораторной партии	п/час	-	-	3.0	60.0	876.68	1.00	180	2 630.04
006	Услуги партии по обсл.дейст.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ									721	14 810.03
380	Переезд перфораторной партии,1 гр.дорог	км	-	-	90.0	1.6	38.66	1.00	144	3 479.40
383	Переезд перфораторной партии,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	69.01	1.00	35	690.10
Стоимость проезда									179	4 169.50
И т о г о по Акт-наряду									961	20 594.48

Стоимость интерпретации скважины				1 550.35
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				22 144.83
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания		Куд.= 1.000	Кол-во	Цена
Стоимость взрывчатых материалов (ТК-С, ТДШ и т.д.)			1.0	x
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)			0.0	x
Всего к оплате				22 144.83

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	16.02 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	10.03 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	3.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость
ВМ, по расчетам предоставленным геофизическим
предприятием с учетом ТЗР, НР, ПН.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил _____ Ф.И.О.

Библиотека РД ООО «ЛЗС»
БП 23 «Инженерно-технологическое сопровождение деятельности
геологоразведки и добычи)/Отдел обеспечения промысловых
геофизических работ и гидродинамических исследований

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 85

Задача № 65
ТГХВ (термогазохимическое воздействие на пласт)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 65 (ТГХВ (термогазохимическое воздействие на пласт))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	3.5	66.53	1.00	4	66.53
205	Опр.темпер.забоя (ОТЗ)-запись информ.	опер.	2400.0 м	2400.0 м	1.0	7.0	201.34	1.00	7	201.34
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										3 509.84
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										126
357	С/п шаблона в отк.стволе или кол.	100 м	-	-	50.0	0.9	20.19	1.00	43	1 009.50
346	С/п скв.приб. в отк.стволе или кол.	100 м	-	-	97.0	1.2	49.98	1.00	114	4 848.06
361	С/п торп.,лакера,АДС,ПГ Д БК,ПГ РИ,желонки	100 м	-	-	150.0	1.5	28.45	1.00	218	4 267.50
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.00	38	490.58
227	Термогазохим.воздейст.(ТГХВ),разрыв плас	опер.	-	-	1.0	78.0	1 306.79	1.00	78	1 306.79
017	Получение или возврат зарядов АДС, ПГД/БК, ПГРИ	1 зар.	-	-	60.0	8.0	89.12	1.00	480	5 347.20
015	Услуги партий при перф. без шлюзового оборудования (дубр.)	опер.	-	-	1.0	96.0	1 638.39	1.00	96	1 638.39
Стоимость прочих работ										1105
380	Переезд перфораторной партии,1 гр.дорог	км	-	-	90.0	1.6	38.66	1.00	144	3 479.40
383	Переезд перфораторной партии,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	69.01	1.00	35	690.10
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										1410
										27 168.19

Стоимость интерпретации скважины										3 369.45
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										30 537.64
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			30 537.64
Стоимость взрывчатых материалов (65.7 - ГДК100 - ЗГДК-65 и т.д.)					60.0	x	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	x	-			-
Всего к оплате										30 537.64

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **23.50 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 20.52 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость
ВМ, по расчетам предоставленным геофизическим
предприятием с учетом ТЗР, НР, ПН.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил _____ Ф.И.О.




Результаты интерпретации
и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

1. Расчет выполнен для 3-х боевых спусков.
2. Максимальная длина сборки определяется руководством по эксплуатации применяемой перфорфосистемы.
3. Стоимость ВМ (зарядочных комплектов) определяется согласно последнего расчета и выполнен по методике определения сметных цен на зарядочные комплекты при проведении ПВР.

Задача № 70. Снижение уровня жидкости свабированием до перфорации

86	СВАБИРОВАНИЕ + ЗАПИСЬ ПРИБОРОМ (КОМПЛЕКСНЫМ)	Шаблон	Комплексный прибор	Свабирование	Комплексный прибор	После свабирования
Общие исследования М 1:500				Длительность свабирования определяется требованиями отбора количества флюида или глубины снижения уровня, указанных в "Заявке" и "Плане работ". За 1 спуск - подъем "сваба" извлекается не менее 0,3 - 0,5 куб. м флюида. При выносе жидкости менее 0,3 куб. м. за 1 спуск-подъем сваба, дальнейшие работы продолжаются по согласованию с Заказчиком.		
Детальные исследования М 1:200						
т.завой		Шаблонирование	до свабирования	1 цикл свабирования		

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 86

Задача № 70
Снижение уровня жидкости свабиrowанием до перфорации

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 70 (Снижение уровня жидкости свабиrowанием до перфорации)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	1500.0 м	2.0	6.5	125.58	1.00	13	251.16
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										251.16
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										13 251.16
3581	С/п шаблона ч/з лубрикатор	100 м	-	-	30.0	1.9	38.39	1.00	58	1 151.70
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	20.0	2.7	78.01	1.00	54	1 560.20
367	С/п сваба ч/з лубрикатор	100 м	-	-	300.0	2.0	87.14	1.00	600	26 142.00
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.00	38	490.58
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
006	Услуги партий по обе.дейст.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										932 33 288.68
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										1124 38 515.24

Стоимость интерпретации скважины				241.11
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				38 756.35
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000	Кол-во	Цена	38 756.35
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	x	-
Стоимость расходных материалов (манжеты сваба)		2.0	x	-
Всего к оплате				38 756.35

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	18.73 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	15.75 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость РМ (манжеты сваба), по расчетам предоставленным геофизическим предприятием с учетом ТЗР, НР, ПН.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- 1 цикл свабиrowания ≈ снижения уровня до 1000м ≈ 10 куб.м жидкости
- 10 куб.м жидкости **не менее** 20 с/п сваба (принимается по факту и зависит от объема выноса жидкости, согласно п.3).
- За 1 спуск - подъем "сваба" извлекается ≈ **0,2 - 0,5 куб. м** жидкости.
- 1 с/п сваба (Расценка № 367) ≈ 1500м (750м+750м)
- Манжеты сваба предъявляются к оплате в количестве единиц, фактически израсходованных при свабиrowании. Расход манжет подтверждается актом, подписанным Заказчиком или его представителем на скважине.

Задача № 701. Отработка скважины свабированием после воздействия на пласт или его обработки

СВАБИРОВАНИЕ + ЗАПИСЬ ПРИБОРОМ (АВТОНОМНЫМ)				
87	Шаблон	Автономный	"С в б"	Автономный
Общие исследования М 1:500			ПРИМЕЧАНИЕ: Расчет стоимости работ приведен в образцовом Акт-Наряде - определяется расценкой №3674 (Спуск или подъем сваба для очистки скважины после воздействия на пласт или его обработки). В случае выполнения по одной заявке комплексных работ (например: 701+11 и т.д.), требующей использования СГА, Задача автоматически переквалифицируется в №№ Задач 71, 711, 881 и спуск или подъем сваба для очистки скважины после воздействия на пласт или его обработки определяется расценкой №3674 в объеме отбора продуктов реакции (кислота и пр.) и расценкой № 367 в объеме необходимом для решения комплексной Задачи, но не менее 10 куб.м. (с/п сваба ≈ 30000м)	
Детальные исследования М 1:200				
До свабирования	Спуск и установка	Автономный манометр - контроль режима свабирования		Подъем прибора
	Свабирование (отбор определенного количества жидкости, отработка скважины в течении заданного времени, очистка призабойной зоны до пластового флюида и пр.)	Длительность свабирования определяется требованием отбора определенного количества флюида, указанного в "Заявке" и "Плане работ". За 1 спуск - подъем "сваба" извлекается не менее 0,3 - 0,5 куб. м флюида. При выносе жидкости менее 0,3 куб. м. за 1 спуск-подъем сваба, дальнейшие работы продолжаются по согласованию с Заказчиком.		

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 87

Задача № 701

Отработка скважины свабиrowанием после воздействия на пласт или его обработки

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 701 (Отработка скважины свабиrowанием после воздействия на пласт или его обработки)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
000	-	-			0.0	0.0	-	0.00	0	-
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										-
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										0
3581	С/п шаблона ч/з лубрикатор	100 м	-	-	30.0	1.9	38.39	1.00	58	1 151.70
3674	С/п сваба очист.скв.после воз.на пласт	100 м	-	-	1500.0	1.0	43.57	1.00	1500	65 355.00
305	Уст.(извлеч) автон.манометра в скв.-снят	опер.	-	-	2.0	45.0	938.00	1.00	90	1 876.00
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
006	Услуги партий по обслед.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ									1838	72 520.43
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда									179	4 975.40
И т о г о по Акт-наряду									2017	77 495.83

Стоимость интерпретации скважины				-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				77 495.83
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания		Куд.= 1.000	Кол-во	Цена
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)			0.0	х
Стоимость расходных материалов (манжеты сваба)			5.0	х
Всего к оплате				77 495.83

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **33.62 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 30.63 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость РМ (манжеты сваба), по расчетам предоставленным геофизическим предприятием с учетом ТЗР, НР, ПН.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.


Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- 1 цикл свабиrowания ≈ 50 куб.м жидкости.
- 50 куб.м жидкости **не менее 100** с/п сваба (принимается по факту и зависит от объема выноса жидкости, согласно п.3).
- За 1 спуск - подъем "сваба" извлекается ≈ **0,2 - 0,5 куб. м** жидкости.
- 1 с/п сваба (Расценка № 3674) ≈ 1500м (750м+750м)
- Манжеты сваба предъявляются к оплате в количестве единиц, фактически израсходованных при свабиrowании. Расход манжет подтверждается актом, подписанным Заказчиком или его представителем на скважине.

Задача № 71. Запуск в работу скважины свабированием (отбор запланированного количества жидкости с
прослеживанием уровней и регистрацией давления автономным манометром)

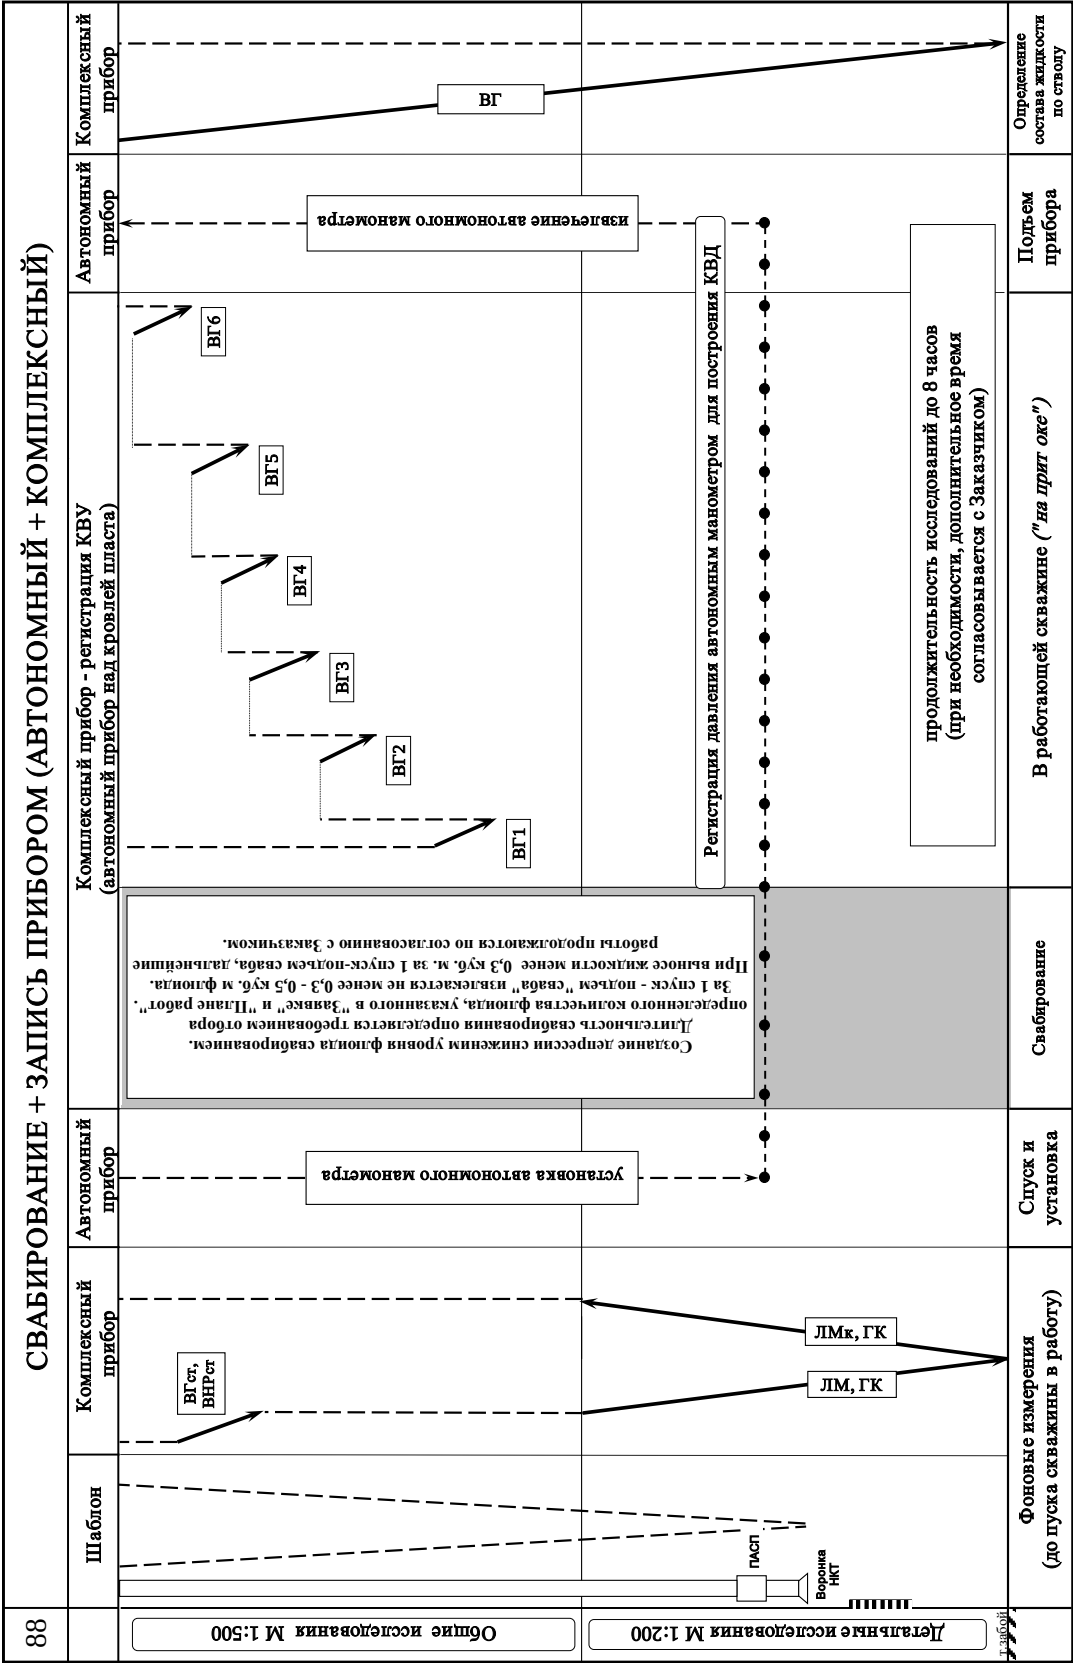

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 88

Задача № 71
Запуск в работу скважины сваби́рованием (отбор запланированного количества жидкости с прослеживанием уровней и регистрацией давления автономным манометром)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 71 (Запуск в работу скважины сваби́рованием (отбор запланированного количества жидкости с прослеживанием уровней и регистрацией давления автономным манометром))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	___. __. 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	___. __. 20__ г. чч:мм
Глубина забоя, м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "_____нефтегаз"
Спуск/подъем.....	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "_____нефтегаз"
Угол наклона скв., градус.....	0,00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная M1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	1.0	6.5	125.58	1.00	7	125.58
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.сч.д 36-42 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.сч.д 36-42 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
292	Влагометрия скважинная M1:500	100 м	0.0 м	1000.0 м	6.0	6.5	125.58	1.00	39	753.48
292	Влагометрия скважинная M1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.5	125.58	1.00	163	3 139.50
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	8.0	60.0	2 135.40	1.00	0	17 083.20
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										5 365.64
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										22 448.84
3581	С/п шаблона ч/з лубрикатор	100 м	-	-	30.0	1.9	38.39	1.00	58	1 151.70
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	125.0	2.7	78.01	1.00	338	9 751.25
367	С/п сваба ч/з лубрикатор	100 м	-	-	300.0	2.0	87.14	1.00	600	26 142.00
305	Уст.(извлеч) автом.манометра в скв.-снят	опер.	-	-	2.0	45.0	938.00	1.00	90	1 876.00
307	Всп.работы на скв.при баром (манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	3.0	38.0	490.58	1.00	114	1 471.74
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
006	Услуги партии по обс.дейст.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										1420
Итого по Акту-наряду										72 341.96
372	Переезд комп.партии в д.фонде, 1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде, бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
Итого по Акту-наряду										72 341.96

Стоимость интерпретации скважины				5 151.01
Всего по Акту-наряду с интерпретацией				77 492.97
Всего по Акту-наряду с коэффициентом удорожания	Куд= 1.000	Кол-во	Цена	77 492.97
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	х	-
Стоимость расходных материалов (манжеты сваба)		2.0	х	-
Всего к оплате				77 492.97

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **30.97 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 27.98 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость
РМ (манжеты сваба), по расчетам предоставленным
геофизическим предприятием с учетом ТЗР, НР, ПН.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- 1 цикл сваби́рования ≈ 10 куб.м жидкости. Регистрация давления для КВД = 8 часов.
- 10 куб.м жидкости **не менее 20** с/п сваба (принимается по факту и зависит от объема выноса жидкости, согласно п.3).
- За 1 спуск - подъем "сваба" извлекается ≈ **0,2 - 0,5 куб. м** жидкости.
- 1 с/п сваба (Расценка № 367) ≈ 1500м (750м+750м)
- Манжеты сваба предъявляются к оплате в количестве единиц, фактически израсходованных при сваби́ровании. Расход манжет подтверждается актом, подписанным Заказчиком или его представителем на скважине.

Задача № 711. Запуск в работу скважины свабированием (циклический отбор жидкости с проследживанием уровней и регистрацией давления автономным манометром)

[illegible]

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 89

Задача № 711
Запуск в работу скважины свабиrowанием (циклический отбор жидкости с прослеживанием уровней и регистрацией давления автономным манометром)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 711 (Запуск в работу скважины свабиrowанием (циклический отбор жидкости с прослеживанием уровней и регистрацией давления автономным манометром))

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя, м..... 2 500
Спуск/подъем..... 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв., градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1
Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагодметрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	1.0	6.5	125.58	1.00	7	125.58
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.смет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.смет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
	после 1-го цикла свабиrowания									
292	Влагодметрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	1000.0 м	4.0	6.5	125.58	1.00	26	502.32
	после 2-го цикла свабиrowания									
292	Влагодметрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	1000.0 м	4.0	6.5	125.58	1.00	26	502.32
	после 3-го цикла свабиrowания									
292	Влагодметрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	1000.0 м	4.0	6.5	125.58	1.00	26	502.32
292	Влагодметрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.5	125.58	1.00	163	3 139.50
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	8.0	60.0	2 135.40	1.00	480	17 083.20
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										6 119.12
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										23 202.32
3581	С/п шаблона ч/з лубрикатор	100 м	-	-	30.0	1.9	38.39	1.00	58	1 151.70
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	132.0	2.7	78.01	1.00	356	10 297.32
367	С/п сваба ч/з лубрикатор	100 м	-	-	900.0	2.0	87.14	1.00	1800	78 426.00
305	Уст.(извлеч) авто.манометра в скв.-снят	опер.	-	-	2.0	45.0	938.00	1.00	90	1 876.00
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
294	Всп.работы на скв.при влагод.скважинной	опер.	-	-	5.0	38.0	490.58	1.00	190	2 452.90
296	Калибровка на скважине влагодмера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
331	Тех. деж. компл. партии в действ.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60
006	Услуги партии по обслед.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										2954
										105 028.55
372	Переезд комп.партии в д.фонде, 1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
										4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										3911
										133 206.27

Стоимость интерпретации скважины	5 874.36
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	139 080.63
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (манжеты сваба)	3.0 х -
Всего к оплате	139 080.63

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **65.18 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 58.20 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость РМ (манжеты сваба), по расчетам предоставленным геофизическим предприятием с учетом ТЗР, НР, ПН.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.


Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- 1 цикл свабиrowания $\approx$ 10 куб.м жидкости (3 цикла $\approx$ 30 куб.м). Регистрация давления для КВД = 8 часов.
2. 30 куб.м жидкости не менее 60 с/п сваба (принимается по факту и зависит от объема выноса жидкости, согласно п.3).
3. За 1 спуск - подъем "сваба" извлекается $\approx$ 0,2 - 0,5 куб. м жидкости.
4. 1 с/п сваба (Расценка № 367) $\approx$ 1500м (750м+750м)
5. Манжеты сваба предъявляются к оплате в количестве единиц, фактически израсходованных при свабиrowании. Расход манжет подтверждается актом, подписанным Заказчиком или его представителем на скважине.

Задача № 88. Определение профиля притока, источника обводнения и КВД при снижении уровня свабированием

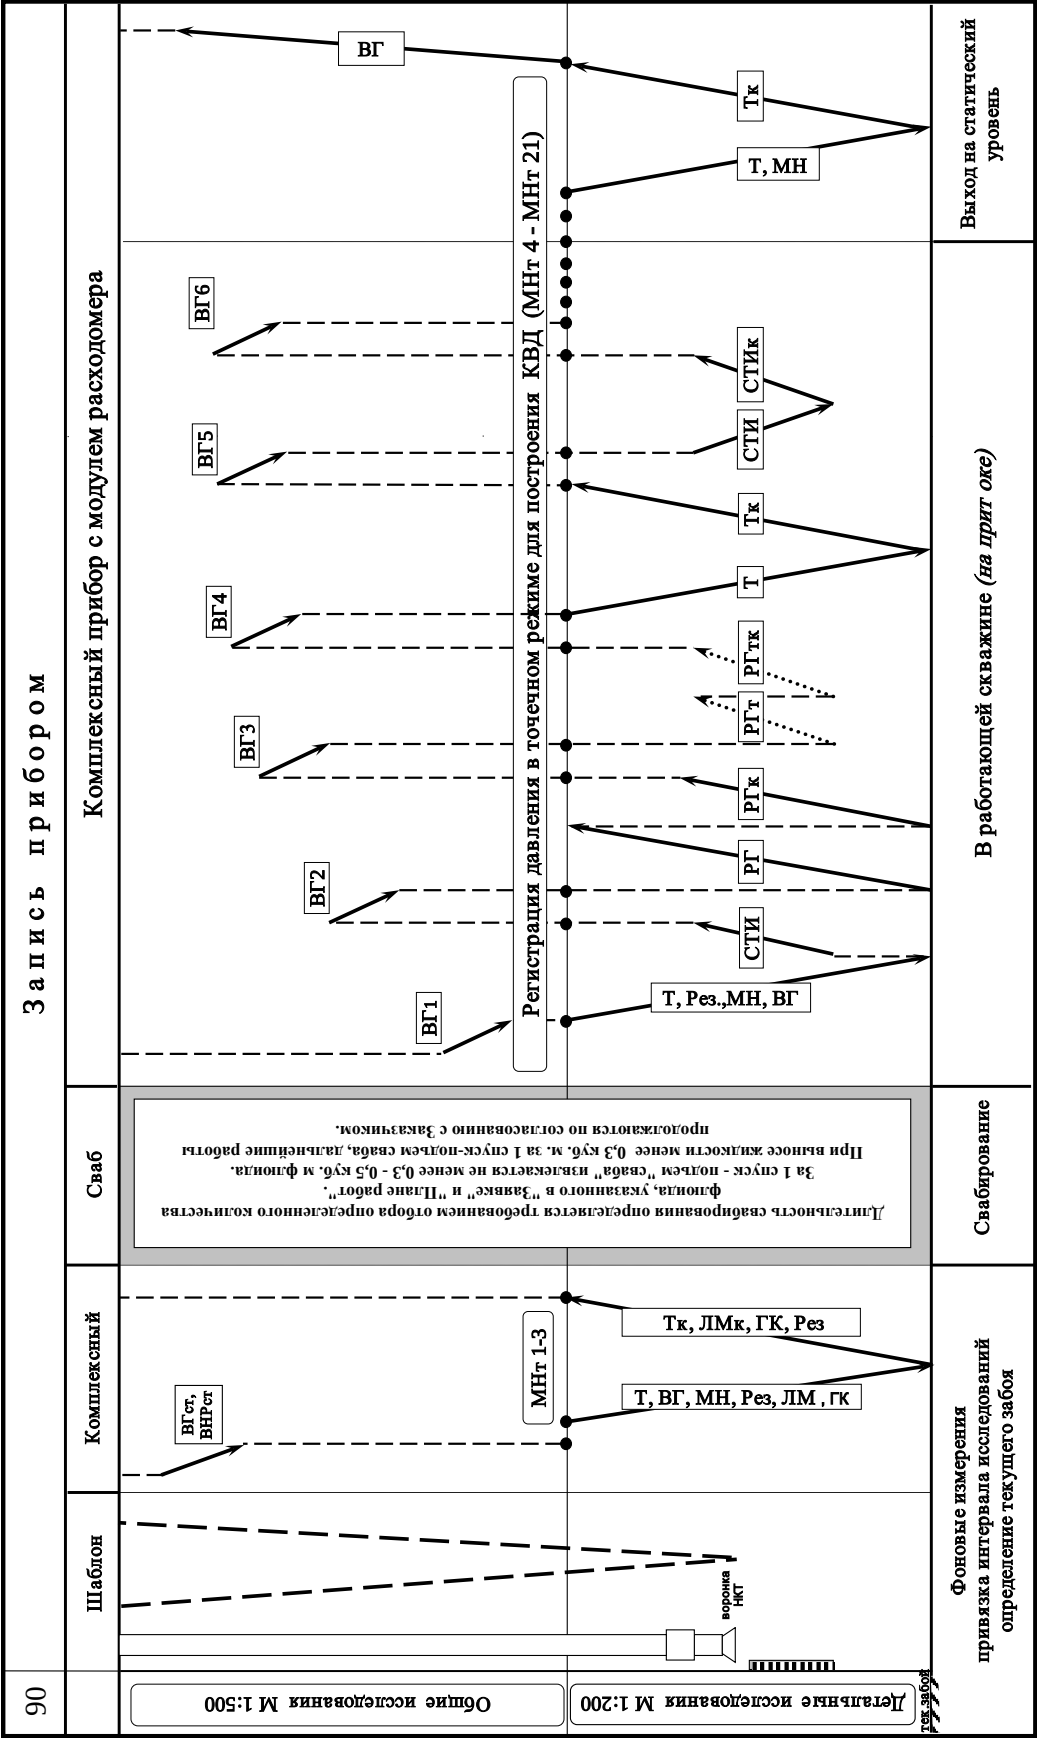

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 90

Задача № 88

Определение профиля притока, источника обводнения и КВД при снижении уровня свабиrowанием

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 88 (Определение профиля притока, источника обводнения и КВД при снижении уровня свабиrowанием)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя, м..... 2 500
Спуск/подъем..... 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв., градус..... 0,00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1
Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик (плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик (исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл, коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	1000.0 м	7.0	6.5	125.58	1.00	46	879.06
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	21.0	3.5	66.53	1.00	74	1 397.13
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
091	ГК приб.с счигт.счег. d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
091	ГК приб.с счигт.счег. d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
после свабиrowания										
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
289	Скважинная термондидации притока (СТН)	100 м	2400.0 м	2400.0 м	1.5	59.0	1 151.79	1.00	89	1 727.69
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
285	Расходомерия скваж.точеч. без павера	1 точ.	2400.0 м	2500.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	34.3	653.89	1.00	103	1 961.67
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.5	125.58	1.00	163	3 139.50
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										21 149.47
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										760
3581	С/п шаблона ч/з лубрикатор	100 м	-	-	30.0	1.9	38.39	1.00	58	1 151.70
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	260.0	2.7	78.01	1.00	702	20 282.60
367	С/п сваба ч/з лубрикатор	100 м	-	-	600.0	2.0	87.14	1.00	1200	52 284.00
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
286	Всп.работы при расходомерии скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	487.28	1.00	38	487.28
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60
006	Услуги партии по обсл.дейст.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										2458
Стоимость проезда										85 030.21
372	Переезд комп.партии в д.фонде.1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
Итого по Акт-наряду										3397
Стоимость интерпретации скважины										20 303.49
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										131 458.57
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания										131 458.57
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)										0.0
Стоимость расходных материалов (манжеты сваба)										2.0
Всего к оплате										131 458.57

Стоимость интерпретации скважины						20 303.49
Всего по Акт-наряду с интерпретацией						131 458.57
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000		Кол-во		Цена	131 458.57
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	x		-	-
Стоимость расходных материалов (манжеты сваба)		2.0	x		-	-
Всего к оплате						131 458.57

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **56.62 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 49.63 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость
РМ (манжеты сваба), по расчетам предоставленным
геофизическим предприятием с учетом ТЗР, НР, ПН.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил _____ Ф.И.О.


Результаты интерпретации
и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

1. 1 цикл свабиrowания ≈ 20 куб.м жидкости.
2. 20 куб.м жидкости **не менее 40 с/п сваба** (принимается по факту и зависит от объема выноса жидкости, согласно п.3).
3. За 1 спуск - подъем "сваба" извлекается ≈ **0,2 - 0,5 куб. м** жидкости.
4. 1 с/п сваба (Расценка № 367) ≈ 1500м (750м+750м)
5. Манжеты сваба предъявляются к оплате в количестве единиц, фактически израсходованных при свабиrowании. Расход манжет подтверждается актом, подписанным Заказчиком или его представителем на скважине.

Задача № 881. Отработка скважины свабированием с последующим определением профиля притока, источника обводнения и КВД

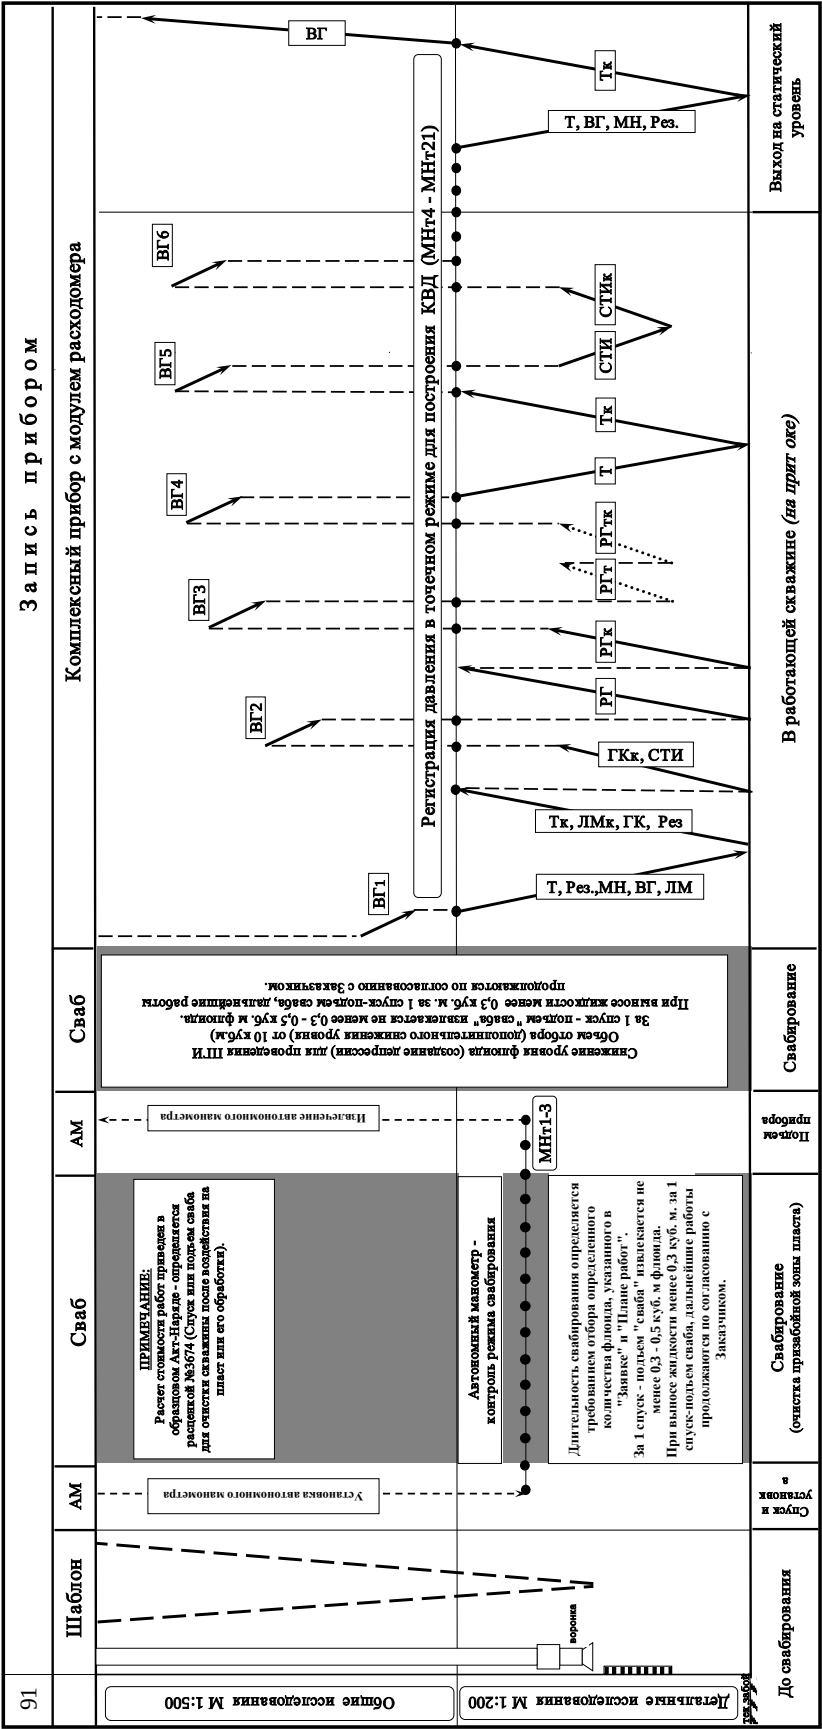

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 91

Задача № 881

Отработка скважины свабиrowанием с последующим определением профиля притока, источника обводнения и КВД

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 881 (Отработка скважины свабиrowанием с последующим определением профиля притока, источника обводнения и КВД)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя, м..... 2 500
Спуск/подъем..... 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв., градус..... 0,00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1
Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик (плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик (исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партн..... № Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл, коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная M1:500	100 м	0.0 м	1000.0 м	6.0	6.5	125.58	1.00	39	753.48
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	18.0	3.5	66.53	1.00	63	1 197.54
после свабиrowания										
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
293	Влагометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
299	Барометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с счит.счет.д 36-42 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
289	Скважинная термодилекция притока (СТИ)	100 м	2400.0 м	2450.0 м	1.5	59.0	1 151.79	1.00	89	1 727.69
091	ГК приб.с счит.счет.д 36-42 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2450.0 м	0.5	25.2	493.42	1.00		246.71
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
285	Расходомерия скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2500.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	34.3	653.89	1.00	103	1 961.67
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
293	Влагометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
299	Барометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
292	Влагометрия скважинная M1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.5	125.58	1.00	163	3 139.50
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										18 682.70
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										677
3581	С/п шаблона ч/з лубрикатор	100 м	-	-	30.0	1.9	38.39	1.00	58	1 151.70
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	235.0	2.7	78.01	1.00	635	18 332.35
3674	С/п сваба отчет.скв.после воз.на пласт	100 м	-	-	1500.0	1.0	43.57	1.00	1500	65 355.00
367	С/п сваба ч/з лубрикатор	100 м	-	-	300.0	2.0	87.14	1.00	600	26 142.00
305	Уст.(извлеч) автон.манометра в скв.-снят	опер.	-	-	2.0	45.0	938.00	1.00	90	1 876.00
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	2.0	38.0	580.83	1.00	76	1 161.66
286	Всп.работы при расходомерии скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	487.28	1.00	38	487.28
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
331	Тех. деж. компл. партн в дейст.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60
006	Услуги партн по обсл.дейст.скв.с прим.дуб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										3419
										124 749.79
372	Переезд комп.партн в д.фонде.1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партн в д.фонде.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
										4 975.40
Итого по Акт-наряду										4275
										148 407.89

Стоимость интерпретации скважины				17 935.39
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				166 343.28
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000	Кол-во	Цена	166 343.28
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	х	-
Стоимость расходных материалов (манжеты сваба)		5.0	х	-
Всего к оплате				166 343.28

Производительные затраты времени (в нормо-часах) 71.25 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 64.27 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работы) партн 4.00 ч.
в т.ч. Проезд партн 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость РМ (манжеты сваба), по расчетам предоставленным геофизическим предприятием с учетом ТЗР, НР, ПН.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел

_____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил

_____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил

_____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- 1 цикл свабиrowания (очистка скважины) $\approx$ 50 куб.м жидкости. 2 цикл свабиrowания $\approx$ 10 куб.м жидкости. (для проведения ПГИ)
2. 60 куб.м жидкости не менее 120 с/п сваба (принимается по факту и зависит от объема выноса жидкости, согласно п.3).
3. За 1 спуск - подъем "сваба" извлекается $\approx$ 0,2 - 0,5 куб. м жидкости.
4. 1 с/п сваба (1 цикл - Расценка № 3674; 2 цикл - Расценка № 367;) $\approx$ 1500м (750м+750м)
5. Манжеты сваба предъявляются к оплате в количестве единиц, фактически израсходованных при свабиrowании. Расход манжет подтверждается актом, подписанным Заказчиком или его представителем на скважине.

Библиотека РД ООО «ЛЗС»
БП 23 «Инженерно-технологическое сопровождение деятельности
геологоразведки и добычи)/Отдел обеспечения промысловых
геофизических работ и гидродинамических исследований

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 92

Задача № 89

Определение профиля притока, источника обводнения, тех.состояния и КВД при снижении уровня свабиrowанием

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 89 (Определение профиля притока, источника обводнения, тех.состояния и КВД при снижении уровня свабиrowанием)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя, м..... 2 500
Спуск/подъем..... 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв., градус..... 0,00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1
Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП " "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП " "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)	
			от	до							
292	Влагометрия скважинная M1:500	100 м	0.0 м	1000.0 м	7.0	6.5	125.58	1.00	46	879.06	
265	Термометрия в НКТ или меатрубье M1:500	100 м	0.0 м	2400.0 м	24.0	6.0	119.57	1.00	144	2 869.68	
265	Термометрия в НКТ или меатрубье M1:500	100 м	0.0 м	2400.0 м	24.0	6.0	119.57	1.00	144	2 869.68	
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	21.0	3.5	66.53	1.00	74	1 397.13	
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89	
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96	
299	Барометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00	
217	Запись муфтовых соедин.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12	
293	Влагометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41	
091	ГК приб.с счнт.сч.д 36-42 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42	
091	ГК приб.с счнт.сч.д 36-42 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42	
217	Запись муфтовых соедин.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12	
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89	
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96	
после свабиrowания											
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89	
293	Влагометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41	
299	Барометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00	
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96	
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2400.0 м	2400.0 м	1.5	59.0	1 151.79	1.00	89	1 172.69	
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88	
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2500.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20	
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	34.3	653.89	1.00	103	1 961.67	
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89	
299	Барометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00	
292	Влагометрия скважинная M1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.5	125.58	1.00	163	3 139.50	
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										26 888.83	
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										1048	26 888.83
3581	С/п шаблона ч/з лубрикатор	100 м	-	-	30.0	1.9	38.39	1.00	58	1 151.70	
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	215.0	2.7	78.01	1.00	581	16 772.15	
367	С/п сваба ч/з лубрикатор	100 м	-	-	600.0	2.0	87.14	1.00	1200	52 284.00	
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83	
286	Всп.работы при расходомерии скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	487.28	1.00	38	487.28	
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30	
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60	
006	Услуги партий по обс.дейст.скв.с прим.губ.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90	
Стоимость прочих работ										2337	81 519.76
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50	
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90	
Стоимость проезда										179	4 975.40
Итого по Акт-наряду										3564	113 383.99

Стоимость интерпретации скважины						25 813.28
Всего по Акт-наряду с интерпретацией						139 197.27
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Кул= 1.000	Кол-во	Цена			139 197.27
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	х	-		-
Стоимость расходных материалов (манжеты сваба)		2.0	х	-		-
Всего к оплате						139 197.27

Производительные затраты времени (в нормо-часах) 59.40 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 52.42 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

Дополнительно к оплате предъявляется стоимость
РМ (манжеты сваба), по расчетам предоставленным
геофизическим предприятием с учетом ТЗР, НР, ПН.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- 1 цикл свабиrowания ≈ 20 куб.м жидкости.
2. 20 куб.м жидкости не менее 40 с/п сваба (принимается по факту и зависит от объема выноса жидкости, согласно п.3).
3. За 1 спуск - подъем "сваба" извлекается ≈ 0,2 - 0,5 куб. м жидкости.
4. 1 с/п сваба (Расценка № 367) ≈ 1500м (750м+750м)
5. Манжеты сваба предъявляются к оплате в количестве единиц, фактически израсходованных при свабиrowании. Расход манжет подтверждается актом, подписанным Заказчиком или его представителем на скважине.

Задача № 261. УГИС-6. Определение пластового давления и коэффициента продуктивности по индикаторным диаграммам

93	Запись прибором		дежурство 1 час.		Демонтаж
Монтаж УГИС	Комплексный прибор с модулем расходомера		Освоение скважины струйным насосом УГИС-6 (снятие индикаторных кривых)		
	Монтаж, спуск и позиционирование УГИС выполняется предварительно, по отдельным поданным заявкам на выполнение комплекса по Задачам №№ 56.3.1, 56.3.2		Привязка интервала исследований		
Детальные исследования М 1:200		ПАКЕР		УГИС	
Монтаж, спуск и его посадка на УГИС геофизический кабель, спуск и его посадка на УГИС		Посадка пакера, установка герметизирующего узла на		Извлечение и демонтаж УГИС выполняется после окончания работ по отдельным поданным заявкам на выполнение комплекса по Задачам №№ 56.3.3, 56.3.4	
ГК, ЛМК		ЛМ, ГК		выравнивание давления и извлечение скважинного прибора	
Замеры на точках производить после установления режима ожидания каждого режима до 15 минут. РГт без пакера - более 20 куб.м. (при работе с автономным манометром, РГт не пишется)		40 Атм 60 Атм 70 Атм 80 Атм		РГт МН РГт МН РГт МН РГт МН	

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 93

Задача № 261

УГИС-6. Определение пластового давления и коэффициента продуктивности по индикаторным диаграммам

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 261 (УГИС-6. Определение пластового давления и коэффициента продуктивности по индикаторным диаграммам)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1403	Исследование скважины с применением струйного насоса с эксплуатацией агрегата АН-700	сутки	-	-	1.60	1440.0	288 000.00	1.00	2304	460 800.00
Стоимость отдельных ГИРС									2304	460 800.00
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда									179	4 975.40
И т о г о по Акт-наряду									2483	477 325.40

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	477 325.40
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания Куд.= 1.000	477 325.40
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	477 325.40

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	41.38 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	34.40 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	38.40 ч.

**АГРЕГАТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ПОДРЯДЧИК**

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1403: "Исследование скважины с применением струйного насоса с эксплуатацией агрегата АН-700" учтены:
 - Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).
 - Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - С/П прибора.
 - Работа агрегата АН-700
 - Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
 - Формирование и выдача Заказчику заключения.
- К оплате предъявляется фактическое время нахождения геофизической партии на объекте с момента начала работ указанной в Заявке на производство ГИРС, до момента убытия геофизической партии с объекта по расценке № 1403.
- Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 93

Задача № 261

УГИС-6. Определение пластового давления и коэффициента продуктивности по индикаторным диаграммам

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 261 (УГИС-6. Определение пластового давления и коэффициента продуктивности по индикаторным диаграммам)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1402	Исследование скважины с применением струйного насоса без эксплуатации агрегата АН-700	сутки	-	-	1.60	1440.0	180 000.00	1.00	2304	288 000.00
Стоимость отдельных ГИРС									2304	288 000.00
372	Переезд комп.партии в д.фонде.1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда									179	4 975.40
И т о г о по Акт-наряду									2483	292 975.40

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	292 975.40
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания Куд.= 1.000	292 975.40
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	292 975.40

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	41.38 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	34.40 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	4.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	38.40 ч.

АГРЕГАТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.


Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1402: "Исследование скважины с применением струйного насоса без эксплуатации агрегата АН-700" учтены:
 - 1.1. Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).
 - 1.3. Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - 1.4. С/П прибора.
 - 1.5. Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
 - 1.6. Формирование и выдача Заказчику заключения.
- К оплате предъявляется фактическое время нахождения геофизической партии на объекте с момента начала работ указанной в Заявке на производство ГИРС, до момента убытия геофизической партии с объекта по расценке № 1402.
- Агрегат предоставляет Заказчик.
- Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 761. УГИС-6. Определение профиля притока и КВД

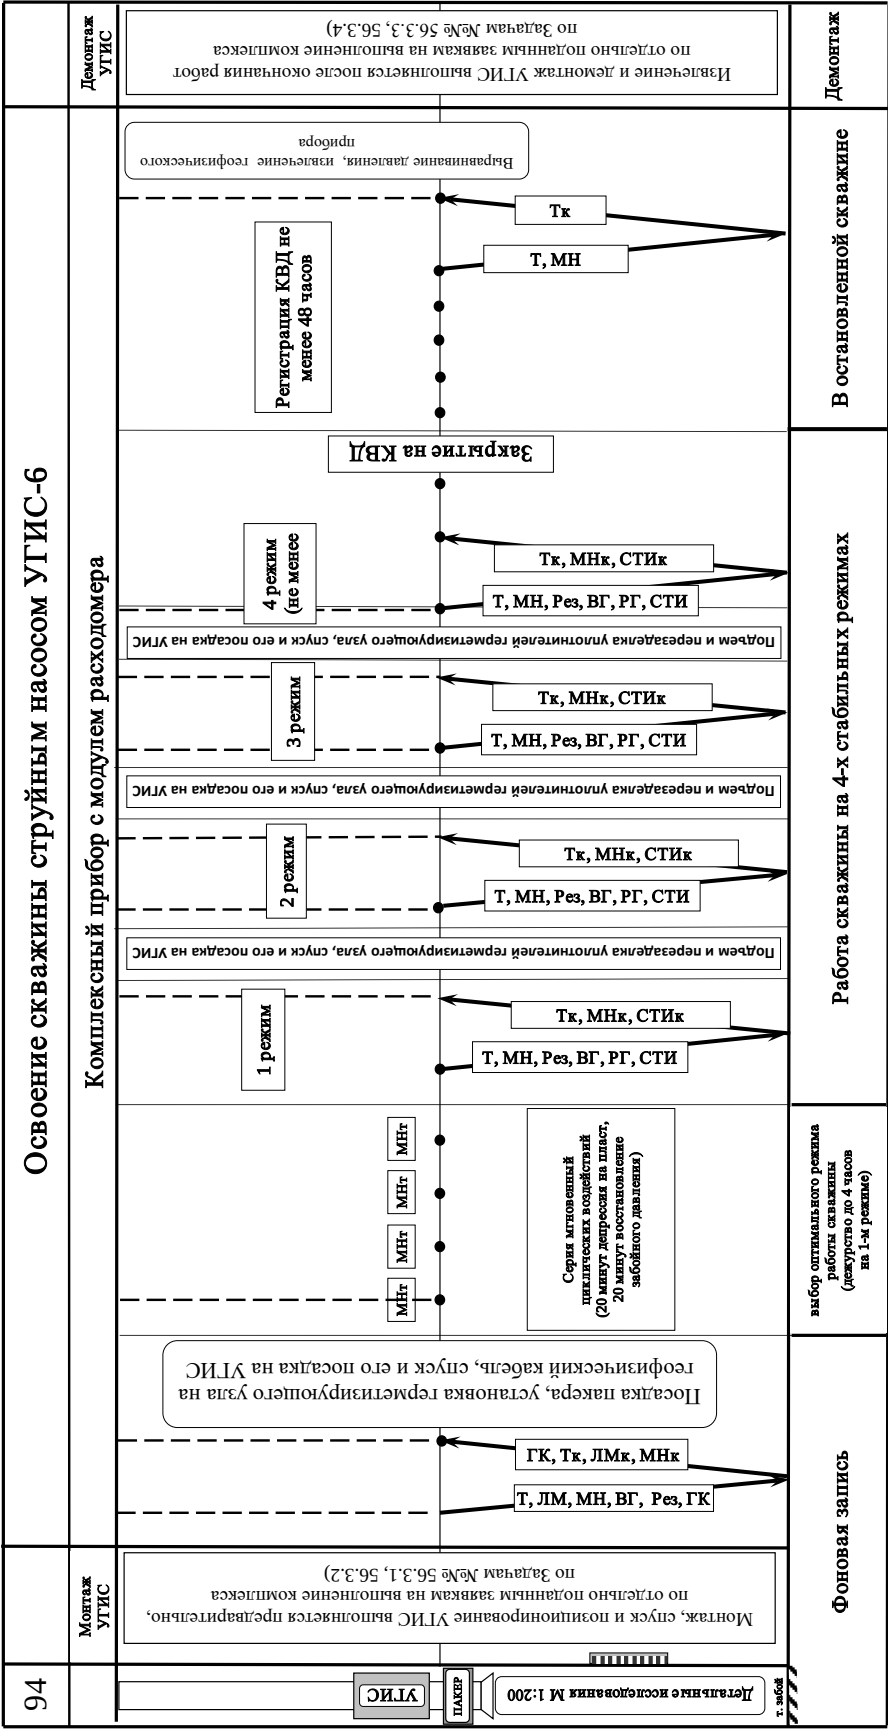

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 94

Задача № 761
УГИС-6. Определение профиля притока и КВД

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 761 (УГИС-6. Определение профиля притока и КВД)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... / _____
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв.,градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв....., 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв....., 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "_____нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "_____нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1403	Исследование скважины с применением струйного насоса с эксплуатацией агрегата АН-700	сутки	-	-	2.40	1440.0	288 000.00	1.00	3456	691 200.00
1402	Исследование скважины с применением струйного насоса без эксплуатации агрегата АН-700	сутки	-	-	2.00	1440.0	180 000.00	1.00	2880	360 000.00
Стоимость отдельных ГИРС									6336	1 051 200.00
372	Переезд комп.партии в д.фонде, I гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде, бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда									179	4 975.40
1859	Переезд АН-700	км	-	-	100.0	1.6	115.50	1.00	11 550.00	11 550.00
Компенсированные затраты									0	11 550.00
И т о г о по Акт-наряду									6449	1 067 725.40

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	1 067 725.40
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания Куд.= 1.000	1 067 725.40
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	1 067 725.40

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **107.48 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 98.50 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 6.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 104.50 ч.

**АГРЕГАТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ПОДРЯДЧИК**

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1403: "Исследование скважины с применением струйного насоса с эксплуатацией агрегата АН-700" учтены:
 - Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).
 - Калибровка СГА на базе и на скважине.
 - С/П прибора.
 - Работа агрегата АН-700
 - Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
 - Формирование и выдача Заказчику заключения.
- К оплате предъявляется фактическое время нахождения геофизической партии на объекте с момента начала работ указанной в Заявке на производство ГИРС, до момента закрытия скважины на КВД по расценке № 1403 и с момента закрытия скважины на КВД до убытия геофизической партии с объекта по расценке № 1402.
- Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 94

Задача № 761
УГИС-6. Определение профиля притока и КВД

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 761 (УГИС-6. Определение профиля притока и КВД)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв.,градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... __. __. 20 __ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... __. __. 20 __ г. чч:мм
Заказчик(платательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1402	Исследование скважины с применением струйного насоса без эксплуатации агрегата АН-700	сутки	-	-	4.40	1440.0	180 000.00	1.00	6336	792 000.00
Стоимость отдельных ГИРС									6336	792 000.00
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда									179	4 975.40
И т о г о по Акт-наряду									6449	796 975.40

Стоимость интерпретации скважины				-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				796 975.40
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания		Куд.= 1.000	Кол-во	Цена
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)			0.0	х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)			0.0	х -
Всего к оплате				796 975.40

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	107.48 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	98.50 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	6.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	104.50 ч.

АГРЕГАТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1402: "Исследование скважины с применением струйного насоса с эксплуатацией агрегата АН-700" учтены:
 - Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).
 - Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - С/П прибора.
 - Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
 - Формирование и выдача Заказчику заключения.
- К оплате предъявляется фактическое время нахождения геофизической партии на объекте с момента начала работ указанной в Заявке на производство ГИРС, до момента убытия геофизической партии с объекта по расценке № 1402.
- Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 762. УГИС-6. Определение профиля притока в скважинах с предварительной кислотной обработкой пласта

95	Освоение скважины струйным насосом УГИС-6					Демонтаж УГИС
Детальные исследования М 1:200 ПАКЕР УГИС		Монтаж УГИС	Комплексный прибор	РАБОТА	Комплексный прибор с модулем расходомера	Демонтаж УГИС
		Монтаж, спуск и позиционирование УГИС выполняется предварительно, по отдельным поданным заявкам на выполнение комплекса по Задачам №№ 56.3.1, 56.3.2) Посадка пакера, сброс блокирующей вставки РАБОТА БРИГАДЫ КРС (кислотная обработка пласта) Извлечение блокирующей вставки. Сброс депрессионной вставки. Откачка продуктов кислотной обработки. Серия мгновенных циклических воздействий (20 минут депрессия на пласт, 20 минут восстановление забойного давления) МНг МНг МНг МНг Т, ЛМ, МН, ВГ, Рез, ГК ГК, Тк, ЛМК, МНК 1 режим Тк, МНК, СТИк, РГ Т, МН, Рез, ВГ, РГ, СТИ Выравнивание давления, извлечение геофизического прибора Извлечение и демонтаж УГИС выполняется после окончания работ по отдельным поданным заявкам на выполнение комплекса по Задачам №№ 56.3.3, 56.3.4)				
		Фоновая запись		кислотная обработка пласта	Подготовка к ГИС	выбор оптимального режима работы скважины (дежурство до 4 часов на 1-м режиме)

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 95

Задача № 762

УГИС-6. Определение профиля притока в скважинах с предварительной кислотной обработкой пласта

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 762 (УГИС-6. Определение профиля притока в скважинах с предварительной кислотной обработкой пласта)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... / _____
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв.,градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв....., 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв....., 20__ г. чч:мм
Заказчик(платательщик)..... ТПП "_____нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "_____нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1402	Исследование скважины с применением струйного насоса без эксплуатации агрегата АН-700	сутки	-	-	0.50	1440.0	180 000.00	1.00	720	90 000.00
1403	Исследование скважины с применением струйного насоса с эксплуатацией агрегата АН-700	сутки	-	-	1.10	1440.0	288 000.00	1.00	1584	316 800.00
Стоимость отдельных ГИРС									2304	406 800.00
372	Переезд комп.партии в д.фонде, I гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде, бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда									179	4 975.40
1859	Переезд АН-700	км	-	-	100.0	1.6	115.50	1.00	11 550.00	11 550.00
Компенсируемые затраты									0	11 550.00
И т о г о по Акт-наряду									2396	423 325.40

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	423 325.40
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания Куд.= 1.000	423 325.40
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	423 325.40

Производительные затраты времени (в нормо-часах) 39.93 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 20.95 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 16.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 36.95 ч.

**АГРЕГАТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ПОДРЯДЧИК**

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1403: "Исследование скважины с применением струйного насоса с эксплуатацией агрегата АН-700" учтены:
 - Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).
 - Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - С/П прибора.
 - Работа агрегата АН-700
 - Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
 - Формирование и выдача Заказчику заключения.
- К оплате предъявляется фактическое время нахождения геофизической партии на объекте с момента начала работ указанной в Заявке на производство ГИРС, до момента начала откачки продуктов кислотной обработки пласта по расценке № 1402 и с момента начала откачки продуктов кислотной обработки пласта до убытия геофизической партии с объекта по расценке № 1403.
- Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 95

Задача № 762

УГИС-6. Определение профиля притока в скважинах с предварительной кислотной обработкой пласта

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 762 (УГИС-6. Определение профиля притока в скважинах с предварительной кислотной обработкой пласта)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____.20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____.20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(платательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1402	Исследование скважины с применением струйного насоса без эксплуатации агрегата АН-700	сутки	-	-	1.60	1440.0	180 000.00	1.00	2304	288 000.00
Стоимость отдельных ГИРС									2304	288 000.00
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда									179	4 975.40
И т о г о по Акт-наряду									2396	292 975.40

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	292 975.40
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	292 975.40

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	39.93 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	20.95 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	16.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	36.95 ч.

АГРЕГАТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЗАКАЗЧИК

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.


Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1402: "Исследование скважины с применением струйного насоса с эксплуатацией агрегата АН-700" учтены:
 - 1.1. Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).
 - 1.3. Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - 1.4. С/П прибора.
 - 1.5. Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
 - 1.6. Формирование и выдача Заказчику заключения.
- К оплате предъявляется фактическое время нахождения геофизической партии на объекте с момента начала работ указанной в Заявке на производство ГИРС, до момента убытия геофизической партии с объекта по расценке № 1402.
- Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 86. Определение профиля притока, источника обводнения и КВД при компрессировании

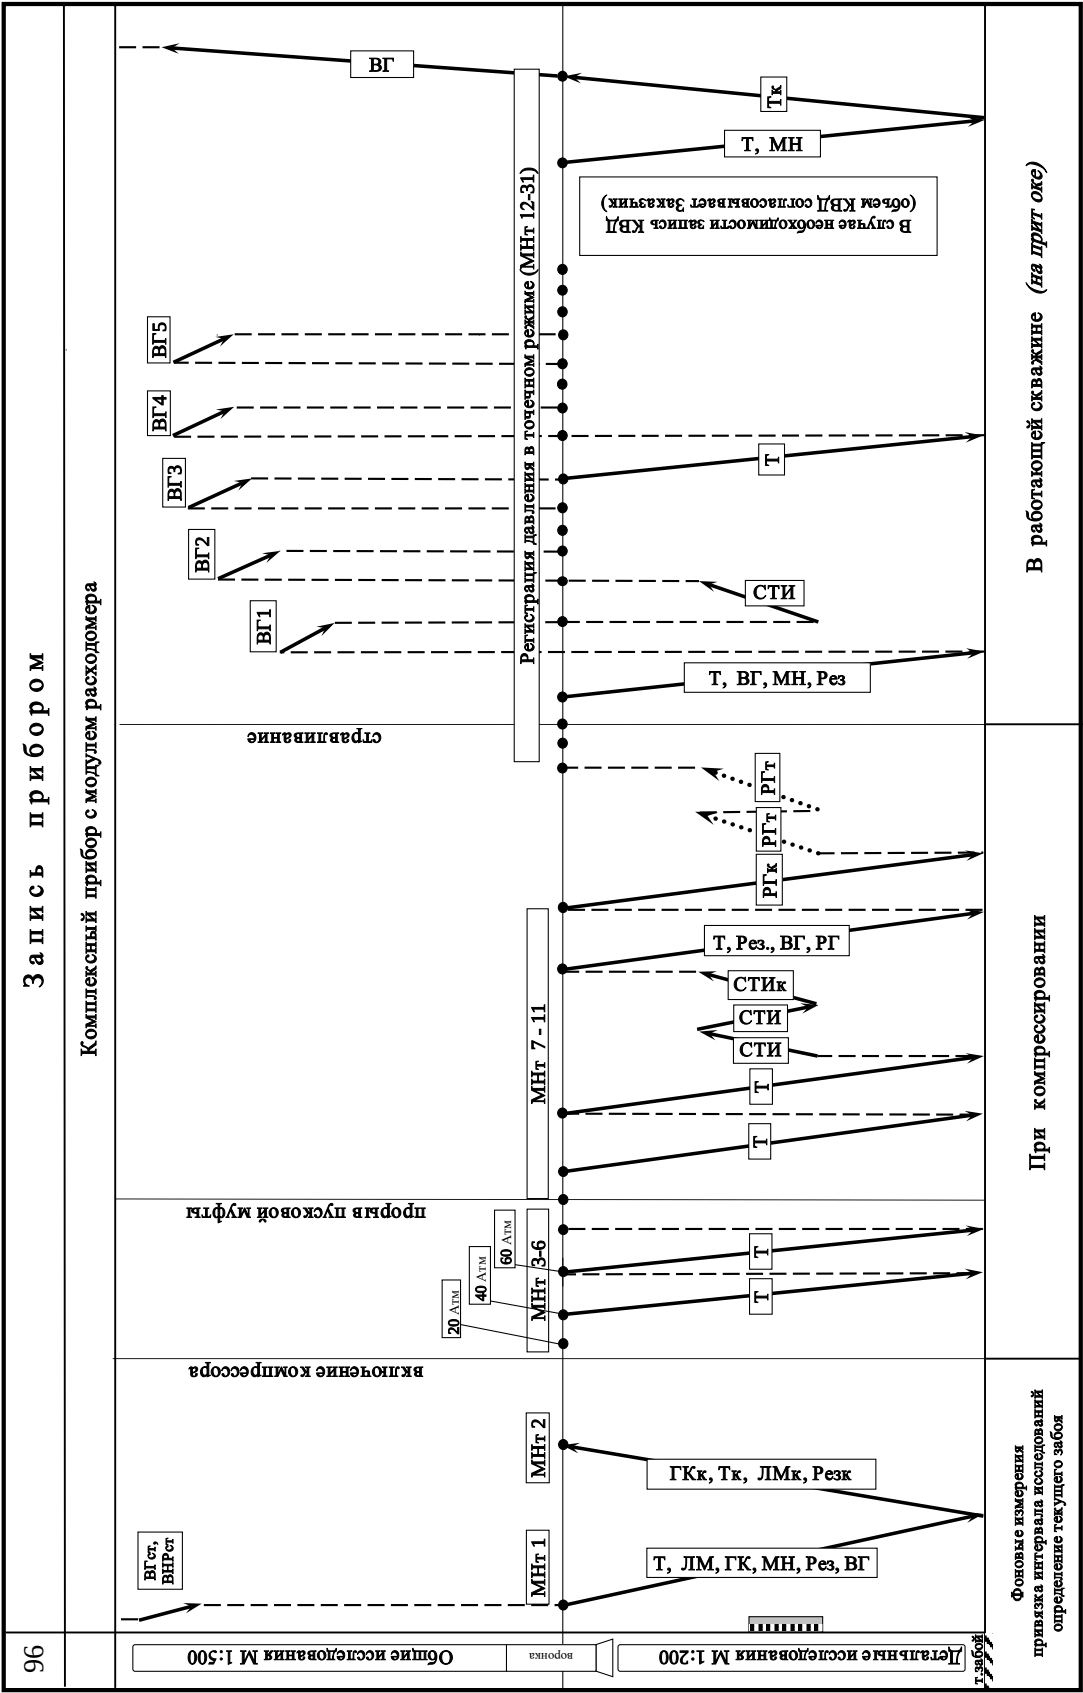

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по Каталогу - 96

Задача № 86

Определение профиля притока, источника обводнения и КВД при компрессировании

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 86 (Определение профиля притока, источника обводнения и КВД при компрессировании)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв.,градус..... 0,00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв....., 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв....., 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП " _____ нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП " _____ нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагодетрия скважинная М1:500	100 м	1189.0 м	1473.0 м	6.0	6.5	125.58	1.00	39	753.48
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2582.0 м	2582.0 м	31.0	3.5	66.53	1.00	109	2 062.43
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00	30	572.96
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00		1 241.00
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
293	Влагодетрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
091	ГК приб.с счнт.сч.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
091	ГК приб.с счнт.сч.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2450.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	6.0	34.3	653.89	1.00	206	3 923.34
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	59.0	1 151.79	1.00	118	2 303.58
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
293	Влагодетрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00	43	803.41
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00		222.44
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00	12	222.44
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2500.0 м	20.0	3.2	58.82	1.00	64	1 176.40
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
293	Влагодетрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
292	Влагодетрия скважинная М1:500	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	6.5	125.58	1.00	7	125.58
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	12.0	60.0	2 135.40	1.00	720	25 624.80
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										23 831.29
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										1512 49 456.09
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	235.0	2.7	78.01	1.00	635	18 332.35
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной опер.	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.00	38	490.58
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в действ.фонде	п/час	-	-	6.0	60.0	1 574.90	1.00	360	9 449.40
006	Услуги партий по обес.дейст.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										1253 32 797.36
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179 4 975.40
И т о г о по Акт-наряду										2944 87 228.85

Стоимость интерпретации скважины	22 878.04
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	110 106.89
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000 Кол-во Цена 110 106.89
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х - -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х - -
Всего к оплате	110 106.89

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	49.07 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	40.08 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	6.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел

Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:


Расчет норм времени и стоимости проверил

Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил

Ф.И.О.

Задача № 86(А). Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании (без стравливания)

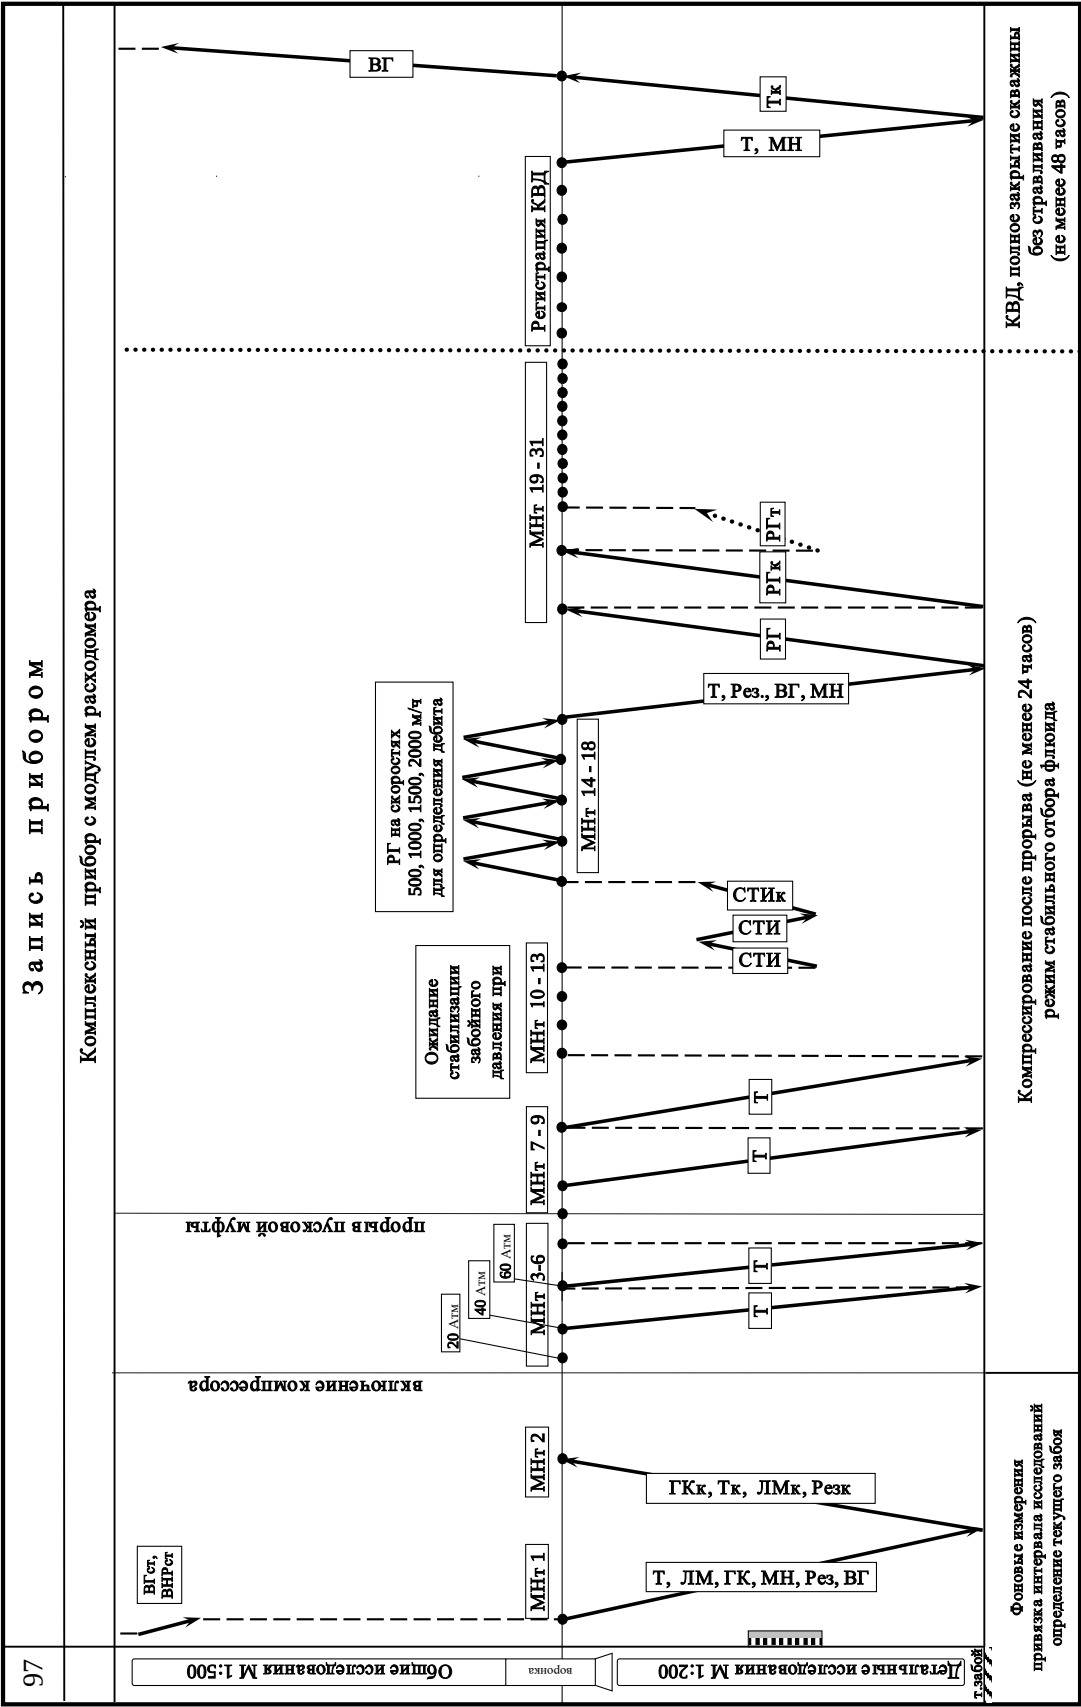

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по Каталогу - 97

Задача № 86(А)

Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании (без стравливания)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 86(А) (Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании (без стравливания))

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя, м..... 2 500
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв., градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП " _____ нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП " _____ нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № _____ Ф.И.О.

Кинг.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	500.0 м	2.0	6.5	125.58	1.00	13	251.16
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	31.0	3.5	66.53	1.00	109	2 062.43
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	4.0	34.3	653.89	1.00	137	2 615.56
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	1.5	59.0	1 151.79	1.00	89	1 727.69
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2000.0 м	2100.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
2832	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2000.0 м	2100.0 м	2.0	5.9	113.98	1.00	12	227.96
2833	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2000.0 м	2100.0 м	2.0	3.9	77.22	1.00	8	154.44
2834	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2000.0 м	2100.0 м	2.0	3.0	60.67	1.00	6	121.34
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2500.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2400.0 м	24.0	6.5	125.58	1.00	156	3 013.92
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	48.0	60.0	2 135.40	1.00	2880	102 499.20
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										23 317.69
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										125 816.89
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	30.0	2.7	78.01	1.00	81	2 340.30
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.00	38	490.58
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	4.0	60.0	1 574.90	1.00	240	6 299.60
006	Услуги партий по обе.дейст.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										579
372	Перезд комп.партии в д.фонде, 1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Перезд комп.партии в д.фонде.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										4511
										144 447.80

Стоимость интерпретации скважины				22 384.98
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				166 832.78
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания				166 832.78
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)				-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)				-
Всего к оплате				166 832.78

Производительные затраты времени (в нормо-часах)		75.18 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте		68.20 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии		4.00 ч.
в т.ч. Презд партии		2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам		0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел

_____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:


Расчет норм времени
и стоимости проверил

_____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил

_____ Ф.И.О.

Задача № 86(Н). Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: жесткий кабель)

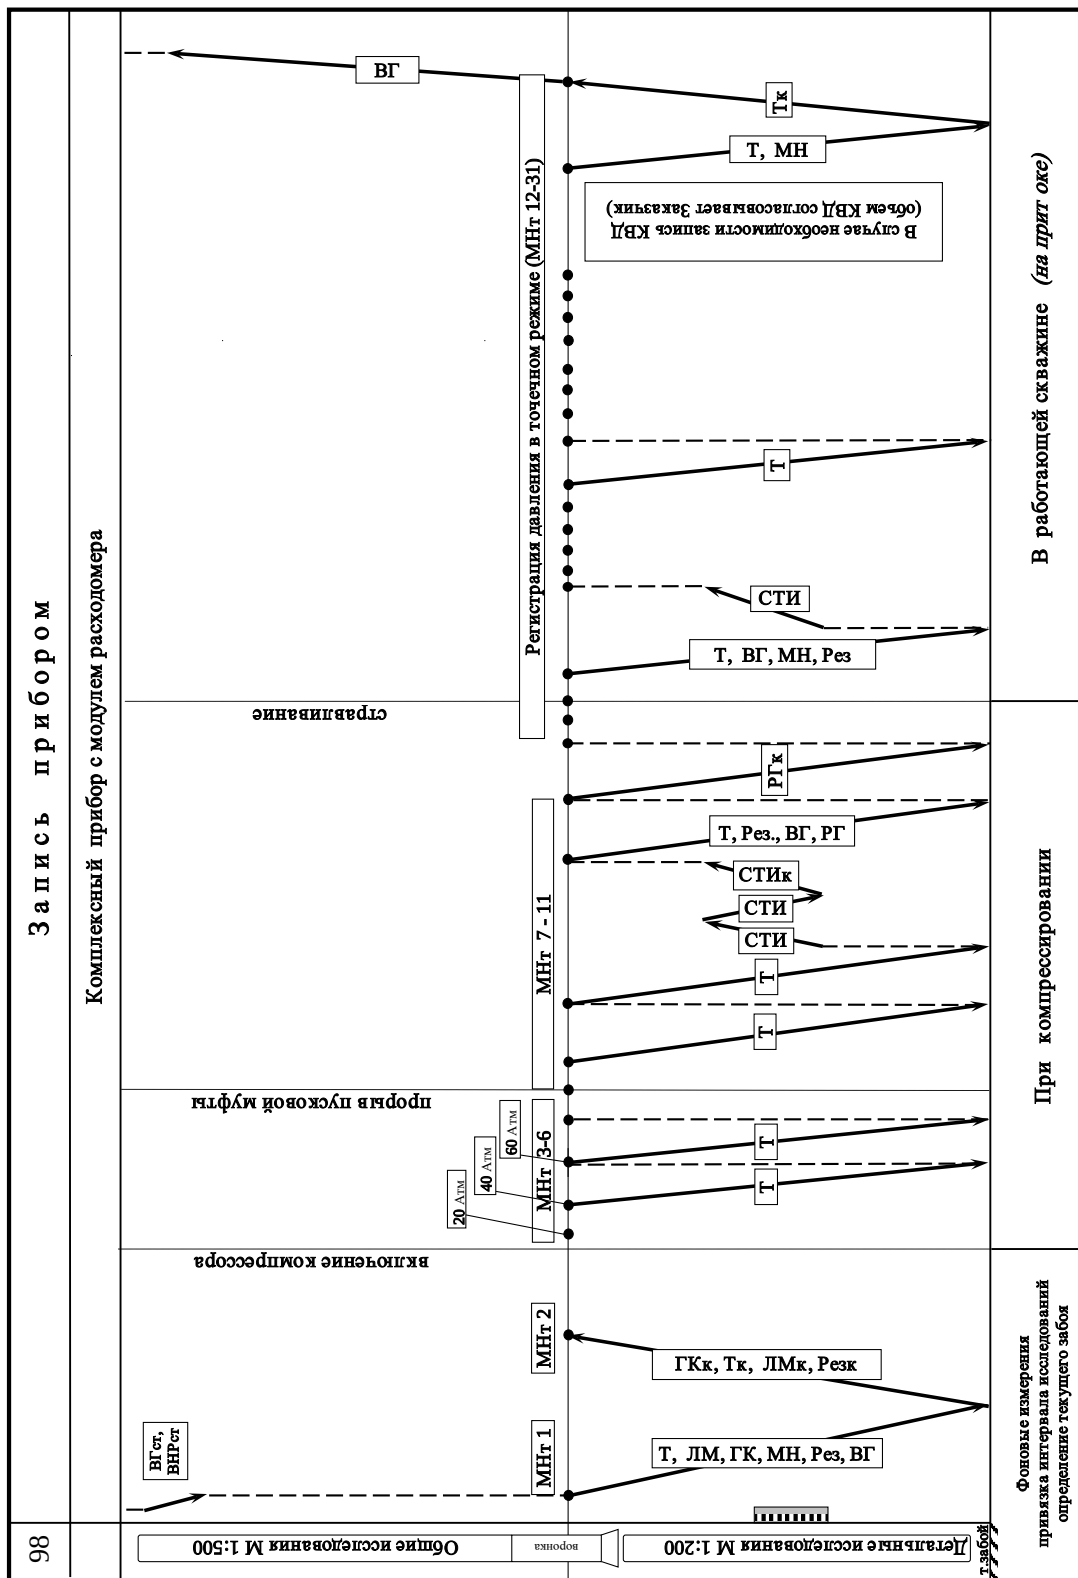

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по Каталогу - 98

Задача № 86(Н)
Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: жесткий кабель)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 ____ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 ____ г.

Задача № 86(Н) (Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: жесткий кабель))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 ____ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20 ____ г. чч:мм
Глубина забоя, м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв., градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	500.0 м	2.0	6.5	125.58	1.00	13	251.16
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	31.0	3.5	66.53	1.00	109	2 062.43
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	6.0	34.3	653.89	1.00	206	3 923.34
289	Скважинная терминдикация притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	2.0	59.0	1 151.79	1.00	118	2 303.58
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00	43	803.41
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00		222.44
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00	12	222.44
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2400.0 м	24.0	6.5	125.58	1.00	156	3 013.92
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	12.0	60.0	2 135.40	1.00	720	25 624.80
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										25 040.91
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										-
466	С/л на спецкаб.в открыт.ств.или колонне	100 м	-	-	30.0	4.0	503.16	1.00	120	15 094.80
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.00	38	490.58
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
464	Раб.спец.парт.на спецкабеле	п/час	-	-	26.8	60.0	10 156.06	1.00	1608	272 182.41
465	Техн.деж.спец.парт.работ.на спецкабеле	п/час	-	-	6.0	60.0	5 108.78	1.00	360	30 652.68
463	Услуги спец.парт.на спецкабеле (ЖК)	опер.	-	-	1.0	163.0	13 409.76	1.00	163	13 409.76
Стоимость прочих работ										2357
478	Переезд с/пар.работ спец.кабеле 1гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	160.30	1.00	144	14 427.00
481	Переезд с/пар.работ спец.кабеле бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	314.60	1.00	35	3 146.00
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										2536 350 371.36

Стоимость интерпретации скважины	24 039.27
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	374 410.63
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания Куд.= 1,000	374 410.63
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х - -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х - -
Всего к оплате	374 410.63

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **42.27 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 33.28 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 6.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____

Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____

Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____

Ф.И.О.

Задача № 86(L). Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: латераль)

99	Запись прибором				Комплексный прибор	Демонтаж	Комплексный прибор	Замер уровня			
	Комплексный прибор с модулем расходомера										
Детальные исследования М 1:200 вопроса Общие исследования М 1:500											
Замер статического уровня. Привязка воровки НКТ		Монтаж ТК "ЛАТЕРАЛЬ"		Фоновые измерения привязка интервала исследований определение тек. забоя		При компрессировании		В работающей скважине (за приток)		Демонтаж ТК "ЛАТЕРАЛЬ"	
Комплексный прибор ВГ_{ст}, ВНР_{ст}		Монтаж и спуск ТК "ЛАТЕРАЛЬ" (НКТ 33мм + комплексный прибор) осуществляется бригадой, геофизическая партия контролирует процесс спуска. Спуск геофизического кабеля с мокрым контактом, монтаж УКД к кабелю. Ориентировочное время составляет 12 - 16 часов.		МНГ 1 Т, ЛМ, ГК, МН, Рез, ВГ МНГ 2 ГКк, Тк, ЛМК, Резк включение компрессора МНГ 3-6 20 АТМ, 40 АТМ, 60 АТМ прогрев пусковой муфты МНГ 7 - 11 СТИ, СТИк, Т, Рез., ВГ, РГ РГк сравнение		Регистрация давления в точечном режиме (МНГ 12-31) В случае необходимости запись КВД (объем КВД согласовывает Заказчик) Т, МН, ТК СТИ Т, ВГ, МН, Рез		Демонтаж УКД и подъем геофизического кабеля с мокрым контактом. Демонтаж и подъем ТК "ЛАТЕРАЛЬ" (НКТ 33мм + комплексный прибор) осуществляется бригадой, геофизическая партия контролирует процесс подъема. Ориентировочное время составляет 12 - 16 часов.		Комплексный прибор ВГ В случае если уровень жидкости в стволе скважины окажется выше подвеса НКТ 33мм	

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 99

Задача № 86(Л)

Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: латераль)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 86(Л) (Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: латераль))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(платательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kп-1), где Кп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1400	ТК "Латераль". Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании (до 72 часов)	опер.	-	-	1.0	4320.0	624 085.00	1.00	4320	624 085.00
1401	ТК "Латераль". Технологическое дежурство (работа) свыше 72 часов	час	-	-	12.0	60.0	5 108.78	1.00	720	61 305.36
Стоимость отдельных ГИРС									5040	685 390.36
1845	Мобилизация или демобилизация ТК "Латераль"	км	-	-	100.0	1.6	160.30	1.00	160	16 030.00
Стоимость проезда									160	16 030.00
И т о г о по Акт-наряду									5200	701 420.36

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	701 420.36
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания Куд.= 1.000	Кол-во Цена
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	701 420.36

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	86.67 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	44.00 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	40.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.67 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	84.00 ч.

**Регистрация КВД
в течении 12 часов.**

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел

_____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил

_____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил

_____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

1. Расценкой № 1400: "ТК "Латераль". Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании (до 72 часов)" учтены:

- 1.1. Переезды комплексной партии по обслуживанию действующих скважин со спец кабелем в пределах 350км от г. Когалым.
- 1.2. Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин со спец. кабелем (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).
- 1.3. Калибровки СГА на базе и на скважине.
- 1.4. Монтаж, демонтаж, подготовка к работе, контроль спуска и подъема ТК "ЛАТЕРАЛЬ".
- 1.5. С/П прибора.
- 1.6. Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
- 1.7. Камеральная обработка и интерпретация материалов. Формирование и выдача Заказчику заключения по исследованной скважине.

Сдача материалов в цифровом виде в БД "Заказчика".

2. Расценкой № 1401: "ТК "Латераль". Технологическое дежурство (работа) свыше 72 часов" учтены:

- 2.1. Регистрация КВД в течении 12 часов. (Регистрация КВД выполняется в случае необходимости, объем КВД согласовывает Заказчик)

3. Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 99

Задача № 86(L)

Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: латераль)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 86(L) (Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: латераль))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП "нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1400	ТК "Латераль". Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании (до 72 часов)	опер.	-	-	1.0	4320.0	624 085.00	1.00	4320	624 085.00
Стоимость отдельных ГИРС									4320	624 085.00
1845	Мобилизация или демобилизация ТК "Латераль"	км	-	-	100.0	1.6	160.30	1.00	160	16 030.00
Стоимость проезда									160	16 030.00
Итого по Акт-наряду									4480	640 115.00

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	640 115.00
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	640 115.00

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **74.67 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 32.00 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 40.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.67 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 72.00 ч.

Без регистрации КВД

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:


1. Расценкой № 1400: "ТК "Латераль". Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании (до 72 часов)" учтены:

- 1.1. Переезды комплексной партии по обслуживанию действующих скважин со спец кабелем в пределах 350км от г. Когалым.
- 1.2. Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин со спец. кабелем (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).
- 1.3. Калибровка СГА на базе и на скважине.
- 1.4. Монтаж, демонтаж, подготовка к работе, контроль спуска и подъема ТК "ЛАТЕРАЛЬ".
- 1.5. С/П прибора.
- 1.6. Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
- 1.7. Камеральная обработка и интерпретация материалов. Формирование и выдача Заказчику заключения по исследованной скважине.

Сдача материалов в цифровом виде в БД "Заказчика".

2. Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 86(С). Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: колтюбинг + азотная установка)

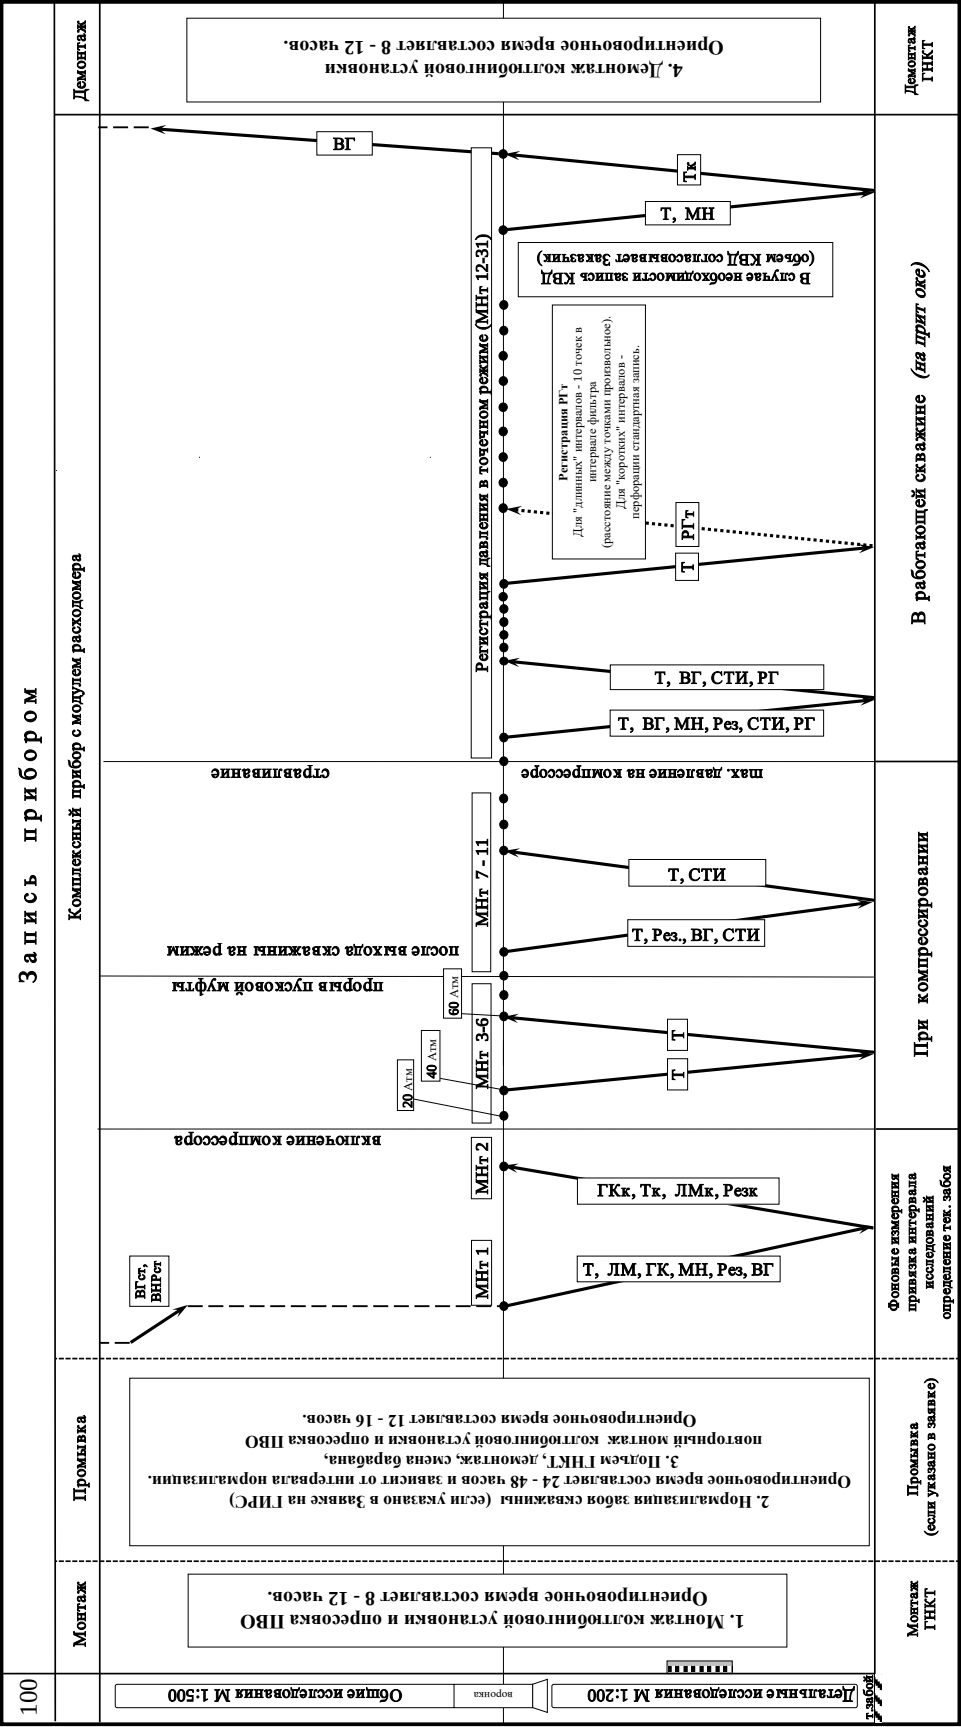

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 100

Задача № 86(С)
Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: колтюбинг + азотная установка)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 86(С) (Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: колтюбинг + азотная установка))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____/____	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем.....	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв., градус.....	0,00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Конт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
промывка скважины										
1903	Услуги ГНКТ по подготовке скважины к ПГИ (промывка скважины)	опер.	-	-	1.0	4320.0	504 340.00	1.00	4320	504 340.00
1660	Услуги азотной установки по подготовке скважины к ПГИ (промывка скважины)	опер.	-	-	1.0	1440.0	137 000.00	1.00		137 000.00
геофизические исследования										
1900	Сервисный тариф при работе с оборудованием по доставке приборов на забой ГС (ПЗР на базе и скважине)	опер.	-	-	1.0	1440.0	700 000.00	1.00	1440	700 000.00
1901	Эксплуатация оборудования по доставке приборов на забой ГС при производстве ГИС (до 3-х суток)	опер.	-	-	1.0	4320.0	1 850 000.00	1.00	4320	1 850 000.00
1902	Сервисный тариф на геофизические услуги (геоф. приборы, интерпретация, выдача заключения)	опер.	-	-	1.0	480.0	700 000.00	1.00		700 000.00
1658	Эксплуатация азотной установки (оборудования) - Сервисный тариф (ПЗР на базе и скважине)	опер.	-	-	1.0	360.0	398 400.00	1.00		398 400.00
1659	Эксплуатация азотной установки (оборудования)	час	-	-	12.0	60.0	16 600.00	1.00		199 200.00
Стоимость отдельных ГИРС									10080	4 488 940.00
1813	Мобилизация и демобилизация ГНКТ (без азотного оборудования)	опер.	-	-	1.0	560.0	500 000.00	1.00	560	500 000.00
1807	Мобилизация и демобилизация азотного оборудования	опер.	-	-	1.0	560.0	156 000.00	1.00		156 000.00
Компенсируемые затраты									560	656 000.00
И т о г о по Акт-наряду									10640	5 144 940.00

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	5 144 940.00
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х - -
Стоимость расходных материалов (Жидкий азот)	48.0 х - -
Всего к оплате	5 144 940.00

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **177.33 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 156,00 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 12,00 ч.
в т.ч. Проезд партии 9,33 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 168,00 ч.

ГИРС С ПРОМЫВКОЙ СКВАЖИНЫ

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____

Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____

Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____

Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Стоимость работ определена для максимального времени нахождения на скважине не более 7-ми суток (168 часов), при этом ориентировочное распределение времени на выполнение комплекса работ с использованием ГНКТ и азотной установки составит:
 - 1.1. Монтаж колтюбинговой установки и опресовка ПВО - 0,5 суток (12 часов)
 - 1.2. Нормализация забоя скважины - 2,0 суток (48 часов)
 - 1.3. Подъем ГНКТ, демонтаж, смена барабана, повторный монтаж колтюбинговой установки и опресовка ПВО - 0,5 суток (12 часов)
 - 1.4. Геофизические исследования - 3,5 суток (84 часов)
 - 1.5. Демонтаж колтюбинговой установки - 0,5 суток (12 часов)
- В случае нахождения на скважине более 7-ми суток (168 часов), к стоимости работ дополнительно предъявляется фактическое время нахождения техники и оборудования на скважине по расценкам: № 1659 "Эксплуатация азотной установки (оборудования) (Часовая рабочая ставка)" и № 1909 "Часовая рабочая ставка ГНКТ (без азотного оборудования)"
- Ставки мобилизации и демобилизации техники и оборудования (расценки №№ 1813 и 1807) определены при удаленности объекта не далее 350км от г. Когалым.
- Регистрация КВД выполняется в случае необходимости, объем КВД согласовывает Заказчик. Общая стоимость работ определяется согласно условий указанных в п.1
- Жидкий азот предъявляется к оплате за каждую фактически израсходованную тонну на скважине при выполнении работ. Расход жидкого азота подтверждается актом, подписанным Заказчиком или его представителем на скважине.
- Ставки за выполнение данного комплекса работ являются договорными и определяются условиями заключенных договоров с Заказчиком.

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 100

Задача № 86(С)
Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: колтюбинг + азотная установка)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 86(С) (Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: колтюбинг + азотная установка))

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... / ____
Глубина забоя, м..... 2 500
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв., градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик (плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик (исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № ____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
геофизические исследования										
1900	Сервисный тариф при работе с оборудованием по доставке приборов на забой ГС (ПЗР на базе и скважине)	опер.	-	-	1.0	1440.0	700 000.00	1.00	1440	700 000.00
1901	Эксплуатация оборудования по доставке приборов на забой ГС при производстве ГИС (до 3-х суток)	опер.	-	-	1.0	4320.0	1 850 000.00	1.00	4320	1 850 000.00
1902	Сервисный тариф на геофизические услуги (геоф. приборы, интерпретация, выдача заключения)	опер.	-	-	1.0	480.0	700 000.00	1.00		700 000.00
1658	Эксплуатация азотной установки (оборудования) - Сервисный тариф (ПЗР на базе и скважине)	опер.	-	-	1.0	360.0	398 400.00	1.00		398 400.00
1659	Эксплуатация азотной установки (оборудования)	час	-	-	12.0	60.0	16 600.00	1.00		199 200.00
Стоимость отдельных ГИРС									5760	3 847 600.00
1813	Мобилизация и демобилизация ГНКТ (без азотного оборудования)	опер.	-	-	1.0	560.0	500 000.00	1.00	560	500 000.00
1807	Мобилизация и демобилизация азотного оборудования	опер.	-	-	1.0	560.0	156 000.00	1.00		156 000.00
Компенсируемые затраты									560	656 000.00
И т о г о по Акт-наряду									6320	4 503 600.00

Стоимость интерпретации скважины					-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией					4 503 600.00
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд. = 1.000	Кол-во	Цена		4 503 600.00
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	x	-	-
Стоимость расходных материалов (Жидкий азот)		24.0	x	-	-
Всего к оплате					4 503 600.00

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **105.33 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 84.00 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 12.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 9.33 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 96.00 ч.

ГИРС БЕЗ ПРОМЫВКИ СКВАЖИНЫ

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____

Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____

Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____


Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Стоимость работ определена для максимального времени нахождения на скважине не более 7-ми суток (168 часов), при этом ориентировочное распределение времени на выполнение комплекса работ с использованием ГНКТ и азотной установки составит:
 - Монтаж колтюбинговой установки и опрессовка ПВО - 0,5 суток (12 часов)
 - Нормализация забоя скважины - 2,0 суток (48 часов)
 - Подъем ГНКТ, демонтаж, смена барабана, повторный монтаж колтюбинговой установки и опрессовка ПВО - 0,5 суток (12 часов)
 - Геофизические исследования - 3,5 суток (84 часов)
 - Демонтаж колтюбинговой установки - 0,5 суток (12 часов)
- В случае нахождения на скважине более 7-ми суток (168 часов), к стоимости работ дополнительно предъявляется фактическое время нахождения техники и оборудования на скважине по расценкам: № 1659 "Эксплуатация азотной установки (оборудования) (Часовая рабочая ставка)" и № 1909 "Часовая рабочая ставка ГНКТ (без азотного оборудования)"
- Ставки мобилизации и демобилизации техники и оборудования (расценки №№ 1813 и 1807) определены при удаленности объекта не далее 350км от г. Когалым.
- Регистрация КВД выполняется в случае необходимости, объем КВД согласовывает Заказчик. Общая стоимость работ определяется согласно условий указанных в п.1
- Жидкий азот предъявляется к оплате за каждую фактически израсходованную тонну на скважине при выполнении работ. Расход жидкого азота подтверждается актом, подписанным Заказчиком или его представителем на скважине.
- Ставки за выполнение данного комплекса работ являются договорными и определяются условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 861. Определение профиля притока, источников обводнения и КВУ при исследовании оборудованием КИС

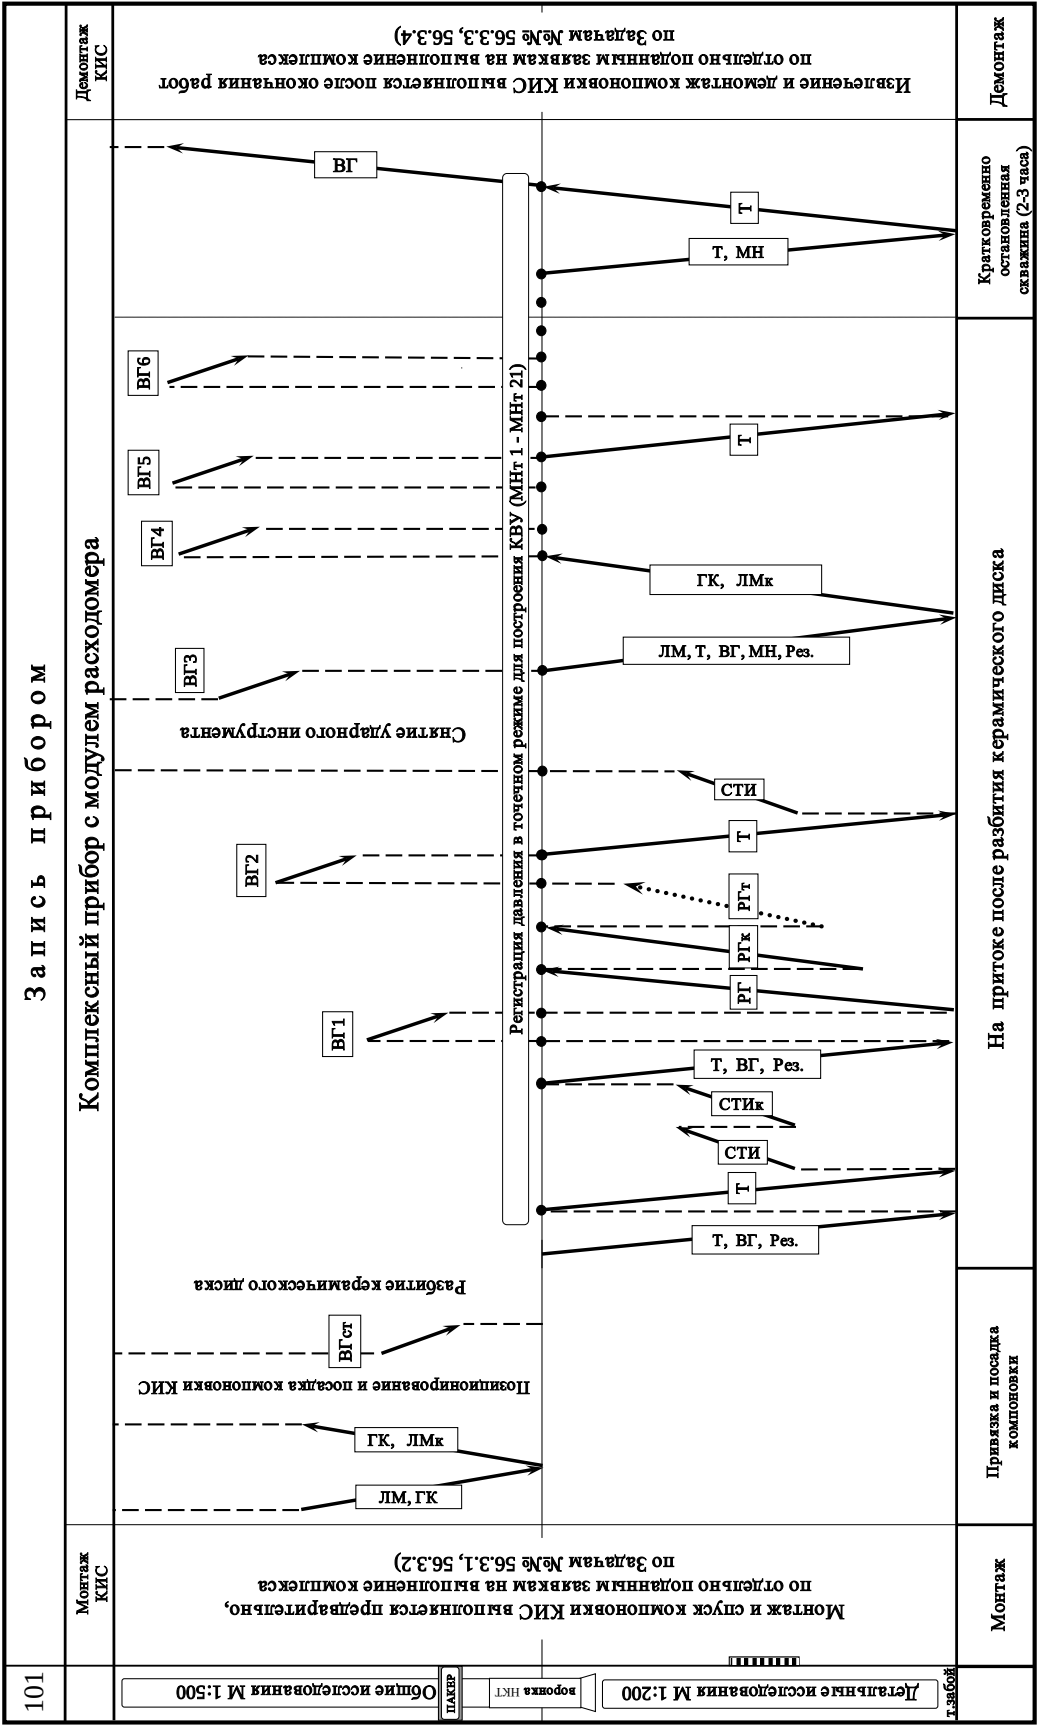

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 101

Задача № 861

Определение профиля притока, источников обводнения и КВУ при исследовании оборудованием КИС

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 861 (Определение профиля притока, источников обводнения и КВУ при исследовании оборудованием КИС)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв.,градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1
Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
привязка компоновки										
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	1900.0 м	2000.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	1900.0 м	2000.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	1900.0 м	2000.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	1900.0 м	2000.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
до разбития керамического диска										
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	1800.0 м	1900.0 м	1.0	6.5	125.58	1.00	7	125.58
после разбития керамического диска										
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00	43	803.41
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	4.0	34.3	653.89	1.00	137	2 615.56
289	Скважинная термондикации притока (СТИ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.5	59.0	1 151.79	1.00	89	1 727.69
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00	43	803.41
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.00	24	444.88
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2500.0 м	20.0	3.2	58.82	1.00	64	1 176.40
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	1000.0 м	1800.0 м	6.0	6.5	125.58	1.00	39	753.48
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	21.0	3.5	66.53	1.00	74	1 397.13
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2450.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00	25	493.42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0.0 м	2500.0 м	25.0	6.5	125.58	1.00	163	3 139.50
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										22 807.63
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										888
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	180.0	2.7	78.01	1.00	486	14 041.80
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.00	38	490.58
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в действ.фонде	п/час	-	-	5.0	60.0	1 574.90	1.00	300	7 874.50
006	Услуги партий по обслед.скв.с прим.дуб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										1044
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
Итого по Акт-наряду										2111
										54 714.94

Стоимость интерпретации скважины										21 895.32
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										76 610.26
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд= 1.000		Кол-во		Цена					76 610.26
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	x		-					-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	x		-					-
Всего к оплате										76 610.26

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **35.18 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 27.20 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 5.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел

Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:


Расчет норм времени
и стоимости проверил

Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил

Ф.И.О.

Задача № 87. Определение профиля притока, источника обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании

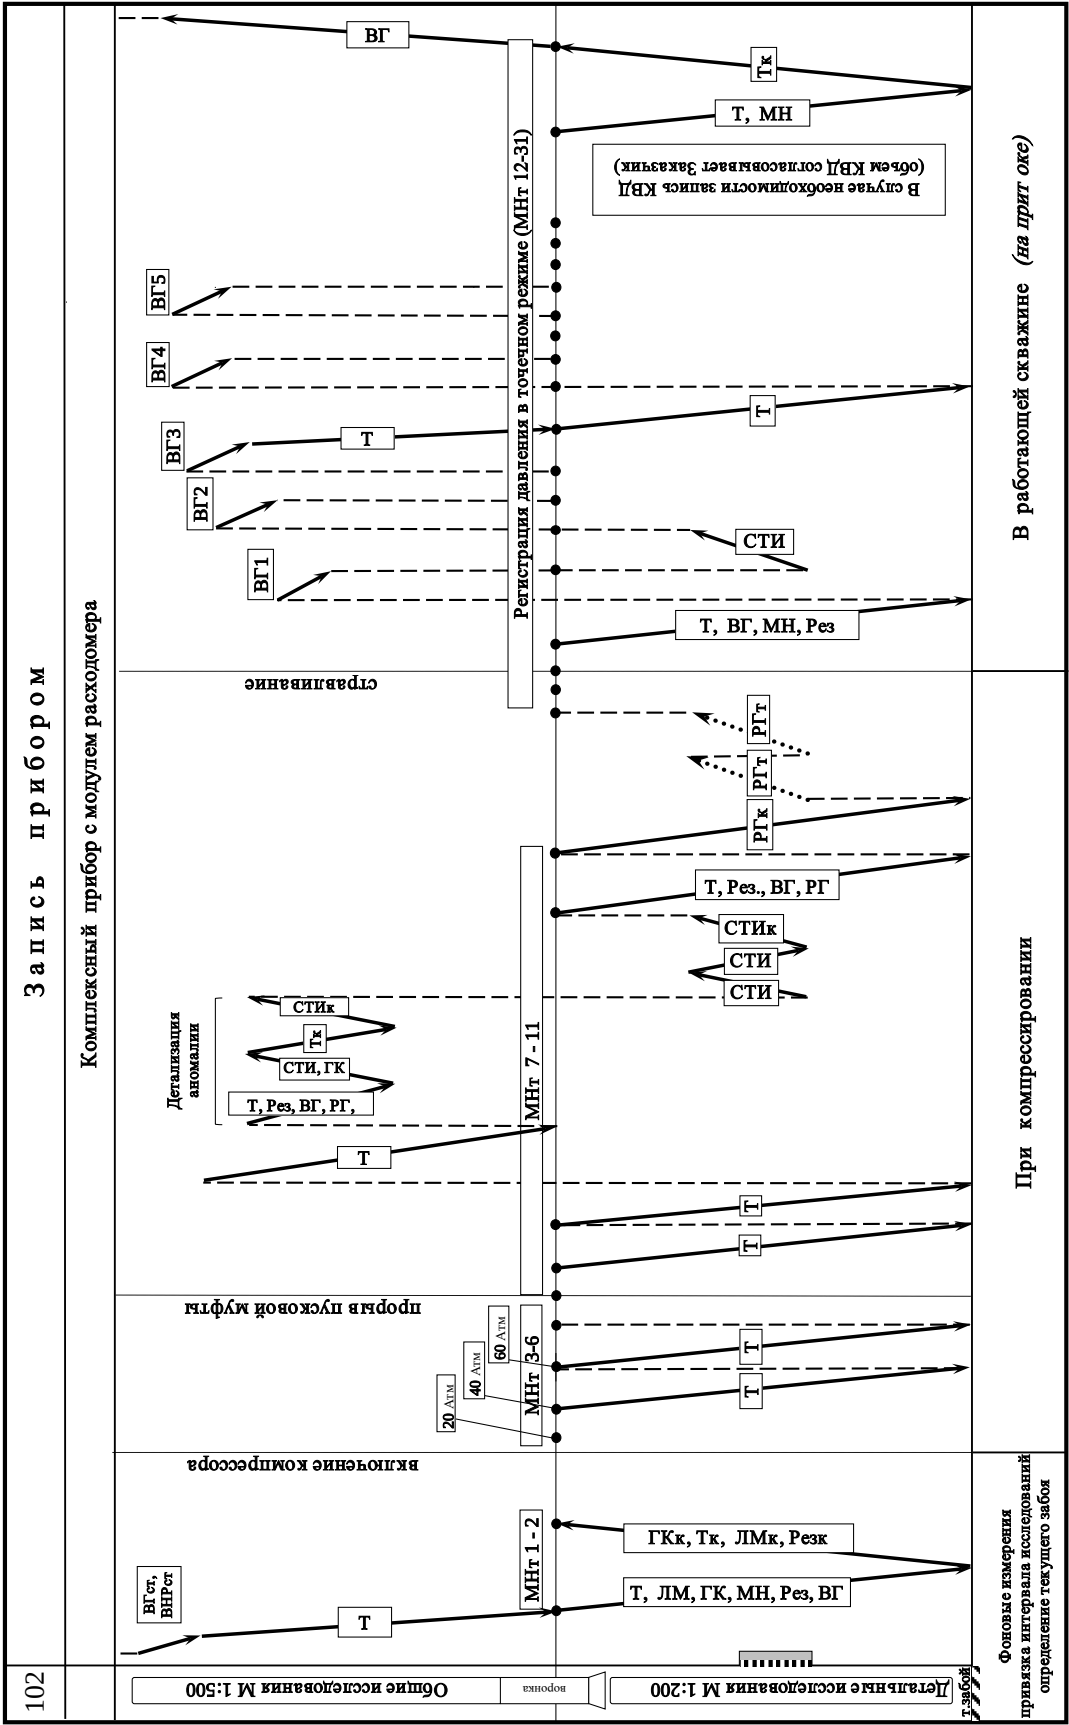

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 102

Задача № 87

Определение профиля притока, источника обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 87 (Определение профиля притока, источника обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании)

Месторождение..... /
Начало работ на скв..... 20__ г. ч.ч.мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. ч.ч.мм
Номер скважины / куст.....
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Глубина забоя м..... 2 500
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Спуск/подъем..... 3 - Через лубрикатор
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Угол наклона скв., градус..... 0.00
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Температура воздуха, градус..... 0
Начальник геофиз. партии..... № Ф.И.О.
Категория скважины..... 1

Кнтг.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная M1:500	100 м	0.0 м	844.0 м	6.0	6.5	125.58	1.00	39	753.48
265	Термометрия в НКТ или межтрубье M1:500	100 м	0.0 м	2400.0 м	23.6	6.0	119.57	1.00	142	2 821.85
265	Термометрия в НКТ или межтрубье M1:500	100 м	1450.0 м	2400.0 м	9.5	6.0	119.57	1.00	57	1 135.92
265	Термометрия в НКТ или межтрубье M1:500	100 м	1450.0 м	2400.0 м	9.5	6.0	119.57	1.00	57	1 135.92
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	31.0	3.5	66.53	1.00	109	2 062.43
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
299	Барометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
293	Влагометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
091	ГК приб.с счит.счет.d 36-42 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
091	ГК приб.с счит.счет.d 36-42 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	2450.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	6.0	34.3	653.89	1.00	206	3 923.34
289	Скважинная термомониторинга притока (СТИ)	100 м	2450.0 м	2500.0 м	2.0	59.0	1 151.79	1.00	118	2 303.58
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
293	Влагометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00		222.44
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00	12	222.44
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400.0 м	2500.0 м	10.0	3.2	58.82	1.00	32	588.20
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
293	Влагометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
299	Барометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
299	Барометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	12.0	60.0	2 135.40	1.00	720	25 624.80
Детализация аномалий										
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	1800.0 м	1900.0 м	2.0	34.3	653.89	1.00	69	1 307.78
293	Влагометрия скважинная M1:200	100 м	1800.0 м	1900.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	1800.0 м	1900.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	1800.0 м	1900.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	1800.0 м	1900.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00		222.44
289	Скважинная термомониторинга притока (СТИ)	100 м	1850.0 м	1900.0 м	1.0	59.0	1 151.79	1.00	59	1 151.79
091	ГК приб.с счит.счет.d 36-42 мм. M1:200	100 м	1800.0 м	1900.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										32 943.12
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										1883
										58 567.92
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	175.0	2.7	78.01	1.00	473	13 651.75
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.00	38	490.58
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрич)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде	п/час	-	-	6.0	60.0	1 574.90	1.00	360	9 449.40
006	Услуги партий по обе.дейст.скв.с прим.луб.	опер.	-	-	1.0	152.0	3 556.90	1.00	152	3 556.90
Стоимость прочих работ										1091
										28 116.76
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
										4 975.40
Итого по Акт-наряду										3153
										91 660.08

Стоимость интерпретации скважины										31 625.40
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										123 285.48
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000				Кол-во		Цена			123 285.48
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	x	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	x	-			-
Всего к оплате										123 285.48

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	52.55 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	43.57 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	6.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.


ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил _____ Ф.И.О.



ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 103

Задача № 87(А)

Определение профиля притока, источника обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании (без стравливания)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 87(А) (Определение профиля притока, источника обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании (без стравливания))

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя м..... 2 500
Спуск/подъем..... 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв., градус..... 0,00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1
Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл, коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0,0 м	500,0 м	2,0	6,5	125,58	1,00	13	251,16
265	Термометрия в НКТ или междурубье М1:500	100 м	0,0 м	2400,0 м	24,0	6,0	119,57	1,00	144	2 869,68
265	Термометрия в НКТ или междурубье М1:500	100 м	1450,0 м	2400,0 м	9,5	6,0	119,57	1,00	57	1 135,92
265	Термометрия в НКТ или междурубье М1:500	100 м	1450,0 м	2400,0 м	9,5	6,0	119,57	1,00	57	1 135,92
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400,0 м	2400,0 м	31,0	3,5	66,53	1,00	109	2 062,43
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	34,3	653,89	1,00		653,89
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	30,0	572,96	1,00		572,96
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	65,0	1 241,00	1,00	65	1 241,00
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	10,0	180,12	1,00		180,12
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	43,2	803,41	1,00		803,41
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	25,2	493,42	1,00		493,42
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	10,0	180,12	1,00		180,12
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	34,3	653,89	1,00	34	653,89
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	25,2	493,42	1,00		493,42
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	30,0	572,96	1,00		572,96
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	5,0	34,3	653,89	1,00	172	3 269,45
289	Скважинная термомониторинг притока (СТИ)	100 м	2425,0 м	2475,0 м	1,5	59,0	1 151,79	1,00	89	1 727,69
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2000,0 м	2100,0 м	2,0	11,8	222,44	1,00	24	444,88
2832	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1000 м/час	100 м	2000,0 м	2100,0 м	2,0	5,9	113,98	1,00	12	227,96
2833	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 1500 м/час	100 м	2000,0 м	2100,0 м	2,0	3,9	77,22	1,00	8	154,44
2834	Расходомерная скважинная непрерывная скорость 2000 м/час	100 м	2000,0 м	2100,0 м	2,0	3,0	60,67	1,00	6	121,34
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	34,3	653,89	1,00		653,89
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	43,2	803,41	1,00		803,41
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	65,0	1 241,00	1,00	65	1 241,00
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	30,0	572,96	1,00		572,96
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400,0 м	2500,0 м	2,0	11,8	222,44	1,00	24	444,88
285	Расходомерная скваж.точеч.без пакера	1 точ.	2400,0 м	2500,0 м	10,0	3,2	58,82	1,00	32	588,20
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	34,3	653,89	1,00		653,89
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	65,0	1 241,00	1,00	65	1 241,00
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0,0 м	2400,0 м	24,0	6,5	125,58	1,00	156	3 013,92
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400,0 м	2400,0 м	48,0	60,0	2 135,40	1,00	2880	102 499,20
Детализация аномалий										
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	1800,0 м	1900,0 м	2,0	34,3	653,89	1,00	69	1 307,78
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	1800,0 м	1900,0 м	1,0	43,2	803,41	1,00		803,41
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	1800,0 м	1900,0 м	1,0	30,0	572,96	1,00		572,96
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	1800,0 м	1900,0 м	1,0	10,0	180,12	1,00		180,12
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	1800,0 м	1900,0 м	1,0	11,8	222,44	1,00		222,44
289	Скважинная термомониторинг притока (СТИ)	100 м	1850,0 м	1900,0 м	1,0	59,0	1 151,79	1,00	59	1 151,79
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	1800,0 м	1900,0 м	1,0	25,2	493,42	1,00		493,42
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										33 191,13
										135 690,33
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	32,0	2,7	78,01	1,00	86	2 496,32
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной опер.	опер.	-	-	1,0	38,0	490,58	1,00	38	490,58
296	Калибровка на скважине влагомера опер.	опер.	-	-	1,0	30,0	387,30	1,00	30	387,30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии) опер.	опер.	-	-	1,0	38,0	580,83	1,00	38	580,83
331	Тех. деж. компл. партии в дейст.фонде п/час	п/час	-	-	4,0	60,0	1 574,90	1,00	240	6 299,60
006	Услуги партий по обслед.скв.с прим.луб. опер.	опер.	-	-	1,0	152,0	3 556,90	1,00	152	3 556,90
Стоимость прочих работ										
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90,0	1,6	45,75	1,00	144	4 117,50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10,0	3,5	85,79	1,00	35	857,90
Стоимость проезда										179
										4 975,40
Итого по Акт-наряду										
										4903
										154 477,26

Стоимость интерпретации скважины										31 863,48
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										186 340,74
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1,000			Кол-во		Цена				186 340,74
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)				0,0	х	-				-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)				0,0	х	-				-
Всего к оплате										
										186 340,74

Производительные затраты времени (в нормо-часах) 81,72 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 74,73 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 4,00 ч.
в т.ч. Проезд партии 2,98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 0,00 ч.


ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.



ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 104

Задача № 87(Н)

Определение профиля притока, источников обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: жесткий кабель)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 87(Н) (Определение профиля притока, источников обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: жесткий кабель))

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя, м..... 2 500
Спуск/подъем..... 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв., градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1
Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная M1:500	100 м	0.0 м	500.0 м	2.0	6.5	125.58	1.00	13	251.16
265	Термометрия в НКТ или межтрубье M1:500	100 м	0.0 м	2400.0 м	24.0	6.0	119.57	1.00	144	2 869.68
265	Термометрия в НКТ или межтрубье M1:500	100 м	1450.0 м	2400.0 м	9.5	6.0	119.57	1.00	57	1 135.92
265	Термометрия в НКТ или межтрубье M1:500	100 м	1450.0 м	2400.0 м	9.5	6.0	119.57	1.00	57	1 135.92
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	31.0	3.5	66.53	1.00	109	2 062.43
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
299	Барометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
293	Влагометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
091	ГК приб.с счнт.счт.d 36-42 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00	34	653.89
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
091	ГК приб.с счнт.счт.d 36-42 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	6.0	34.3	653.89	1.00	206	3 923.34
289	Скважинная термонидикации притока (СТИ)	100 м	2425.0 м	2475.0 м	2.0	59.0	1 151.79	1.00	118	2 303.58
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
293	Влагометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00	43	803.41
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00		222.44
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00	12	222.44
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
293	Влагометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
299	Барометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.00		653.89
299	Барометрия скважинная M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.00	65	1 241.00
292	Влагометрия скважинная M1:500	100 м	0.0 м	2400.0 м	24.0	6.5	125.58	1.00	156	3 013.92
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	12.0	60.0	2 135.40	1.00	720	25 624.80
Детализация аномалий										
273	Термометрия высокочувствит. M 1:200	100 м	1800.0 м	1900.0 м	2.0	34.3	653.89	1.00	69	1 307.78
293	Влагометрия скважинная M1:200	100 м	1800.0 м	1900.0 м	1.0	43.2	803.41	1.00		803.41
240	Резист.индукционная в колонне M1:200	100 м	1800.0 м	1900.0 м	1.0	30.0	572.96	1.00		572.96
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	1800.0 м	1900.0 м	1.0	10.0	180.12	1.00		180.12
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	1800.0 м	1900.0 м	1.0	11.8	222.44	1.00		222.44
289	Скважинная термонидикации притока (СТИ)	100 м	1850.0 м	1900.0 м	1.0	59.0	1 151.79	1.00	59	1 151.79
091	ГК приб.с счнт.счт.d 36-42 мм. M1:200	100 м	1800.0 м	1900.0 м	1.0	25.2	493.42	1.00		493.42
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										34 914.35
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										-
466	Сл на спецкаб.в открыт.ств.или колонне	100 м	-	-	30.0	4.0	503.16	1.00	120	15 094.80
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.00	38	490.58
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.00	38	580.83
464	Раб.спец.парт.на спецкабеле	п/час	-	-	33.2	60.0	10 156.06	1.00	1992	337 181.19
465	Техн.деж.спец.парт.работ на спецкабеле	п/час	-	-	6.0	60.0	5 108.78	1.00	360	30 652.68
463	Услуги спец.парт.на спецкабеле (ЖК)	опер.	-	-	1.0	163.0	13 409.76	1.00	163	13 409.76
Стоимость прочих работ										2741
478	Переезд с/пар.работ спец.кабеле 1гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	160.30	1.00	144	14 427.00
481	Переезд с/пар.работ спец.кабеле бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	314.60	1.00	35	3 146.00
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										415 370.14

Стоимость интерпретации скважины		33 517.78
Всего по Акт-наряду с интерпретацией		448 887.92
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд= 1.000	448 887.92
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х	-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х	-
Всего к оплате		448 887.92

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	48.67 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	39.68 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	6.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 87(Г). Определение профиля притока, источников обводнения, тех.состояния и КВД компрессирования в горизонтальных скважинах (способ доставки: латераль)

[illegible]

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 105

Задача № 87(L)
Определение профиля притока, источников обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: латераль)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 87(L) (Определение профиля притока, источников обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: латераль))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1400	ТК "Латераль". Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании (до 72 часов)	опер.	-	-	1.0	4320.0	624 085.00	1.00	4320	624 085.00
1401	ТК "Латераль". Технологическое дежурство (работа) свыше 72 часов	час	-	-	18.0	60.0	5 108.78	1.00	1080	91 958.04
Стоимость отдельных ГИРС									5400	716 043.04
1845	Мобилизация или демобилизация ТК "Латераль"	км	-	-	100.0	1.6	160.30	1.00	160	16 030.00
Стоимость проезда									160	16 030.00
И т о г о по Акт-наряду									5560	732 073.04

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	732 073.04
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	732 073.04

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	92.67 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	50.00 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	40.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.67 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	90.00 ч.

**Регистрация КВД
в течении 12 часов.**

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

1. Расценкой № 1400: "ТК "Латераль". Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании (до 72 часов)" учтены:

- 1.1. Переезды комплексной партии по обслуживанию действующих скважин со спец кабелем в пределах 350км от г. Когалым.
- 1.2. Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин со спец. кабелем (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).
- 1.3. Калибровки СГА на базе и на скважине.
- 1.4. Монтаж, демонтаж, подготовка к работе, контроль спуска и подъема ТК "ЛАТЕРАЛЬ".
- 1.5. С/П прибора.
- 1.6. Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
- 1.7. Камеральная обработка и интерпретация материалов. Формирование и выдача Заказчику заключения по исследованной скважине.

Сдача материалов в цифровом виде в БД "Заказчика".

2. Расценкой № 1401: "ТК "Латераль". Технологическое дежурство (работа) свыше 72 часов" учтены:

- 2.1. Регистрация КВД в течении 12 часов. (Регистрация КВД выполняется в случае необходимости, объем КВД согласовывает Заказчик)
3. Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 105

Задача № 87(L)
Определение профиля притока, источников обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: латераль)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 87(L) (Определение профиля притока, источников обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: латераль))

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	_____ / _____	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
1400	ТК "Латераль". Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании (до 72 часов)	опер.	-	-	1.0	4320.0	624 085.00	1.00	4320	624 085.00
1401	ТК "Латераль". Технологическое дежурство (работа) свыше 72 часов	час	-	-	6.0	60.0	5 108.78	1.00	360	30 652.68
Стоимость отдельных ГИРС									4680	654 737.68
1845	Мобилизация или демобилизация ТК "Латераль"	км	-	-	100.0	1.6	160.30	1.00	160	16 030.00
Стоимость проезда									160	16 030.00
И т о г о по Акт-наряду									4840	670 767.68

Стоимость интерпретации скважины	-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	670 767.68
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания Куд.= 1.000	670 767.68
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 х -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 х -
Всего к оплате	670 767.68

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	80.67 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	38.00 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	40.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.67 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	78.00 ч.

Без регистрации КВД

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Расценкой № 1400: "ТК "Латераль". Определение профиля притока, источников обводнения и КВД при компрессировании (до 72 часов)" учтены:
 - Переезды комплексной партии по обслуживанию действующих скважин со спец кабелем в пределах 350км от г. Когалым.
 - Услуги комплексной партии по обслуживанию действующих скважин со спец. кабелем (ПЗР на базе и ПЗР на скважине).
 - Калибровки СГА на базе и на скважине.
 - Монтаж, демонтаж, подготовка к работе, контроль спуска и подъема ТК "ЛАТЕРАЛЬ".
 - С/П прибора.
 - Скважинные исследования: регистрация измеряемых параметров в заданном интервале глубин.
 - Камеральная обработка и интерпретация материалов. Формирование и выдача Заказчику заключения по исследованной скважине.
- Сдача материалов в цифровом виде в БД "Заказчика".
- Ставка за выполнение данного комплекса является договорной и определяется условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Библиотека РД ООО «ЛЗС»
БП 23 «Инженерно-технологическое сопровождение деятельности
геологоразведки и добычи)/Отдел обеспечения промысловых
геофизических работ и гидродинамических исследований

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 106

Задача № 87(С)

Определение профиля притока, источников обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: колтюбинг+ азотная установка)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 87(С) (Определение профиля притока, источников обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: колтюбинг+ азотная установка))

Месторождение.....	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст..... /	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м..... 2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус..... 0,00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус..... 0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины..... 1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кнтг.=К1+(К2-1)+(К3-1)+...+(Кп-1), где Кп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
промывка скважины										
1903	Услуги ГНКТ по подготовке скважины к ПГИ (промывка скважины)	опер.	-	-	1.0	4320.0	504 340.00	1.00	4320	504 340.00
1660	Услуги азотной установки по подготовке скважины к ПГИ (промывка скважины)	опер.	-	-	1.0	1440.0	137 000.00	1.00		137 000.00
геофизические исследования										
1900	Сервисный тариф при работе с оборудованием по доставке приборов на забой ГС (ПЗР на базе и скважине)	опер.	-	-	1.0	1440.0	700 000.00	1.00	1440	700 000.00
1901	Эксплуатация оборудования по доставке приборов на забой ГС при производстве ГИС (до 3-х суток)	опер.	-	-	1.0	4320.0	1 850 000.00	1.00	4320	1 850 000.00
1902	Сервисный тариф на геофизические услуги (геоф. приборы, интерпретация, выдача заключения)	опер.	-	-	1.0	480.0	700 000.00	1.00		700 000.00
1658	Эксплуатация азотной установки (оборудования) - Сервисный тариф (ПЗР на базе и скважине)	опер.	-	-	1.0	360.0	398 400.00	1.00		398 400.00
1659	Эксплуатация азотной установки (оборудования)	час	-	-	12.0	60.0	16 600.00	1.00		199 200.00
Стоимость отдельных ГИРС									10080	4 488 940.00
1813	Мобилизация и демобилизация ГНКТ (без азотного оборудования)	опер.	-	-	1.0	560.0	500 000.00	1.00	560	500 000.00
1807	Мобилизация и демобилизация азотного оборудования	опер.	-	-	1.0	560.0	156 000.00	1.00		156 000.00
Компенслируемые затраты									560	656 000.00
И т о г о по Акт-наряду									10640	5 144 940.00

Стоимость интерпретации скважины				-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				5 144 940.00
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания				5 144 940.00
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)				0.0
Стоимость расходных материалов (Жидкий азот)				48.0
Всего к оплате				5 144 940.00

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	177.33 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	156.00 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	12.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	9.33 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	168.00 ч.

ГИРС С ПРОМЫВКОЙ СКВАЖИНЫ

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

1. Стоимость работ определена для максимального времени нахождения на скважине не более 7-ми суток (168 часов), при этом ориентировочное распределение времени на выполнение комплекса работ с использованием ГНКТ и азотной установки составит:

- 1.1. Монтаж колтюбинговой установки и опресовка ПВО - 0,5 суток (12 часов)
- 1.2. Нормализация забоя скважины - 2,0 суток (48 часов)
- 1.3. Подъем ГНКТ, демонтаж, смена барабана, повторный монтаж колтюбинговой установки и опресовка ПВО - 0,5 суток (12 часов)
- 1.4. Геофизические исследования - 3,5 суток (84 часов)
- 1.5. Демонтаж колтюбинговой установки - 0,5 суток (12 часов)

В случае нахождения на скважине более 7-ми суток (168 часов), к стоимости работ дополнительно предъявляется фактическое время нахождения техники и оборудования на скважине по расценкам: № 1659 "Эксплуатация азотной установки (оборудования) (Часовая рабочая ставка)" и № 1909 "Часовая рабочая ставка ГНКТ (без азотного оборудования)"

2. Ставки мобилизации и демобилизации техники и оборудования (расценки №№ 1813 и 1807) определены при удаленности объекта не далее 350км от г. Когалым.

3. Регистрация КВД выполняется в случае необходимости, объем КВД согласовывает Заказчик. Общая стоимость работ определяется согласно условий указанных в п.1

4. Жидкий азот предъявляется к оплате за каждую фактически израсходованную тонну на скважине при выполнении работ. Расход жидкого азота подтверждается актом, подписанным Заказчиком или его представителем на скважине.

5. Ставки за выполнение данного комплекса работ являются договорными и определяются условиями заключенных договоров с Заказчиком.

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGУ - 106

Задача № 87(С)

Определение профиля притока, источников обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: колтюбинг+ азотная установка)

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 87(С) (Определение профиля притока, источников обводнения, тех.состояния и КВД при компрессировании в горизонтальных скважинах (способ доставки: колтюбинг+ азотная установка))

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... / ____
Глубина забоя, м..... 2 500
Спуск/подъем 3 - Через лубрикатор
Угол наклона скв., градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(платательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № ____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
геофизические исследования										
1900	Сервисный тариф при работе с оборудованием по доставке приборов на забой ГС (ПЗР на базе и скважине)	опер.	-	-	1.0	1440.0	700 000.00	1.00	1440	700 000.00
1901	Эксплуатация оборудования по доставке приборов на забой ГС при производстве ГИС (до 3-х суток)	опер.	-	-	1.0	4320.0	1 850 000.00	1.00	4320	1 850 000.00
1902	Сервисный тариф на геофизические услуги (геоф. приборы, интерпретация, выдача заключения)	опер.	-	-	1.0	480.0	700 000.00	1.00		700 000.00
1658	Эксплуатация азотной установки (оборудования) - Сервисный тариф (ПЗР на базе и скважине)	опер.	-	-	1.0	360.0	398 400.00	1.00		398 400.00
1659	Эксплуатация азотной установки (оборудования)	час	-	-	12.0	60.0	16 600.00	1.00		199 200.00
Стоимость отдельных ГИРС									5760	3 847 600.00
1813	Мобилизация и демобилизация ГНКТ (без азотного оборудования)	опер.	-	-	1.0	560.0	500 000.00	1.00	560	500 000.00
1807	Мобилизация и демобилизация азотного оборудования	опер.	-	-	1.0	560.0	156 000.00	1.00		156 000.00
Компенсируемые затраты									560	656 000.00
И т о г о по Акт-наряду									6320	4 503 600.00

Стоимость интерпретации скважины						-
Всего по Акт-наряду с интерпретацией						4 503 600.00
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания				Куд. = 1.000	Кол-во	Цена
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)				0.0	x	-
Стоимость расходных материалов (Жидкий азот)				24.0	x	-
Всего к оплате						4 503 600.00

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **105.33 ч.**
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 84.00 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 12.00 ч.
в т.ч. Проезд партии 9.33 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 96.00 ч.

ГИРС БЕЗ ПРОМЫВКИ СКВАЖИНЫ

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел

_____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил

_____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил


_____ Ф.И.О.

Акт-наряд рассчитан для следующих условий:

Примечание:

- Стоимость работ определена для максимального времени нахождения на скважине не более 7-ми суток (168 часов), при этом ориентировочное распределение времени на выполнение комплекса работ с использованием ГНКТ и азотной установки составит:
 - 1.1. Монтаж колтюбинговой установки и опрессовка ПВО - 0,5 суток (12 часов)
 - 1.2. Нормализация забоя скважины - 2,0 суток (48 часов)
 - 1.3. Подъем ГНКТ, демонтаж, смена барабана, повторный монтаж колтюбинговой установки и опрессовка ПВО - 0,5 суток (12 часов)
 - 1.4. Геофизические исследования - 3,5 суток (84 часов)
 - 1.5. Демонтаж колтюбинговой установки - 0,5 суток (12 часов)
- В случае нахождения на скважине более 7-ми суток (168 часов), к стоимости работ дополнительно предъявляется фактическое время нахождения техники и оборудования на скважине по расценкам: № 1659 "Эксплуатация азотной установки (оборудования) (Часовая рабочая ставка)" и № 1909 "Часовая рабочая ставка ГНКТ (без азотного оборудования)"
- Ставки мобилизации и демобилизации техники и оборудования (расценки №№ 1813 и 1807) определены при удаленности объекта не далее 350км от г. Когалым.
- Регистрация КВД выполняется в случае необходимости, объем КВД согласовывает Заказчик. Общая стоимость работ определяется согласно условий указанных в п.1
- Жидкий азот предъявляется к оплате за каждую фактически израсходованную тонну на скважине при выполнении работ. Расход жидкого азота подтверждается актом, подписанным Заказчиком или его представителем на скважине.
- Ставки за выполнение данного комплекса работ являются договорными и определяются условиями заключенных договоров с Заказчиком.

Задача № 93. Определение положения ГВК в газовой скважине с применением аппаратуры нейтронного каротажа

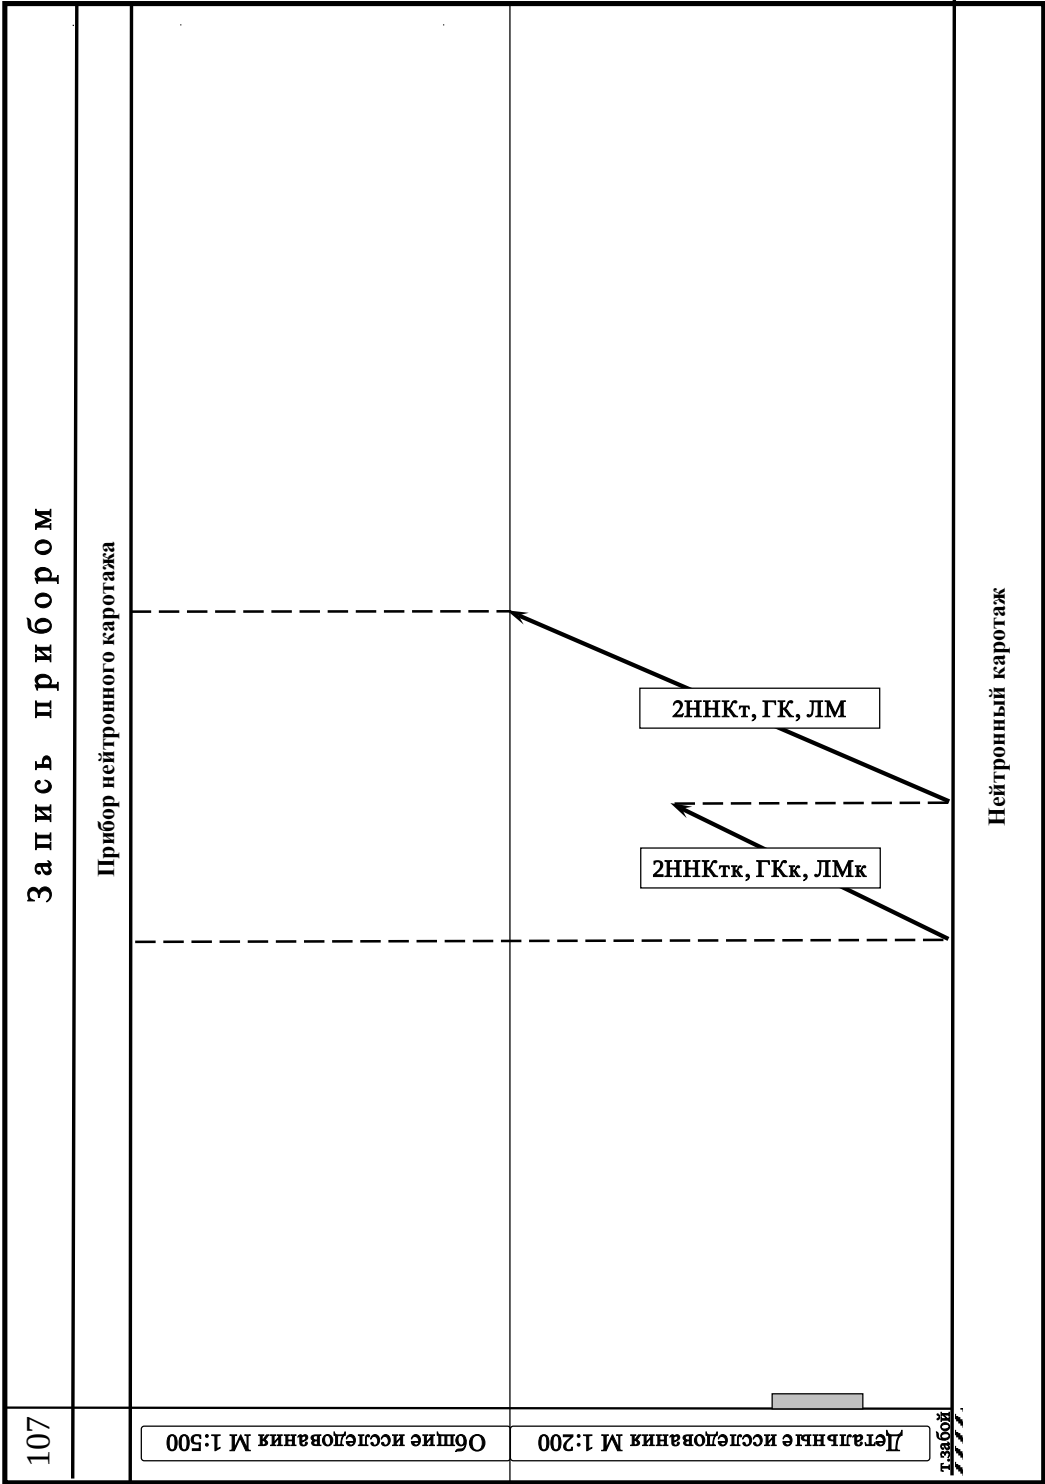

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 107

Задача № 93

Определение положения ГВК в газовой скважине с применением аппаратуры нейтронного каротажа

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 93 (Определение положения ГВК в газовой скважине с применением аппаратуры нейтронного каротажа)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(платательщик).....	ТПП " нефтегаз"
Спуск/подъем	0 - Открытый ствол (колонна)	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Клпн: К1 (К2-1) (К3-1) ... (Кп-1), где Кп - поправочные К-ты										
Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
076	ГК приб.с сцинт.счеч. d >60 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.5	17.5	418.45	1.00	26	627.68
081	Компенсир. 2ННК d >60 мм. M1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.5	17.5	418.45	1.00		627.68
217	Запись муфтовых соедин.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.5	10.0	180.12	1.00		270.18
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										1 525.54
346	С/п скв.приб. в откр.столе или кол.	100 м	-	-	49.5	1.2	49.98	1.00	58	2 474.01
084	Всп.работы на скважине 2ННК d >60 мм.	опер.	-	-	1.0	27.5	495.26	1.00	28	495.26
005	Услуги партий по обездествующих скважин	опер.	-	-	1.0	112.0	2 618.26	1.00	112	2 618.26
Стоимость прочих работ										198
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
Стоимость проезда										179
Итого по Акт-наряду										403
										12 088.47

Стоимость интерпретации скважины	1 464.52
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	13 552.99
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Куд.= 1.000 Кол-во Цена 13 552.99
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0 x -
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0 x -
Всего к оплате	13 552.99

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	6.72 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	3.73 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 922. Определение работающих интервалов в газовой скважине

108	Запись прибором	Комплексный прибор + устьевые автономные манометры	Расходомер
Общие исследования М 1:500	Замер устьевых давлений автономными манометрами: трубное, затрубное Режим 1 Фонтанирование на факел или в шлейф Режим 2 Фонтанирование на факел или в шлейф (отличным от режима 1) Режим 3 Фонтанирование на факел или в шлейф (отличным от режима 1 и 2) МНт (контроль стабилизации давления на каждом режиме)	В случае необходимости запись расходомерии (специализированный расходомер) (решение о записи согласовывается с Заказчиком)	В работающей скважине
Детальные исследования М 1:200	порочка	Общие исследования М 1:500	Детальные исследования М 1:200

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGу - 108

Задача № 922

Определение работающих интервалов в газовой скважине

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 922 (Определение работающих интервалов в газовой скважине)

Месторождение.....
 Номер скважины / куст..... /
 Глубина забоя ,м..... 2 500
 Спуск/подъем 4 -Ч/з лубр. без бригады КРС
 Угол наклона скв.,градус..... 0,00
 Температура воздуха, градус..... 0
 Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... _ . 20__ г. чч:мм
 Окончание работ на скв..... _ . 20__ г. чч:мм
 Заказчик(плательщик)..... ТПП " _____ нефтегаз"
 Заказчик(исполнитель)..... ТПП " _____ нефтегаз"
 Оператор (исполнитель)..... Предприятие
 Представитель заказчика..... Ф.И.О.
 Начальник геофиз. партии..... № _____ Ф.И.О.

Кинт.=К1+(К2-1)+(К3-1)+...+(Кп-1), где Кп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2500.0 м	204.0	3.5	66.53	1.20	857	16 286.54
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	34.3	653.89	1.20		2 354.00
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	30.0	572.96	1.20		2 062.66
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	65.0	1 241.00	1.20	234	4 467.60
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	10.0	180.12	1.20		648.43
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	43.2	803.41	1.20		2 892.28
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	59.0	1 151.79	1.20		4 146.44
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	11.8	222.44	1.20		800.78
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	59.0	1 151.79	1.20	212	4 146.44
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	11.8	222.44	1.20		800.78
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.20		592.10
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.20		216.14
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	34.3	653.89	1.20		2 354.00
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	59.0	1 151.79	1.20	212	4 146.44
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	11.8	222.44	1.20		800.78
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	43.2	803.41	1.20		2 892.28
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	30.0	572.96	1.20		2 062.66
091	ГК приб.с сцинт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.20		592.10
289	Скважинная термоиндикация притока (СТИ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	59.0	1 151.79	1.20	212	4 146.44
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	11.8	222.44	1.20		800.78
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	4.0	11.8	222.44	1.20	57	1 067.71
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										48 564.48
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										58 277.38
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	52.0	2.7	78.01	1.00	140	4 056.52
009	Эксплуатация шлюзового оборудования от 3 до 7 Мпа	100 м	-	-	68.0	0.0	121.12	1.20	0	9 883.39
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.10	42	539.64
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.10	42	638.91
007	Услуги партии по обсе.дейст.скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1.0	352.0	8 216.47	1.00	352	8 216.47
Стоимость прочих работ										606
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
400	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,1я гр.дор	км	-	-	90.0	1.6	19.40	1.00		1 746.00
403	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	33.61	1.00		336.10
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										2569
										89 057.11

Стоимость интерпретации скважины										46 621.90
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										135 679.01
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Кул.= 1.000			Кол-во		Цена				135 679.01
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)				0.0	x	-				-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)				0.0	x	-				-
Всего к оплате										135 679.01

Производительные затраты времени (в нормо-часах) **42.82 ч.**
 в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 39.83 ч.
 в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 0.00 ч.
 в т.ч. Проезд партии 2.98 ч.
 в т.ч. Работы по договорным ставкам 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Библиотека РД ООО «ЛЗС»
БП 23 «Инженерно-технологическое сопровождение деятельности
геологоразведки и добычи)/Отдел обеспечения промысловых
геофизических работ и гидродинамических исследований

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGY - 109

Задача № 923

Определение работающих интервалов, источников обводнения и тех.состояния эксплуатационной колонны в газовой скважине

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 923 (Определение работающих интервалов, источников обводнения и тех.состояния эксплуатационной колонны в газовой скважине)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя ,м..... 2 500
Спуск/подъем 4 -Ч/з дубр. без бригады КРС
Угол наклона скв.,градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП " "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП " "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № ____ Ф.И.О.

Китг.–K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0,0 м	2400,0 м	48,0	6,5	125,58	1,20		7 233,41
265	Термометрия в НКТ или мектрубье М1:500	100 м	0,0 м	2400,0 м	48,0	6,0	119,57	1,20		6 887,23
298	Барометрия скважинная М1:500	100 м	0,0 м	2400,0 м	48,0	12,0	233,61	1,20	691	13 455,94
239	Резист.индукционная в колонне М1:500	100 м	0,0 м	2400,0 м	48,0	6,0	119,01	1,20		6 854,98
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400,0 м	2500,0 м	374,0	3,5	66,53	1,20	1571	29 858,66
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	34,3	653,89	1,20		2 354,00
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	30,0	572,96	1,20		2 062,66
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	65,0	1 241,00	1,20	234	4 467,60
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	10,0	180,12	1,20		648,43
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	43,2	803,41	1,20		2 892,28
289	Скважинная термондизации притока (СТИ)	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	59,0	1 151,79	1,20		4 146,44
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	11,8	222,44	1,20		800,78
289	Скважинная термондизации притока (СТИ)	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	59,0	1 151,79	1,20	212	4 146,44
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	11,8	222,44	1,20		800,78
091	ГК приб.с счит.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	25,2	493,42	1,20		592,10
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	10,0	180,12	1,20		216,14
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	34,3	653,89	1,20		2 354,00
289	Скважинная термондизации притока (СТИ)	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	59,0	1 151,79	1,20	212	4 146,44
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	11,8	222,44	1,20		800,78
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	43,2	803,41	1,20		2 892,28
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	30,0	572,96	1,20		2 062,66
091	ГК приб.с счит.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	25,2	493,42	1,20		592,10
289	Скважинная термондизации притока (СТИ)	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	59,0	1 151,79	1,20	212	4 146,44
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	11,8	222,44	1,20		800,78
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	4,0	11,8	222,44	1,20	57	1 067,71
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	34,3	653,89	1,20		2 354,00
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	43,2	803,41	1,20	156	2 892,28
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	30,0	572,96	1,20		2 062,66
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	34,3	653,89	1,20	123	2 354,00
Детализация аномалий										
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	1400,0 м	1500,0 м	1,0	34,3	653,89	1,20		784,67
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	1400,0 м	1500,0 м	1,0	30,0	572,96	1,20		687,55
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	1400,0 м	1500,0 м	1,0	65,0	1 241,00	1,20	78	1 489,20
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	1400,0 м	1500,0 м	1,0	10,0	180,12	1,20		216,14
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	1400,0 м	1500,0 м	1,0	43,2	803,41	1,20		964,09
289	Скважинная термондизации притока (СТИ)	100 м	1400,0 м	1500,0 м	1,0	59,0	1 151,79	1,20		1 382,15
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	1400,0 м	1500,0 м	1,0	11,8	222,44	1,20		266,93
289	Скважинная термондизации притока (СТИ)	100 м	1400,0 м	1500,0 м	1,0	59,0	1 151,79	1,20	71	1 382,15
2831	Расходомерия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	1400,0 м	1500,0 м	1,0	11,8	222,44	1,20		266,93
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										102 819,84
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										3617 123 383,81
348	С/п скв.приб. ч/р дубликатор	100 м	-	-	18,0	2,7	78,01	1,00	49	1 404,18
009	Эксплуатация шлозового оборудования от 3 до 7 Мпа	100 м	-	-	86,0	0,0	121,12	1,20	0	12 499,58
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважиной	опер.	-	-	1,0	38,0	490,58	1,10	42	539,64
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1,0	30,0	387,30	1,00	30	387,30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1,0	38,0	580,83	1,10	42	638,91
007	Услуги партии по обслед.скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1,0	352,0	8 216,47	1,00	352	8 216,47
Стоимость прочих работ										515 23 686,08
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90,0	1,6	45,75	1,00	144	4 117,50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10,0	3,5	85,79	1,00	35	857,90
400	Переезд шлоз.уст.на давл.>3МПа,1я гр.дор	км	-	-	90,0	1,6	19,40	1,00		1 746,00
403	Переезд шлоз.уст.на давл.>3МПа,бездорожье	км	-	-	10,0	3,5	33,61	1,00		336,10
Стоимость проезда										179 7 057,50
И т о г о по Акт-наряду										4311 154 127,39

Стоимость интерпретации скважины				98 707.05	
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				252 834.44	
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания				252 834.44	
Стоимость взвешенных материалов (указывается тип ВМ)				0.0	
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)				0.0	
Всего к оплате				252 834.44	

Производительные затраты времени (в нормо-часах)		71.85 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте		68.87 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии		0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии		2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам		0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 924. Определение гидродинамических параметров пласта газовой скважины без КВД

110	Запись прибором												
	Комплексный прибор + устьевые автономные манометры												
	Замер устьевых давлений автономными манометрами: грубое, затрубное												
	МНг (замер забойных параметров на каждом режиме)												
Детальные исследования М 1:200		В остановленной скважине (привычка глубины)	В работающей скважине	В остановленной скважине	В работающей скважине	В остановленной скважине	В работающей скважине	В остановленной скважине	В работающей скважине	В остановленной скважине	В работающей скважине	В остановленной скважине	
		Скважина длительно остановлена (не менее 48 часов)											
		Режим 1 Фонтанирование на факел или в шлейф. ГДН: 15 мин, 2 часа, до стабилизации		Скважина остановлена (до выхода на пластовое давление)		Режим 2 Фонтанирование на факел или в шлейф с увеличением дебита относительно режима 1 (литературность определяется методикой) ГДН: 15 мин, 2 часа, до стабилизации		Скважина остановлена (до выхода на пластовое давление)		Режим 3 Фонтанирование на факел или в шлейф с увеличением дебита относительно режима 2 (литературность определяется методикой) ГДН: 15 мин, 2 часа, до стабилизации		Скважина остановлена (до выхода на пластовое давление)	
		Режим 4 Фонтанирование на факел или в шлейф с увеличением дебита относительно режима 3 (литературность определяется методикой) ГДН: 15 мин, 2 часа, до стабилизации		Скважина остановлена (до выхода на пластовое давление)		Режим 5 (обратный ход) Фонтанирование на факел или в шлейф с уменьшением дебита относительно режима 4 (литературность определяется методикой) ГДН: 15 мин, 2 часа, до стабилизации		Скважина остановлена (до выхода на пластовое давление)					
Общие исследования М 1:500													
порочка													

Задача № 924
Определение гидродинамических параметров пласта газовой скважины без КВД

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 __ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 __ г.

Задача № 924 (Определение гидродинамических параметров пласта газовой скважины без КВД)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20 __ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	4 -Ч/з лубр. без бригады КРС	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	65.0	60.0	2 135.40	1.20	4680	166 561.20
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	816.0	3.5	66.53	1.20	3427	65 146.18
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	34.3	653.89	1.20		2 354.00
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	30.0	572.96	1.20		2 062.66
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	65.0	1 241.00	1.20	234	4 467.60
217	Запись муфтовых соедин.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	10.0	180.12	1.20		648.43
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	43.2	803.41	1.20		2 892.28
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.20	30	592.10
217	Запись муфтовых соедин.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.20		216.14
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.20	30	592.10
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										65 809.58
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										8401 245 532.69
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	50.5	2.7	78.01	1.00	136	3 939.51
009	Эксплуатация шлюзового оборудования от 3 до 7 Мпа	100 м	-	-	53.0	0.0	121.12	1.20	0	7 703.23
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.10	42	539.64
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.10	42	638.91
007	Услуги партии по обсл.дейст.скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1.0	352.0	8 216.47	1.00	352	8 216.47
Стоимость прочих работ										602 21 425.06
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
400	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,1я гр.дор	км	-	-	90.0	1.6	19.40	1.00		1 746.00
403	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	33.61	1.00		336.10
Стоимость проезда										179 7 057.50
И т о г о по Акт-наряду										9182 274 015.25

Стоимость интерпретации скважины						63 177.20
Всего по Акт-наряду с интерпретацией						337 192.45
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Ку _д = 1.000		Кол-во	Цена		337 192.45
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)		0.0	x	-		-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)		0.0	x	-		-
Всего к оплате						337 192.45

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	153.03 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	150.05 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:	ОТ ЗАКАЗЧИКА:
Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.	Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.
	Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 925. Определение гидродинамических параметров пласта газовой скважины с КВД

111	Запись прибором									
Комплексный прибор + устьевые автономные манометры										
Общие исследования М 1:500	Замер устьевых давлений автономными манометрами: грубое, затрубное									
	Скважина остановлена (не менее 48 часов) МНг (замер забойных параметров, регистрация не менее 2-х часов перед КВД)	Режим 1 Фонтанирование на факел или в шлейф. Г/ДП: 15 мин, 2 часа, до стабилизации	Скважина остановлена (до выхода на пластовое давление)	Режим 2 Фонтанирование на факел или в шлейф с увеличением дебита относительно режима 1 (линейность определяется методикой)	Скважина остановлена (до выхода на пластовое давление)	Режим 3 Фонтанирование на факел или в шлейф с увеличением дебита относительно режима 2 (линейность определяется методикой)	Скважина остановлена (до выхода на пластовое давление)	Режим 4 Фонтанирование на факел или в шлейф с увеличением дебита относительно режима 3 (линейность определяется методикой)	Скважина остановлена (до выхода на пластовое давление)	Режим 5 (обратный ход) Фонтанирование на факел или в шлейф с уменьшением дебита относительно режима 4 (линейность определяется методикой)
Детальные исследования М 1:200	МНг (замер забойных параметров на каждом режиме)									
Детальные исследования М 1:200										
	В остановленной скважине (привязка глубины)	В остановленной скважине	В работающей скважине	В остановленной скважине	В работающей скважине	В остановленной скважине	В работающей скважине	В остановленной скважине	В работающей скважине	В остановленной скважине

ПОДРЯДЧИК: "ТЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGY - 111

Задача № 925

Определение гидродинамических параметров пласта газовой скважины с КВД

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 925 (Определение гидродинамических параметров пласта газовой скважины с КВД)

Месторождение.....	_____	Начало работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Номер скважины / куст.....	/	Окончание работ на скв.....	_____ 20__ г. чч:мм
Глубина забоя ,м.....	2 500	Заказчик(плательщик).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Спуск/подъем	4 -Ч/з лубр. без бригады КРС	Заказчик(исполнитель).....	ТПП " _____ нефтегаз"
Угол наклона скв.,градус.....	0.00	Оператор (исполнитель).....	Предприятие
Температура воздуха, градус.....	0	Представитель заказчика.....	Ф.И.О.
Категория скважины.....	1	Начальник геофиз. партии.....	№ _____ Ф.И.О.

Кинт.=К1+(К2-1)+(К3-1)+...+(Кп-1), где Кп - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	113.0	60.0	2 135.40	1.20	8136	289 560.24
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2400.0 м	830.0	3.5	66.53	1.20	3486	66 263.88
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	34.3	653.89	1.20		2 354.00
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	30.0	572.96	1.20		2 062.66
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	65.0	1 241.00	1.20	234	4 467.60
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	10.0	180.12	1.20		648.43
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	43.2	803.41	1.20		2 892.28
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.20	30	592.10
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.20		216.14
091	ГК приб.с сцинт.счет.d 36-42 мм. М1:200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.20	30	592.10
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										66 740.99
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										11916
348	С/п скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	50.5	2.7	78.01	1.00	136	3 939.51
009	Эксплуатация шлюзового оборудования от 3 до 7 Мпа	100 м	-	-	53.0	0.0	121.12	1.20	0	7 703.23
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважинной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.10	42	539.64
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.10	42	638.91
007	Услуги партии по обсл.дейст.скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1.0	352.0	8 216.47	1.00	352	8 216.47
Стоимость прочих работ										602
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
400	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,1я гр.дор	км	-	-	90.0	1.6	19.40	1.00		1 746.00
403	Переезд шлюз.уст.на давл.>3МПа,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	33.61	1.00		336.10
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										12697
										398 131.99

Стоимость интерпретации скважины										64 071.35
Всего по Акт-наряду с интерпретацией										462 203.34
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания	Кузд= 1.000				Кол-во		Цена			462 203.34
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)					0.0	x	-			-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)					0.0	x	-			-
Всего к оплате										462 203.34

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	211.62 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	208.63 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

Задача № 926. Определение работающих интервалов, источников эксплуатационной колонны, гидродинамических параметров пласта в газовой скважине без КВД

112

Запись прибором

Комплексный прибор + устьевые автономные манометры

113

Общие исследования М 1:500

шорка

Детальные исследования М 1:200

Замер устьевых давлений автономными манометрами: трубное, заглубное

МНТ (замер забойных параметров на каждом режиме)

Скважина полностью остановлена
(не менее 48 часов)

Режим 1
Фонтанирование на факел или в шлейф.
(длительность определяется методикой)
Г.Д.И: 15 мин, 2 часа, до стабилизации

Скважина остановлена
(по выходу на пластовое давление)

Режим 2
Фонтанирование на факел или в шлейф с
увеличением дебита относительно режима 1
(длительность определяется методикой)
Г.Д.И: 15 мин, 2 часа, до стабилизации

Скважина остановлена
(по выходу на пластовое давление)

Режим 3
Фонтанирование на факел или в шлейф с
увеличением дебита относительно режима 2
(длительность определяется методикой)
Г.Д.И: 15 мин, 2 часа, до стабилизации

Скважина остановлена
(по выходу на пластовое давление)

Режим 4
Фонтанирование на факел или в шлейф с
увеличением дебита относительно режима 3
(длительность определяется методикой)
Г.Д.И: 15 мин, 2 часа, до стабилизации

Скважина остановлена
(по выходу на пластовое давление)

Режим 5 (обратный ход)
Фонтанирование на факел или в шлейф с
уменьшением дебита относительно режима 4
(длительность определяется методикой)
Г.Д.И: 15 мин, 2 часа, до стабилизации

Детализация
аномалии

В случае необходимости запись расходомером
(специализированный расходомер)
(решение о записи согласовывается с Заказчиком)

Т, МН, Рес, ВГ

↓

Т, ЛМ, МН, Рес, ВГ, СТИ, РГ

СТИ, РГ

↓

Т, ЛМ, МН, Рес, ВГ, СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

↓

СТИ, РГ

Т, МН, Рес, ВГ

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGY - 112

Задача № 926

Определение работающих интервалов, источников обводнения, тех.состояния эксплуатационной колонны, гидродинамических параметров пласта в газовой скважине без КВД

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20 ____ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20 ____ г.

Задача № 926 (Определение работающих интервалов, источников обводнения, тех.состояния эксплуатационной колонны, гидродинамических параметров пласта в газовой скважине без КВД)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя, м..... 2 500
Спуск/подъем..... 4 -Ч/з лубр. без бригады КРС
Угол наклона скв., градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1
Начало работ на скв..... 20 ____ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20 ____ г. чч:мм
Заказчик (плательщик)..... ТПП "нефтегаз"
Заказчик (исполнитель)..... ТПП "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № ____ Ф.И.О.

Кинт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерен	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагодетрия скважинная М1-500	100 м	0.0 м	2400.0 м	48.0	6.5	125.58	1.20		7 233.41
265	Термометрия в НКТ или межтрубье М1-500	100 м	0.0 м	2400.0 м	48.0	6.0	119.57	1.20		6 887.23
298	Барометрия скважинная М1-500	100 м	0.0 м	2400.0 м	48.0	12.0	233.61	1.20	691	13 455.94
239	Резист.индукционная в колонне М1-500	100 м	0.0 м	2400.0 м	48.0	6.0	119.01	1.20		6 854.98
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400.0 м	2500.0 м	816.0	3.5	66.53	1.20	3427	65 146.18
273	Термометрия высокочувствит. М 1-200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	34.3	653.89	1.20		2 354.00
240	Резист.индукционная в колонне М1-200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	30.0	572.96	1.20		2 062.66
299	Барометрия скважинная М1-200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	65.0	1 241.00	1.20	234	4 467.60
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	10.0	180.12	1.20		648.43
293	Влагодетрия скважинная М1-200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	43.2	803.41	1.20		2 892.28
289	Скважинная термоминдикация притока (СТИ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	4.0	59.0	1 151.79	1.20	283	5 528.59
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	4.0	11.8	222.44	1.20		1 067.71
091	ГК приб.с счит.счет.д 36-42 мм. М1-200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	25.2	493.42	1.20	30	592.10
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.20		216.14
289	Скважинная термоминдикация притока (СТИ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	4.0	59.0	1 151.79	1.20	283	5 528.59
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	4.0	11.8	222.44	1.20		1 067.71
273	Термометрия высокочувствит. М 1-200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	34.3	653.89	1.20		2 354.00
293	Влагодетрия скважинная М1-200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	43.2	803.41	1.20	156	2 892.28
240	Резист.индукционная в колонне М1-200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	3.0	30.0	572.96	1.20		2 062.66
091	ГК приб.с счит.счет.д 36-42 мм. М1-200	100 м	2450.0 м	2500.0 м	0.5	25.2	493.42	1.20	15	296.05
273	Термометрия высокочувствит. М 1-200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	34.3	653.89	1.20		1 569.34
289	Скважинная термоминдикация притока (СТИ)	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	59.0	1 151.79	1.20	142	2 764.30
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	11.8	222.44	1.20		533.86
293	Влагодетрия скважинная М1-200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	43.2	803.41	1.20		1 928.18
240	Резист.индукционная в колонне М1-200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	30.0	572.96	1.20		1 375.10
273	Термометрия высокочувствит. М 1-200	100 м	2400.0 м	2500.0 м	2.0	34.3	653.89	1.20		1 569.34
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400.0 м	2500.0 м	4.0	11.8	222.44	1.20	57	1 067.71
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	2400.0 м	2400.0 м	65.0	60.0	2 135.40	1.20	4680	166 561.20
Детализация аномалий										
273	Термометрия высокочувствит. М 1-200	100 м	1400.0 м	1500.0 м	1.0	34.3	653.89	1.20		784.67
240	Резист.индукционная в колонне М1-200	100 м	1400.0 м	1500.0 м	1.0	30.0	572.96	1.20		687.55
299	Барометрия скважинная М1-200	100 м	1400.0 м	1500.0 м	1.0	65.0	1 241.00	1.20	78	1 489.20
217	Запись муфтовых соединителей муфт (ЛМ)	100 м	1400.0 м	1500.0 м	1.0	10.0	180.12	1.20		216.14
293	Влагодетрия скважинная М1-200	100 м	1400.0 м	1500.0 м	1.0	43.2	803.41	1.20		964.09
289	Скважинная термоминдикация притока (СТИ)	100 м	1400.0 м	1500.0 м	1.0	59.0	1 151.79	1.20		1 382.15
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	1400.0 м	1500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.20		266.93
289	Скважинная термоминдикация притока (СТИ)	100 м	1400.0 м	1500.0 м	1.0	59.0	1 151.79	1.20	71	1 382.15
2831	Расходомерная скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	1400.0 м	1500.0 м	1.0	11.8	222.44	1.20		266.93
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										126 546.82
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										318 417.38
348	Сл.скв.приб. ч/р лубрикатор	100 м	-	-	18.0	2.7	78.01	1.00	49	1 404.18
009	Эксплуатация шпоногового оборудования от 3 до 7 Мпа	100 м	-	-	86.0	0.0	121.12	1.20	0	12 499.58
294	Всп.работы на скв.при алагом.скважиной	опер.	-	-	1.0	38.0	490.58	1.10	42	539.64
296	Калибровка на скважине алагомера	опер.	-	-	1.0	30.0	387.30	1.00	30	387.30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1.0	38.0	580.83	1.10	42	638.91
007	Услуги партии по обес.дейст.скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1.0	352.0	8 216.47	1.00	352	8 216.47
Стоимость прочих работ										515
372	Перезд комп.партии в д.фонде.1 гр.лор.	км	-	-	90.0	1.6	45.75	1.00	144	4 117.50
375	Перезд комп.партии в д.фонде.бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	85.79	1.00	35	857.90
400	Перезд шпо.уст.на давл.>3МПа,1я гр.лор	км	-	-	90.0	1.6	19.40	1.00		1 746.00
403	Перезд шпо.уст.на давл.>3МПа,бездорожье	км	-	-	10.0	3.5	33.61	1.00		336.10
Стоимость проезда										179
И т о г о по Акт-наряду										10841
										349 160.96

Стоимость интерпретации скважины	121 484.95
Всего по Акт-наряду с интерпретацией	470 645.91
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания Куд.= 1.000	470 645.91
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)	0.0
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)	0.0
Всего к оплате	470 645.91

Пропорциональные затраты времени (в нормо-часах)
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте 180.68 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии 177.70 ч.
в т.ч. Проезд партии 0.00 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам 2.98 ч.
в т.ч. 0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации и заключение получил _____ Ф.И.О.

ПОДРЯДЧИК: "ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
порядковый номер по КATALOGY - 113

Задача № 927
Определение работающих интервалов, источников обводнения, тех.состояния эксплуатационной колонны, гидродинамических параметров
пласта в газовой скважине с КВД

АКТ - НАРЯД № _____ от _____ 20__ г.

Выполнение комплекса ГИРС по Договору № _____ от _____ 20__ г.

Задача № 927 (Определение работающих интервалов, источников обводнения, тех.состояния эксплуатационной колонны, гидродинамических параметров пласта в газовой скважине с КВД)

Месторождение.....
Номер скважины / куст..... /
Глубина забоя м..... 2 500
Спуск/подъем 4 -Ч/з дубр. без бригады КРС
Угол наклона скв.,градус..... 0.00
Температура воздуха, градус..... 0
Категория скважины..... 1

Начало работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Окончание работ на скв..... 20__ г. чч:мм
Заказчик(плательщик)..... ТПП " "нефтегаз"
Заказчик(исполнитель)..... ТПП " "нефтегаз"
Оператор (исполнитель)..... Предприятие
Представитель заказчика..... Ф.И.О.
Начальник геофиз. партии..... № ____ Ф.И.О.

Конт.=K1+(K2-1)+(K3-1)+...+(Kn-1), где Kn - поправочные к-ты

Номер расценки	Наименование работ	единица измерения	интервал		объем работ	Норма времени (мин.)	Расценка	Интеграл. коэфф.	Затраты времени (мин.)	Стоимость без НДС, (руб.)
			от	до						
292	Влагометрия скважинная М1:500	100 м	0,0 м	2400,0 м	48,0	6,5	125,58	1,20		7 233,41
265	Термометрия в НКТ или мектрубье М1:500	100 м	0,0 м	2400,0 м	48,0	6,0	119,57	1,20		6 887,23
298	Барометрия скважинная М1:500	100 м	0,0 м	2400,0 м	48,0	12,0	233,61	1,20	691	13 455,94
239	Резист.индукционная в колонне М1:500	100 м	0,0 м	2400,0 м	48,0	6,0	119,01	1,20		6 854,98
301	Барометрия скв. Запись точечная	1 точ.	2400,0 м	2500,0 м	830,0	3,5	66,53	1,20	3486	66 263,88
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	2,0	34,3	653,89	1,20		1 569,34
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	2,0	30,0	572,96	1,20		1 375,10
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	2,0	65,0	1 241,00	1,20		2 978,40
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	2400,0 м	2500,0 м	2,0	10,0	180,12	1,20		432,29
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	2,0	43,2	803,41	1,20		1 928,18
289	Скважинная термондизации притока (СТИ)	100 м	2400,0 м	2500,0 м	4,0	59,0	1 151,79	1,20	283	5 528,59
2831	Расходометрия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400,0 м	2500,0 м	4,0	11,8	222,44	1,20		1 067,71
091	ГК приб.с счигт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	25,2	493,42	1,20		592,10
289	Скважинная термондизации притока (СТИ)	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	59,0	1 151,79	1,20	71	1 382,15
2831	Расходометрия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	11,8	222,44	1,20		266,93
091	ГК приб.с счигт.счет.д 36-42 мм. М1:200	100 м	2450,0 м	2500,0 м	0,5	25,2	493,42	1,20		296,05
2831	Расходометрия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	11,8	222,44	1,20		266,93
289	Скважинная термондизации притока (СТИ)	100 м	2400,0 м	2500,0 м	1,0	59,0	1 151,79	1,20	71	1 382,15
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	2,0	34,3	653,89	1,20		1 569,34
289	Скважинная термондизации притока (СТИ)	100 м	2400,0 м	2500,0 м	2,0	59,0	1 151,79	1,20	142	2 764,30
2831	Расходометрия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400,0 м	2500,0 м	2,0	11,8	222,44	1,20		533,86
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	2,0	43,2	803,41	1,20		1 928,18
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	2,0	30,0	572,96	1,20		1 375,10
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	34,3	653,89	1,20		2 354,00
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	43,2	803,41	1,20	156	2 892,28
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	2400,0 м	2500,0 м	3,0	30,0	572,96	1,20		2 062,66
2831	Расходометрия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	2400,0 м	2500,0 м	4,0	11,8	222,44	1,20	57	1 067,71
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	1400,0 м	1500,0 м	3,0	34,3	653,89	1,20	123	2 354,00
304	Регистрация КВД в таймерном режиме	час.	1400,0 м	1400,0 м	113,0	60,0	2 135,40	1,20	8136	289 560,24
Детализация аномалий										
273	Термометрия высокочувствит. М 1:200	100 м	1400,0 м	1500,0 м	1,0	34,3	653,89	1,20		784,67
240	Резист.индукционная в колонне М1:200	100 м	1400,0 м	1500,0 м	1,0	30,0	572,96	1,20		687,55
299	Барометрия скважинная М1:200	100 м	1400,0 м	1500,0 м	1,0	65,0	1 241,00	1,20	78	1 489,20
217	Запись муфтовых соед.локатором муфт (ЛМ)	100 м	1400,0 м	1500,0 м	1,0	10,0	180,12	1,20		216,14
293	Влагометрия скважинная М1:200	100 м	1400,0 м	1500,0 м	1,0	43,2	803,41	1,20		964,09
289	Скважинная термондизации притока (СТИ)	100 м	1400,0 м	1500,0 м	1,0	59,0	1 151,79	1,20		1 382,15
2831	Расходометрия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	1400,0 м	1500,0 м	1,0	11,8	222,44	1,20		266,93
289	Скважинная термондизации притока (СТИ)	100 м	1400,0 м	1500,0 м	1,0	59,0	1 151,79	1,20	71	1 382,15
2831	Расходометрия скважинная непрерывная, скорость 500 м/час	100 м	1400,0 м	1500,0 м	1,0	11,8	222,44	1,20		266,93
Стоимость скважинных исследований для расчета интерпретации без интегрального коэффициента:										121 752,17
Стоимость скважинных исследований с интегральным коэффициентом:										13365 435 662,84
348	С/п скв.приб. ч/р дубликатор	100 м	-	-	18,0	2,7	78,01	1,00	49	1 404,18
009	Эксплуатация шлозового оборудования от 3 до 7 Мпа	100 м	-	-	86,0	0,0	121,12	1,20	0	12 499,58
294	Всп.работы на скв.при влагом.скважиной	опер.	-	-	1,0	38,0	490,58	1,10	42	539,64
296	Калибровка на скважине влагомера	опер.	-	-	1,0	30,0	387,30	1,00	30	387,30
307	Всп.работы на скв.при баром.(манометрии)	опер.	-	-	1,0	38,0	580,83	1,10	42	638,91
007	Услуги партии по обсл.дейст.скв.с прим.луб. при отсутствии на скважине бригады КРС (ПРС)	опер.	-	-	1,0	352,0	8 216,47	1,00	352	8 216,47
Стоимость прочих работ										515 23 686,08
372	Переезд комп.партии в д.фонде,1 гр.дор.	км	-	-	90,0	1,6	45,75	1,00	144	4 117,50
375	Переезд комп.партии в д.фонде,бездорожье	км	-	-	10,0	3,5	85,79	1,00	35	857,90
400	Переезд шлоз.усл.та давл.->3МПа,1я гр.дор	км	-	-	90,0	1,6	19,40	1,00		1 746,00
403	Переезд шлоз.усл.та давл.->3МПа,бездорожье	км	-	-	10,0	3,5	33,61	1,00		336,10
Стоимость проезда										179 7 057,50
И т о г о по Акт-наряду										14059 466 406,42

Стоимость интерпретации скважины				116 882.08
Всего по Акт-наряду с интерпретацией				583 288.50
Всего по Акт-наряду с коэффициентом удорожания				583 288.50
Стоимость взрывчатых материалов (указывается тип ВМ)				-
Стоимость расходных материалов (указывается тип РМ)				-
Всего к оплате				583 288.50

Производительные затраты времени (в нормо-часах)	234.32 ч.
в т.ч. Исследования и вспомогательные операции на объекте	231.33 ч.
в т.ч. Технологическое дежурство (работа) партии	0.00 ч.
в т.ч. Проезд партии	2.98 ч.
в т.ч. Работы по договорным ставкам	0.00 ч.

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Расчет норм вр.и стоимости произвел _____ Ф.И.О.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

Расчет норм времени
и стоимости проверил _____ Ф.И.О.

Результаты интерпретации
и заключение получил _____ Ф.И.О.